
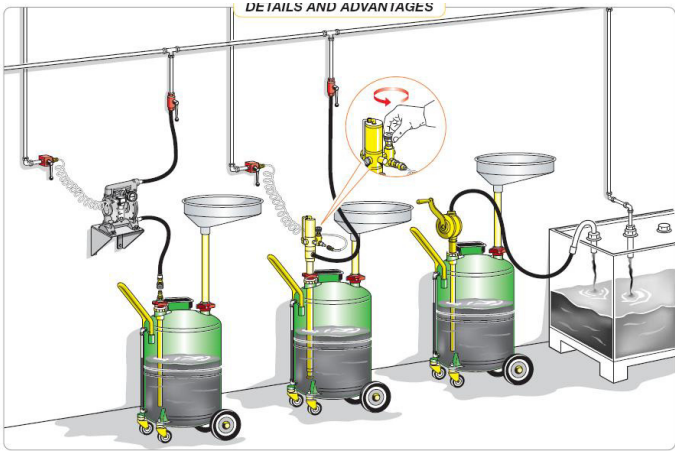



	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="384 947 478 974">632030</p> 	<p data-bbox="699 253 1369 280">CONDOR MOBILE OLIE OPVANGWAGEN 65 LITER</p> <p data-bbox="687 315 1380 712">Deze robuuste tank voorzien van 2 vaste en 2 zwenkwielen is voorzien van een centraal gemonteerde 2-delige olie-opvangschaal diameter 58 cm met daarin een anti-spatrooster/ filter. De 15 liter grote trechter is voorzien van een valbuis met kogelkraan die in hoogte verstelbaar is. De tank kan op 2 verschillende manieren worden geleidigd, namelijk met perslucht of aftappen. Op de tank is een veiligheidsventiel waarmee met gereduceerde perslucht van 0,5 bar de tank leeg geperst kan worden in een bulk tank. Een slang van 1.5 meter met kraan en uitloop is onderaan de tank gemonteerd. De tank is verder voorzien van een peilglas en een gereedschap bakje.</p>	<p data-bbox="1393 253 1489 280">632030</p>
 <p data-bbox="384 1798 478 1825">632031</p> 	<p data-bbox="703 741 1364 801">CONDOR MOBILE PNEUMATISCHE OLIE AFZUIG EN AFTAP WAGEN 65 LITER</p> <p data-bbox="687 808 1380 1171">Hoe werkt het? De benodigde afzuigkracht wordt verkregen door het creëren van vacuüm in de tank doormiddel van het VENTURI PRINCIPE. Sluit een persluchtslang aan op de venturi kop en laat gedurende een tiental seconden de luchtdruk met max. 7 bar de venturi kop passeren. De luchtstroom krijgt hierdoor een grote snelheid, waardoor de tank geheel luchtledig gezogen wordt. De tank kan nu overal mee naar toegenomen worden, met de bijgeleverde zuigsondes kan nu warme olie (ca.70-80°C) via de peilstokhouder opgezogen worden.</p> <p data-bbox="687 1205 1380 1473">2-delige olie-opvangschaal diameter 58 cm met daarin een anti-spatrooster/ filter. De 15 liter grote trechter is voorzien van een valbuis met kogelkraan die in hoogte verstelbaar is. Op de tank is een veiligheidsventiel waarmee met gereduceerde perslucht van 0,5 bar de tank leeg geperst kan worden in een bulk tank. De tank is verder voorzien van een peilglas en een gereedschapsbakje.</p> <p data-bbox="687 1480 1380 1749">De tank is voorzien van een: - Handvat - Venturikop - Geluiddemper - Vacuümmeter - Zuigslang 1.5 mtr. met kraan en zuigsonde houder - 5 verschillende zuigsondes - Peilglas op de tank - Afvoerslang met metalen uitloop</p>	<p data-bbox="1393 741 1489 768">632031</p>

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="255 795 606 896"> 937801 Optie voor alle olie aftapunits 7x </p>	 <p data-bbox="805 728 1260 772"> Voorbeeld leegpompen naar bulktank </p>  <p data-bbox="686 1019 1372 1243"> Lucht reduceerventiel 0-2 bar 1/4" Te monteren op de perszijde van de tank. Indien de tankinhoud wordt leeg geperst met luchtdruk mag dit alleen met maximaal 1 bar luchtdruk. Het reduceerventiel is hierop vooringesteld. Bij bestelling op te geven, wordt dan gemonteerd op de tank. Bestaat uit, reduceerventiel, manometer, afsluiter en snelkoppeling M. </p>	<p data-bbox="1396 1019 1492 1052"> 937801 </p>