













	Omschrijving	Art.nr
 <p>922024</p>	<p><b>PNEUMATISCHE NEVELSPUIT 24 LITER</b>                      Mobeie nevelspuit tank met een inhoud van 24 liter voorzien van peilglas, vultrechter, 5 meter spiraalslang met spuitlans. De tank is voorzien van een luchtdruk manometer. Maximum werkdruk 10 bar, voorzien van veiligheids ventiel 10 bar.</p> <p>Geschikt voor het vernevelen van schoonmaakmiddelen, olie, etc. Gevuld met <math>\frac{3}{4}</math> vloeistof en voorzien van perslucht van 6 tot 8 bar mobiel te gebruiken.</p>	<p>922024</p>
 <p>923024</p>	<p><b>PNEUMATISCHE NEVELSPUIT 24 LITER RVS</b>                      Mobeie nevelspuit tank met een inhoud van 24 liter voorzien van peilglas, vultrechter, 5 meter spiraalslang met spuitlans. De tank is voorzien van een luchtdruk manometer. Maximum werkdruk 10 bar, voorzien van veiligheids ventiel 10 bar.</p> <p>Geschikt voor het vernevelen van schoonmaakmiddelen, olie, etc. Gevuld met <math>\frac{3}{4}</math> vloeistof en voorzien van perslucht van 6 tot 8 bar mobiel te gebruiken. De buitenzijde is gelakt, de binnenzijde roestvrijstaal.</p> <p><b>Let op ! Met deze nevelspuit kunnen alle soorten producten gebruikt worden, ook die met een zure basis, mits het gebruikte percentage niet hoger is dan 15-20% en het product de neiging heeft zich te splitsen.</b></p>	<p>923024</p>
 <p>924891</p>	<p><b>VULTRECHTER VOOR NEVELSPUIT</b>                      Anti-overloop trechter voor nevelspuit.</p> <p><b>Let op ! Bovenstaande spuiten</b> niet te gebruiken met brandbare of bijtende vloeistoffen.</p>	<p>924891</p>
 <p>93350</p>	<p><b>RADIATEURVULKRAAN</b>                      Aansluiting 1/4" binnendraad.</p>	<p>93350</p>
 <p>924801</p>	<p><b>RESERVE SPROEIER</b>                      Met filter voor nevelspuit</p>	<p>924801</p>
 <p>924805 en 924806</p>	<p><b>STANDAARD SPUITLANS</b>                      Voor nevelspuit</p> <p><b>RVS SPUITLANS</b>                      Voor nevelspuit</p>	<p>924805</p> <p>924806</p>


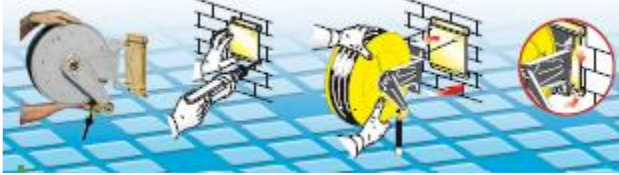





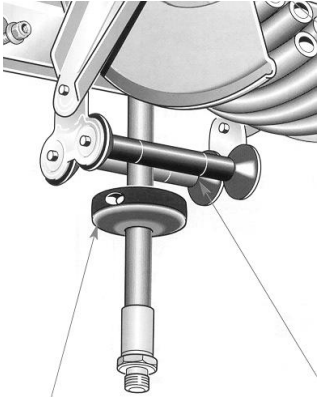
	Omschrijving	Art.nr																																
 <p data-bbox="311 922 550 952">Wheelwash 4x4 HP</p> 	<p data-bbox="790 286 1284 315" style="text-align: center;"><b>VELGEN WASMACHINE WHEELWASH</b></p> <p data-bbox="689 347 1369 465">De nieuwste <b>WHEELWASH 4x4 HP</b> is speciaal ontwikkeld voor een snelle en veilige reiniging van stalen en lichtmetalen velgen met doormiddel van granulaat en water, dat is alles.</p> <p data-bbox="689 472 1343 528">Zelfs een wateraansluiting en afvoer is niet nodig, door het gesloten water circulatie systeem.</p> <p data-bbox="689 535 1332 618">Voorzien van <b>pneumatische velg stabilisator</b> die de velg vertikaal in de machine houdt en een <b>verwarmingssysteem voor warm water</b>.</p> <ul data-bbox="742 656 1308 875" style="list-style-type: none"> <li>• Schone velgen kunnen optimaal worden gebalanceerd.</li> <li>• 3 instelbare wasprogramma's</li> <li>• Instelbare droogtijden</li> <li>• Tevreden klanten door schone velgen.</li> <li>• Milieuvriendelijke wasmethode.</li> <li>• Een investering die zich snel terug verdient.</li> </ul> <p data-bbox="689 909 960 938">Technische gegevens:</p> <table data-bbox="689 943 1369 1429" style="width: 100%; border: none;"> <tr><td>Afmeting</td><td>: 960x1212x1510 mm BxDxH</td></tr> <tr><td>Werkdruk</td><td>: 8 – 12 bar</td></tr> <tr><td>Waterdruk</td><td>: 4 bar</td></tr> <tr><td>Banddiam.</td><td>: 560-850 mm</td></tr> <tr><td>Bandbreedte</td><td>: 135-360 mm</td></tr> <tr><td>Aansl.span.</td><td>: 400 volt 3 ph</td></tr> <tr><td>Wielgewicht max.</td><td>: 60 kg</td></tr> <tr><td>Pomp motor</td><td>: 6 kW</td></tr> <tr><td>Verwarming</td><td>: 4 kW</td></tr> <tr><td>Water opwarmtijd tot 50°C</td><td>: 60-120 min.</td></tr> <tr><td>Wasprogramma's</td><td>: 20-40-60 sec.</td></tr> <tr><td>Droogtijd</td><td>: 15 sec.</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>: 330 kg</td></tr> <tr><td>Watertank</td><td>: 300 liter inhoud</td></tr> <tr><td>Plastic korrels</td><td>: 25 kg</td></tr> <tr><td>Wasconcentraat</td><td>: 10 ltr.</td></tr> </table> <p data-bbox="689 1458 965 1487">Standaard toebehoren:</p> <div data-bbox="742 1496 1353 1814" style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Wasconcentraat</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Granulaat</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Granulaat container</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Rubber antislipmat mat</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Kunststof afdekmat</p> </div> </div>	Afmeting	: 960x1212x1510 mm BxDxH	Werkdruk	: 8 – 12 bar	Waterdruk	: 4 bar	Banddiam.	: 560-850 mm	Bandbreedte	: 135-360 mm	Aansl.span.	: 400 volt 3 ph	Wielgewicht max.	: 60 kg	Pomp motor	: 6 kW	Verwarming	: 4 kW	Water opwarmtijd tot 50°C	: 60-120 min.	Wasprogramma's	: 20-40-60 sec.	Droogtijd	: 15 sec.	Gewicht	: 330 kg	Watertank	: 300 liter inhoud	Plastic korrels	: 25 kg	Wasconcentraat	: 10 ltr.	<p data-bbox="1396 286 1492 315"><b>626095</b></p>
Afmeting	: 960x1212x1510 mm BxDxH																																	
Werkdruk	: 8 – 12 bar																																	
Waterdruk	: 4 bar																																	
Banddiam.	: 560-850 mm																																	
Bandbreedte	: 135-360 mm																																	
Aansl.span.	: 400 volt 3 ph																																	
Wielgewicht max.	: 60 kg																																	
Pomp motor	: 6 kW																																	
Verwarming	: 4 kW																																	
Water opwarmtijd tot 50°C	: 60-120 min.																																	
Wasprogramma's	: 20-40-60 sec.																																	
Droogtijd	: 15 sec.																																	
Gewicht	: 330 kg																																	
Watertank	: 300 liter inhoud																																	
Plastic korrels	: 25 kg																																	
Wasconcentraat	: 10 ltr.																																	







	Omschrijving	Art.nr
	<p><b>SLANGHASPEL VOOR <u>WARM</u> WATER 130°C 200 BAR <u>VASTE GEMOFFELDE UITVOERING</u> SERIE 430</b></p> <p>Veebekrachtigde zelfoprollende open slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank gemonteerd kan worden.</p> <p>De haspel is voorzien van een rubber slang met textiel inlage voor het soepel en langdurig op en af rollen. Instelbare slangstop.</p> <p>Een verbindingslang van 60 cm lengte wordt bijgeleverd bij de haspels welke voorzien zijn van slang.</p> <p><b>Aansluitingen bij slanghaspel zonder slang</b> Swifel inlaat F 3/8" G Swifel uitlaat F 1/2" G Max. swifel werkdruk 200 bar Water temperatuur tot 130° Celsius</p>	
<p>9430300 - 9430302</p>	<p><b>Slanghaspel zonder slang</b> <b>Slanghaspel met 12 meter 3/8" slang</b> <b>Slanghaspel met 18 meter 3/8" slang</b></p>	<p>9430300 9430301 9430302</p>
	<p><b>SLANGHASPEL VOOR <u>HEET</u> WATER 200 BAR 130°C <u>VASTE UITVOERING RVS AISI 304</u> SERIE 430</b></p> <p><b>Slanghaspel zonder slang</b> <b>Slanghaspel met 12 meter 3/8" slang</b> <b>Slanghaspel met 18 meter 3/8" slang</b> <b>Slanghaspel met 18 meter 3/8" hygiëne slang</b></p> <p><b>Haspel capaciteit voor serie 430</b> Maximum lengte die opgerold kan worden op de slanghaspel. <b>Let op! Max. buitendiameter</b> Doorlaat 3/8" – max. buitendiameter Ø 17mm – 20 mtr.</p>	<p>9434300 9432301 9432302 9433302</p>
<p>9434300 - 9433302</p>	<p><b>Zwenkbare haspelsteun gemoffelde uitvoering</b> Zwenkbare haspelsteun, gelakt voor haspels serie 290-330-390-430, 94mm hoog.</p>	<p>9843005</p>
 <p>Hygiëne slang 9433302</p>	<p><b>Zwenkbare haspelsteun AISI 304 RVS</b> Zwenkbare haspelsteun, RVS voor haspels serie 290-330-390-430, 94mm hoog.</p>	<p>9843006</p>
  <p>9843005                      9843006</p>		

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="316 828 545 855">9530300 - 9530302</p>	<p data-bbox="689 286 1378 347"><b>SLANGHASPEL VOOR <u>WARM</u> WATER 130°C 200 BAR <u>VASTE GEMOFFELDE UITVOERING</u> SERIE 530</b></p> <p data-bbox="689 407 1378 497">Veerbekrachtigde zelfoprollende open slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank gemonteerd kan worden.</p> <p data-bbox="689 533 1378 622">De haspel is voorzien van een rubber slang met textiel inlage voor het soepel en langdurig op en af rollen. Instelbare slangstop.</p> <p data-bbox="689 622 1378 683">Een verbindingslang van 60 cm lengte wordt bijgeleverd bij de haspels welke voorzien zijn van slang.</p> <p data-bbox="689 712 1378 743"><b>Aansluitingen bij slanghaspel zonder slang</b></p> <p data-bbox="689 743 1378 775">Swifel inlaat F 3/8" G</p> <p data-bbox="689 775 1378 806">Swifel uitlaat F 1/2" G</p> <p data-bbox="689 806 1378 837">Max. swifel werkdruk 200 bar</p> <p data-bbox="689 837 1378 869">Water temperatuur tot 130° Celsius</p>	
 <p data-bbox="316 1464 545 1491">9534300 - 9532302</p>	<p data-bbox="689 896 1378 927"><b>Slanghaspel zonder slang</b></p> <p data-bbox="1394 896 1503 927">9530300</p> <p data-bbox="689 958 1378 990"><b>Slanghaspel met 25 meter 3/8" slang</b></p> <p data-bbox="1394 958 1503 990">9530302</p> <p data-bbox="689 1048 1378 1108"><b>SLANGHASPEL VOOR <u>HEET</u> WATER 200 BAR 130°C <u>VASTE RVS AISI 304 UITVOERING</u> SERIE 530</b></p> <p data-bbox="689 1137 1378 1169"><b>Slanghaspel zonder slang</b></p> <p data-bbox="1394 1137 1503 1169">9534300</p> <p data-bbox="689 1200 1378 1232"><b>Slanghaspel met 25 meter 3/8" slang</b></p> <p data-bbox="1394 1200 1503 1232">9532302</p> <p data-bbox="689 1263 1378 1294"><b>Slanghaspel met 25 meter 3/8" slang hygiëne slang</b></p> <p data-bbox="1394 1263 1503 1294">9533302</p> <p data-bbox="689 1326 1378 1357"><b>Haspel capaciteit voor serie 530</b></p> <p data-bbox="689 1357 1378 1388">Maximum lengte die opgerold kan worden op de slanghaspel. <b>Let op! Max. buitendiameter</b></p> <p data-bbox="689 1388 1378 1420">Doorlaat 3/8" – buitendiameter Ø 17mm – 28 mtr.</p>	
 <p data-bbox="290 1630 571 1662">Hygiëne slang 9533302</p>	<p data-bbox="689 1509 1378 1541"><b>Zwenkbare haspelsteun gemoffelde uitvoering</b></p> <p data-bbox="689 1541 1378 1601">Zwenkbare haspelsteun, gelakt voor haspels serie 530, 94mm hoog.</p>	9853005
 <p data-bbox="290 1989 402 2020">9853005</p> <p data-bbox="523 1989 635 2020">9853006</p>	<p data-bbox="689 1630 1378 1662"><b>Zwenkbare haspelsteun AISI 304 RVS</b></p> <p data-bbox="689 1662 1378 1722">Zwenkbare haspelsteun, RVS voor haspels serie 530, 94mm hoog.</p> 	9853006

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="311 683 550 716">9540300 - 9540301</p>	<p data-bbox="689 280 1378 347"><b>SLANGHASPEL VOOR <u>WARM</u> WATER 130°C 200 BAR <u>VASTE GEMOFFELDE UITVOERING</u> SERIE 540</b></p> <p data-bbox="689 403 1378 504">Veerbekrachtigde zelfoprollende open slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank gemonteerd kan worden.</p> <p data-bbox="689 526 1378 616">De haspel is voorzien van een rubber slang met textiel inlage voor het soepel en langdurig op en af rollen. Instelbare slangstop.</p> <p data-bbox="689 616 1378 683">Een verbindingslang van 60 cm lengte wordt bijgeleverd bij de haspels welke voorzien zijn van slang.</p>	
	<p data-bbox="689 705 1244 739"><b>Aansluitingen bij slanghaspel zonder slang</b></p> <p data-bbox="689 739 941 772">Swifel inlaat F 3/8" G</p> <p data-bbox="689 772 949 806">Swifel uitlaat F 1/2" G</p> <p data-bbox="689 806 1037 840">Max. swifel werkdruk 200 bar</p> <p data-bbox="689 840 1109 873">Water temperatuur tot 130° Celsius</p> <p data-bbox="689 884 1021 929"><b>Slanghaspel zonder slang</b></p> <p data-bbox="689 952 1165 996"><b>Slanghaspel met 30 meter 3/8" slang</b></p>	<p data-bbox="1391 884 1500 929">9540300</p> <p data-bbox="1391 952 1500 996">9540301</p>
<p data-bbox="375 1254 486 1288">9542301</p>  <p data-bbox="287 1422 574 1456">Hygiëne slang 9543301</p>	<p data-bbox="689 1041 1378 1108"><b>SLANGHASPEL VOOR <u>HEET</u> WATER 200 BAR 130°C <u>VASTE RVS AISI 304 UITVOERING</u> SERIE 540</b></p> <p data-bbox="689 1131 1021 1176"><b>Slanghaspel zonder slang</b></p> <p data-bbox="689 1198 1165 1243"><b>Slanghaspel met 30 meter 3/8" slang</b></p> <p data-bbox="689 1265 1356 1310"><b>Slanghaspel met 30 meter 3/8" slang hygiëne slang</b></p> <p data-bbox="689 1332 1101 1366"><b>Haspel capaciteit voor serie 540</b></p> <p data-bbox="689 1366 1378 1444">Maximum lengte die opgerold kan worden op de slanghaspel. <b>Let op! Max. buitendiameter</b> Buitendiameter Ø 17mm – 30 mtr.</p>	<p data-bbox="1391 1131 1500 1176">9544300</p> <p data-bbox="1391 1198 1500 1243">9542301</p> <p data-bbox="1391 1265 1500 1310">9543301</p>
 <p data-bbox="255 1657 367 1691">9854005</p>  <p data-bbox="494 1657 606 1691">9854006</p>	<p data-bbox="689 1512 1284 1545"><b>Zwenkbare haspelsteun gemoffelde uitvoering</b></p> <p data-bbox="689 1545 1378 1601">Zwenkbare haspelsteun, gelakt voor haspels serie 540, 129mm hoog.</p> <p data-bbox="689 1624 1173 1657"><b>Zwenkbare haspelsteun AISI 304 RVS</b></p> <p data-bbox="689 1657 1378 1713">Zwenkbare haspelsteun, RVS voor haspels serie 540, 129mm hoog.</p>	<p data-bbox="1391 1512 1500 1545">9854005</p> <p data-bbox="1391 1624 1500 1657">9854006</p>
		

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="316 698 545 721">9560300 - 9560302</p>	<p data-bbox="689 286 1378 340"><b>SLANGHASPEL VOOR <u>WARM WATER 130°C 200 BAR</u> <u>VASTE GEMOFFELDE UITVOERING</u> SERIE 560</b></p> <p data-bbox="689 407 1378 497">Veerbekrachtigde zelfoprollende open slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank gemonteerd kan worden.</p> <p data-bbox="689 533 1378 622">De haspel is voorzien van een rubber slang met textiel inlage voor het soepel en langdurig op en af rollen. Instelbare slangstop.</p> <p data-bbox="689 622 1378 676">Een verbindingsslang van 60 cm lengte wordt bijgeleverd bij de haspels welke voorzien zijn van slang.</p>	
 <p data-bbox="316 1200 545 1223">9564300 - 9562302</p>	<p data-bbox="689 712 1241 743"><b>Aansluitingen bij slanghaspel zonder slang</b></p> <p data-bbox="689 743 1110 864">Swifel inlaat F 3/8" G Swifel uitlaat F 1/2" G Max. swifel werkdruk 200 bar Water temperatuur tot 130° Celsius</p> <p data-bbox="689 896 1024 927"><b>Slanghaspel zonder slang</b></p> <p data-bbox="689 958 1168 990"><b>Slanghaspel met 40 meter 3/8" slang</b></p> <p data-bbox="689 1021 1168 1052"><b>Slanghaspel met 50 meter 3/8" slang</b></p>	<p data-bbox="1394 896 1503 927">9560300</p> <p data-bbox="1394 958 1503 990">9560301</p> <p data-bbox="1394 1021 1503 1052">9560302</p>
 <p data-bbox="386 1424 475 1447">933445</p>	<p data-bbox="689 1079 1378 1133"><b>SLANGHASPEL VOOR <u>HEET WATER 200 BAR 130°C</u> <u>VASTE RVS AISI 304 UITVOERING</u> SERIE 560</b></p> <p data-bbox="689 1169 1299 1223"><b>AFGIFTE PISTOOL VOOR KOELVLOEISTOF EN RUITENPROEIER VLOEISTOF.</b></p> <p data-bbox="689 1232 1299 1263">Aansluiting 1/2" met swifel en gebogen vaste uitloop.</p> <p data-bbox="689 1294 1024 1326"><b>Slanghaspel zonder slang</b></p> <p data-bbox="689 1357 1168 1388"><b>Slanghaspel met 40 meter 3/8" slang</b></p> <p data-bbox="689 1420 1168 1451"><b>Slanghaspel met 50 meter 3/8" slang</b></p>	<p data-bbox="1394 1169 1487 1200">933445</p> <p data-bbox="1394 1294 1503 1326">9564300</p> <p data-bbox="1394 1357 1503 1388">9562301</p> <p data-bbox="1394 1420 1503 1451">9562302</p>
 <p data-bbox="395 1693 466 1715">93350</p>	<p data-bbox="689 1482 1264 1594"><b>Haspel capaciteit voor serie 560</b> Maximum lengte die opgerold kan worden op de slanghaspel. <b>Let op! Max. buitendiameter</b> Buitendiameter Ø 17mm – 60 mtr.</p> <p data-bbox="689 1662 1002 1693"><b>RADIATEURVULKRAAN</b></p> <p data-bbox="689 1693 1040 1724">Aansluiting 3/8" binnendraad.</p>	<p data-bbox="1394 1662 1471 1693">93350</p>
		

	Omschrijving	Art.nr
 <p>Art. 843001      Art. 843002</p> <p>9843001 - 9843002</p>	<p><b>MUURSTEUNEN VOOR VASTE HASPELS</b>                      Deze muursteunen vereenvoudigen de montage van zware slanghaspels en fungeren tevens als boormal en bij de montage van meerdere haspels naast elkaar.</p> 	
 <p>Art. 854001      Art. 854002</p> <p>9853001 - 9853002</p>	<p><b>Muursteen gegalvaniseerd</b> voor Raasm haspels serie 290-330-390 en 430.</p>	<p><b>9843001</b></p>
 <p>Art. 853001      Art. 853002</p> <p>9854001 - 9854002</p>	<p><b>Muursteen RVS AISI 304</b> voor Raasm haspels serie 290-330-390 en 430.</p> <p><b>Muursteen gegalvaniseerd</b> voor Raasm haspels 530.</p>	<p><b>9843002</b></p> <p><b>9853001</b></p>
 <p>Art. 854001      Art. 854002</p> <p>9856001 - 9856002</p>	<p><b>Muursteen RVS AISI 304</b> voor Raasm haspels 530.</p> <p><b>Muursteen gegalvaniseerd</b> voor Raasm haspels 540.</p>	<p><b>9853002</b></p> <p><b>9854001</b></p>
 <p>Art. 856001      Art. 856002</p> <p>9856001 - 9856002</p>	<p><b>Muursteen RVS AISI 304</b> voor Raasm haspels 540.</p> <p><b>Muursteen gegalvaniseerd</b> voor Raasm haspels 560.</p>	<p><b>9854002</b></p> <p><b>9856001</b></p>
	<p><b>UNIVERSELE SLANGSTOP RVS</b></p> <p>Voor slang met een buitendiameter van 14 tot 19mm                      Voor RVS haspels type 420-430-440-450-520-530</p> <p>Voor slang met een buitendiameter van 14 tot 34,5                      Voor RVS haspels type 540-550-560</p>	<p><b>938501</b></p> <p><b>938502</b></p>
	<p>Voor slang met een buitendiameter tot 19                      Voor RVS haspels type 540-550-560</p> <p><b>Heet waterslang 3/8"</b>                      Lengte 0,6 meter 3/8" 200 bar, 150°C                      Lengte 12 meter 3/8" 200 bar, 150°C                      Lengte 18 meter 3/8" 200 bar, 150°C                      Lengte 20 meter 3/8" 200 bar, 150°C                      Lengte 25 meter 3/8" 200 bar, 150°C                      Lengte 25 meter 3/8" 200 bar, 150°C hygiëne</p>	<p><b>938503</b></p> <p><b>993700</b></p> <p><b>993912</b></p> <p><b>993918</b></p> <p><b>993921</b></p> <p><b>993925</b></p> <p><b>993926</b></p>
	<p><b>Heet waterslang 1/2"</b>                      Lengte 0,6 meter 1/2" 60 bar, 150°C                      Lengte 15 meter 1/2" 60 bar, 150°C hygiëne                      Lengte 25 meter 1/2" 60 bar, 150°C hygiëne</p>	<p><b>991200</b></p> <p><b>991216</b></p> <p><b>991226</b></p>
	<p><b>Heet waterslang 3/4"</b>                      Lengte 0,6 meter 3/4" 40 bar, 150°C hygiëne                      Lengte 17 meter 3/4" 40 bar, 150°C hygiëne</p>	<p><b>993500</b></p> <p><b>993517</b></p>

	Omschrijving	Art.nr																																																																																																																																																																									
 <p>Handbediende haspels serie 500 aanzicht slanggeleider</p>  <p>Handbediende haspels serie 500 aanzicht handbediening</p>  <p><b>Industriële slanghaspels serie 700</b> Handbediend Elektrisch aangedreven 24 en 230 volt Hydraulisch aangedreven Pneumatisch aangedreven</p> <p><b>Industriële slanghaspels serie 700</b> Hydraulisch aangedreven Pneumatisch aangedreven</p>  <p><b>Vraag naar onze speciale catalogus</b> <b>Haspel Service</b></p>	<p><b>SLANGHASPEL VOOR <u>WARM WATER 130°C 100 BAR</u></b> <b><u>GEMOFFELDE UITVOERING SERIE 500</u></b></p> <p>Handbediende slanghaspels zijn economisch en praktisch voor het opbergen van zeer lange slangen. Ze zijn een goedkoop alternatief voor veerbediende slanghaspels.</p> <p>Kleur van de haspel grijs RAL 7035 gemoffeld</p> <p>Alle handbediende slanghaspels worden <u>zonder slang</u> aangeboden.</p> <p>Voorzien van vergrendeling en instelbare rem voor het op en afrollen.</p> <table border="1" data-bbox="694 772 1045 884"> <thead> <tr> <th>Hose reel capacity</th> <th>L240</th> <th>L320</th> <th>L460</th> <th>L600</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ø 3/8"</td> <td>60 m</td> <td>80 m</td> <td>120 m</td> <td>160 m</td> </tr> <tr> <td>Ø 1/2"</td> <td>40 m</td> <td>70 m</td> <td>106 m</td> <td>140 m</td> </tr> <tr> <td>Ø 3/4"</td> <td>25 m</td> <td>40 m</td> <td>60 m</td> <td>80 m</td> </tr> <tr> <td>Ø 1"</td> <td>20 m</td> <td>30 m</td> <td>46 m</td> <td>60 m</td> </tr> </tbody> </table> <p>OVERALL DIMENSIONS</p>  <table border="1" data-bbox="694 996 1045 1086"> <thead> <tr> <th>Art.</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> <th>I</th> <th>J</th> <th>K</th> <th>L</th> <th>M</th> <th>N</th> <th>O</th> <th>P</th> <th>Q</th> <th>R</th> <th>S</th> <th>T</th> <th>U</th> <th>V</th> <th>W</th> <th>X</th> <th>Y</th> <th>Z</th> <th>kg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L 240</td> <td>297</td> <td>373</td> <td>313</td> <td>631</td> <td>242</td> <td>342</td> <td>510</td> <td>555</td> <td>468</td> <td>0,208</td> <td>25,2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>L 320</td> <td>377</td> <td>373</td> <td>313</td> <td>711</td> <td>322</td> <td>432</td> <td>510</td> <td>555</td> <td>468</td> <td>0,243</td> <td>26,9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>L 460</td> <td>517</td> <td>373</td> <td>313</td> <td>851</td> <td>462</td> <td>562</td> <td>510</td> <td>555</td> <td>468</td> <td>0,304</td> <td>29,3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>L 600</td> <td>657</td> <td>373</td> <td>313</td> <td>991</td> <td>602</td> <td>702</td> <td>510</td> <td>555</td> <td>468</td> <td>0,365</td> <td>31,9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Technical features</b></p>  <p>Stainless steel plate Clutch control Clutch in POM material for correct hose winding and rewinding Reel locking</p>	Hose reel capacity	L240	L320	L460	L600	Ø 3/8"	60 m	80 m	120 m	160 m	Ø 1/2"	40 m	70 m	106 m	140 m	Ø 3/4"	25 m	40 m	60 m	80 m	Ø 1"	20 m	30 m	46 m	60 m	Art.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	kg	L 240	297	373	313	631	242	342	510	555	468	0,208	25,2																		L 320	377	373	313	711	322	432	510	555	468	0,243	26,9																		L 460	517	373	313	851	462	562	510	555	468	0,304	29,3																		L 600	657	373	313	991	602	702	510	555	468	0,365	31,9																		
Hose reel capacity	L240	L320	L460	L600																																																																																																																																																																							
Ø 3/8"	60 m	80 m	120 m	160 m																																																																																																																																																																							
Ø 1/2"	40 m	70 m	106 m	140 m																																																																																																																																																																							
Ø 3/4"	25 m	40 m	60 m	80 m																																																																																																																																																																							
Ø 1"	20 m	30 m	46 m	60 m																																																																																																																																																																							
Art.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	kg																																																																																																																																																
L 240	297	373	313	631	242	342	510	555	468	0,208	25,2																																																																																																																																																																
L 320	377	373	313	711	322	432	510	555	468	0,243	26,9																																																																																																																																																																
L 460	517	373	313	851	462	562	510	555	468	0,304	29,3																																																																																																																																																																
L 600	657	373	313	991	602	702	510	555	468	0,365	31,9																																																																																																																																																																
	<p><b>SLANGHASPEL VOOR <u>WATER 100 BAR</u></b> <b><u>GEMOFFELDE UITVOERING SERIE 500</u></b></p> <p><b>Haspel breedte</b> 600 mm <b>Inlaat</b> F1" G <b>Uitlaat</b> F1" G <b>Swivel druk/temp.</b> 100 bar/130°C AISI 304 RVS swivel aansluiting met "viton" afdichtingen</p> <p><b>Slang capaciteit</b></p> <table border="1" data-bbox="694 1388 1364 1456"> <thead> <tr> <th>Ø 3/8"</th> <th>Ø 1/2"</th> <th>Ø 3/4"</th> <th>Ø 1"</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>160 m</td> <td>140 m</td> <td>80 m</td> <td>60 m</td> </tr> </tbody> </table> <p>Voor andere maten en de levering van slang, vraag onze verkoop afdeling</p>	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 3/4"	Ø 1"	160 m	140 m	80 m	60 m	<p>9500112</p>																																																																																																																																																																	
Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 3/4"	Ø 1"																																																																																																																																																																								
160 m	140 m	80 m	60 m																																																																																																																																																																								