
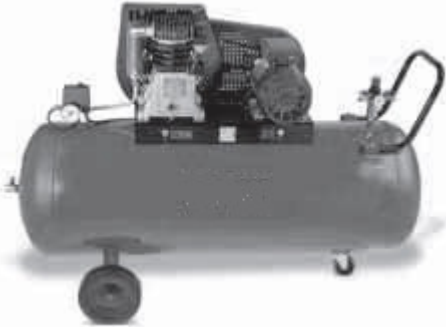
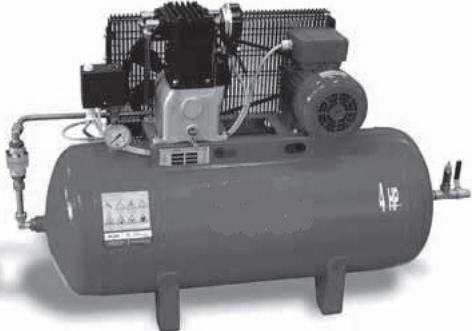


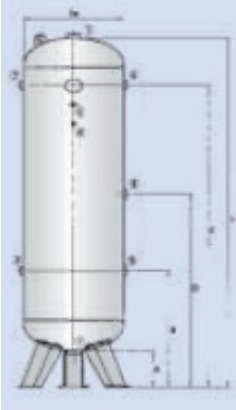











	Omschrijving	Art.nr
 <p style="text-align: center;">415226</p>	<p>MOBIELE COMPRESSOR 100 LITER</p> <p>Professionele zuigercompressor Luchtketel : 100 liter Capaciteit : 321 liter per minuut Vermogen : 1.5 kW. - 2 PK Voltage : 230 Volt Pomp toeren : 850 t/min. Max. werkdruk : 10 bar, Cilinder : 2 traps, 2 cilinders, Gewicht : 69 kg. Afmetingen LxBxH : 1.080x400x790 mm. Compleet met manometer en reduceerventiel.</p>	<p>415226</p>
 <p style="text-align: center;">415227</p>	<p>MOBIELE COMPRESSOR 200 LITER</p> <p>Professionele zuigercompressor Luchtketel : 200 liter Capaciteit : 410 liter per minuut Vermogen : 3 kW. - 4 PK Voltage : 400 Volt Pomp toeren : 1.000 t/min. Max. werkdruk : 10 bar, Cilinder : 2 traps, 2 cilinders, Gewicht : 96 kg. Afmetingen LxBxH : 1.450x500x1.070 mm. Compleet met manometer en reduceerventiel.</p>	<p>415227</p>
 <p style="text-align: center;">415604</p>	<p>STATIONAIRE COMPRESSOR 120 LITER – 15 BAR type Firehouse</p> <p>Professionele zuigercompressor Luchtketel : 120 liter Capaciteit : 220 liter per minuut Vermogen : 3 kW. - 4 PK Voltage : 230 Volt Pomp toeren : 950 t/min. Max. werkdruk : 15 bar, Cilinder : 2 traps, 2 cilinders, Gewicht : 85 kg. Afmetingen LxBxH : 1.200x510x850 mm. Compleet met manometer en reduceerventiel.</p>	<p>415604</p>
 <p style="text-align: center;">415603</p> <p>Verticale opstelling – plaats besparend</p>	<p>CONDOR OLIEVRIJE COMPRESSOR 150 LTR-15 BAR</p> <p>Professionele luchtcompressor met uitgevoerd met 2 stuks olievrije en onderhoudsvrije motoren. Luchtketel : 150 liter Capaciteit : 321 liter per minuut Vermogen : 2 x 1.5 kW Voltage : 230 Volt Max. werkdruk : 15 bar, Cilinder : 2 traps, 2 cilinders, Gewicht : 85 kg. Afmetingen LxBxH : 740x6000x1780 mm.</p>	<p>415603</p>




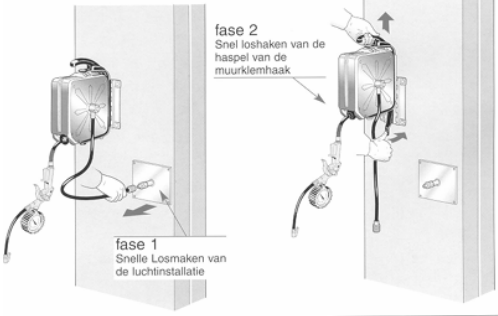




	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="328 667 533 696">415201 - 415202</p>	<p data-bbox="691 253 1331 315">GELUIDGEDEMPTE COMPRESSOR 4 kW. - 5,5 PK Type Silent 650</p> <p data-bbox="691 315 1281 405">Super geluid gedempte zuigercompressor in zeer moderne metalen behuizing met zeer uitgebreid bediening en controle paneel.</p> <p data-bbox="691 405 1353 528">Geforceerde koeling, thermostaten voor de temperatuur controle op de in/uitlaat van de pomp. Glycerine manometer, autodiagnose systeem, aanzuig-geluidemper, urenteller en sterddriehoek schakelaar.</p> <p data-bbox="691 528 962 560">Technische gegevens:</p> <p data-bbox="691 560 1235 591">Capaciteit : 650 liter per minuut</p> <p data-bbox="691 591 1083 622">Vermogen : 4.0kW.</p> <p data-bbox="691 622 1102 654">Voltage : 400 Volt</p> <p data-bbox="691 654 1118 685">Pomp toeren : 900 t/min.</p> <p data-bbox="691 685 1078 716">Max. werkdruk : 10 bar</p> <p data-bbox="691 716 1214 748">Cilinder : 2-traps, 2 cilinder.</p> <p data-bbox="691 748 1090 779">Gewicht : 181 kg.</p> <p data-bbox="691 779 1262 810">Afmetingen LxBxH : 1.200x700x1.000mm.</p> <p data-bbox="691 810 1106 842">Geluidsniveau : 68 db(A)</p>	<p data-bbox="1393 253 1485 284">415201</p>
 <p data-bbox="328 1809 533 1839">415218 - 415219</p>	<p data-bbox="691 864 1337 927">GELUIDGEDEMPTE COMPRESSOR 5,5 kW. 7,5 PK Type Silent 830</p> <p data-bbox="691 927 1042 958">Voor omschrijving zie 415201</p> <p data-bbox="691 958 962 990">Technische gegevens:</p> <p data-bbox="691 990 1240 1021">Capaciteit : 830 liter per minuut,</p> <p data-bbox="691 1021 1083 1052">Vermogen : 5,5kW.</p> <p data-bbox="691 1052 1102 1084">Voltage : 400 Volt</p> <p data-bbox="691 1084 1166 1115">Pomp toeren : 1.000 t.p.min.</p> <p data-bbox="691 1115 1078 1146">Max. werkdruk : 10 bar</p> <p data-bbox="691 1146 1209 1178">Compressor : 2 cilinder, 2-traps</p> <p data-bbox="691 1178 1090 1209">Gewicht : 234 kg.</p> <p data-bbox="691 1209 1262 1240">Afmetingen LxBxH : 1.200x700x1.000mm.</p> <p data-bbox="691 1240 1094 1272">Geluidsniveau : 68 dbA.</p> <p data-bbox="691 1323 1238 1355">VERTIKALE PERSLUCHT TANK 270 LITER</p> <p data-bbox="691 1355 1358 1444">Perslucht tank inhoud 270 liter met manometer en overdrukventiel en condens aftap. Gewicht 80kg. Max. werkdruk 11 bar. Afmeting BxH Ø 500 x1.650 mm.</p> <p data-bbox="691 1473 1238 1505">VERTIKALE PERSLUCHT TANK 500 LITER</p> <p data-bbox="691 1505 1353 1594">Perslucht tank inhoud 500 liter met manometer en overdrukventiel en condens aftap. Gewicht 135kg Max. werkdruk 11 bar. Afmeting BxH Ø 600x2.100 mm.</p> <p data-bbox="691 1659 1214 1720">Let op : Perslucht tank incl. appendages. Verbindingsslangen zijn een optie.</p>	<p data-bbox="1393 864 1485 896">415202</p> <p data-bbox="1393 1323 1485 1355">415218</p> <p data-bbox="1393 1473 1485 1505">415219</p>



	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="376 965 464 987">415211</p> <p data-bbox="237 1025 608 1111">Alles in één, plaats besparend, compressor – perslucht tank. Aansluiten en werken</p>	<p data-bbox="730 253 1334 311">GELUIDGEDEMPTE COMPRESSOR MET TANK Langzaam draaiend 900-1.000 t.p. min.</p> <p data-bbox="683 344 1361 495">Super geluid gedempte zuigercompressor op horizontale tank. Geforceerde koeling, thermostaten voor de temperatuur controle op de in/uitlaat van de pomp, aanzuiggeluiddemper, druktank voor aanloopstart. Inclusief sterddriehoek schakelaar.</p>	
	<p data-bbox="683 528 1339 555">GELUIDGEDEMPTE COMPRESSOR MET TANK 270</p> <p data-bbox="683 562 1347 862"> Inhoud tank : 270 liter Capaciteit : 650 ltr. p/min. Vermogen : 4 kW. / 5,5 PK Maximale werkdruk : 10 bar Compressor : 2 cilinder, 2-traps Toerental : 900 t.p.min. Aansluitspanning : 400 volt Geluidsniveau : 68 dbA Gewicht : 248 kg Afmetingen : LxBxH1.550x730x1.650 mm. </p>	<p data-bbox="1394 528 1485 551">415211</p>
	<p data-bbox="683 898 1339 925">GELUIDGEDEMPTE COMPRESSOR MET TANK 500</p> <p data-bbox="683 931 1342 1229"> Inhoud tank : 500 liter Capaciteit : 830 ltr. p/min. Vermogen : 5,5 kW. / 7,5 PK Maximale werkdruk : 10 bar Compressor : 2 cilinder, 2-traps Toerental : 1.000 t.p.min. Aansluitspanning : 400 volt Geluidsniveau : 68 dbA Gewicht : 379 kg Afmetingen : LxBxH1.950x730x1.730mm. </p>	<p data-bbox="1394 898 1485 920">415212</p>
	<p data-bbox="707 1263 1355 1319">GELUIDGEDEMPTE COMPRESSOR MET TANK EN KOELDROGER</p> <p data-bbox="683 1326 1334 1476">De koeldroger werk met het milieuvriendelijke- en onschadelijke koelmiddel R 134a. Door koeling van de condenseert het aanwezige vocht. Dit vocht (condens) wordt opgevangen en zonder persluchtverlies automatisch afgevoerd.</p> <p data-bbox="683 1482 1334 1541">Opstellen in een droge, goed geventileerde vorstvrije ruimte. Gebruik in een omgevingstemperatuur 5 -50°C</p> <p data-bbox="683 1547 1347 1845"> Inhoud tank : 500 liter Capaciteit : 650 ltr. p/min. Vermogen : 4,0 kW. / 5,5 PK Maximale werkdruk : 10 bar Compressor : 2 cilinder, 2-traps Toerental : 900 t.p.min. Aansluitspanning : 400 volt Geluidsniveau : 68 dbA Gewicht : 302 kg Afmetingen : LxBxH1.950x730x1.730 mm. </p>	<p data-bbox="1394 1263 1485 1285">415311</p>

	Omschrijving	Art.nr																			
 <p data-bbox="255 1052 566 1108">Afgebeeld met koeldroger 415312</p> <p data-bbox="231 1142 598 1232">Alles in één, plaats besparend, compressor – persluchttank. Aansluiten en werken</p>	<p data-bbox="718 246 1324 313">GELUIDGEDEMPTE COMPRESSOR MET TANK Langzaam draaiend 900-1000 p. min.</p> <p data-bbox="670 347 1356 492">Super geluid gedempte zuigercompressor op horizontale tank. Geforceerde koeling, thermostaten voor de temperatuur controle op de in/uitlaat van de pomp, aanzuiggeluidemper, druktank voor aanloopstart. Inclusief sterddriehoek schakelaar.</p>																				
	<p data-bbox="694 593 1348 649">GELUIDGEDEMPTE COMPRESSOR MET TANK EN KOELDROGER</p> <p data-bbox="670 660 1324 795">De koeldroger werk met het milieuvriendelijke- en onschadelijke koelmiddel R 134a. Door koeling van de condenseert het aanwezige vocht. Dit vocht (condens) wordt opgevangen en zonder persluchtverlies automatisch afgevoerd.</p> <p data-bbox="670 806 1324 862">Opstellen in een droge, goed geventileerde vorstvrije ruimte. Gebruik in een omgevingstemperatuur 5 -50°C</p> <table data-bbox="670 862 1348 1176"> <tr> <td>Inhoud tank</td> <td>: 500 liter</td> </tr> <tr> <td>Capaciteit</td> <td>: 830 ltr .p/min.</td> </tr> <tr> <td>Vermogen</td> <td>: 5,5 kW. / 7,5 PK</td> </tr> <tr> <td>Maximale werkdruk</td> <td>: 10 bar</td> </tr> <tr> <td>Compressor</td> <td>: 2 cilinder, 2-traps</td> </tr> <tr> <td>Toerental</td> <td>: 1.000 t.p.min.</td> </tr> <tr> <td>Aansluitspanning</td> <td>: 400 volt</td> </tr> <tr> <td>Geluidsniveau</td> <td>: 68 dbA</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>: 442 kg</td> </tr> <tr> <td>Afmetingen</td> <td>: LxBxH1.950x730x1.730 mm.</td> </tr> </table>	Inhoud tank	: 500 liter	Capaciteit	: 830 ltr .p/min.	Vermogen	: 5,5 kW. / 7,5 PK	Maximale werkdruk	: 10 bar	Compressor	: 2 cilinder, 2-traps	Toerental	: 1.000 t.p.min.	Aansluitspanning	: 400 volt	Geluidsniveau	: 68 dbA	Gewicht	: 442 kg	Afmetingen	: LxBxH1.950x730x1.730 mm.
Inhoud tank	: 500 liter																				
Capaciteit	: 830 ltr .p/min.																				
Vermogen	: 5,5 kW. / 7,5 PK																				
Maximale werkdruk	: 10 bar																				
Compressor	: 2 cilinder, 2-traps																				
Toerental	: 1.000 t.p.min.																				
Aansluitspanning	: 400 volt																				
Geluidsniveau	: 68 dbA																				
Gewicht	: 442 kg																				
Afmetingen	: LxBxH1.950x730x1.730 mm.																				





	Omschrijving	Art.nr																		
	<p>CONDOR PERSLUCHT KOELDROGERS Condor professionele high flow energiezuinige perslucht-drogers zijn geschikt voor algemene conditionering van perslucht voorzieningen. De koeldroger werk met het milieuvriendelijke- en onschadelijk koelmiddel R 134a. Door koeling van de condenseert het aanwezige vocht. Dit vocht (condens) wordt opgevangen en zonder persluchtverlies automatisch afgevoerd. Opstellen in een droge, goed geventileerde vorstvrije ruimte. Gebruik in een omgevingstemperatuur 5 -50°C Installeer voor de droger altijd een filter !!!</p>																			
Koeldrogers	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Aansl.</th> <th>l/min.</th> <th>watt</th> <th>Bar</th> <th>Volt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45</td> <td>3/4"</td> <td>585</td> <td>165</td> <td>16</td> <td>230</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>3/4"</td> <td>1000</td> <td>190</td> <td>16</td> <td>230</td> </tr> </tbody> </table>	Type	Aansl.	l/min.	watt	Bar	Volt	45	3/4"	585	165	16	230	60	3/4"	1000	190	16	230	415230 415231
Type	Aansl.	l/min.	watt	Bar	Volt															
45	3/4"	585	165	16	230															
60	3/4"	1000	190	16	230															
	<p>BY-PASS PERSLUCHT KOELDROGERS Voor het aansluiten van een perslucht droger in een perslucht leidingnet. Type 3/4" tot 2300 liter p.min.</p> <p>VOOR – FILTER 1 MICRON TYPE A Compleet met filterelement, automatische aftap en verschildruk meter A – filtratie 0.1 micron, restoliegehalte (0,1 part/milion)</p>	414034 414036 414037 414038																		
Koeldroger 415230 - 415231	<p>Type 1/2" flow 1700 liter per minuut. Type 3/4" flow 3000 liter per minuut. Type 1" flow 4800 liter per minuut.</p>																			
	<p>NA – FILTER 1 MICRON TYPE B Compleet met filterelement, automatische aftap en verschildruk meter B – filtratie 0.01 micron, restoliegehalte (0,01 part/milion)</p>																			
414034	<p>Type 1/2" flow 1700 liter per minuut. Type 3/4" flow 3000 liter per minuut. Type 1" flow 4800 liter per minuut.</p>	414039 414040 414041																		
	<p>ACTIEF COAL FILTER 1 MICRON TYPE C Compleet met filterelement, automatische aftap. C – filtratie, geen restoliegehalte door absorptie d.m.v. actief coal.</p>																			
414036 t/m 414038	<p>Type 1/2" flow 1700 liter per minuut. Type 3/4" flow 3000 liter per minuut. Type 1" flow 4800 liter per minuut.</p>																			
	<p>Type 1/2" flow 1700 liter per minuut. Type 3/4" flow 3000 liter per minuut. Type 1" flow 4800 liter per minuut.</p>	414042 414043 414044																		
414042 t/m 414044																				

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="391 631 470 660">27340</p>	<p data-bbox="689 280 1129 309">ZECA SLANGHASPEL 10 METER</p> <p data-bbox="689 342 1369 555">Veerbekrachtigde zelfoprollende slanghaspel in gesloten kunststof huis met kunststof scharnierende muurbeugel. Blokkeert iedere 50cm, kan ook worden uitgeschakeld. Geschikt voor perslucht en koud water. Slangaansluiting 1/4" Slanglengte 10 meter, waarvan 1 meter buiten de haspel. Polyurethaan slang doorlaat 8 mm, max. werkdruk 15 bar.</p> <p data-bbox="689 555 833 584">Type 804/8</p>	<p data-bbox="1391 280 1471 309">27340</p>
 <p data-bbox="391 1131 470 1160">27293</p>	<p data-bbox="689 712 1295 741">ZECA SLANGHASPEL KUNSTSTOF 16 METER</p> <p data-bbox="689 741 1369 954">Veerbekrachtigde zelfoprollende slanghaspel in gesloten kunststof huis met kunststof scharnierende muurbeugel. Blokkeert iedere 50cm, kan ook worden uitgeschakeld. Geschikt voor perslucht en koud water. Slangaansluiting 1/4". Slanglengte 16 meter, waarvan 1 meter buiten de haspel. Polyurethaan slang doorlaat 8 mm, max. werkdruk 15 bar.</p> <p data-bbox="689 954 833 983">Type 805/8</p>	<p data-bbox="1391 712 1471 741">27293</p>
 <p data-bbox="338 1724 523 1753">27101 – 27104</p>	<p data-bbox="689 1261 1337 1290">ZECA SLANGHASPEL ALUMINIUM 9 of 12 meter</p> <p data-bbox="689 1290 1369 1503">Veerbekrachtigde zelfoprollende slanghaspel in gesloten aluminium huis met metalen scharnierende muurbeugel. Blokkeert iedere 50cm, kan ook worden uitgeschakeld. Geschikt voor perslucht en koud water. Slangaansluiting 1/4". Toevoerslang 1 mtr. Slanglengte 9 of 12 meter, waarvan 2 meter buiten de haspel. Zeer soepele PU slang, max. werkdruk 12 bar.</p> <p data-bbox="689 1536 1161 1568">Type 813/8 mm slanglengte 12 meter</p> <p data-bbox="689 1597 1161 1628">Type 813/10 mm slanglengte 9 meter</p>	<p data-bbox="1391 1536 1471 1568">27101</p> <p data-bbox="1391 1597 1471 1628">27104</p>




	Omschrijving	Art.nr
 <p>Art. 89010</p>	<p>RAASM SLANGHASPEL VOOR KOUD WATER EN PERSLUCHT SERIE 260</p> <p>Veerbekrachtigde zelfoprollende slanghaspel in gesloten kunststof huis met metalen scharnierende muurbeugel. Blokkeert iedere 50cm, kan ook worden uitgeschakeld. Geschikt voor perslucht en koud water. Slangaansluiting 1/4". Verbindingslang 1,5 meter, aansluiting 1/4". Slanglengte 11 meter, waarvan 1 meter buiten de haspel. Polyurethaan slang doorlaat 8 mm, max. werkdruk 20 bar.</p> <p>LET OP!!!!</p> <p>Voorzien van draagbeugel en muurklemhaak, waardoor het mogelijk is de haspel te verplaatsen naar een andere locatie waar ook een muurklemhaak aanwezig is.</p> <p>Om te voorkomen dat de haspel gestolen wordt bestaat de mogelijkheid de haspel van een hangslot te voorzien.</p>	<p>989010</p>
<p>989010</p> 	<p>MUURKLEMHAAK VOOR LUCHTHASPEL SERIE 260</p> <p>Extra beugel om de haspel ook op andere locaties te gebruiken. Voorzien van bajonetsluiting.</p>	<p>989001</p>
<p>989001</p> 	 <p>LUCHTKOPPELING PREVOST 1/4</p> <p>1/4" binnendraad, veiligheidskoppeling, Orion passing met ontluchter. Max. luchtdoorlaat 833 l/min. bij 6bar.</p>	<p>461101</p>
<p>461101 - 461153</p> 	<p>LUCHTKOPPELING PREVOST 1/2</p> <p>1/2" buitendraad, veiligheidskoppeling, Orion passing met ontluchter. Max. luchtdoorlaat 833 l/min. Bij 6 bar.</p>	<p>461153</p>
<p>90260</p> 	<p>INSTEKNIPPEL</p> <p>Voor Prevost koppeling, 1/4" buitendraad, doorlaat 6mm, Orion passing.</p>	<p>90260</p>
<p>90266 - 90268</p> 	<p>INSTEKNIPPEL/SLANGPILAAAR</p> <p>Voor Prevost koppeling, voor slang 6mm, Orion passing</p>	<p>90266</p>
<p>650424</p> 	<p>INSTEKNIPPEL/SLANGPILAAAR</p> <p>Voor Prevost koppeling, voor slang 8mm, Orion passing.</p> <p>Michelin bandenspanningsmeter en drukregelaar tot 3.5 Bar CE norm. (G84A15N)</p>	<p>90268</p> <p>650424</p>



	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="384 622 475 651">632007</p>	<p data-bbox="735 253 1297 342">CONDOR SLANGHASPEL VOOR LUCHT EN WATER VASTE UITVOERING</p> <p data-bbox="691 376 1305 589">Veerbekrachtigde zelfoprollende metaal gemoffelde open slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank gemonteerd kan worden. De haspel is voorzien van een rubber slang voor het soepel en langdurig op en af rollen. Instelbare slangstop. Inclusief 1 mtr. verbindingslang</p> <p data-bbox="691 622 1034 768">Aansluitingen slanghaspel Swifel inlaat F 3/8" G Swifel uitlaat F 3/8" G Slanglengte 15 mtr. 3/8" Max. werkdruk 20 bar</p>	<p data-bbox="1394 253 1485 282">632007</p>
 <p data-bbox="384 1160 475 1189">632013</p>	<p data-bbox="735 835 1297 925">CONDOR SLANGHASPEL VOOR LUCHT EN WATER GESLOTEN ZWENKBARE UITVOERING</p> <p data-bbox="691 958 1337 1171">Aansluitingen slanghaspel Swifel inlaat F 3/8" G Swifel uitlaat F 3/8" G Slanglengte 15 mtr. 3/8" Max. werkdruk 20 bar Voorzien van zwenkbare muursteun en inclusief 1 mtr. verbindingslang.</p>	<p data-bbox="1394 835 1485 864">632013</p>





	Omschrijving	Art.nr
	<p>RAASM SLANGHASPEL VOOR PERSLUCHT EN KOUD WATER SERIE 430 VASTE UITVOERING 20 BAR</p> <p>Veebekrachtigde zelfoprollende metaal gemoffelde open slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank gemonteerd kan worden.</p> <p>De haspel is voorzien van een rubber slang met textiel inlage voor het soepel en langdurig op en af rollen. Instelbare slangstop. Een verbindingsslang van 60 cm lengte wordt bijgeleverd bij de haspels welke voorzien zijn van slang.</p>	
<p>9430100 t/m 9430104</p>	<p>Aansluitingen bij slanghaspel zonder slang Swifel inlaat F 1/2" G Swifel uitlaat F 1/2" G Max. werkdruk 20 bar</p>	
	<p>Slanghaspel zonder slang</p>	<p>9430100</p>
<p>9843005</p>	<p>Slanghaspel met 12 meter 3/8" slang, 20 bar</p>	<p>9430101</p>
	<p>Slanghaspel met 18 meter 3/8" slang, 20 bar</p>	<p>9430102</p>
	<p>Slanghaspel met 15 meter 1/2" slang, 20 bar</p>	<p>9430104</p>
	<p>Haspel capaciteit voor serie 430 Maximum lengte die opgerold kan worden op de slanghaspel. Let op! Max. buitendiameter Doorlaat 3/8" – buitendiameter Ø 16mm – 20 mtr. Doorlaat 1/2" – buitendiameter Ø 20mm – 15 mtr.</p>	
	<p>Zwenkbare haspelsteun gemoffelde uitvoering</p>	<p>9843005</p>
	<p>RAASM SLANGHASPEL VOOR PERSLUCHT EN KOUD WATER SERIE 430 VASTE UITVOERING</p>	
	<p><u>RVS AISI 304</u></p>	
	<p>Slanghaspel zonder slang</p>	<p>9434100</p>
	<p>Slanghaspel met 12 meter 3/8" slang, 20 bar</p>	<p>9432101</p>
	<p>Slanghaspel met 18 meter 3/8" slang, 20 bar</p>	<p>9432102</p>
	<p>Slanghaspel met 15 meter 1/2" slang, 20 bar</p>	<p>9432104</p>
	<p>Zwenkbare haspelsteun AISI 304 RVS</p>	<p>9843006</p>
<p>9843006</p>	<p>Zwenkbare haspelsteun, RVS voor haspels serie 290-330-390-430, 94mm hoog.</p>	







	Omschrijving	Art.nr
	<p>RAASM SLANGHASPEL VOOR PERSLUCHT EN KOUD WATER SERIE 530 VASTE UITVOERING 20 BAR</p> <p>Veeerbekrachtigde zelfoprollende metaal gemoffelde open slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank gemonteerd kan worden.</p> <p>De haspel is voorzien van een rubber slang met textiel inlage voor het soepel en langdurig op en af rollen. Instelbare slangstop. Een verbindingsslang van 60 cm lengte wordt bijgeleverd bij de haspels welke voorzien zijn van slang.</p>	
<p>9530100 t/m 9430102</p>	<p>Aansluitingen bij slanghaspel zonder slang Swifel inlaat F 1/2" G Swifel uitlaat F 1/2" G Max. werkdruk 20 bar</p>	
	<p>Slanghaspel zonder slang</p>	<p>9530100</p>
<p>9853005</p>	<p>Slanghaspel met 20 meter 1/2" slang, 20 bar</p>	<p>9530101</p>
	<p>Slanghaspel met 25 meter 1/2" slang 20 bar</p>	<p>9530102</p>
	<p>Zwenkbare haspelsteun gemoffelde uitvoering Zwenkbare haspelsteun, gelakt voor haspels serie 530, 94mm hoog.</p> <p>RAASM SLANGHASPEL VOOR PERSLUCHT EN KOUD WATER SERIE 530 VASTE UITVOERING <u>RVS AISI 304</u></p>	<p>9853005</p>
	<p>Slanghaspel zonder slang</p>	<p>9532100</p>
	<p>Slanghaspel met 20 meter 1/2" slang, 20 bar</p>	<p>9532101</p>
	<p>Slanghaspel met 25 meter 1/2" slang 20 bar</p>	<p>9532102</p>
	<p>Zwenkbare haspelsteun AISI 304 RVS Zwenkbare haspelsteun, RVS voor haspels serie 530, 94mm hoog.</p>	<p>9853006</p>
<p>95302100 t/m 9532102</p>  <p>9853006</p>	<p>Haspel capaciteit Maximum lengte die opgerold kan worden op de slanghaspel. Let op! Max. buitendiameter</p> <p>serie 530 Doorlaat 3/8" – buitendiameter Ø 17mm – 28 mtr. Doorlaat 1/2" – buitendiameter Ø 19mm – 26 mtr.</p>	

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="296 719 564 748">9440100 t/m 9440104</p> <p data-bbox="284 813 571 837">ZEER SNEL TE INSTALLEREN</p> <p data-bbox="201 853 419 976">De haspel dient eenvoudigweg aan de klemhaak die aan de muur, het plafond of de werkbank bevestigd is te worden vastgehaakt.</p>  <p data-bbox="209 1043 491 1068">ZIJDELINGS DRAAIBARE STAND</p> <p data-bbox="201 1088 432 1151">Zo gemonteerd kan deze vrij 55° naar rechts en links draaien (alleen aan de muur)</p>  <p data-bbox="212 1267 336 1292">VASTE STAND</p> <p data-bbox="201 1346 419 1469">De haspel kan met twee standaard geleverde schroeven op een vaste stand worden vastgezet, op 0° (dat wil zeggen in het midden).</p>  <p data-bbox="201 1536 663 1621">Afhankelijk van de installatie van de haspel wordt de "klemhaak" van de carter-trommel op een zodanige stand gemonteerd dat het naar buiten komen en het oprollen van de slang zelf vereenvoudigd wordt.</p>	<p data-bbox="699 253 1321 371">RAASM GESLOTEN SLANGHASPEL VOOR PERSLUCHT EN KOUD WATER SERIE 440 VAST EN ZWENKBARE UITVOERING 20 BAR</p> <p data-bbox="689 376 1321 499">Veerbekrachtigde zelfoprollende metaal gemoffelde gesloten slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank gemonteerd kan worden.</p> <p data-bbox="689 501 1294 589">De haspel is voorzien van een rubber slang met textiel inlage voor het soepel en langdurig op en af rollen. Instelbare slangstop.</p> <p data-bbox="689 591 1278 678">Een verbindingslang van 60 cm lengte wordt bijgeleverd bij de haspels welke voorzien zijn van slang.</p> <p data-bbox="689 712 1326 893">Het haspelhuis is lichtgrijs gemoffeld en voorzien van een draaibare en vast te zetten muursteun. De haspel is 55° naar links en rechts te verdraaien. De haspels kunnen ook als pakket worden samengebouwd in de vaste stand. De tussenruimte bedraagt dan 65 mm.</p> <p data-bbox="689 927 951 1014">Swivel inlaat F 1/2" G Swivel uitlaat F 1/2" G Max. werkdruk 20 bar</p> <p data-bbox="689 1048 1023 1079">Slanghaspel zonder slang</p> <p data-bbox="689 1111 1262 1142">Slanghaspel met 12 meter 3/8" slang, 20 bar</p> <p data-bbox="689 1173 1254 1205">Slanghaspel met 18 meter 3/8" slang, 20 bar</p> <p data-bbox="689 1236 1262 1267">Slanghaspel met 15 meter 1/2" slang, 20 bar</p> <p data-bbox="689 1299 914 1330">Haspel capaciteit</p> <p data-bbox="689 1332 1267 1386">Maximum lengte die opgerold kan worden op de slanghaspel. Let op! Max. buitendiameter</p> <p data-bbox="689 1417 807 1449">serie 440</p> <p data-bbox="689 1451 1262 1482">Doorlaat 3/8" – buitendiameter Ø 17mm – 20 mtr.</p> <p data-bbox="689 1485 1294 1516">Doorlaat 1/2" – buitendiameter Ø 19.5 mm – 15 mtr.</p>	<p data-bbox="1393 1048 1501 1079">9440100</p> <p data-bbox="1393 1111 1501 1142">9440101</p> <p data-bbox="1393 1173 1501 1205">9440102</p> <p data-bbox="1393 1236 1501 1267">9440104</p>

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="295 716 566 750">9540100 t/m 9540103</p>	<p data-bbox="694 246 1348 347">RAASM SLANGHASPEL VOOR KOUD PERSLUCHT EN KOUD WATER SERIE 540 VASTE UITVOERING 20 BAR</p> <p data-bbox="694 369 1372 616">Veerbekrachtigde zelfoprollende metaal gemoffelde open slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank gemonteerd kan worden. De haspel is voorzien van een rubber slang met textiel inlage voor het soepel en langdurig op en af rollen. Instelbare slangstop. Een verbindingslang van 60 cm lengte wordt bijgeleverd bij de haspels welke voorzien zijn van slang.</p> <p data-bbox="694 649 949 739">Swifel inlaat F 1" G Swifel uitlaat F 1" G Max. werkdruk 20 bar</p>	
 <p data-bbox="375 929 486 963">9854005</p>	<p data-bbox="694 772 1021 806">Slanghaspel zonder slang</p>	<p data-bbox="1396 772 1508 806">9540100</p>
 <p data-bbox="295 1500 566 1534">9542100 t/m 9542103</p>	<p data-bbox="694 828 1260 862">Slanghaspel met 20 meter 3/4" slang, 20 bar</p> <p data-bbox="694 884 1228 918">Slanghaspel met 15 meter 1" slang 20 bar</p> <p data-bbox="694 952 1284 1041">Zwenkbare haspelsteun gemoffelde uitvoering Zwenkbare haspelsteun, gelakt voor haspels serie 540, 129 mm hoog.</p> <p data-bbox="702 1075 1316 1176">RAASM SLANGHASPEL PERSLUCHT EN KOUD WATER SERIE 540 VASTE UITVOERING RVS AISI 304</p> <p data-bbox="694 1198 1021 1232">Slanghaspel zonder slang</p> <p data-bbox="694 1254 1260 1288">Slanghaspel met 20 meter 3/4" slang, 20 bar</p> <p data-bbox="694 1310 1228 1344">Slanghaspel met 15 meter 1" slang 20 bar</p> <p data-bbox="694 1377 1204 1467">Zwenkbare haspelsteun AISI 304 RVS Zwenkbare haspelsteun, RVS voor haspels serie 540, 129 mm hoog.</p>	<p data-bbox="1396 828 1508 862">9540102</p> <p data-bbox="1396 884 1508 918">9540103</p> <p data-bbox="1396 952 1508 985">9854005</p> <p data-bbox="1396 1198 1508 1232">9542100</p> <p data-bbox="1396 1254 1508 1288">9542102</p> <p data-bbox="1396 1310 1508 1344">9542103</p> <p data-bbox="1396 1377 1508 1411">9854006</p>
 <p data-bbox="375 1702 486 1736">9854006</p>		

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="304 667 555 696">9560100 t/m 956104</p>	<p data-bbox="707 253 1334 344">RAASM SLANGHASPEL VOOR PERSLUCHT EN KOUDWATER SERIE 560 VASTE UITVOERING 20 BAR</p> <p data-bbox="691 376 1374 622">Veerbekrachtigde zelfoprollende metaal gemoffelde open slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank gemonteerd kan worden. De haspel is voorzien van een rubber slang met textiel inlage voor het soepel en langdurig op en af rollen. Instelbare slangstop. Een verbindingslang van 60 cm lengte wordt bijgeleverd bij de haspels welke voorzien zijn van slang.</p> <p data-bbox="691 651 951 741">Swifel inlaat F 1" G Swifel uitlaat F 1" G Max. werkdruk 20 bar</p>	
 <p data-bbox="296 1196 564 1225">9562100 t/m 9562104</p>	<p data-bbox="691 775 1023 804">Slanghaspel zonder slang</p> <p data-bbox="691 835 1259 864">Slanghaspel met 30 meter 3/4" slang, 20 bar</p> <p data-bbox="691 896 1230 925">Slanghaspel met 20 meter 1" slang 20 bar</p> <p data-bbox="702 987 1321 1077">RAASM SLANGHASPEL VOOR PERSLUCHT EN KOUD WATER SERIE 560 VASTE UITVOERING <u>RVS AISI 304</u> 20 BAR</p> <p data-bbox="691 1108 1023 1137">Slanghaspel zonder slang</p> <p data-bbox="691 1169 1259 1198">Slanghaspel met 30 meter 3/4" slang, 20 bar</p> <p data-bbox="691 1229 1230 1258">Slanghaspel met 20 meter 1" slang 20 bar</p> <p data-bbox="691 1290 1267 1473">Haspel capaciteit voor serie 560 Maximum lengte die opgerold kan worden op de slanghaspel. Let op! Max. buitendiameter Buitendiameter Ø 22mm – 60 mtr. Buitendiameter Ø 30mm – 40 mtr. Buitendiameter Ø 35mm – 30 mtr.</p>	<p data-bbox="1398 775 1501 804">9560100</p> <p data-bbox="1398 835 1501 864">9560101</p> <p data-bbox="1398 896 1501 925">9560104</p> <p data-bbox="1398 1108 1501 1137">9562100</p> <p data-bbox="1398 1169 1501 1198">9562101</p> <p data-bbox="1398 1229 1501 1258">9562104</p>

	Omschrijving	Art.nr
	PERSLUCHT SLANGEN 3/8" werkdruk 18 Bar	
	Persluchtslang met wartelkoppeling 3/8", lengte 0,6mtr.	993806
	Persluchtslang met wartelkoppeling 3/8", lengte 12 mtr.	993712
	Persluchtslang met wartelkoppeling 3/8", lengte 18 mtr.	993718
	PERSLUCHT SLANGEN 1/2" werkdruk 18 Bar	
	P.L. slang met wartelkoppeling 1/2", lengte 0,6mtr.	991206
	P.L. slang met wartelkoppeling 1/2", lengte 15 mtr.	991315
	P.L. slang met wartelkoppeling 1/2", lengte 20 mtr.	991320
	P.L. slang met wartelkoppeling 1/2", lengte 25 mtr.	991325
	PERSLUCHT SLANGEN 3/4" werkdruk 40 Bar	
	P.L. slang met wartelkoppeling 3/4", lengte 15 mtr.	993415
	P.L. slang met wartelkoppeling 3/4", lengte 20 mtr.	993420
	PERSLUCHT SLANGEN 1" werkdruk 40 Bar	
	P.L. slang met wartelkoppeling 1", lengte 0,8 mtr.	990100
	P.L. slang met wartelkoppeling 1", lengte 15 mtr.	990114
 <p data-bbox="320 1630 523 1659">938489 - 938502</p>	UNIVERSELE SLANGSTOP	
	Voor slang met een buitendiameter van 13 tot 22mm	938489
	Voor slang met een buitendiameter van 14 tot 34mm	938502

	Omschrijving	Art.nr																																																																																						
 <p>Handbediende haspels serie 500 aanzicht slanggeleider</p>  <p>Handbediende haspels serie 500 aanzicht handbediening</p>  <p>Industriële slanghaspels serie 700 Handbediend Elektrisch aangedreven 24 en 230 volt Hydraulisch aangedreven Pneumatisch aangedreven</p> <p>Industriële slanghaspels serie 700 Hydraulisch aangedreven Pneumatisch aangedreven</p>  <p>Vraag naar onze speciale catalogus Haspel Service</p>	<p>RAASM HANDBEDIENDE SLANGHASPEL SERIE 500 GESCHIKT VOOR :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERSLUCHT tot 20 bar • WATER tot 20 bar • WATER max. 130° C tot 100 bar RVS • WATER max. 130° C tot 200 bar RVS • OLIE PRODUCTEN tot 150 bar <p><u>GEMOFFELDE UITVOERING</u> SERIE 500</p> <p>Handbediende slanghaspels zijn economisch en praktisch voor het opbergen van zeer lange slangen. Ze zijn een goedkoop alternatief voor veerbediende slanghaspels.</p> <p>Kleur van de haspel grijs RAL 7035 gemoffeld</p> <p>Alle handbediende slanghaspels worden <u>zonder slang</u> aangeboden.</p> <p>Voorzien van vergrendeling en instelbare rem voor het op en afrollen.</p> <div style="text-align: center;">▼</div> <table border="1" data-bbox="683 965 1038 1077"> <thead> <tr> <th>Hose reel capacity</th> <th>L240</th> <th>L320</th> <th>L460</th> <th>L600</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ø 3/8"</td> <td>60 m</td> <td>80 m</td> <td>120 m</td> <td>160 m</td> </tr> <tr> <td>Ø 1/2"</td> <td>40 m</td> <td>70 m</td> <td>105 m</td> <td>140 m</td> </tr> <tr> <td>Ø 3/4"</td> <td>25 m</td> <td>40 m</td> <td>60 m</td> <td>80 m</td> </tr> <tr> <td>Ø 1"</td> <td>20 m</td> <td>30 m</td> <td>45 m</td> <td>60 m</td> </tr> </tbody> </table> <p>OVERALL DIMENSIONS</p>  <table border="1" data-bbox="683 1189 1038 1272"> <thead> <tr> <th>Art.</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> <th>I</th> <th>Ø</th> <th>l-min</th> <th>Kg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L 240</td> <td>237</td> <td>373</td> <td>313</td> <td>631</td> <td>242</td> <td>242</td> <td>510</td> <td>555</td> <td>468</td> <td>0,208</td> <td>25,2</td> </tr> <tr> <td>L 320</td> <td>377</td> <td>373</td> <td>313</td> <td>711</td> <td>322</td> <td>422</td> <td>510</td> <td>555</td> <td>468</td> <td>0,243</td> <td>26,8</td> </tr> <tr> <td>L 460</td> <td>517</td> <td>373</td> <td>313</td> <td>851</td> <td>462</td> <td>562</td> <td>510</td> <td>555</td> <td>468</td> <td>0,304</td> <td>29,3</td> </tr> <tr> <td>L 600</td> <td>657</td> <td>373</td> <td>313</td> <td>991</td> <td>602</td> <td>702</td> <td>510</td> <td>555</td> <td>468</td> <td>0,365</td> <td>31,9</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="1050 965 1353 1272"> <p>Technical features</p>  <ul style="list-style-type: none"> Stainless steel plate Clutch control Clutch in POM material for correct hose winding and rewinding Rope locking </div> </div>	Hose reel capacity	L240	L320	L460	L600	Ø 3/8"	60 m	80 m	120 m	160 m	Ø 1/2"	40 m	70 m	105 m	140 m	Ø 3/4"	25 m	40 m	60 m	80 m	Ø 1"	20 m	30 m	45 m	60 m	Art.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Ø	l-min	Kg	L 240	237	373	313	631	242	242	510	555	468	0,208	25,2	L 320	377	373	313	711	322	422	510	555	468	0,243	26,8	L 460	517	373	313	851	462	562	510	555	468	0,304	29,3	L 600	657	373	313	991	602	702	510	555	468	0,365	31,9	
Hose reel capacity	L240	L320	L460	L600																																																																																				
Ø 3/8"	60 m	80 m	120 m	160 m																																																																																				
Ø 1/2"	40 m	70 m	105 m	140 m																																																																																				
Ø 3/4"	25 m	40 m	60 m	80 m																																																																																				
Ø 1"	20 m	30 m	45 m	60 m																																																																																				
Art.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Ø	l-min	Kg																																																																												
L 240	237	373	313	631	242	242	510	555	468	0,208	25,2																																																																													
L 320	377	373	313	711	322	422	510	555	468	0,243	26,8																																																																													
L 460	517	373	313	851	462	562	510	555	468	0,304	29,3																																																																													
L 600	657	373	313	991	602	702	510	555	468	0,365	31,9																																																																													
	<p>Maximale slang capaciteit serie 500</p> <table border="1" data-bbox="683 1339 1337 1406"> <thead> <tr> <th>Ø 3/8"</th> <th>Ø 1/2"</th> <th>Ø 3/4"</th> <th>Ø 1"</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>160 m</td> <td>140 m</td> <td>80 m</td> <td>60 m</td> </tr> </tbody> </table> <p>RAASM SLANGHASPEL SERIE 700 GESCHIKT VOOR :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERSLUCHT tot 20 bar • WATER tot 20 bar • WATER max. 130° C tot 100 bar RVS • WATER max. 130° C tot 200 bar RVS • OLIE PRODUCTEN tot 150 bar • DIESEL tot 20 bar <ul style="list-style-type: none"> • Handbediend • Elektrisch aangedreven 24 en 230 volt • Hydraulisch aangedreven • Pneumatische aangedreven 	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 3/4"	Ø 1"	160 m	140 m	80 m	60 m																																																																															
Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 3/4"	Ø 1"																																																																																					
160 m	140 m	80 m	60 m																																																																																					