










	Omschrijving	Art.nr																														
	<p><b>UITLAATGASSLANG TYPE "EH"</b>  Deze slang is licht in gewicht, heeft een kleine buigradius, en is zeer flexibel. Vervaardigd uit zwart EPDM/PP materiaal voorzien van gele nylon beschermespiraal voor goede zichtbaarheid. De slang is zelfdovend bij open vuur. Hittebestendig tot <b>200° C</b>. Deze slang is zowel op de vloer als op haspel, rail en zwenkarm te gebruiken.</p>																															
<p>511084 t/m. 511095</p>  <table border="1" data-bbox="272 913 593 958"> <tr> <td>A</td> <td>special plastic profile supporting spiral</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>wall   EPDM / PP coated fabric</td> </tr> </table>	A	special plastic profile supporting spiral	B	wall   EPDM / PP coated fabric	<p>Leverbaar in de volgende afmetingen.</p> <table border="1" data-bbox="692 591 1091 985"> <thead> <tr> <th>Diameter :</th> <th>Slanglengte :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>75 mm.</td><td>5.0 meter</td></tr> <tr><td>75 mm.</td><td>7.5 meter</td></tr> <tr><td>75 mm.</td><td>10 meter</td></tr> <tr><td>100 mm.</td><td>5.0 meter</td></tr> <tr><td>100 mm.</td><td>7.5 meter</td></tr> <tr><td>100 mm.</td><td>10 meter</td></tr> <tr><td>125 mm.</td><td>5.0 meter</td></tr> <tr><td>125 mm.</td><td>7.5 meter</td></tr> <tr><td>125 mm.</td><td>10 meter</td></tr> <tr><td>150 mm.</td><td>5.0 meter</td></tr> <tr><td>150 mm.</td><td>7.5 meter</td></tr> <tr><td>150 mm.</td><td>10 meter</td></tr> </tbody> </table>	Diameter :	Slanglengte :	75 mm.	5.0 meter	75 mm.	7.5 meter	75 mm.	10 meter	100 mm.	5.0 meter	100 mm.	7.5 meter	100 mm.	10 meter	125 mm.	5.0 meter	125 mm.	7.5 meter	125 mm.	10 meter	150 mm.	5.0 meter	150 mm.	7.5 meter	150 mm.	10 meter	<p>511084 511085 511086 511087 511088 511089 511090 511091 511092 511095 511093 511094</p>
A	special plastic profile supporting spiral																															
B	wall   EPDM / PP coated fabric																															
Diameter :	Slanglengte :																															
75 mm.	5.0 meter																															
75 mm.	7.5 meter																															
75 mm.	10 meter																															
100 mm.	5.0 meter																															
100 mm.	7.5 meter																															
100 mm.	10 meter																															
125 mm.	5.0 meter																															
125 mm.	7.5 meter																															
125 mm.	10 meter																															
150 mm.	5.0 meter																															
150 mm.	7.5 meter																															
150 mm.	10 meter																															
	<p><b>VERLENGSLANG TYPE "EH"</b>  Deze slang type "EH" is te gebruiken als verlengslang</p> <table border="1" data-bbox="692 1084 1091 1232"> <thead> <tr> <th>Diameter :</th> <th>Slanglengte :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>75 mm.</td><td>2.5 meter</td></tr> <tr><td>100 mm.</td><td>2.5 meter</td></tr> <tr><td>125 mm.</td><td>2.5 meter</td></tr> <tr><td>150 mm.</td><td>2.5 meter</td></tr> </tbody> </table>	Diameter :	Slanglengte :	75 mm.	2.5 meter	100 mm.	2.5 meter	125 mm.	2.5 meter	150 mm.	2.5 meter	<p>511028 511029 511032 511033</p>																				
Diameter :	Slanglengte :																															
75 mm.	2.5 meter																															
100 mm.	2.5 meter																															
125 mm.	2.5 meter																															
150 mm.	2.5 meter																															
<p>511028 t/m. 511033</p> 	<p><b>METALEN VERBINDINGSBUS VOOR UITLAATGASSLANG</b>  Voor het verbinden van twee slangen met dezelfde diameter, inclusief 2 slangklemmen.  Voor slangdiameter 75 mm.  Voor slangdiameter 100 mm.  Voor slangdiameter 125 mm.  Voor slangdiameter 150 mm.</p>	<p>510907 510908 510909 510910</p>																														
 <p>511036 t/m. 511047</p>	<p><b>HOGE TEMPERATUURSLANG TYPE "EF"</b>  Deze slang wordt gemonteerd na de uitlaattrechter om de hoge piek temperaturen van de uitlaatgassen uit een voertuig op te vangen. Deze slang is voorzien van een siliconen silicaat binnenlaag. Piektemperatuur <b>300°C</b>.</p> <table border="1" data-bbox="692 1688 1091 1995"> <thead> <tr> <th>Diameter</th> <th>Slanglengte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>100 mm.</td><td>2.5 meter</td></tr> <tr><td>125 mm.</td><td>2.5 meter</td></tr> <tr><td>150 mm.</td><td>2.5 meter</td></tr> <tr><td>125 mm.</td><td>5 meter</td></tr> <tr><td>125 mm.</td><td>7.5 meter</td></tr> <tr><td>125 mm.</td><td>10 meter</td></tr> <tr><td>150 mm.</td><td>5 meter</td></tr> <tr><td>150 mm.</td><td>7.5 meter</td></tr> <tr><td>150 mm.</td><td>10 meter</td></tr> </tbody> </table>	Diameter	Slanglengte	100 mm.	2.5 meter	125 mm.	2.5 meter	150 mm.	2.5 meter	125 mm.	5 meter	125 mm.	7.5 meter	125 mm.	10 meter	150 mm.	5 meter	150 mm.	7.5 meter	150 mm.	10 meter	<p>511036 511037 511038 511040 511041 511042 511045 511046 511047</p>										
Diameter	Slanglengte																															
100 mm.	2.5 meter																															
125 mm.	2.5 meter																															
150 mm.	2.5 meter																															
125 mm.	5 meter																															
125 mm.	7.5 meter																															
125 mm.	10 meter																															
150 mm.	5 meter																															
150 mm.	7.5 meter																															
150 mm.	10 meter																															



	Omschrijving	Art.nr
 <p>511053 t/m. 511054</p>	<p><b>RUBBER UITLAATTRECHTER UNIVERSEEL</b>            Universele rubber uitlaattrechter. De trechter is voorzien van sonde-opening voor Co-meting en heeft een kunststof slangaansluiting en een luchtstroom regelklep. Leverbaar in de volgende afmetingen:  <b>Slangaansluiting    Trechteropening</b>            75 mm.                    160 mm.            100 mm.                  160 mm.</p>	<p>511053 511056</p>
 <p>550520 t/m. 550524 type REN</p>	<p><b>UNIVERSELE RUBBER UITLAATTRECHTER MET 45° METALEN AANSLUITBOCHT TYPE REN / REND</b>            Uitlaattrechter voor universeel gebruik op enkele en dubbele uitlaatpijpen. De trechter is vervaardigd van soepel en vervormbaar rubber en hittebestendig tot 150°C. De metalen aansluitbocht staat onder een hoek van 45° zodat oververhitting van het eerste gedeelte van de slang wordt voorkomen. De trechter is voorzien van een sonde-opening van 20 mm t.b.v. emissie meting.</p>	
 <p>550525 t/m. 550529 type REND met afsluitklep</p>	<p><b>Ovalen uitlaattrechter type REN</b>            Slangaansluiting 75 mm, ovaal 140 x 76 mm. inwendig            Slangaansluiting 100 mm, ovaal 140 x 76 mm. inwendig            Slangaansluiting 100 mm, ovaal 195 x 102 mm. inwendig            Slangaansluiting 125 mm, ovaal 195 x 102 mm. inwendig            Slangaansluiting 150 mm, ovaal 195 x 102 mm. inwendig</p>	<p>550520 550521 550522 550523 550524</p>
 <p>550540 t/m. 550544 Type REC</p>	<p><b>Ovalen uitlaattrechter met afsluitklep type REND</b>            Slangaansluiting 75 mm. ovaal 140 x 76 mm. inwendig            Slangaansluiting 100 mm. ovaal 140 x 76 mm. inwendig            Slangaansluiting 100 mm. ovaal 195 x 102 mm. inwendig            Slangaansluiting 125 mm. ovaal 195 x 102 mm. inwendig            Slangaansluiting 150 mm. ovaal 195 x 102 mm. inwendig</p>	<p>550525 550526 550527 550528 550529</p>
 <p>550545 t/m. 550549 Type RECD</p>	<p><b>Ovalen uitlaattrechter met verstelbare veerclip type REC</b>            Slangaansluiting 75 mm. ovaal 140 x 76 mm. inwendig            Slangaansluiting 100 mm. ovaal 140 x 76 mm. inwendig            Slangaansluiting 100 mm. ovaal 195 x 102 mm. inwendig            Slangaansluiting 125 mm. ovaal 195 x 102 mm. inwendig            Slangaansluiting 150 mm. ovaal 195 x 102 mm. inwendig</p> <p><b>Ovalen uitlaattrechter met verstelbare veerclip en afsluitklep type RECD</b>            Slangaansluiting 75 mm. ovaal 140 x 76 mm. inwendig            Slangaansluiting 100 mm. ovaal 140 x 76 mm. inwendig            Slangaansluiting 100 mm. ovaal 195 x 102 mm. inwendig            Slangaansluiting 125 mm. ovaal 195 x 102 mm. inwendig            Slangaansluiting 150 mm. ovaal 195 x 102 mm. inwendig</p>	<p>550540 550541 550542 550543 550544</p> <p>550545 550546 550547 550548 550549</p>



	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="311 548 550 609">550530 t/m. 550534 Type REG</p>	<p data-bbox="691 253 1348 309"><b>UNIVERSELE RUBBER UITLAATTRECHTER MET 45° METALEN AANSLUITBOCHT TYPE REN / REND</b></p> <p data-bbox="691 315 1364 526">Uitlaattrechter voor universeel gebruik op enkele en dubbele uitlaatpijpen. De trechter is vervaardigd van soepel en vervormbaar rubber en hittebestendig tot 150°C. De metalen aansluitbocht staat onder een hoek van 45° zodat oververhitting van het eerste gedeelte van de slang wordt voorkomen. De trechter is voorzien van een sonde-opening van 20 mm t.b.v. emissie meting.</p>	
 <p data-bbox="255 940 606 996">550535 t/m. 550539 met klep Type REGD</p>	<p data-bbox="691 560 1268 589"><b>Ovalen uitlaattrechter met griptang type REG</b></p> <p data-bbox="691 593 1372 739">Slangaansluiting 75 mm. ovaal 140 x 76 mm. inwendig Slangaansluiting 100 mm. ovaal 140x 76 mm. inwendig Slangaansluiting 100 mm. ovaal 195 x 102 mm. inwendig Slangaansluiting 125 mm. ovaal 195 x 102 mm. inwendig Slangaansluiting 150 mm. ovaal 195 x 102 mm. inwendig</p> <p data-bbox="691 772 1316 828"><b>Ovalen uitlaattrechter met griptang en afsluitklep type REGD</b></p> <p data-bbox="691 833 1372 978">Slangaansluiting 75 mm. ovaal 140 x 76 mm. inwendig Slangaansluiting 100 mm. ovaal 140 x 76 mm. inwendig Slangaansluiting 100 mm. ovaal 195 x 102 mm. inwendig Slangaansluiting 125 mm. ovaal 195 x 102 mm. inwendig Slangaansluiting 150 mm. ovaal 195 x 102 mm. inwendig</p>	<p data-bbox="1393 593 1489 622">550530</p> <p data-bbox="1393 622 1489 651">550531</p> <p data-bbox="1393 651 1489 680">550532</p> <p data-bbox="1393 680 1489 710">550533</p> <p data-bbox="1393 710 1489 739">550534</p>
 <p data-bbox="383 1433 470 1462">550561</p>	<p data-bbox="691 1075 1220 1104"><b>OVALEN UITLAATTRECHTER TYPE GON</b></p> <p data-bbox="691 1108 1332 1254">Zeer robuuste rubberen ovalen uitlaattrechter met een opening van 210 x 105 mm. inwendig. Voorzien van Co-sonde opening. Uitgevoerd met luchtstroom klep / afsluitklep. Slangaansluiting Ø 75 mm.</p> <p data-bbox="691 1288 1284 1344"><b>OVALEN UITLAATTRECHTER MET GRIPTANG TYPE GON-MG</b></p> <p data-bbox="691 1348 1332 1494">Zeer robuuste rubberen ovalen uitlaattrechter met een opening van 210 x 105 mm. inwendig. Voorzien van Co-sonde opening. Uitgevoerd met luchtstroom klep Slangaansluiting Ø 75 mm.</p>	<p data-bbox="1393 1075 1489 1104">550561</p>
 <p data-bbox="311 1769 550 1825">550669 t/m. 550670 met griptang</p>	<p data-bbox="691 1505 1372 1590">Trechter is voorzien van een griptang met rubber bescherming voor het vastzetten van de uitlaattrechter op de uitlaat.</p> <p data-bbox="691 1594 1252 1624">Slangaansluiting 75 mm. ovaal 210 x 105 mm.</p> <p data-bbox="691 1628 1252 1657">Slangaansluiting 100 mm. ovaal 210 x 105 mm.</p>	<p data-bbox="1393 1594 1489 1624">550669</p> <p data-bbox="1393 1628 1489 1657">550670</p>

	Omschrijving	Art.nr
	<p><b>UITLAATTRECHTER MET INTERNE KLEM</b>            Rubberen uitlaattrechter met interne klem welke in de uitlaat van het voertuig wordt gestoken en d.m.v. handgreep geklemd wordt in de uitlaat. Speciaal voor voertuigen waar de uitlaten in de bumper is geïntegreerd of onder de bumper zijn weggewerkt.            Opening trechter 210 x 105 mm. uitgevoerd met aansluitbocht 30° met regelklep.            Slangaansluiting Ø75mm            Slangaansluiting Ø100mm</p>	<p>550680            550681</p>
	<p><b>UITLAATTRECHTER T.B.V. TRUCKS/LANDBOUW</b>            Rubberen uitlaattrechter Ø 185 mm. met mechanische griptang en luchtstroomklep.            Ø 125 mm. slang aansluiting            Ø 150 mm. slang aansluiting</p>	<p>550733            550734</p>
	<p><b>METALEN UITLAATTRECHTER BAKMODEL</b>            Baktrechter is speciaal geschikt voor het afzuigen van uitlaatgassen waarbij de uitlaatgassamenstelling gemeten wordt. Door de constructie worden storende luchtwervelingen en / of venturi werking voorkomen. Zeer geschikt voor testopstellingen.            Slangaansluiting Ø 150 mm.</p>	<p>511099</p>
 <p>519081</p>	<p><b>UITLAATGASTRECHTER VERTICALE UITLATEN</b>            Geschikt voor verticaal uitblazende uitlaten. Vervaardigd van gegalvaniseerd plaatstaal en voorzien van 2 handgrepen.</p>	<p>519081</p>
	<p>Leverbaar in de volgende afmeting:  <b>Slangaansluiting</b>                      <b>Trechteropening</b>            125 mm.    160 mm.  <i>Diversen configuraties mogelijk, vraag naar de mogelijkheden.</i></p>	<p>511116</p>
 <p>Detail uitlaat in bumper</p>  <p>Opstelling afzuig set 511116</p>	<p><b>MOBIELE UITLAATGAS AFZUIGTRECHTER VOOR GEÏNTEGREERDE UITLATEN TYPE GYNMA</b>            Geschikt voor geïntegreerde uitlaten in de achterbumpers van de moderne auto's. Flexibele trechters maximale opening ovaal 220x105 mm. gemonteerd aan scharnierbare verstelbare armen. Voorzien van 2 uitlaatgas slangen diameter 100 mm Ø, lengte 1.25 mtr. Met Y-aansluiting Ø 100 mm.            Deze mobiele afzuigtrechter kan worden aangesloten op ieder bestaand uitlaatgas afzuigstelsel.</p>	







Opgeruimd met muursteunen  
Art. 550555 en 550556

## Omschrijving

Art.nr

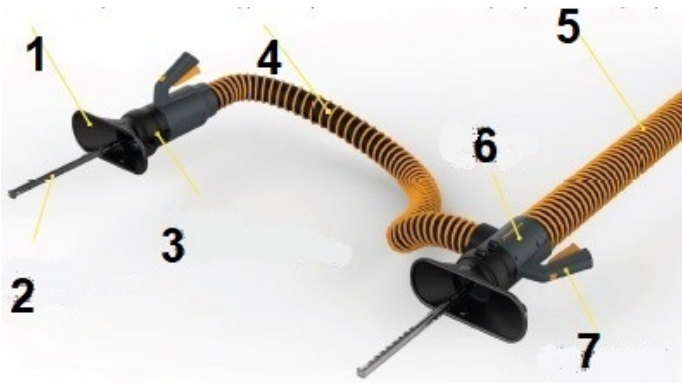



Voorbeeld van de uitbreiding van de Internal Grabber 1 en de aansluitset 4 met een tweede Internal Grabber 6 voor een dubbel uitlaatsysteem.

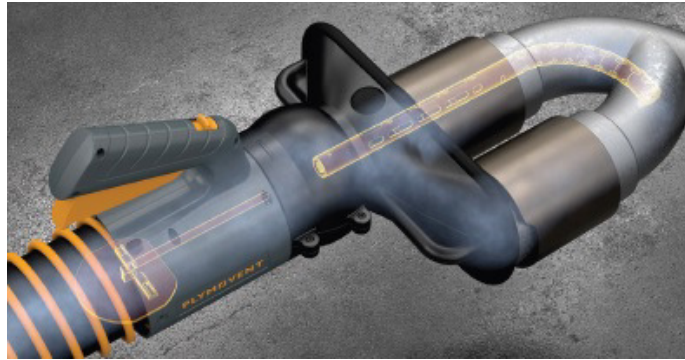

Internal Grabber® aangesloten op een dubbele uitlaatpijp.











Voorbeeld dubbel uitlaatsysteem met twee Internal Grabbers® en aansluitset







	mm	inch
A	324	13
B	253	10
C*	346	13.5

\*excl. beak

	Omschrijving	Art.nr
 <p>511117</p>	<p><b>MOBIELE TRUCK TRECHTER EURO 6</b>            Voor uitlaten die moeilijk bereikbaar zijn of onregelmatige vorm hebben. De trechter is verstelbaar in hoogte en te draaien in elke gewenste hoek.            Compleet met afneembare magnetische slang koppeling. De afzuig slang behoort niet tot de levering.            Aansluitdiameter Ø 150 mm.</p>	<p><b>511117</b></p>
 <p>511118</p>	<p><b>NOZZLE VOOR TESTFACILITEITEN</b>            De test Facility Nozzle is een verrijdbaar apparaat voor afzuiging van voertuiguitstoot. Kan rechtstreeks tegen de achterzijde van de auto geplaatst worden.            Slangaansluiting Ø 200 mm.</p>	<p><b>511119</b></p>
 <p>511137 - 511139</p>	<p><b>SLANGREK</b>            Voor het ophangen van afzuigslangen.            Vervaardigd van gietaluminium  <b>Ø 125 mm.</b>  <b>Ø 150 mm.</b></p>	<p><b>511139</b>  <b>511137</b></p>
 <p>511409</p>	<p><b>TWIN UITLAATGAS AFZUIGSLANG</b>            Bestaat uit 2 stuks uitlaatgas slang type EH Ø 75 mm. met Y-aansluiting. 3 x Ø 75 mm.            Uitlaattrechters naar keuze, zie pagina 2 t/m 6.</p>	<p><b>511409</b></p>
 <p>511410 – 511411</p>	<p><b>UITLAATGAS AFZUIGSLANG</b>            Bestaat uit 1x uitlaatgas slang type EH Ø 75 mm, lengte 3.3 mtr. met uitlaattrechter 550540, zie blz.2</p>	<p><b>511410</b></p>
 <p>511412</p>	<p><b>UITLAATGAS AFZUIGSLANG</b>            Bestaat uit 1x uitlaatgas slang type EH Ø 75 mm, lengte 5 mtr. met uitlaattrechter 550540, zie blz.2</p>	<p><b>511411</b></p>
 <p>511412</p>	<p><b>TWIN UITLAATGAS AFZUIGSLANG</b>            Bestaat uit 2 stuks uitlaatgas slang type EH Ø 75 mm. L= 2,5mtr. met Y-aansluiting. 3 x Ø 75 mm. Trechter 550540, zie blz. 2.</p>	<p><b>511412</b></p>
 <p>511076 - 511079</p>	<p><b>ALUMINIUM Y-STUK</b>            Y-stuk, 3 x Ø 75 mm.            Y-stuk, 3 x Ø 100 mm.</p>	<p><b>511076</b>  <b>511079</b></p>






	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="331 689 534 716">523015 - 523016</p>	<p data-bbox="689 250 1276 280"><b>VEERBALANCER VOOR UITLAATGASSLANG</b></p> <p data-bbox="689 282 1372 403">De veerbalancer heeft een kabellengte van 3 of 3,5 meter, De kabel is voorzien van een instelbare stopkogel. De trekkracht is instelbaar. Er is een uitvoering met- en zonder blokkeerstand.</p> <p data-bbox="689 436 1364 504">Veerbalancer BR300 7-12 kg. trekgewicht, kabellengte 3 mtr. zonder blokkeerstand</p> <p data-bbox="689 526 1364 593">Veerbalancer BRL350 5-14 kg. trekgewicht, kabellengte 3 mtr. met blokkeerstand</p>	<p data-bbox="1396 436 1492 465">523015</p> <p data-bbox="1396 526 1492 555">523016</p>
 <p data-bbox="316 880 550 907">510681 t/m 510684</p>	<p data-bbox="689 622 901 651"><b>SLANGGORDEL</b></p> <p data-bbox="689 654 1189 683">Voor het knikvrij ophangen van een slang. Compleet met slangklem.</p> <p data-bbox="689 712 1125 741">Leverbaar in de volgende diameters:</p> <p data-bbox="689 743 877 772"><b>Slangdiameter</b></p> <p data-bbox="689 775 821 804">Ø 75 mm.</p> <p data-bbox="689 806 821 835">Ø 100 mm.</p> <p data-bbox="689 837 821 866">Ø 125 mm.</p> <p data-bbox="689 869 821 898">Ø 150 mm.</p>	<p data-bbox="1396 775 1492 804">510681</p> <p data-bbox="1396 806 1492 835">510682</p> <p data-bbox="1396 837 1492 866">510683</p> <p data-bbox="1396 869 1492 898">510684</p>
 <p data-bbox="331 1034 534 1064">510685 - 510685</p>	<p data-bbox="689 925 1045 954"><b>METALEN OPHANGBOCHT</b></p> <p data-bbox="689 956 1300 985">Voor het knikvrij ophangen van een uitlaatgaslang.</p> <p data-bbox="689 987 877 1016"><b>Slangdiameter</b></p> <p data-bbox="689 1019 821 1048">Ø 100 mm.</p> <p data-bbox="689 1050 821 1079">Ø 125 mm.</p>	<p data-bbox="1396 1019 1492 1048">510685</p> <p data-bbox="1396 1050 1492 1079">510686</p>
 <p data-bbox="383 1413 478 1442">510142</p>	<p data-bbox="689 1200 1252 1229"><b>TRECHTERHOUDER AAN DE SLANG Ø 100</b></p> <p data-bbox="689 1232 1348 1352">Hiermede hangt men de uitlaattrechter mee aan de uitlaatgaslang. Bestaande uit rubberen riem met haak en slangklem. T.b.v. uitlaatgaslang Ø 75 / 100 mm. Geschikt voor railsystemen of losse uitlaatgaslangen.</p>	<p data-bbox="1396 1200 1492 1229">510142</p>






	Omschrijving	Art.nr
 <p>Ventilator type FUA 1800-2100</p>	<p><b>PLYMOVENT VENTILATOR VOOR UITLAATGASSEN</b></p> <p>Plaatstalen centrifugaal ventilator met aluminium waaier. Voor rechtstreekse montage op een uitlaatgashaspel en afzuigrails of staande of op een kraanarm met een montagesteun.</p> <p><b>TYPE FUA :</b>  <b>FUA-1800</b> 1800 m<sup>3</sup> p.u. 400 volt 3ph. 0.55 kW. 2800 t.  <b>FUA-2100</b> 2100 m<sup>3</sup> p.u. 400 volt 3ph. 0.75 kW. 2800 t.  <b>FUA-2101</b> 2100 m<sup>3</sup> p.u. 230 volt 1ph. 0.75 kW. 2800 t.                      Inlaat- en uitlaat diameter Ø 160 mm.</p>	<p><b>567002</b>  <b>567003</b>  <b>567004</b></p>
 <p>Ventilator type FUA 3000-4700</p>	<p><b>PLYMOVENT VENTILATOR TYPE FUA 3000 – 4700</b></p> <p><b>Type 3000</b>, 3000 m<sup>3</sup> p.u. 400 volt 3ph. 1.1 kW. 2800 t. Ø 250mm inlaat, rechthoekige afblaas 201 x 274 mm.</p> <p><b>Type 4700</b>, 4700 m<sup>3</sup> p.u. 400 volt 3ph. 2.2 kW. 2800 t. Ø 250mm inlaat, rechthoekige afblaas 205 x 348 mm.</p>	<p><b>567005</b>  <b>567012</b></p>
 <p>567133 – 567134 - 567137</p>	<p><b>UITBLAASFLENS VENTILATOR FUA 3000 - 4700</b></p> <p>Uitblaasflens <b>Type 3000</b> – 201x274 mm. naar Ø 250 mm. Geschikt voor ventilator type FUA 3000.</p> <p>Uitblaasflens <b>Type 4700</b> – 205x348 mm. naar Ø 250 mm. Geschikt voor ventilator type FUA 4700</p> <p>Uitblaasflens <b>Type 4700</b> – 205x348 mm. naar Ø 315 mm. Geschikt voor ventilator type FUA 4700</p>	<p><b>567133</b>  <b>567134</b>  <b>567137</b></p>
 <p>Montagesteun 567016 - 567017</p>	<p><b>Montagesteun MB-FUA/S1</b>                      Voor de staande montage van een ventilator type FUA 1800-2100, incl. montage materiaal.</p> <p><b>Montagesteun MB-FUA/S2</b>                      Voor de staande montage van een ventilator type FUA 3000-4700, incl. montage materiaal.</p>	<p><b>567016</b>  <b>567017</b></p>
 <p>Montagesteun 567018 – 567019</p>	<p><b>Montagesteun MB-FUA/C1</b>                      Voor de montage van een FUA ventilator 1800 en 2000 op een FEB en EB kraanarm, zie blz. 21 en 22.</p> <p><b>Montagesteun MB-FUA/C2</b>                      Voor de montage van een FUA ventilator 3000 op een FEB en EB kraanarm, zie blz. 21 en 22.</p>	<p><b>567018</b>  <b>567019</b></p>



	Omschrijving	Art.nr
 512310	<b>VENTILATORSTEUN UNIVERSEEL</b> Geschikt voor het monteren van ventilatoren tegen de wand.	<b>512310</b>
 511307	<b>TRILLINGDEMPERSET</b> Set van 4 stuks Ø 40 mm. met 2x M8 draad.	<b>511307</b>
 511296 t/m 511299	<b>MOTORBEVEILIGINGSSCHAKELAAR</b> Thermisch - magnetische motorbeveiligingsschakelaar. Tevens Aan / Uit schakelaar. Aansluitwaarde ventilator ; 1.0 - 1.6 Ampère 1.6 - 2.5 Ampère 2.5 - 4.0 Ampère 4.0 - 6.3 Ampère 6.3 - 10 Ampère	<b>511295</b> <b>511296</b> <b>511297</b> <b>511298</b> <b>511299</b>



	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="336 465 550 495"><b>512311 – 512312</b></p>	<p data-bbox="699 282 1252 311"><b>UITLAATGAS VENTILATORSET TYPE 2100</b></p> <p data-bbox="699 315 1252 344">Ventilator capaciteit 2.100 m<sup>3</sup> p.u. vrijblazend.</p> <p data-bbox="699 349 1173 378">400 Volt 3Ph. 0.75 kw. – 2.800 t.p.min.</p> <p data-bbox="699 383 1252 412">Met universele montagesteun, trillingdempers, motor-beveiligingsschakelaar.</p> <p data-bbox="699 416 1093 445">Zuig- en afblaaszijde Ø 160 mm.</p> <p data-bbox="699 450 1348 479">Geschikt tot ca. 5 afzuigpunten( situatie afhankelijk) of</p> <p data-bbox="858 483 1236 512"><b>LAAT U EERST ADVISEREN !</b></p>	<p data-bbox="1406 282 1497 311"><b>512311</b></p>
 <p data-bbox="308 1352 577 1382"><b>Ventilator set 851349</b></p>	<p data-bbox="699 562 1252 591"><b>UITLAATGAS VENTILATORSET TYPE 3000</b></p> <p data-bbox="699 595 1252 624">Ventilator capaciteit 3.000 m<sup>3</sup> p.u. vrijblazend.</p> <p data-bbox="699 629 1173 658">400 Volt 3 Ph. 1.1 kW. – 2.800 t.p/min.</p> <p data-bbox="699 663 1252 692">Met universele montagesteun, trillingdempers, motor-beveiligingsschakelaar en uitblaasflens Ø 250 mm.</p> <p data-bbox="699 696 949 725">Zuigzijde Ø 250 mm.</p> <p data-bbox="699 730 1348 759">Geschikt tot ca. 7 afzuigpunten( situatie afhankelijk) of</p> <p data-bbox="858 763 1236 792"><b>LAAT U EERST ADVISEREN !</b></p> <p data-bbox="699 864 1228 893"><b>VENTILATOR SET ROETMETING 1.600m<sup>3</sup></b></p> <p data-bbox="699 898 837 927">Bestaat uit:</p> <ul data-bbox="699 931 1364 1167" style="list-style-type: none"> <li>- Centrifugaal ventilator 1.1Kw. - 400 volt</li> <li>Zuig- en afblaaszijde Ø 200 mm.</li> <li>- Ventilatorsteun wandmontage</li> <li>- Aan/Uit schakelaar tevens thermisch motorbeveiliging schakelaar</li> <li>- Uitlaatgasslang type EH - 5 meter Ø 150 mm. 200°C.</li> <li>- Slangrekje voor het ophangen van de afzuigslang aan de wand.</li> </ul> <p data-bbox="762 1171 1332 1229">**Capaciteit is sterk afhankelijk van het aan- en afblaaskanaal**</p> <p data-bbox="858 1234 1236 1263"><b>LAAT U EERST ADVISEREN !</b></p>	<p data-bbox="1406 562 1497 591"><b>512312</b></p> <p data-bbox="1406 864 1497 893"><b>851351</b></p>
 <p data-bbox="395 1895 486 1924"><b>515611</b></p>	<p data-bbox="699 1415 1165 1444"><b>MOBIELE UITLAATGAS AFZUIGSET</b></p> <ul data-bbox="699 1449 1252 1662" style="list-style-type: none"> <li>- Ventilator set op verrijdbaar statief</li> <li>- Ventilator 0,37 kW 400 volt</li> <li>- Rubberen uitlaatrechter Ø 160 mm.</li> <li>- Voorzien van Co-sonde opening</li> <li>- In hoogte te verstellen tot 78 cm.</li> <li>- Aan/uit schakelaar</li> <li>- Compleet met 10 meter afblaasslang. 100°C.</li> </ul>	<p data-bbox="1406 1415 1497 1444"><b>515611</b></p>

	Omschrijving	Art.nr									
 <p>515616</p>	<p align="center"><b>PLYMOVENT FUME CADDIE</b></p> <p>De Fume Caddie is een mobiele afzuigunit voor die is ontworpen voor de afzuiging bij de bron van uitlaatgassen. De mobiele afzuigventilator verwijdert de uitlaatgassen bij de bron en transporteert deze buiten het gebouw via een <u>optionele</u> afvoerslang diameter 100mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uitstekend verplaatsbaar met trolley</li> <li>▶ Geïntegreerde thermische onderbreker</li> <li>▶ Plug and Play (5 mtr. elektrische kabel met stekker)</li> <li>▶ Aansluitspanning 240 volt 1ph.</li> <li>▶ Eenvoudig op te bergen dankzij ergonomisch ontwerp</li> </ul>	<p align="center"><b>515616</b></p>									
 <p>511087 t/m. 511089</p>	<p><b>UITLAATGASSLANG TYPE "EH"</b></p> <p>Deze slang is licht in gewicht, heeft een kleine buigradius, en is zeer flexibel. Vervaardigd uit zwart EPDM/PP materiaal voorzien van gele nylon beschermespiraal voor goede zichtbaarheid. De slang is zelfdovend bij open vuur. Hittebestendig tot <b>200° C</b>. Deze slang is zowel op de vloer als op haspel, rail en zwenkarm te gebruiken.</p>										
	<table border="0"> <tr> <td>100 mm.</td> <td>5.0 meter</td> <td align="right"><b>511087</b></td> </tr> <tr> <td>100 mm.</td> <td>7.5 meter</td> <td align="right"><b>511088</b></td> </tr> <tr> <td>100 mm.</td> <td>10 meter</td> <td align="right"><b>511089</b></td> </tr> </table>	100 mm.	5.0 meter	<b>511087</b>	100 mm.	7.5 meter	<b>511088</b>	100 mm.	10 meter	<b>511089</b>	
100 mm.	5.0 meter	<b>511087</b>									
100 mm.	7.5 meter	<b>511088</b>									
100 mm.	10 meter	<b>511089</b>									
 <p>550521</p>	<p><b>UNIVERSELE RUBBER UITLAATTRECHTER MET 45° METALEN AANSLUITBOCHT TYPE REN / REND</b></p> <p>Uitlaattrechter voor universeel gebruik op enkele en dubbele uitlaatpijpen. De trechter is vervaardigd van soepel en vervormbaar rubber en hittebestendig tot 150°C. De metalen aansluitbocht staat onder een hoek van 45° zodat oververhitting van het eerste gedeelte van de slang wordt voorkomen. De trechter is voorzien van een sonde-opening van 20 mm t.b.v. emissie meting.</p>										
 <p>550541</p>	<p><b>Ovalen uitlaattrechter type REN</b></p> <p>Slangaansluiting 100 mm, ovaal 140 x 76 mm. inwendig</p>	<p align="right"><b>550521</b></p>									
	<p><b>Ovalen uitlaattrechter met verstelbare veerclip type REC</b></p> <p>Slangaansluiting 100 mm. ovaal 140 x 76 mm. inwendig</p>	<p align="right"><b>550541</b></p>									
 <p>510908</p>	<p><b>METALEN VERBINDINGSBUS VOOR UITLAATGASSLANG</b></p> <p>Voor het verbinden van twee slangen met dezelfde diameter, inclusief 2 slangklemmen.</p> <p><b>Voor slangdiameter 100 mm.</b></p>	<p align="right"><b>510908</b></p>									











	Omschrijving	Art.nr
	<p align="center"><b>PLYMOVENT UITLAATGAS HASPEL VEERBEKRACHTIGD TYPE SER</b></p> <p>De robuust uitgevoerde haspel is geel gemoffeld en de slangtrommel is vervaardigd van gegalvaniseerd plaatstaal.</p> <p>De uitlaatgasslang type <b>HE</b> is vervaardigd uit zwart EPDM/PP materiaal voorzien van een <b>gele</b> beschermSPIRAAL voor een goede zichtbaarheid. De slang is zelfdovend bij open vuur. Temperatuur bereik tot 200°C.</p> <p>De uitlaatdiameter van de haspel is Ø 160 mm. De rubberslang stop is instelbaar voor een optimale bereikbaarheid.</p>	
 <p align="center">516020 t/m 517050</p>	<p><b>SLANGHASPEL MET 7.5 METER SLANG, DOORLAAT Ø 75 MM.</b></p> <p><b>SLANGHASPEL MET 10 METER SLANG, DOORLAAT Ø 75 MM.</b></p> <p><b>SLANGHASPEL MET 7.5 METER SLANG, DOORLAAT Ø 100 MM.</b></p> <p><b>SLANGHASPEL MET 10 METER SLANG, DOORLAAT Ø 100 MM.</b></p> <p><b>SLANGHASPEL MET 7.5 METER SLANG, DOORLAAT Ø 125 MM.</b></p> <p><b>SLANGHASPEL MET 10 METER SLANG, DOORLAAT Ø 125 MM.</b></p> <p><b>SLANGHASPEL MET 7.5 METER SLANG, DOORLAAT Ø 150 MM.</b></p> <p><b>SLANGHASPEL MET 10 METER SLANG, DOORLAAT Ø 150 MM.</b></p>	<p><b>516020</b></p> <p><b>517020</b></p> <p><b>516030</b></p> <p><b>517030</b></p> <p><b>516040</b></p> <p><b>517040</b></p> <p><b>516050</b></p> <p><b>517050</b></p>
	<p><b>Voor Uitlaattrechers zie blz. 2 t/m 6 (optioneel)</b></p>	



	Omschrijving	Art.nr
	<p align="center"><b>PLYMOVENT UITLAATGAS HASPEL MET AANGEBOUWDE VENTILATOR TYPE SER</b></p> <p>De robuust uitgevoerde haspel is geel gemoffeld en de slangtrommel is vervaardigd van gegalvaniseerd plaatstaal.</p> <p>De uitlaatgasslang type <b>HE</b> is vervaardigd uit zwart EPDM/PP materiaal voorzien van een <b>gele</b> beschermespiraal voor een goede zichtbaarheid. De slang is zelfdovend bij open vuur. Temperatuur bereik tot 200°C.</p> <p>De afblaasdiameter van de ventilator is Ø 160 mm. De rubberslang stop is instelbaar voor een optimale bereikbaarheid.</p>	
	<p><b>SLANGHASPEL MET 7.5 MTR. SLANG Ø 75 MM. Ventilator 1.800 m³/h. 400V. vrijblazend</b></p> <p><b>SLANGHASPEL MET 10 MTR. SLANG Ø 75 MM. Ventilator 1.800 m³/h. 400V. vrijblazend</b></p> <p><b>SLANGHASPEL MET 7.5 MTR. SLANG Ø 100 MM. Ventilator 1.800 m³/h. 400V. vrijblazend</b></p> <p><b>SLANGHASPEL MET 10 MTR. SLANG Ø 100 MM. Ventilator 1.800 m³/h. 400V. vrijblazend</b></p> <p><b>SLANGHASPEL MET 7.5 MTR. SLANG Ø 125 MM. Ventilator 2.100 m³/h. 400V. vrijblazend</b></p> <p><b>SLANGHASPEL MET 10 MTR. SLANG Ø 125 MM. Ventilator 2.100 m³/h. 400V. vrijblazend</b></p> <p><b>SLANGHASPEL MET 7.5 MTR. SLANG Ø 150 MM. Ventilator 2.100 m³/h. 400V. vrijblazend</b></p> <p><b>SLANGHASPEL MET 10 MTR. SLANG Ø 150 MM. Ventilator 2.100 m³/h. 400V. vrijblazend</b></p> <p>Voor uitlaattrechers zie blz. 2 t/m 6 (optioneel)</p> <p>Voor schakelmateriaal zie blz. 10 en 15 (optioneel)</p>	<p>516023</p> <p>517025</p> <p>516033</p> <p>517035</p> <p>516043</p> <p>517045</p> <p>516053</p> <p>517055</p>
<p align="center">516023 t/m 517055</p>  <p align="center">Aangebouwde ventilator</p>		



	Omschrijving	Art.nr
	<p><b>SCHAKELMATERIAAL HASPELS &amp; VENTILATOREN</b></p> <p><b>DREMPELSCHAKELAAR MSR</b> Deze schakelaar wordt op de haspel gemonteerd en start / stopt een ventilator bij het op / afrollen van de haspel. Bij deze uitvoering behoort de stuurautomaat 511348 besteld te worden.</p>	511360
<p>511360</p> 	<p><b>STUURAUTOMAAT VENTILATOR</b> In combinatie met de drempelschakelaar 511360 schakelt deze automaat de ventilator aan / uit bij het open afrollen van de uitlaatgashaspel. Er kunnen meerdere drempelschakelaars worden aangesloten op deze stuurautomaat</p>	511348
<p>511348</p> 	<p><b>SMEERKUIL BEVEILIGINGS AUTOMAAT</b> Met deze schakel automaat wordt de afzuiging bestuurd welke verplicht is bij de afzuiging van een smeerkuil. Bij bestellen technische gegevens van de ventilator opgeven</p>	511345
<p>511359</p> 	<p><b>HANGENDE OP/NEER SCHAKELAAR FHC-24/230</b></p>	511359
	<p>Voor het op- en afrollen van de elektrisch aangedreven haspels type MER en MHR.</p>	
<p>511349</p> 	<p><b>WANDSCHAKELAAR OP/NEER MHR-CB</b></p>	511349
	<p>Voor het op- en afrollen van de elektrisch aangedreven haspel type MER.</p>	
<p>511361</p> 	<p><b>RADIOGRAFISCHE BEDIENING NRC-24-868</b></p>	511361
<p>Bestaat uit ontvanger, geschikt voor uitlaatgas-</p>	<p>haspel type MER (zonder zender 511357)</p>	
<p>511358 – 511361 ontvanger</p>	<p><b>RADIOGRAFISCHE BEDIENING NRC-230-868</b></p>	511358
<p>511357 zender</p>	<p>Bestaat uit ontvanger, geschikt voor uitlaatgas-</p>	
<p>511357 zender</p>	<p><b>ZENDER voor ontvanger 511358 en 511361</b></p>	511357



Omschrijving	Art.nr
<p align="center"><b>PLYMOVENT MOTORAANGEDREVEN UITLAATGAS HASPEL TYPE MHR</b></p> <p>De robuust uitgevoerde haspel is geel gemoffeld en de slangtrommel is vervaardigd van gegalvaniseerd plaatstaal.</p> <p>De uitlaatgasslang type <b>HE</b> is vervaardigd zwart EPDM/PP materiaal en voorzien van een <b>gele nylon</b> beschermSPIRAAL voor een goede zichtbaarheid. De slang is zelfdovend bij open vuur. Temperatuur bereik tot 200°C.</p> <p>De haspel is voorzien van een elektromotor 230V De uitlaatdiameter van de haspel is Ø 160 mm.</p>	
<b>SLANGHASPEL MET 10 METER SLANG Ø 75 MM</b>	<b>516032</b>
<b>SLANGHASPEL MET 10 METER SLANG Ø 100 MM</b>	<b>516035</b>
<b>SLANGHASPEL MET 12.5 METER SLANG Ø 100 MM</b>	<b>517065</b>
<b>SLANGHASPEL MET 10 METER SLANG Ø 125 MM</b>	<b>516045</b>
<b>SLANGHASPEL MET 12.5 METER SLANG Ø 125 MM</b>	<b>517075</b>
<b>SLANGHASPEL MET 10 METER SLANG Ø 150 MM</b>	<b>516055</b>
<b>SLANGHASPEL MET 12.5 METER SLANG Ø 150 MM</b>	<b>516059</b>
<b>Voor uitlaattrechters zie blz. 2 t/m 6</b>	
<b>Bediening van haspel naar keuze zie blz. 15</b>	





	Omschrijving	Art.nr
	<p><b>PLYMOVENT MOTORAANGEDREVEN UITLAATGAS HASPEL MET AANGEBOUWDE VENTILATOR TYPE MHR</b></p> <p>De robuust uitgevoerde haspel is geel gemoffeld en de slangtrommel is vervaardigd van gegalvaniseerd plaatstaal.</p> <p>De uitlaatgasslang type <b>HE</b> is vervaardigd van materiaal en voorzien van een gele nylon beschermespiraal voor een goede zichtbaarheid. De slang is zelfdovend bij open vuur. Temperatuur bereik tot 150°C.</p> <p>De haspel is voorzien van een elektromotor 230V De uitlaatdiameter van de ventilator is Ø 160 mm.</p>	
	<p><b>SLANGHASPEL MET 10 METER SLANG Ø 75 MM. Ventilator 1.800 m³/h. vrijblazend 400V.</b></p> <p><b>SLANGHASPEL MET 10 METER SLANG Ø 100 MM. Ventilator 1.800 m³/h. vrijblazend 400V.</b></p> <p><b>SLANGHASPEL MET 12.5 METER SLANG Ø 100 MM. Ventilator 1.800 m³/h. vrijblazend 400V.</b></p> <p><b>SLANGHASPEL MET 10 METER SLANG Ø 125 MM. Ventilator 2.100 m³/h. vrijblazend 400V.</b></p> <p><b>SLANGHASPEL MET 12.5 METER SLANG Ø 125 MM. Ventilator 2.100 m³/h. vrijblazend 400V.</b></p> <p><b>SLANGHASPEL MET 10 METER SLANG Ø 150 MM. Ventilator 2.100 m/h. vrijblazend 400V.</b></p>	<p>516034</p> <p>516036</p> <p>517085</p> <p>516046</p> <p>517095</p> <p>516056</p>
 <p>Aangebouwde ventilator</p>	<p><b>SLANGHASPEL MET 12.5 METER SLANG Ø 150 MM. Ventilator 2.100m³/h. vrijblazend 400V.</b></p> <p>Voor uitlaatrechters zie blz. 2 t/m 6</p> <p>Bediening van haspel naar keuze zie blz. 10 en 15</p>	<p>516060</p>




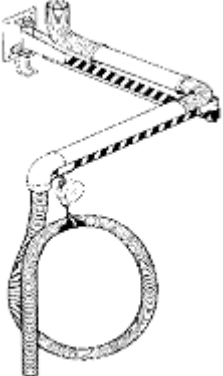

516047 t/m 517078  
Trechter is een optie







Aangebouwde ventilator

	Omschrijving	Art.nr
	<p><b>PLYMOVENT MOTORAANGEDREVEN UITLAATGAS HASPEL, TYPE MER</b></p>	
	<p>De robuust uitgevoerde haspel is geel gemoffeld en de slangtrommel is vervaardigd van gegalvaniseerd plaatstaal.</p>	
	<p>De afzuigslang type <b>HE</b> is vervaardigd uit zwart EPDM/PP materiaal en voorzien van een <b>gele nylon</b> beschermespiraal voor een goede zichtbaarheid. De slang is zelfdovend bij open vuur. Temperatuur bereik tot 200°C.</p>	
	<p>De haspel is voorzien van een elektromotor 400V. met tandwiel reductiekast met een afwikkelnelheid van 0.4 meter per seconde. Het motorvermogen van de elektromotor is 0.25 kW. De uitlaatdiameter van de haspel is Ø 160 mm.</p>	
	<p><b>SLANGHASPEL MET 10 METER SLANG Ø 125 MM.</b></p>	516047
	<p><b>SLANGHASPEL MET 12.5 METER SLANG Ø 125 MM.</b></p>	517078
	<p><b>SLANGHASPEL MET 10 METER SLANG Ø 150 MM.</b></p>	516057
	<p><b>SLANGHASPEL MET 12.5 METER SLANG Ø 150 MM.</b></p>	516061
	<p><b>PLYMOVENT MOTORAANGEDREVEN UITLAATGAS HASPEL MET AANGEBOUWDE VENTILATOR TYPE MER</b></p>	
	<p><b>SLANGHASPEL MET 10 METER SLANG Ø 125 MM.</b> Ventilator 2.100 m<sup>3</sup>/h. vrijblazend 400V.</p>	516048
	<p><b>SLANGHASPEL MET 12.5 METER SLANG Ø 125 MM.</b> Ventilator 2.100 m<sup>3</sup>/h. vrijblazend 400V.</p>	517098
	<p><b>SLANGHASPEL MET 10 METER SLANG Ø 150 MM.</b> Ventilator 2.100 m<sup>3</sup>/h. vrijblazend 400V.</p>	516058
	<p><b>SLANGHASPEL MET 12.5 METER SLANG Ø 150 MM.</b> Ventilator 2.100m<sup>3</sup>/h. vrijblazend 400V.</p>	516062
	<p>Voor uitlaattrechters zie blz. 2 t/m 6</p>	
	<p>Bediening van haspel naar keuze zie blz. 10 en 15</p>	




	Omschrijving	Art.nr
 	<p align="center"><b>PLYMOVENT ZWENKARM VOOR VARIABELE WERKPLEKKEN</b></p> <p>Deze dubbele zwenkarm is speciaal bedoeld voor werkplaatsen waar geen vaste werkplekken zijn voorzien en waar een grote verscheidenheid van voertuigen wordt gerepareerd. Horizontale en verticale uitlaten kunnen eenvoudig worden bereikt:</p> <p>Bestaat uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Dubbele zwenkarm</li> <li>* Afvoerkanaal op zwenkarm Ø 160 mm.</li> <li>* Haakse slangaansluiting</li> <li>* 5 meter uitlaatgas slang type <b>HE</b> 200°C.</li> <li>* Veerbalancer 5-14kg, met blokkeerstand</li> <li>* Slanghouder rubber (metaal als optie)</li> </ul> <p>De muurbevestigingsplaat is voorbereid voor montage van een ventilator met ventilatorsteun type <b>FUA</b>, zie blz. 9.</p> <p>Het is tevens mogelijk om de zwenkarm op een centraal afzuigkanaal aan te sluiten.</p> <p>Uitlaattrechter optioneel, zie pagina 2 t/m 6 Ventilator optioneel, zie pagina</p>	
536171 t/m 582173	<b>ZWENKARM 4.5 METER (2.5 + 2.0) MET SLAG Ø 100 MM.</b>	<b>536171</b>
	<b>ZWENKARM 4.5 METER (2.5 + 2.0) MET SLAG Ø 125 MM.</b>	<b>582171</b>
	<b>ZWENKARM 4.5 METER (2.5 + 2.0) MET SLAG Ø 150 MM.</b>	<b>573171</b>
	<b>ZWENKARM 6 METER (3.5 + 2.5) MET SLAG Ø 100 MM</b>	<b>536172</b>
536171 t/m 582173	<b>ZWENKARM 6 METER (3.5 + 2.5) MET SLAG Ø 125 MM</b>	<b>582172</b>
	<b>ZWENKARM 6 METER (3.5 + 2.5) MET SLAG Ø 150 MM</b>	<b>573172</b>
	<b>ZWENKARM 8 METER (4.5 + 3.5) MET SLAG Ø 100 MM</b>	<b>536173</b>
	<b>ZWENKARM 8 METER (4.5 + 3.5) MET SLAG Ø 125 MM</b>	<b>573173</b>
	<b>ZWENKARM 8 METER (4.5 + 3.5) MET SLAG Ø 150 MM</b>	<b>582173</b>
	<b>VOOR ANDERE CONFIGURATIES RAADPLEEG ONZE VERKOOP</b>	






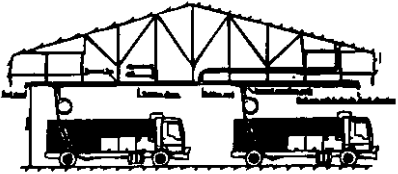
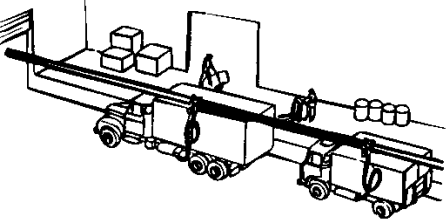
	Omschrijving	Art.nr
 <p>Afzuigrails met slangwagen en trechter</p>	<p><b>PLYMOVENT ALUMINIUM RAILSISTEEM COMPLEET VOOR PERSONENWAGENS TYPE MRP</b></p> <p>Bestaat uit vierkante aluminium afzuigrail met rubber afdichting.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Centrifugaal ventilator afhankelijk van railengte.</li> <li>- Motorbeveiliging schakelaar</li> <li>- Ventilator aansluiting aan uiteinde railsysteem Ø 125</li> <li>- Eindstop / rails met afdichting.</li> <li>- Ophangframe met steunen voor plafondmontage</li> </ul> <p>De rails wordt gemonteerd op een minimale hoogte van 4 meter. Indien dit lager is dient de slang ingekort te worden.</p>	
	<p><b>Railsysteem 5,8 mtr. met ventilator 1.800m<sup>3</sup> p.u.</b></p>	<p><b>510310</b></p>
	<p><b>Railsysteem 8,7 mtr. met ventilator 1.800m<sup>3</sup> p.u.</b></p>	<p><b>510311</b></p>
	<p><b>Railsysteem 11,6 mtr. met ventilator 2.100m<sup>3</sup> p.u.</b></p>	<p><b>510312</b></p>
 <p>Ventilator</p>	<p><b>Railsysteem 14,5 mtr. met ventilator 2.100m<sup>3</sup> p.u.</b></p>	<p><b>510313</b></p>
 <p>Motor beveiligingsschakelaar</p>	<p><b>Railsysteem 17,4 mtr. met ventilator 3.000m<sup>3</sup> p.u.</b></p>	<p><b>510314</b></p>
 <p>Slangwagen</p>	<p>Het railsysteem kan voorzien worden met één of twee slangwagens, de ventilator capaciteit is in deze sets hierop berekend met een afzuigkanaal tussen de rails en de ventilator met een lengte van ca. 3 meter. Voor grotere afstand en afwijkende situaties overleg eerst met onze verkoopafdeling.</p>	
 <p>Uitlaatrechter 550540</p>	<p><b>Slangwagen 75/5 MRP</b></p>	<p><b>510315</b></p>
 <p>Trechthouder aan slang</p>	<p>Bestaat uit: 5 meter uitlaatgas slang type <b>HE</b> Ø 75 mm. Uitlaatrechter 115 mm. met klip (550540) Trechthouder aan de slang.</p>	
	<p><b>Slangwagen 75/7.5 MRP</b></p>	<p><b>510316</b></p>
	<p>Bestaat uit: 7.5 meter afzuig slang type <b>HE</b> Ø 75 mm. Uitlaatrechter 115 mm. met klip (550540) Trechthouder aan de slang.</p>	
	<p>Railsysteem 5,8 meter compleet met slangwagen en ventilator (510310 + 510315)</p>	<p><b>510309</b></p>
	<p><b>Optioneel:</b> Veerbalancer met blokkeerstand art.nr. 523016</p>	


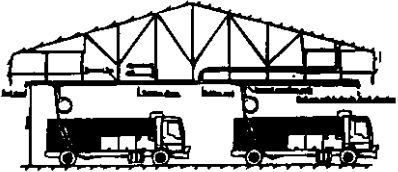
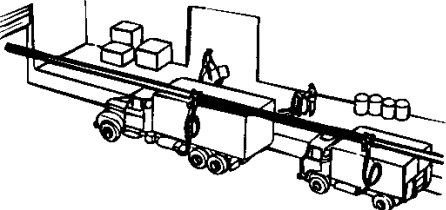




	Omschrijving	Art.nr
	<b>LOSSE COMPONENTEN VOOR ALUMINIUM RAILSysteem TYPE MRP</b>	
 Aluminium railsysteem MRP	<b>Aluminium afzuigrails MRP 2,9 mtr. met rubber afdichting</b>	<b>510301</b>
	<b>Aluminium afzuigrails MRP 5,8 mtr. met rubber afdichting</b>	<b>510300</b>
 Koppelstuk voor MRP rail	<b>Koppelstuk voor MRP rail</b>	<b>510302</b>
 Eindstop	<b>Eindstop voor MRP rail</b>	<b>510305</b>
 Ventilator aansluiting	<b>Eindstop met Ø 125 mm. aansluiting voor MRP rail</b>	<b>510306</b>
 Slangwagen	<b>Slangwagen zonder slang voor MRP rail, slang-aansluiting 75mm Ø</b>	<b>510304</b>
 Ventilator aansluiting boven	<b>Boven aansluiting Ø 125 mm. MRP rail</b>	<b>511100</b>
 Trechthouder aan slang	<b>Trechthouder aan slang</b>	<b>510142</b>
 Veerbalancer	<b>Veerbalancer 7-14 kg. met blokkeerstand kabellengte 3 mtr.</b>	<b>523016</b>
 montagesteunen	<b>Verticale montagesteun MRP rail (zonder koker)</b>	<b>510308</b>
	<b>Horizontale montagesteun MRP rail (zonder koker)</b>	<b>510307</b>
 Aluminium montagekoker	<b>Aluminium koker 50x50 mm. lengte 5,8 meter</b>	<b>5sbtsl</b>



	Omschrijving	Art.nr
 <p>Railstelsel type STP</p>	<p><b>PLYMOVENT ALUMINIUM RAILSISTEEM COMPLEET VOOR PERSONENWAGENS TYPE STP</b>            Bestaat uit geprofileerd aluminium railsysteem Ø 160 mm. met rubber afdichting.            Centrifugaal ventilator 3ph. 400 volt.            Motor beveiligingsschakelaar            Ventilator aansluiting Ø 160 mm            Eindstop/rails afdichting            Ophangframe met steunen            De rails wordt gemonteerd op een minimale hoogte van 4 meter. Indien dit lager is dient de slang ingekort te worden.</p>	
 <p>Uitvoering met veerbalancer</p>	<p><b>Railsysteem 5,8 mtr. met ventilator 1.800 m³ p.u.</b></p> <p><b>Railsysteem 8,7 mtr. met ventilator 1.800 m³ p.u.</b></p> <p><b>Railsysteem 11,6 mtr. met ventilator 2.000 m³ p.u.</b></p> <p><b>Railsysteem 14,6 mtr. met ventilator 2.000 m³ p.u.</b></p> <p><b>Railsysteem 17,4 mtr. met ventilator 3.000 m³ p.u.</b></p>	<p>5508106</p> <p>5508110</p> <p>5508112</p> <p>5508115</p> <p>5508118</p>
 <p>Uitvoering met trechterhouder</p>	<p>Railsysteem kan voorzien worden met één of twee slangwagens, de ventilator capaciteit is in deze sets hierop berekend met een afzuigkanaal tussen de rails en de ventilator met een lengte van ca. 3 meter. Voor grotere afstand en afwijkende situaties overleg eerst met de leverancier.</p> <p><b>Slangwagen STP Ø 75/7,5</b>            Bestaat uit:            7.5 meter uitlaatgasslang type <b>HE</b> Ø 75 mm.            Uitlaattrechter 115 mm. met klip (550540)            Veerbalancer met blokkeerstand kabellengte 3 meter.</p>	<p>510335</p>
 <p>Ventilator en schakelaar</p>	<p><b>Slangwagen STP ECO 75/5</b>            5 meter uitlaatgasslang type <b>HE</b> Ø 75 mm.            Uitlaattrechter 115 mm. met klip (550540)            Trechterhouder aan de slang.</p> <p><b>Slangwagen STP Ø 100/7,5</b>            Bestaat uit:            7.5 meter uitlaatgasslang type <b>HE</b> Ø 100 mm.            Uitlaattrechter 115 mm. met klip (550541)            Veerbalancer met blokkeerstand kabellengte 3 meter.</p>	<p>510358</p> <p>510345</p>
	<p><b>Slangwagen STP ECO Ø 100/5</b>            5 meter uitlaatgasslang type <b>HE</b> Ø 100 mm.            Uitlaattrechter 115 mm. met klip (550541)            Trechterhouder aan de slang.</p> <p>Bij de ECO uitvoering wordt géén veerbalancer gebruikt die de slang van de vloer houdt, de slang is 2.5 meter korter.</p>	<p>510359</p>








	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="316 571 545 600">508709 t/m 508739</p>	<p data-bbox="694 280 1264 340"><b>PLYMOVENT RAILSISTEEM VOOR TRUCKS LENGTE 11,6 METER</b></p> <p data-bbox="694 347 1252 555">Bestaat uit: Geprofileerd aluminium railsysteem Ø 160 mm. met rubber afdichting lengte 11,6 meter. Verbindingsstuk Eindstop met afdichting 1x Ophangframe met steunen 4x Eindstop met ventilatoraansluiting Ø 160 mm.</p>	<p data-bbox="1396 280 1492 309">5508709</p>
	<p data-bbox="694 616 1264 676"><b>PLYMOVENT RAILSISTEEM VOOR TRUCKS LENGTE 14,6 METER</b></p> <p data-bbox="694 683 1252 891">Bestaat uit: Geprofileerd aluminium railsysteem Ø 160 mm. met rubber afdichting lengte 14,6 meter. Verbindingsstuk 1x Eindstop met afdichting 1x Eindstop met ventilatoraansluiting Ø 160mm Ophangframe met steunen 5x</p>	<p data-bbox="1396 616 1492 645">5508719</p>
	<p data-bbox="694 952 1264 1012"><b>PLYMOVENT RAILSISTEEM VOOR TRUCKS LENGTE 17,4 METER</b></p> <p data-bbox="694 1019 1252 1227">Bestaat uit: Geprofileerd aluminium railsysteem Ø 160 mm. met rubber afdichting lengte 17,4 meter. Verbindingsstuk 2x Eindstop met afdichting 2x Ophangframe met steunen 6x Ventilator aansluiting Ø 200 mm 2x</p>	<p data-bbox="1396 952 1492 981">5508729</p>
 <p data-bbox="316 1473 545 1503">508709 t/m 508739</p>	<p data-bbox="694 1288 1264 1348"><b>PLYMOVENT RAILSISTEEM VOOR TRUCKS LENGTE 20,4 METER</b></p> <p data-bbox="694 1355 1252 1563">Bestaat uit: Geprofileerd aluminium railsysteem Ø 160 mm. met rubber afdichting lengte 20,4 meter. Verbindingsstuk 3x Eindstop met afdichting 2x Ophangframe met steunen 8x Ventilator aansluiting Ø 200 mm 2x</p>	<p data-bbox="1396 1310 1492 1339">5508739</p>
 <p data-bbox="316 1944 545 1973">508709 t/m 508739</p>	<p data-bbox="694 1624 1264 1684"><b>PLYMOVENT RAILSISTEEM VOOR TRUCKS LENGTE 20,4 METER</b></p> <p data-bbox="694 1691 1252 1899">Bestaat uit: Geprofileerd aluminium railsysteem Ø 160 mm. met rubber afdichting lengte 20,4 meter. Verbindingsstuk 3x Eindstop met afdichting 2x Ophangframe met steunen 8x Ventilator aansluiting Ø 200 mm 2x</p>	<p data-bbox="1396 1646 1492 1675">5508749</p>

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="316 571 545 600">508749 t/m 508769</p>	<p data-bbox="689 313 1273 376"><b>PLYMOVENT RAILSISTEEM VOOR TRUCKS LENGTE 26.2 METER</b></p> <p data-bbox="689 376 1257 586">Bestaat uit: Geprofileerd aluminium railsysteem Ø 160 mm. met rubber afdichting lengte 26,2 meter. Verbindingsstuk 4x Eindstop met afdichting 2x Ophangframe met steunen 9x Ventilator aansluiting Ø 200 mm 2x</p>	<p data-bbox="1394 313 1493 336">5508759</p>
 <p data-bbox="316 862 545 891">508749 t/m 508769</p>	<p data-bbox="689 649 1267 712"><b>PLYMOVENT RAILSISTEEM VOOR TRUCKS LENGTE 29 METER</b></p> <p data-bbox="689 712 1257 922">Bestaat uit: Geprofileerd aluminium railsysteem Ø 160 mm. met rubber afdichting lengte 29 meter. Verbindingsstuk 4x Eindstop met afdichting 2x Ophangframe met steunen 10x Ventilator aansluiting Ø 200 mm 2x</p>	<p data-bbox="1394 645 1493 667">5508769</p>
 <p data-bbox="316 1209 545 1238">508749 t/m 508769</p>	<p data-bbox="970 958 1098 990" style="text-align: center;"><b>Opgelet !!</b></p> <p data-bbox="689 990 1343 1079"><b>Slangwagen met slang en trechter niet inbegrepen. Bestel dit apart. Voor ventilator keuze, overleg met onze verkoopafdeling.</b></p> <p data-bbox="689 1115 1359 1205">Er kunnen meerdere slangwagens op een railsysteem worden aangesloten. Overleg voor ventilator keuze met onze verkoopafdeling.</p>	
 <p data-bbox="316 1657 545 1686">510345 t/m 510335</p>	<p data-bbox="689 1232 1311 1263"><b>SLANGWAGEN VOOR RAILSISTEEM TYPE STP</b></p> <p data-bbox="689 1263 1343 1451">Bestaat uit: * interne slangwagen * 7.5 meter uitlaatgas slang type <b>HE</b> * Uitlaatrechter met klemtang * Veerbalancer met blokkeerstand kabellengte 3 meter * Slanggordel rubberen uitvoering</p>	<p data-bbox="1394 1467 1493 1489">510345</p> <p data-bbox="1394 1496 1493 1518">510357</p> <p data-bbox="1394 1525 1493 1547">510355</p>
 <p data-bbox="274 1921 587 1953">Trechterhouder aan slang</p>	<p data-bbox="689 1601 1375 1632"><b>SLANGWAGEN ECO VOOR RAILSISTEEM TYPE STP</b></p> <p data-bbox="689 1632 1088 1787">Bestaat uit: * interne loopwagen * 5 meter uitlaatgas slang type <b>HE</b> * Uitlaatrechter met klemtang * Trechterhouder aan de slang</p> <p data-bbox="689 1814 1311 1877"><b>Slangwagen ECO met Ø 125 mm. slanguitrusting Slangwagen ECO met Ø 150 mm. slanguitrusting</b></p> <p data-bbox="689 1904 1359 1971">Er kunnen meerdere slangwagens op een rail. Overleg voor ventilator keuze met onze verkoopafdeling.</p>	<p data-bbox="1394 1803 1493 1825">510360</p> <p data-bbox="1394 1832 1493 1854">510361</p>










	Omschrijving	Art.nr
 <p>522001 t/m 522006</p>  <p>511010</p>	<p><b>LOSSE COMPONENTEN VOOR ALUMINIUM RAILSISTEEM TYPE STP</b></p> <p>Railsysteem met rubber afdichting lengte 1 meter</p> <p>Railsysteem met rubber afdichting lengte 2 meter</p> <p>Railsysteem met rubber afdichting lengte 3 meter</p> <p>Railsysteem met rubber afdichting lengte 4 meter</p> <p>Railsysteem met rubber afdichting lengte 5 meter</p> <p>Railsysteem met rubber afdichting lengte 5,8 meter</p>	<p>522001</p> <p>522002</p> <p>522003</p> <p>522004</p> <p>522005</p> <p>522006</p>
 <p>ophangbeugel 511011</p>	<p><b>MONTAGESTEUN HORIZONTAAL TYPE RRRS</b></p> <p>Deze steun schuift in de zijkant van het railsysteem. Lengte 1 meter, Ø 48 mm. Voor overig bevestigingstoebereiden zie blz. 25.</p>	<p>511010</p>
 <p>540030</p>  <p>511030</p>	<p><b>MONTAGESTEUN VERTICAAL TYPE 11011</b></p> <p>Deze steun schuift in de bovenzijde van het railsysteem. Ø 48 mm. aansluiting. Voor overige bevestigingstoebereiden zie blz. 25.</p>	<p>511011</p>
 <p>511031</p>	<p><b>KOPPELSTUK VOOR RAILSISTEEM STP</b></p>	<p>540030</p>
 <p>511031</p>	<p><b>EINDSTOP VOOR RAILSISTEEM STP</b></p> <p><b>EINDSTOP MET Ø 160 MM. AANSLUITING VOOR RAILSISTEEM TYPE STP</b></p>	<p>511030</p> <p>511031</p>
 <p>511100</p>	<p><b>BOVEN AANSLUITING Ø 200 MM. VOOR RAILSISTEEM STP</b></p>	<p>511100</p>
 <p>510336 t/m 510339</p>	<p><b>SLANGWAGEN VOOR RAILSISTEEM</b></p> <p>Slangwagen met Ø 75 mm. slangaansluiting</p> <p>Slangwagen met Ø 100 mm. slangaansluiting</p> <p>Slangwagen met Ø 125 mm. slangaansluiting</p> <p>Slangwagen met Ø 150 mm. slangaansluiting</p>	<p>510336</p> <p>510337</p> <p>510338</p> <p>510339</p>

	Omschrijving	Art.nr
 <p>508830</p>	<p><b>MONTAGEMATERIALEN VOOR RAILSISTEEM TYPE STP</b></p> <p><b>SCHARNIERSTUK ENKEL Ø 48 MM.</b></p>	<p><b>508830</b></p>
 <p>508840</p>	<p><b>KOPPELSTUK VOOR BUIS Ø 48 MM.</b></p>	<p><b>508840</b></p>
 <p>508845</p>	<p><b>OVALE VOETPLAAT Ø 48 MM.</b></p>	<p><b>508845</b></p>
 <p>508850</p>	<p><b>SCHARNIERVOET Ø 48 MM.</b></p>	<p><b>508850</b></p>
 <p>508910 t/m 508915</p>	<p><b>CONSTRUCTIEBUIS LENGTE 3 METER, Ø 48 MM</b></p> <p><b>CONSTRUCTIEBUIS LENGTE 6 METER, Ø 48 MM</b></p>	<p><b>508910</b></p> <p><b>508915</b></p>




	Omschrijving	Art.nr
 511140 t/m 511144	<p align="center"><b>SPIRAALGEFELSTE BUIS EN HULPSTUKKEN VOOR UITLAATGAS AFVOERKANALEN</b></p> <p><b>SPIRAALGEFELSTE BUIS</b>            Verzinkte uitvoering, lengtes van 6 meter.            Geschikt voor de aanleg van bovengrondse afvoerkanalen.            Ø 100 mm.            Ø 160 mm.            Ø 200 mm.            Ø 250 mm.</p>	511140 511141 511143 511144
 511148 t/m 511151	<p><b>BOCHTEN GEPERST 90°</b>            Ø 100 mm.            Ø 160 mm.            Ø 200 mm.            Ø 250 mm.</p>	511148 511149 511150 511151
 511154 t/m 511157	<p><b>BOCHTEN GEPERST 45°</b>            Ø 100 mm.            Ø 160 mm.            Ø 200 mm.            Ø 250 mm.</p>	511154 511155 511156 511157
 511160 en 511161	<p><b>ZADELSTUKKEN 45°</b>            Voor buis                      Aansluitmaat            Ø 100 mm.                      Ø 100 mm.            Ø 160 mm.                      Ø 160 mm.            Ø 160 mm.                      Ø 100 mm.</p>	511160 511161 511164
 511171 t/m 511178	<p><b>VERLOOPSTUKKEN</b>            Ø 100 x 71 mm.            Ø 160 x 100 mm.            Ø 200 x 100 mm.            Ø 200 x 160 mm.            Ø 250 x 200 mm.            Ø 250 x 160 mm.            Ø 315 x 250 mm.</p>	511171 511173 511175 511176 511177 511177A 511178
 511182 t/m 511185	<p><b>STEEVERBINDING VOOR BUIS</b>            Ø 100 mm            Ø 160 mm            Ø 200 mm            Ø 250 mm</p>	511182 511183 511184 511185
 512182 t/m.512185	<p><b>STEEKVERBINDING VOOR HULPSTUKKEN</b>            Ø 100 mm            Ø 160 mm            Ø 200 mm            Ø 250 mm</p>	512182 512183 512184 512185



	Omschrijving	Art.nr
 511188 t/m 511191	<b>AFSLUITDOP VOOR BUIZEN</b> Ø 100 mm Ø 160 mm Ø 200 mm Ø 250 mm	511188 511189 511190 511191
 511194 en 511195	<b>BROEKSTUK 22.5°</b> Maat d 1                      Maat d 3-4 Ø 100 mm                      Ø 100 mm Ø 160 mm                      Ø 160 mm	511194 511195
 511196 en 511197	<b>BROEKSTUK 45°</b> Maat d 1                      Maat d 3-4 Ø 100 mm                      Ø 100 mm Ø 160 mm                      Ø 160 mm Ø 250 mm                      Ø 250 mm	511196 511197 511200
 511198 en 511199	<b>REGELKLEP</b> Ø 100 mm Ø 160 mm	511198 511199
 511237 t/m 511241	<b>OPHANGBEUGELS SPIRAALGEFELSTE BUIS M8</b> Ø 100 mm Ø 160 mm Ø 200 mm Ø 250 mm	511237 511238 511240 511241
 511207 t/m 511209	<b>FLEXIBELE ALUMINIUM GELUIDDEMPER 50 MM. WANDDIKTE</b> Lengte :                      Aansluitmaat : 1000 mm                      Ø 160 mm 1000 mm                      Ø 200 mm 1000 mm                      Ø 250 mm	511207 511208 511209
 511244	<b>FLEXIBELE ALUMINIUM SLAG</b> Ø 160 mm	511244

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="311 533 550 564">511346 t/m 511351</p>	<p data-bbox="689 309 1305 340"><b>DAK DOORVOER COMPLEET MET PLAKPLAAT</b></p> <p data-bbox="689 342 989 374">Aansluitmaat Ø 150 mm.</p> <p data-bbox="689 376 989 407">Aansluitmaat Ø 200 mm.</p> <p data-bbox="689 409 989 441">Aansluitmaat Ø 250 mm.</p>	<p data-bbox="1391 342 1487 374">511346</p> <p data-bbox="1391 376 1487 407">511350</p> <p data-bbox="1391 409 1487 441">511351</p>
 <p data-bbox="311 784 550 815">511232 t/m 511233</p>	<p data-bbox="689 645 970 676"><b>DEFLECTORKAPPEN</b></p> <p data-bbox="689 678 826 710">Ø 160 mm.</p> <p data-bbox="689 712 826 743">Ø 200 mm.</p> <p data-bbox="689 745 826 777">Ø 250 mm</p>	<p data-bbox="1391 678 1487 710">511232</p> <p data-bbox="1391 712 1487 743">511232D</p> <p data-bbox="1391 745 1487 777">511233</p>
 <p data-bbox="311 1052 550 1084">511212 t/m 511213</p>	<p data-bbox="689 891 1018 922"><b>PLAKPLAAT ALUMINIUM</b></p> <p data-bbox="689 925 826 956">Ø 150 mm</p> <p data-bbox="689 958 826 990">Ø 200 mm.</p> <p data-bbox="689 992 826 1023">Ø 250 mm</p>	<p data-bbox="1391 925 1487 956">511212</p> <p data-bbox="1391 958 1487 990">511212A</p> <p data-bbox="1391 992 1487 1023">511213</p>
 <p data-bbox="295 1288 566 1319">5RGR16 t/m 5RGR25</p>	<p data-bbox="689 1169 1088 1200"><b>REGENRAND MET KLEMBOUT</b></p> <p data-bbox="689 1202 826 1234">Ø 160 mm.</p> <p data-bbox="689 1236 826 1267">Ø 200 mm.</p> <p data-bbox="689 1270 826 1301">Ø 250 mm.</p>	<p data-bbox="1391 1193 1487 1225">5RGR16</p> <p data-bbox="1391 1227 1487 1258">5RGR20</p> <p data-bbox="1391 1261 1487 1292">5RGR25</p>
 <p data-bbox="311 1512 550 1543">511217 t/m 511218</p>	<p data-bbox="689 1415 1327 1447"><b>VERZINKT UITBLAASSTUK MET GAASROOSTER</b></p> <p data-bbox="689 1449 826 1480">Ø 160 mm.</p> <p data-bbox="689 1482 826 1514">Ø 200 mm.</p> <p data-bbox="689 1516 826 1547">Ø 250 mm.</p>	<p data-bbox="1391 1435 1487 1467">511217</p> <p data-bbox="1391 1469 1487 1500">511217A</p> <p data-bbox="1391 1503 1487 1534">511218</p>
 <p data-bbox="311 1814 550 1845">511227 t/m 511231</p>	<p data-bbox="689 1630 906 1662"><b>AFWERKROZET</b></p> <p data-bbox="689 1664 826 1695">Ø 160 mm.</p> <p data-bbox="689 1697 826 1729">Ø 200 mm.</p> <p data-bbox="689 1731 826 1762">Ø 250 mm.</p>	<p data-bbox="1391 1641 1487 1673">511227</p> <p data-bbox="1391 1675 1487 1706">511231</p> <p data-bbox="1391 1709 1487 1740">511228</p>



	Omschrijving	Art.nr
 511249 t/m 511251	<b>MONTAGEMATERIAAL</b>  <b>DRAADSTANG, LENGTE 1 METER</b> M 6 M 8 M 10	  <b>511249</b> <b>511250</b> <b>511251</b>
 511252	<b>MONTAGERAIL</b> 20 x 15 mm, lengte 2 meter	<b>511252</b>
 511253	<b>PVC TAPE GRIJS</b> breed 50 mm, rol van 10 meter	<b>511253</b>