


4-KOLOMS HEFBRUG UITLIJNUITVOERING
TYPE CL 445 met ingebouwd hefsysteem

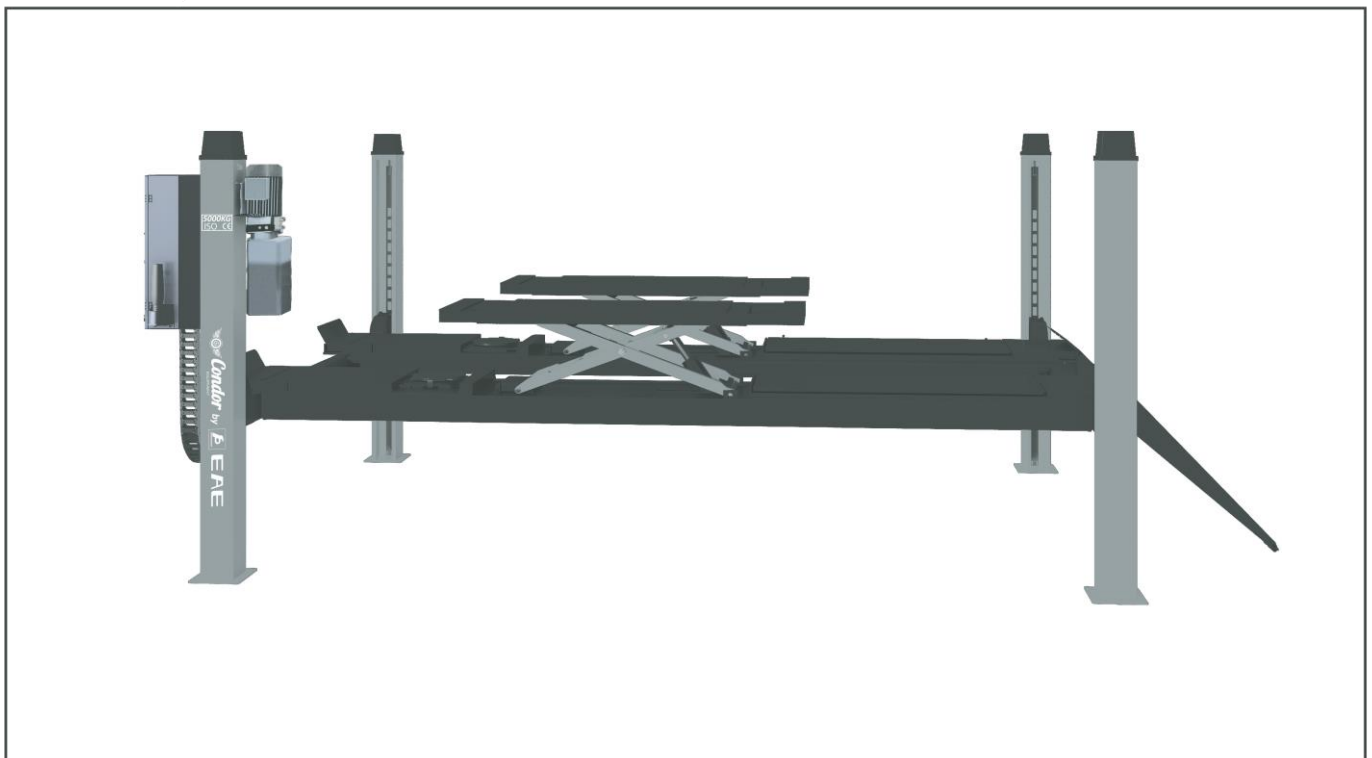

Elektro-hydraulische 4-kolomshefbrug uitlijnuitvoering. Instelbare spoorbreedte doormiddel van één verschuifbare rijbaan. Grote diameter kabelwielen met onderhoudsvrije lagers. Elektrische vergrendeling van de rijbanen iedere 100 mm. voor veiligheid en ontlasten van de hefkabels. Akoestisch alarm voor voetbeveiliging. Ingebouwde hydraulische heftafel met uitschuifbare verlengstukken naar beide zijde. Robuuste constructie volgens de Europese veiligheidsnormen.

SPECIALE KENMERKEN

- lange en brede rijbanen
- uitsparingen in rijbaan voor draaiplaten
- geïntegreerde compensatie in de rijbanen
- ingebouwde hydraulische heftafel
- opties: draaiplaten/ verlichting/cassettes



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hefvermogen :	5.000 kg.
Hefvermogen heftafel :	4.000 kg.
Min./max. rijbaanhoogte :	225/1.850 mm.
Rijbaanafmeting LxB :	5.200 x 630 mm.
Doorrijdbreedte :	3.000 mm.
Totale afmeting LxB :	6.370 x 3.355 mm.
Aansluitspanning :	400V, 3,0kW
Vergrendeling :	elektrisch
Kleur :	grijs RAL 7012-7040



OVERLANDER B.V. Morseweg 2, 3899 BP Zeewolde (NL)

+31 36 52 19 200

info@overlander.nl

+31 36 52 34 430

www.overlander.nl