


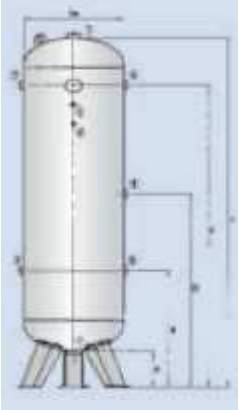










	Omschrijving	Art.nr
 <p style="text-align: center;">415226</p>	<p>MOBIELE COMPRESSOR 100 LITER</p> <p>Professionele zuigercompressor</p> <p>Luchtketel : 100 liter</p> <p>Capaciteit : 321 liter per minuut</p> <p>Vermogen : 1.5 kW. - 2 PK</p> <p>Voltage : 230 Volt</p> <p>Pomp toeren : 850 t/min.</p> <p>Max. werkdruk : 10 bar,</p> <p>Cilinder : 2 traps, 2 cilinders,</p> <p>Gewicht : 69 kg.</p> <p>Afmetingen LxBxH : 1.080x400x790 mm.</p> <p>Compleet met manometer en reduceerventiel.</p>	<p>415226</p>
 <p style="text-align: center;">415227</p>	<p>MOBIELE COMPRESSOR 200 LITER</p> <p>Professionele zuigercompressor</p> <p>Luchtketel : 200 liter</p> <p>Capaciteit : 410 liter per minuut</p> <p>Vermogen : 3 kW. - 4 PK</p> <p>Voltage : 400 Volt</p> <p>Pomp toeren : 1.000 t/min.</p> <p>Max. werkdruk : 10 bar,</p> <p>Cilinder : 2 traps, 2 cilinders,</p> <p>Gewicht : 96 kg.</p> <p>Afmetingen LxBxH : 1.450x500x1.070 mm.</p> <p>Compleet met manometer en reduceerventiel.</p>	<p>415227</p>
 <p style="text-align: center;">415604</p>	<p>STATIONAIRE COMPRESSOR 120 LITER – 15 BAR type Firehouse</p> <p>Professionele zuigercompressor</p> <p>Luchtketel : 120 liter</p> <p>Capaciteit : 220 liter per minuut</p> <p>Vermogen : 3 kW. - 4 PK</p> <p>Voltage : 230 Volt</p> <p>Pomp toeren : 950 t/min.</p> <p>Max. werkdruk : 15 bar,</p> <p>Cilinder : 2 traps, 2 cilinders,</p> <p>Gewicht : 85 kg.</p> <p>Afmetingen LxBxH : 1.200x510x850 mm.</p> <p>Compleet met manometer en reduceerventiel.</p>	<p>415604</p>




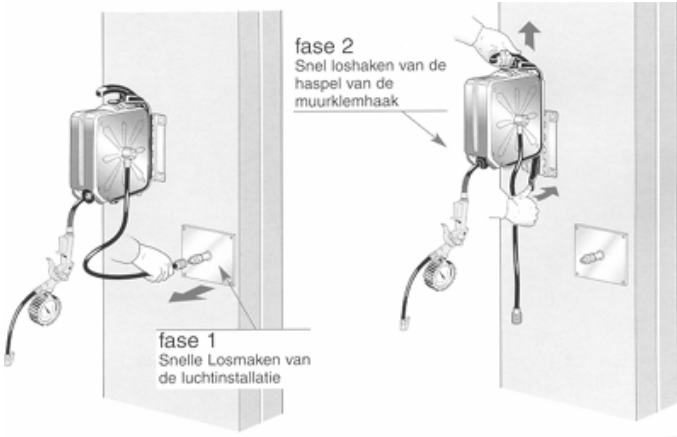
	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="328 667 533 696">415201 - 415202</p>	<p data-bbox="691 253 1331 315">GELUIDGEDEMPTE COMPRESSOR 4 kW. - 5,5 PK Type Silent 650</p> <p data-bbox="691 315 1278 405">Super geluid gedempte zuigercompressor in zeer moderne metalen behuizing met zeer uitgebreid bediening en controle paneel.</p> <p data-bbox="691 405 1353 528">Geforceerde koeling, thermostaten voor de temperatuur controle op de in/uitlaat van de pomp. Glycerine manometer, autodiagnose systeem, aanzuig-geluidemper, urenteller en sterddriehoek schakelaar.</p> <p data-bbox="691 528 959 560">Technische gegevens:</p> <p data-bbox="691 560 1235 591">Capaciteit : 650 liter per minuut</p> <p data-bbox="691 591 1082 622">Vermogen : 4.0kW.</p> <p data-bbox="691 622 1102 654">Voltage : 400 Volt</p> <p data-bbox="691 654 1118 685">Pomp toeren : 900 t/min.</p> <p data-bbox="691 685 1075 716">Max. werkdruk : 10 bar</p> <p data-bbox="691 716 1214 748">Cilinder : 2-traps, 2 cilinder.</p> <p data-bbox="691 748 1086 779">Gewicht : 181 kg.</p> <p data-bbox="691 779 1262 810">Afmetingen LxBxH : 1.200x700x1.000mm.</p> <p data-bbox="691 810 1102 842">Geluidsniveau : 68 db(A)</p>	<p data-bbox="1393 253 1485 284">415201</p>
 <p data-bbox="328 1809 533 1839">415218 - 415219</p>	<p data-bbox="691 864 1337 927">GELUIDGEDEMPTE COMPRESSOR 5,5 kW. 7,5 PK Type Silent 830</p> <p data-bbox="691 927 1043 958">Voor omschrijving zie 415201</p> <p data-bbox="691 958 959 990">Technische gegevens:</p> <p data-bbox="691 990 1235 1021">Capaciteit : 830 liter per minuut,</p> <p data-bbox="691 1021 1082 1052">Vermogen : 5,5kW.</p> <p data-bbox="691 1052 1102 1084">Voltage : 400 Volt</p> <p data-bbox="691 1084 1166 1115">Pomp toeren : 1.000 t.p.min.</p> <p data-bbox="691 1115 1075 1146">Max. werkdruk : 10 bar</p> <p data-bbox="691 1146 1209 1178">Compressor : 2 cilinder, 2-traps</p> <p data-bbox="691 1178 1086 1209">Gewicht : 234 kg.</p> <p data-bbox="691 1209 1262 1240">Afmetingen LxBxH : 1.200x700x1.000mm.</p> <p data-bbox="691 1240 1086 1272">Geluidsniveau : 68 dbA.</p> <p data-bbox="691 1323 1235 1355">VERTIKALE PERSLUCHT TANK 270 LITER</p> <p data-bbox="691 1355 1358 1444">Perslucht tank inhoud 270 liter met manometer en overdrukventiel en condens aftap. Gewicht 80kg. Max. werkdruk 11 bar. Afmeting BxH Ø 500 x1.650 mm.</p> <p data-bbox="691 1473 1235 1505">VERTIKALE PERSLUCHT TANK 500 LITER</p> <p data-bbox="691 1505 1353 1594">Perslucht tank inhoud 500 liter met manometer en overdrukventiel en condens aftap. Gewicht 135kg Max. werkdruk 11 bar. Afmeting BxH Ø 600x2.100 mm.</p> <p data-bbox="691 1659 1214 1720">Let op : Perslucht tank incl. appendages. Verbindingsslangen zijn een optie.</p>	<p data-bbox="1393 864 1485 896">415202</p> <p data-bbox="1393 1323 1485 1355">415218</p> <p data-bbox="1393 1473 1485 1505">415219</p>

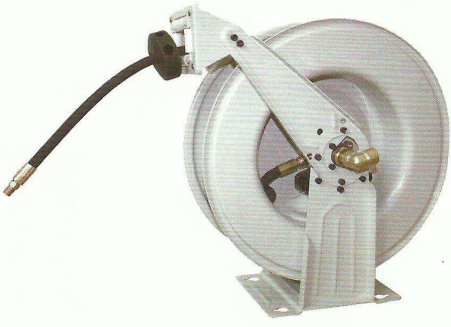

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="268 1055 579 1111">Afgebeeld met koeldroger 415311</p> <p data-bbox="237 1144 608 1234">Alles in één, plaats besparend, compressor – perslucht tank. Aansluiten en werken</p>	<p data-bbox="730 253 1334 315">GELUIDGEDEMPTE COMPRESSOR MET TANK Langzaam draaiend 900-1.000 t.p. min.</p> <p data-bbox="683 344 1361 499">Super geluid gedempte zuigercompressor op horizontale tank. Geforceerde koeling, thermostaten voor de temperatuur controle op de in/uitlaat van de pomp, aanzuiggeluidemper, druktank voor aanloopstart. Inclusief sterddriehoek schakelaar.</p>	
	<p data-bbox="683 528 1339 557">GELUIDGEDEMPTE COMPRESSOR MET TANK 270</p> <p data-bbox="683 562 1347 864"> Inhoud tank : 270 liter Capaciteit : 650 ltr. p/min. Vermogen : 4 kW. / 5,5 PK Maximale werkdruk : 10 bar Compressor : 2 cilinder, 2-traps Toerental : 900 t.p.min. Aansluitspanning : 400 volt Geluidsniveau : 68 dbA Gewicht : 248 kg Afmetingen : LxBxH1.550x730x1.650 mm. </p>	<p data-bbox="1393 528 1485 557">415211</p>
	<p data-bbox="683 898 1339 927">GELUIDGEDEMPTE COMPRESSOR MET TANK 500</p> <p data-bbox="683 931 1347 1234"> Inhoud tank : 500 liter Capaciteit : 830 ltr. p/min. Vermogen : 5,5 kW. / 7,5 PK Maximale werkdruk : 10 bar Compressor : 2 cilinder, 2-traps Toerental : 1.000 t.p.min. Aansluitspanning : 400 volt Geluidsniveau : 68 dbA Gewicht : 379 kg Afmetingen : LxBxH1.950x730x1.730mm. </p>	<p data-bbox="1393 898 1485 927">415212</p>
	<p data-bbox="707 1263 1355 1326">GELUIDGEDEMPTE COMPRESSOR MET TANK EN KOELDROGER</p> <p data-bbox="683 1330 1334 1473">De koeldroger werk met het milieuvriendelijke- en onschadelijke koelmiddel R 134a. Door koeling van de condenseert het aanwezige vocht. Dit vocht (condens) wordt opgevangen en zonder persluchtverlies automatisch afgevoerd.</p> <p data-bbox="683 1478 1334 1541">Opstellen in een droge, goed geventileerde vorstvrije ruimte. Gebruik in een omgevingstemperatuur 5 -50°C</p> <p data-bbox="683 1545 1347 1848"> Inhoud tank : 500 liter Capaciteit : 650 ltr. p/min. Vermogen : 4,0 kW. / 5,5 PK Maximale werkdruk : 10 bar Compressor : 2 cilinder, 2-traps Toerental : 900 t.p.min. Aansluitspanning : 400 volt Geluidsniveau : 68 dbA Gewicht : 302 kg Afmetingen : LxBxH1.950x730x1.730 mm. </p>	<p data-bbox="1393 1263 1485 1292">415311</p>


	Omschrijving	Art.nr																			
 <p data-bbox="255 1052 566 1108">Afgebeeld met koeldroger 415312</p> <p data-bbox="231 1142 598 1232">Alles in één, plaats besparend, compressor – persluchttank. Aansluiten en werken</p>	<p data-bbox="718 246 1324 313">GELUIDGEDEMPTE COMPRESSOR MET TANK Langzaam draaiend 900-1000 p. min.</p> <p data-bbox="670 347 1356 492">Super geluid gedempte zuigercompressor op horizontale tank. Geforceerde koeling, thermostaten voor de temperatuur controle op de in/uitlaat van de pomp, aanzuiggeluidemper, druktank voor aanloopstart. Inclusief sterddriehoek schakelaar.</p>																				
	<p data-bbox="694 593 1348 649">GELUIDGEDEMPTE COMPRESSOR MET TANK EN KOELDROGER</p> <p data-bbox="670 649 1324 795">De koeldroger werkt met het milieuvriendelijke- en onschadelijke koelmiddel R 134a. Door koeling van de condenseert het aanwezige vocht. Dit vocht (condens) wordt opgevangen en zonder persluchtverlies automatisch afgevoerd.</p> <p data-bbox="670 795 1324 862">Opstellen in een droge, goed geventileerde vorstvrije ruimte. Gebruik in een omgevingstemperatuur 5 -50°C</p> <table data-bbox="670 862 1348 1176"> <tr> <td>Inhoud tank</td> <td>: 500 liter</td> </tr> <tr> <td>Capaciteit</td> <td>: 830 ltr .p/min.</td> </tr> <tr> <td>Vermogen</td> <td>: 5,5 kW. / 7,5 PK</td> </tr> <tr> <td>Maximale werkdruk</td> <td>: 10 bar</td> </tr> <tr> <td>Compressor</td> <td>: 2 cilinder, 2-traps</td> </tr> <tr> <td>Toerental</td> <td>: 1.000 t.p.min.</td> </tr> <tr> <td>Aansluitspanning</td> <td>: 400 volt</td> </tr> <tr> <td>Geluidsniveau</td> <td>: 68 dbA</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>: 442 kg</td> </tr> <tr> <td>Afmetingen</td> <td>: LxBxH1.950x730x1.730 mm.</td> </tr> </table>	Inhoud tank	: 500 liter	Capaciteit	: 830 ltr .p/min.	Vermogen	: 5,5 kW. / 7,5 PK	Maximale werkdruk	: 10 bar	Compressor	: 2 cilinder, 2-traps	Toerental	: 1.000 t.p.min.	Aansluitspanning	: 400 volt	Geluidsniveau	: 68 dbA	Gewicht	: 442 kg	Afmetingen	: LxBxH1.950x730x1.730 mm.
Inhoud tank	: 500 liter																				
Capaciteit	: 830 ltr .p/min.																				
Vermogen	: 5,5 kW. / 7,5 PK																				
Maximale werkdruk	: 10 bar																				
Compressor	: 2 cilinder, 2-traps																				
Toerental	: 1.000 t.p.min.																				
Aansluitspanning	: 400 volt																				
Geluidsniveau	: 68 dbA																				
Gewicht	: 442 kg																				
Afmetingen	: LxBxH1.950x730x1.730 mm.																				





	Omschrijving	Art.nr																		
	<p>CONDOR PERSLUCHT KOELDROGERS Condor professionele high flow energiezuinige perslucht-drogers zijn geschikt voor algemene conditionering van perslucht voorzieningen. De koeldroger werk met het milieuvriendelijke- en onschadelijk koelmiddel R 134a. Door koeling van de condenseert het aanwezige vocht. Dit vocht (condens) wordt opgevangen en zonder persluchtverlies automatisch afgevoerd. Opstellen in een droge, goed geventileerde vorstvrije ruimte. Gebruik in een omgevingstemperatuur 5 -50°C Installeer voor de droger altijd een filter !!!</p>																			
Koeldrogers	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Aansl.</th> <th>l/min.</th> <th>watt</th> <th>Bar</th> <th>Volt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45</td> <td>¾"</td> <td>585</td> <td>165</td> <td>16</td> <td>230</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>¾"</td> <td>1000</td> <td>190</td> <td>16</td> <td>230</td> </tr> </tbody> </table>	Type	Aansl.	l/min.	watt	Bar	Volt	45	¾"	585	165	16	230	60	¾"	1000	190	16	230	415230
Type	Aansl.	l/min.	watt	Bar	Volt															
45	¾"	585	165	16	230															
60	¾"	1000	190	16	230															
		415231																		
	<p>BY-PASS PERSLUCHT KOELDROGERS Voor het aansluiten van een perslucht droger in een perslucht leidingnet. Type ¾" tot 2300 liter p.min.</p>	414034																		
Koeldroger 415230 - 415231																				
	<p>VOOR – FILTER 1 MICRON TYPE A Compleet met filterelement, automatische aftap en verschildruk meter A – filtratie 0.1 micron, restoliegehalte (0,1 part/milion)</p>																			
414034																				
	<p>Type 1/2" flow 1700 liter per minuut. Type 3/4" flow 3000 liter per minuut. Type 1" flow 4800 liter per minuut.</p>	414036 414037 414038																		
414036 t/m 414038																				
	<p>NA – FILTER 1 MICRON TYPE B Compleet met filterelement, automatische aftap en verschildruk meter B – filtratie 0.01 micron, restoliegehalte (0,01 part/milion)</p>	414039 414040 414041																		
414042 t/m 414044																				
	<p>ACTIEF COAL FILTER 1 MICRON TYPE C Compleet met filterelement, automatische aftap. C – filtratie, geen restoliegehalte door absorptie d.m.v. actief coal.</p>	414042 414043 414044																		

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="391 631 470 660">27340</p>	<p data-bbox="689 286 1129 315">ZECA SLANGHASPEL 10 METER</p> <p data-bbox="689 347 1369 555">Veerbekrachtigde zelfoprollende slanghaspel in gesloten kunststof huis met kunststof scharnierende muurbeugel. Blokkeert iedere 50cm, kan ook worden uitgeschakeld. Geschikt voor perslucht en koud water. Slangaansluiting 1/4". Slanglengte 10 meter, waarvan 1 meter buiten de haspel. Polyurethaan slang doorlaat 8 mm, max. werkdruk 15 bar.</p> <p data-bbox="689 560 833 589">Type 804/8</p>	<p data-bbox="1391 286 1471 315">27340</p>
 <p data-bbox="391 1137 470 1167">27293</p>	<p data-bbox="689 712 1295 741">ZECA SLANGHASPEL KUNSTSTOF 16 METER</p> <p data-bbox="689 745 1369 954">Veerbekrachtigde zelfoprollende slanghaspel in gesloten kunststof huis met kunststof scharnierende muurbeugel. Blokkeert iedere 50cm, kan ook worden uitgeschakeld. Geschikt voor perslucht en koud water. Slangaansluiting 1/4". Slanglengte 16 meter, waarvan 1 meter buiten de haspel. Polyurethaan slang doorlaat 8 mm, max. werkdruk 15 bar.</p> <p data-bbox="689 958 833 987">Type 805/8</p>	<p data-bbox="1391 712 1471 741">27293</p>
 <p data-bbox="338 1729 523 1758">27101 – 27104</p>	<p data-bbox="689 1265 1337 1294">ZECA SLANGHASPEL ALUMINIUM 9 of 12 meter</p> <p data-bbox="689 1299 1369 1507">Veerbekrachtigde zelfoprollende slanghaspel in gesloten aluminium huis met metalen scharnierende muurbeugel. Blokkeert iedere 50cm, kan ook worden uitgeschakeld. Geschikt voor perslucht en koud water. Slangaansluiting 1/4". Toevoerslang 1 mtr. Slanglengte 9 of 12 meter, waarvan 2 meter buiten de haspel. Zeer soepele PU slang, max. werkdruk 12 bar.</p> <p data-bbox="689 1538 1161 1568">Type 813/8 mm slanglengte 12 meter</p> <p data-bbox="689 1599 1161 1628">Type 813/10 mm slanglengte 9 meter</p>	<p data-bbox="1391 1538 1471 1568">27101</p> <p data-bbox="1391 1599 1471 1628">27104</p>




	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="383 645 478 676">632204</p>	<p data-bbox="689 280 1157 309">CONDOR SLANGHASPEL 10 METER</p> <p data-bbox="689 313 1364 403">Veerbekrachtigde zelfoprollende slanghaspel in gesloten giet kunststof huis met metalen scharnierende muurbeugel.</p> <p data-bbox="689 436 1340 497">Blokkeert iedere 50cm, kan ook worden uitgeschakeld. Geschikt voor perslucht, <u>niet voor water</u>.</p> <ul data-bbox="742 526 1109 705" style="list-style-type: none"> - Slangdoorlaat 8 mm. - Slanglengte 15 meter - Slangaansluiting 1/4" M - Toevoerslang 1.0 meter - Max. werkdruk 15 bar - Polyurethane slang 	<p data-bbox="1391 280 1487 309">632204</p>
 <p data-bbox="359 1124 470 1153">Art. 89010</p> <p data-bbox="383 1249 478 1281">989010</p>	<p data-bbox="715 739 1348 799">RAASM SLANGHASPEL VOOR KOUD WATER EN PERSLUCHT SERIE 260</p> <p data-bbox="689 801 1364 862">Veerbekrachtigde zelfoprollende slanghaspel in gesloten kunststof huis met metalen scharnierende muurbeugel. Blokkeert iedere 50cm, kan ook worden uitgeschakeld. Geschikt voor perslucht en koud water.</p> <p data-bbox="689 866 1364 927">Slangaansluiting 1/4". Verbindingslang 1,5 meter, aansluiting 1/4". Slanglengte 11 meter, waarvan 1 meter buiten de haspel. Polyurethaan slang doorlaat 8 mm, max. werkdruk 20 bar.</p> <p data-bbox="689 931 1364 1041">LET OP!!!! Voorzien van draagbeugel en muurklemhaak, waardoor het mogelijk is de haspel te verplaatsen naar een andere locatie waar ook een muurklemhaak aanwezig is.</p> <p data-bbox="689 1046 1364 1155">Om te voorkomen dat de haspel gestolen wordt bestaat de mogelijkheid de haspel van een hangslot te voorzien.</p>	<p data-bbox="1391 739 1487 768">989010</p>
 <p data-bbox="383 1612 478 1644">989001</p>	<p data-bbox="689 1321 1364 1350">MUURKLEMHAAK VOOR LUCHTHASPEL SERIE 260</p> <p data-bbox="689 1355 1316 1415">Extra beugel om de haspel ook op andere locaties te gebruiken. Voorzien van bajonetsluiting.</p> <div data-bbox="689 1473 1369 1908">  <p data-bbox="981 1505 1141 1585">fase 2 Snel losmaken van de haspel van de muurklemhaak</p> <p data-bbox="845 1803 1005 1861">fase 1 Snelle Losmaken van de luchtinstallatie</p> </div>	<p data-bbox="1391 1321 1487 1350">989001</p>

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="383 616 478 649">632007</p>	<p data-bbox="734 246 1300 347">CONDOR SLANGHASPEL VOOR LUCHT EN WATER VASTE UITVOERING</p> <p data-bbox="686 369 1308 593">Veerbekrachtigde zelfoprollende metaal gemoffelde open slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank gemonteerd kan worden. De haspel is voorzien van een rubber slang voor het soepel en langdurig op en af rollen. Instelbare slangstop. Inclusief 1 mtr. verbindingslang</p> <p data-bbox="686 616 1037 772">Aansluitingen slanghaspel Swifel inlaat F 3/8" G Swifel uitlaat F 3/8" G Slanglengte 15 mtr. 3/8" Max. werkdruk 20 bar</p>	<p data-bbox="1396 246 1492 280">632007</p>
 <p data-bbox="383 1153 478 1187">632013</p>	<p data-bbox="734 828 1300 929">CONDOR SLANGHASPEL VOOR LUCHT EN WATER GESLOTEN ZWENKBARE UITVOERING</p> <p data-bbox="686 952 1340 1176">Aansluitingen slanghaspel Swifel inlaat F 3/8" G Swifel uitlaat F 3/8" G Slanglengte 15 mtr. 3/8" Max. werkdruk 20 bar Voorzien van zwenkbare muursteun en inclusief 1 mtr. verbindingslang.</p>	<p data-bbox="1396 828 1492 862">632013</p>





	Omschrijving	Art.nr
	<p style="text-align: center;">RAASM SLANGHASPEL VOOR PERSLUCHT EN KOUDE WATER SERIE 430 VASTE UITVOERING 20 BAR</p> <p>Veebkrachtige zelfoprollende metaal gemoffelde open slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank gemonteerd kan worden.</p> <p>De haspel is voorzien van een rubber slang met textiel inlage voor het soepel en langdurig op en af rollen. Instelbare slangstop. Een verbindingsslang van 60 cm lengte wordt bijgeleverd bij de haspels welke voorzien zijn van slang.</p>	
<p>9430100 t/m 9430104</p>	<p>Aansluitingen bij slanghaspel zonder slang Swifel inlaat F 1/2" G Swifel uitlaat F 1/2" G Max. werkdruk 20 bar</p>	
	<p>Slanghaspel zonder slang</p>	<p>9430100</p>
<p>9843005</p>	<p>Slanghaspel met 12 meter 3/8" slang, 20 bar</p>	<p>9430101</p>
	<p>Slanghaspel met 18 meter 3/8" slang, 20 bar</p>	<p>9430102</p>
	<p>Slanghaspel met 15 meter 1/2" slang, 20 bar</p>	<p>9430104</p>
	<p>Haspel capaciteit voor serie 430 Maximum lengte die opgerold kan worden op de slanghaspel. Let op! Max. buitendiameter Doorlaat 3/8" – buitendiameter Ø 16mm – 20 mtr. Doorlaat 1/2" – buitendiameter Ø 20mm – 15 mtr.</p>	
	<p>Zwenkbare haspelsteun gemoffelde uitvoering</p>	<p>9843005</p>
	<p>RAASM SLANGHASPEL VOOR PERSLUCHT EN KOUDE WATER SERIE 430 VASTE UITVOERING</p>	
	<p style="text-align: center;"><u>RVS AISI 304</u></p>	
	<p>Slanghaspel zonder slang</p>	<p>9434100</p>
	<p>Slanghaspel met 12 meter 3/8" slang, 20 bar</p>	<p>9432101</p>
	<p>Slanghaspel met 18 meter 3/8" slang, 20 bar</p>	<p>9432102</p>
	<p>Slanghaspel met 15 meter 1/2" slang, 20 bar</p>	<p>9432104</p>
	<p>Zwenkbare haspelsteun AISI 304 RVS</p>	<p>9843006</p>
<p>9843006</p>	<p>Zwenkbare haspelsteun, RVS voor haspels serie 290-330-390-430, 94mm hoog.</p>	






	Omschrijving	Art.nr
	<p>RAASM SLANGHASPEL VOOR PERSLUCHT EN KOUD WATER SERIE 530 VASTE UITVOERING 20 BAR</p> <p>Veeerbekrachtigde zelfoprollende metaal gemoffelde open slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank gemonteerd kan worden.</p> <p>De haspel is voorzien van een rubber slang met textiel inlage voor het soepel en langdurig op en af rollen. Instelbare slangstop. Een verbindingsslang van 60 cm lengte wordt bijgeleverd bij de haspels welke voorzien zijn van slang.</p>	
<p>9530100 t/m 9430102</p>	<p>Aansluitingen bij slanghaspel zonder slang Swifel inlaat F 1/2" G Swifel uitlaat F 1/2" G Max. werkdruk 20 bar</p>	
	<p>Slanghaspel zonder slang</p>	<p>9530100</p>
<p>9853005</p>	<p>Slanghaspel met 20 meter 1/2" slang, 20 bar</p>	<p>9530101</p>
	<p>Slanghaspel met 25 meter 1/2" slang 20 bar</p>	<p>9530102</p>
	<p>Zwenkbare haspelsteun gemoffelde uitvoering Zwenkbare haspelsteun, gelakt voor haspels serie 530, 94mm hoog.</p> <p>RAASM SLANGHASPEL VOOR PERSLUCHT EN KOUD WATER SERIE 530 VASTE UITVOERING <u>RVS AISI 304</u></p>	<p>9853005</p>
	<p>Slanghaspel zonder slang</p>	<p>9532100</p>
	<p>Slanghaspel met 20 meter 1/2" slang, 20 bar</p>	<p>9532101</p>
	<p>Slanghaspel met 25 meter 1/2" slang 20 bar</p>	<p>9532102</p>
	<p>Zwenkbare haspelsteun AISI 304 RVS Zwenkbare haspelsteun, RVS voor haspels serie 530, 94mm hoog.</p>	<p>9853006</p>
<p>95302100 t/m 9532102</p>  <p>9853006</p>	<p>Haspel capaciteit Maximum lengte die opgerold kan worden op de slanghaspel. Let op! Max. buitendiameter</p> <p>serie 530 Doorlaat 3/8" – buitendiameter Ø 17mm – 28 mtr. Doorlaat 1/2" – buitendiameter Ø 19mm – 26 mtr.</p>	

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="300 719 564 748">9440100 t/m 9440104</p> <p data-bbox="284 813 571 837">ZEER SNEL TE INSTALLEREN</p> <p data-bbox="201 853 419 976">De haspel dient eenvoudigweg aan de klemhaak die aan de muur, het plafond of de werkbank bevestigd is te worden vastgehaakt.</p>  <p data-bbox="209 1041 491 1066">ZIJDELINGS DRAAIBARE STAND</p> <p data-bbox="201 1086 432 1151">Zo gemonteerd kan deze vrij 55° naar rechts en links draaien (alleen aan de muur)</p>  <p data-bbox="212 1267 336 1292">VASTE STAND</p> <p data-bbox="201 1346 419 1469">De haspel kan met twee standaard geleverde schroeven op een vaste stand worden vastgezet, op 0° (dat wil zeggen in het midden).</p>  <p data-bbox="201 1536 663 1624">Afhankelijk van de installatie van de haspel wordt de "klemhaak" van de carter-trommel op een zodanige stand gemonteerd dat het naar buiten komen en het oprollen van de slang zelf vereenvoudigd wordt.</p>	<p data-bbox="699 253 1321 371">RAASM GESLOTEN SLANGHASPEL VOOR PERSLUCHT EN KOUD WATER SERIE 440 VAST EN ZWENKBARE UITVOERING 20 BAR</p> <p data-bbox="689 376 1321 499">Veerbekrachtigde zelfoprollende metaal gemoffelde gesloten slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank gemonteerd kan worden.</p> <p data-bbox="689 501 1294 589">De haspel is voorzien van een rubber slang met textiel inlage voor het soepel en langdurig op en af rollen. Instelbare slangstop.</p> <p data-bbox="689 591 1278 678">Een verbindingslang van 60 cm lengte wordt bijgeleverd bij de haspels welke voorzien zijn van slang.</p> <p data-bbox="689 712 1326 893">Het haspelhuis is lichtgrijs gemoffeld en voorzien van een draaibare en vast te zetten muursteun. De haspel is 55° naar links en rechts te verdraaien. De haspels kunnen ook als pakket worden samengebouwd in de vaste stand. De tussenruimte bedraagt dan 65 mm.</p> <p data-bbox="689 927 951 1014">Swivel inlaat F 1/2" G Swivel uitlaat F 1/2" G Max. werkdruk 20 bar</p> <p data-bbox="689 1048 1023 1077">Slanghaspel zonder slang</p> <p data-bbox="689 1111 1262 1140">Slanghaspel met 12 meter 3/8" slang, 20 bar</p> <p data-bbox="689 1173 1254 1202">Slanghaspel met 18 meter 3/8" slang, 20 bar</p> <p data-bbox="689 1236 1262 1265">Slanghaspel met 15 meter 1/2" slang, 20 bar</p> <p data-bbox="689 1299 911 1328">Haspel capaciteit</p> <p data-bbox="689 1330 1267 1384">Maximum lengte die opgerold kan worden op de slanghaspel. Let op! Max. buitendiameter</p> <p data-bbox="689 1417 807 1447">serie 440</p> <p data-bbox="689 1449 1262 1478">Doorlaat 3/8" – buitendiameter Ø 17mm – 20 mtr.</p> <p data-bbox="689 1480 1294 1509">Doorlaat 1/2" – buitendiameter Ø 19.5 mm – 15 mtr.</p>	<p data-bbox="1394 1048 1501 1077">9440100</p> <p data-bbox="1394 1111 1501 1140">9440101</p> <p data-bbox="1394 1173 1501 1202">9440102</p> <p data-bbox="1394 1236 1501 1265">9440104</p>

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="295 716 566 750">9540100 t/m 9540103</p>	<p data-bbox="694 246 1364 347">RAASM SLANGHASPEL VOOR KOUD PERSLUCHT EN KOUD WATER SERIE 540 VASTE UITVOERING 20 BAR</p> <p data-bbox="694 369 1372 616">Veerbekrachtigde zelfoprollende metaal gemoffelde open slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank gemonteerd kan worden. De haspel is voorzien van een rubber slang met textiel inlage voor het soepel en langdurig op en af rollen. Instelbare slangstop. Een verbindingslang van 60 cm lengte wordt bijgeleverd bij de haspels welke voorzien zijn van slang.</p> <p data-bbox="694 649 949 739">Swifel inlaat F 1" G Swifel uitlaat F 1" G Max. werkdruk 20 bar</p>	
 <p data-bbox="375 929 486 963">9854005</p>	<p data-bbox="694 772 1029 806">Slanghaspel zonder slang</p> <p data-bbox="694 828 1268 862">Slanghaspel met 20 meter 3/4" slang, 20 bar</p> <p data-bbox="694 884 1236 918">Slanghaspel met 15 meter 1" slang 20 bar</p>	<p data-bbox="1396 772 1508 806">9540100</p> <p data-bbox="1396 828 1508 862">9540102</p> <p data-bbox="1396 884 1508 918">9540103</p>
 <p data-bbox="295 1489 566 1523">9542100 t/m 9542103</p>	<p data-bbox="694 952 1284 1041">Zwenkbare haspelsteun gemoffelde uitvoering Zwenkbare haspelsteun, gelakt voor haspels serie 540, 129 mm hoog.</p> <p data-bbox="702 1075 1316 1176">RAASM SLANGHASPEL PERSLUCHT EN KOUD WATER SERIE 540 VASTE UITVOERING <u>RVS AISI 304</u></p> <p data-bbox="694 1198 1029 1232">Slanghaspel zonder slang</p> <p data-bbox="694 1254 1268 1288">Slanghaspel met 20 meter 3/4" slang, 20 bar</p> <p data-bbox="694 1310 1236 1344">Slanghaspel met 15 meter 1" slang 20 bar</p> <p data-bbox="694 1377 1204 1467">Zwenkbare haspelsteun AISI 304 RVS Zwenkbare haspelsteun, RVS voor haspels serie 540, 129 mm hoog.</p>	<p data-bbox="1396 952 1508 985">9854005</p> <p data-bbox="1396 1198 1508 1232">9542100</p> <p data-bbox="1396 1254 1508 1288">9542102</p> <p data-bbox="1396 1310 1508 1344">9542103</p> <p data-bbox="1396 1377 1508 1411">9854006</p>
 <p data-bbox="375 1702 486 1736">9854006</p>		

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="304 663 558 692">9560100 t/m 956104</p>	<p data-bbox="703 248 1337 342">RAASM SLANGHASPEL VOOR PERSLUCHT EN KOUDWATER SERIE 560 VASTE UITVOERING 20 BAR</p> <p data-bbox="691 371 1374 618">Veerbekrachtigde zelfoprollende metaal gemoffelde open slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank gemonteerd kan worden. De haspel is voorzien van een rubber slang met textiel inlage voor het soepel en langdurig op en af rollen. Instelbare slangstop. Een verbindingslang van 60 cm lengte wordt bijgeleverd bij de haspels welke voorzien zijn van slang.</p> <p data-bbox="691 647 952 741">Swifel inlaat F 1" G Swifel uitlaat F 1" G Max. werkdruk 20 bar</p>	
 <p data-bbox="296 1193 564 1223">9562100 t/m 9562104</p>	<p data-bbox="691 770 1024 799">Slanghaspel zonder slang</p> <p data-bbox="691 828 1262 857">Slanghaspel met 30 meter 3/4" slang, 20 bar</p> <p data-bbox="691 887 1230 916">Slanghaspel met 20 meter 1" slang 20 bar</p> <p data-bbox="703 983 1321 1077">RAASM SLANGHASPEL VOOR PERSLUCHT EN KOUD WATER SERIE 560 VASTE UITVOERING <u>RVS AISI 304</u> 20 BAR</p> <p data-bbox="691 1106 1024 1135">Slanghaspel zonder slang</p> <p data-bbox="691 1164 1262 1193">Slanghaspel met 30 meter 3/4" slang, 20 bar</p> <p data-bbox="691 1223 1230 1252">Slanghaspel met 20 meter 1" slang 20 bar</p> <p data-bbox="691 1290 1101 1319">Haspel capaciteit voor serie 560 Maximum lengte die opgerold kan worden op de slanghaspel. Let op! Max. buitendiameter Buitendiameter Ø 22mm – 60 mtr. Buitendiameter Ø 30mm – 40 mtr. Buitendiameter Ø 35mm – 30 mtr.</p>	<p data-bbox="1394 770 1501 799">9560100</p> <p data-bbox="1394 828 1501 857">9560101</p> <p data-bbox="1394 887 1501 916">9560104</p> <p data-bbox="1394 1106 1501 1135">9562100</p> <p data-bbox="1394 1164 1501 1193">9562101</p> <p data-bbox="1394 1223 1501 1252">9562104</p>

	Omschrijving	Art.nr
	PERSLUCHT SLANGEN 3/8" werkdruk 18 Bar	
	Persluchtslang met wartelkoppeling 3/8", lengte 0,6mtr.	993806
	Persluchtslang met wartelkoppeling 3/8", lengte 12 mtr.	993712
	Persluchtslang met wartelkoppeling 3/8", lengte 18 mtr.	993718
	PERSLUCHT SLANGEN 1/2" werkdruk 18 Bar	
	P.L. slang met wartelkoppeling 1/2", lengte 0,6mtr.	991206
	P.L. slang met wartelkoppeling 1/2", lengte 15 mtr.	991315
	P.L. slang met wartelkoppeling 1/2", lengte 20 mtr.	991320
	P.L. slang met wartelkoppeling 1/2", lengte 25 mtr.	991325
	PERSLUCHT SLANGEN 3/4" werkdruk 40 Bar	
	P.L. slang met wartelkoppeling 3/4", lengte 15 mtr.	993415
	P.L. slang met wartelkoppeling 3/4", lengte 20 mtr.	993420
	PERSLUCHT SLANGEN 1" werkdruk 40 Bar	
	P.L. slang met wartelkoppeling 1", lengte 0,8 mtr.	990100
	P.L. slang met wartelkoppeling 1", lengte 15 mtr.	990114
		UNIVERSELE SLANGSTOP
Voor slang met een buitendiameter van 13 tot 22mm		938489
Voor slang met een buitendiameter van 14 tot 34mm		938502
938489 - 938502		

	Omschrijving	Art.nr																																																																																													
 <p>Handbediende haspels serie 500 aanzicht slanggeleider</p>  <p>Handbediende haspels serie 500 aanzicht handbediening</p>  <p>Industriële slanghaspels serie 700 Handbediend Elektrisch aangedreven 24 en 230 volt Hydraulisch aangedreven Pneumatisch aangedreven</p> <p>Industriële slanghaspels serie 700 Hydraulisch aangedreven Pneumatisch aangedreven</p>  <p>Vraag naar onze speciale catalogus Haspel Service</p>	<p>RAASM HANDBEDIENDE SLANGHASPEL SERIE 500 GESCHIKT VOOR :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERSLUCHT tot 20 bar • WATER tot 20 bar • WATER max. 130° C tot 100 bar RVS • WATER max. 130° C tot 200 bar RVS • OLIE PRODUCTEN tot 150 bar <p><u>GEMOFFELDE UITVOERING</u> SERIE 500</p> <p>Handbediende slanghaspels zijn economisch en praktisch voor het opbergen van zeer lange slangen. Ze zijn een goedkoop alternatief voor veerbediende slanghaspels.</p> <p>Kleur van de haspel grijs RAL 7035 gemoffeld</p> <p>Alle handbediende slanghaspels worden <u>zonder slang</u> aangeboden.</p> <p>Voorzien van vergrendeling en instelbare rem voor het op en afrollen.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <table border="1" data-bbox="683 965 1038 1070"> <thead> <tr> <th>Hose reel capacity</th> <th>L240</th> <th>L320</th> <th>L460</th> <th>L600</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>e 3/8"</td> <td>60 m</td> <td>80 m</td> <td>120 m</td> <td>160 m</td> </tr> <tr> <td>e 1/2"</td> <td>40 m</td> <td>70 m</td> <td>105 m</td> <td>140 m</td> </tr> <tr> <td>e 3/4"</td> <td>26 m</td> <td>40 m</td> <td>60 m</td> <td>80 m</td> </tr> <tr> <td>e 1"</td> <td>20 m</td> <td>30 m</td> <td>45 m</td> <td>60 m</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="683 1077 1038 1272"> <thead> <tr> <th>Art.</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> <th>I</th> <th>Ø1-mm</th> <th>Ø Kg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L 240</td> <td>237</td> <td>373</td> <td>313</td> <td>531</td> <td>242</td> <td>343</td> <td>510</td> <td>555</td> <td>468</td> <td>0,208</td> <td>25,2</td> </tr> <tr> <td>L 320</td> <td>377</td> <td>373</td> <td>313</td> <td>711</td> <td>323</td> <td>423</td> <td>510</td> <td>555</td> <td>468</td> <td>0,243</td> <td>26,8</td> </tr> <tr> <td>L 460</td> <td>517</td> <td>373</td> <td>313</td> <td>851</td> <td>463</td> <td>563</td> <td>510</td> <td>555</td> <td>468</td> <td>0,304</td> <td>29,3</td> </tr> <tr> <td>L 600</td> <td>657</td> <td>373</td> <td>313</td> <td>991</td> <td>603</td> <td>703</td> <td>510</td> <td>555</td> <td>468</td> <td>0,365</td> <td>31,8</td> </tr> </tbody> </table> <p>Maximale slang capaciteit serie 500</p> <table border="1" data-bbox="683 1339 1334 1397"> <thead> <tr> <th>Ø 3/8"</th> <th>Ø 1/2"</th> <th>Ø 3/4"</th> <th>Ø 1"</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>160 m</td> <td>140 m</td> <td>80 m</td> <td>60 m</td> </tr> </tbody> </table> <p>RAASM SLANGHASPEL SERIE 700 GESCHIKT VOOR :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERSLUCHT tot 20 bar • WATER tot 20 bar • WATER max. 130° C tot 100 bar RVS • WATER max. 130° C tot 200 bar RVS • OLIE PRODUCTEN tot 150 bar • DIESEL tot 20 bar <ul style="list-style-type: none"> • Handbediend • Elektrisch aangedreven 24 en 230 volt • Hydraulisch aangedreven • Pneumatische aangedreven 	Hose reel capacity	L240	L320	L460	L600	e 3/8"	60 m	80 m	120 m	160 m	e 1/2"	40 m	70 m	105 m	140 m	e 3/4"	26 m	40 m	60 m	80 m	e 1"	20 m	30 m	45 m	60 m	Art.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Ø1-mm	Ø Kg	L 240	237	373	313	531	242	343	510	555	468	0,208	25,2	L 320	377	373	313	711	323	423	510	555	468	0,243	26,8	L 460	517	373	313	851	463	563	510	555	468	0,304	29,3	L 600	657	373	313	991	603	703	510	555	468	0,365	31,8	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 3/4"	Ø 1"	160 m	140 m	80 m	60 m	
Hose reel capacity	L240	L320	L460	L600																																																																																											
e 3/8"	60 m	80 m	120 m	160 m																																																																																											
e 1/2"	40 m	70 m	105 m	140 m																																																																																											
e 3/4"	26 m	40 m	60 m	80 m																																																																																											
e 1"	20 m	30 m	45 m	60 m																																																																																											
Art.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Ø1-mm	Ø Kg																																																																																				
L 240	237	373	313	531	242	343	510	555	468	0,208	25,2																																																																																				
L 320	377	373	313	711	323	423	510	555	468	0,243	26,8																																																																																				
L 460	517	373	313	851	463	563	510	555	468	0,304	29,3																																																																																				
L 600	657	373	313	991	603	703	510	555	468	0,365	31,8																																																																																				
Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 3/4"	Ø 1"																																																																																												
160 m	140 m	80 m	60 m																																																																																												