

Schnellster Reifen-Service:

NEU!

**Professionelle Hebebühnen
für den Räderwechsel**

TECHNIK  FÜR MENSCHEN

Mehr Tragkraft: **3 to** **NEU!**




Reifenservicebühne Herkules-lift RS 3 to

Mit der höheren Tragkraft und der großen Aufnahmeplatte ist für den Reifen-Fachhandel die schnelle Radmontage jetzt auch für Großfahrzeuge kein Problem mehr. Durch die geringe Auffahrtshöhe, das leichte Erreichen der Hubansatzpunkte und den schnellen pneumatischen Hub der Herkules-lift RS 3 to wird der Durchlauf an Fahrzeugen gerade in Saisonzeiten deutlich erhöht.


Die RS-Bühne ist ohne Einbau einfach einsetzbar - Druckluftanschluss und ein ebener Boden genügen.

- Tragkraft 3 to
- beschädigungsfreies Befahren durch geringe Auffahrtshöhe
- Schwenkarme zum leichten Erreichen der Hubansatzpunkte
- stufenloser pneumatischer Hub bis ca. 500 mm
- keine Reifenschäden durch gerundete Kanten an den Schwenkarmen
- seitliche Schürzen als Quetschschutz
- kein Installationsaufwand ohne Einbau sofort einsetzbar

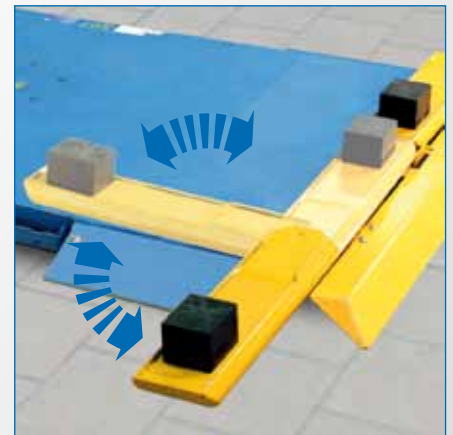

Mit dem großen Radius der Schwenkarme und den verschiebbaren Gummiklötzen werden die Hubansatzpunkte bequem erreicht.

SCHNELL!

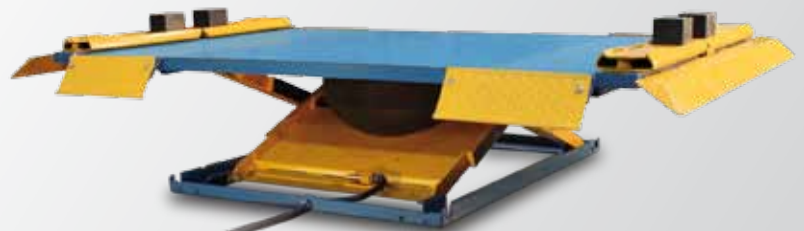

Höher:

NEU!



Reifendienstbühne Herkules-lift K 700

Die K 700 ist eine universell einsetzbare Reifendienst- und Werkstattbühne. Die Hubhöhe von 930 mm ermöglicht ergonomisches Arbeiten in einer Höhe von ca. 1100 mm bei allen anfallenden Arbeiten im Reifenservice, der Bremsenmontage oder Tuningarbeiten. Mit einer Tragkraft von 2,8 t ist die K 700 auch für Arbeiten an schweren Limousinen und SUVs geeignet.

- Tragkraft 2,8 t
- beschädigungsfreies Befahren durch geringe Auffahrhöhe
- Schwenkarme zum leichten Erreichen der Hubansatzpunkte
- stufenloser pneumatischer Hub bis ca. 930 mm
- ergonomisches Arbeiten in aufrechter Haltung
- keine Reifenschäden durch gerundete Kanten an den Schwenkarmen
- kein Installationsaufwand ohne Einbau sofort einsetzbar




Die Stufenrampe ermöglicht ein leichtes und beschädigungsfreies Befahren auch mit tiefergelegten Fahrzeugen.

OPTIONAL!

Umrüstung:

Durch Abnahme der Fahrbahnen und Austausch der Aufnahmeträger kann die K 700 zu einer kompakten Werkstattbühne für den Einsatz bei Karosserie- und Tuningarbeiten umgerüstet werden.

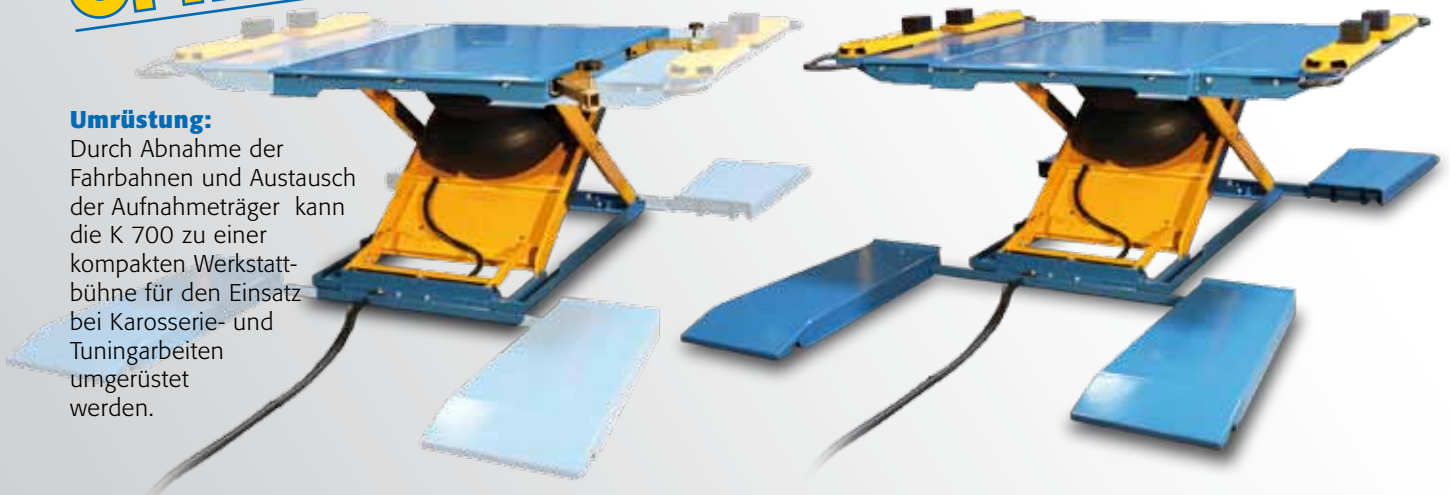


Technische Daten:

Reifendienstbühne Herkules-lift K 700




Arbeitshöhe ~ 1100 mm
Bauhöhe nur 110 mm

Art.Nr. K 700-45

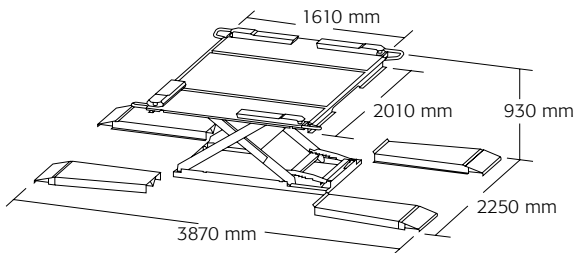

Tragkraft	2,8	to
Gewicht	720	kg
Luftanschluss	8	bar

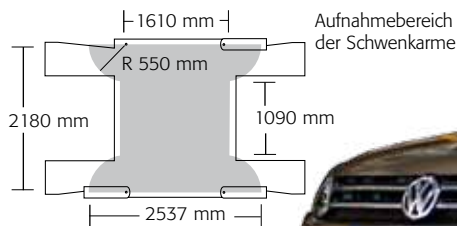


Reifenservicebühne Herkules-lift RS 3 to




Arbeitshöhe ~ 500 mm
Bauhöhe nur 77 mm

Art.Nr. RS-3T-01

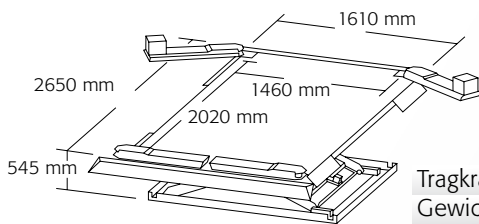

Tragkraft	3	to
Gewicht	520	kg
Luftanschluss	8	bar

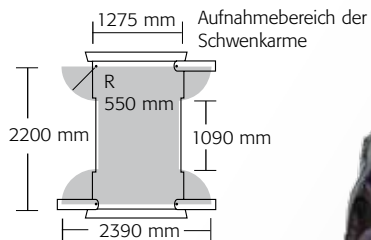

Herkules Hebebühnen sind ausgereifte Qualitätsprodukte „Made in Germany“. Aufgrund der verschleißfreien Luftbalgtechnik haben alle Hebebühnen eine 3-jährige Garantie.



Herkules
TECHNIK  FÜR MENSCHEN



Herkules Hebeteknik GmbH · Falderbaumstraße 34 · D 34123 Kassel
Telefon: 05 61 / 58 90 7-0 · Fax: 05 61 / 58 907 45 · 58 907 34
e-mail: info@herkules.de · www.herkules.de