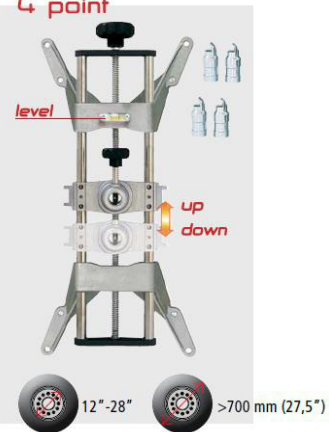

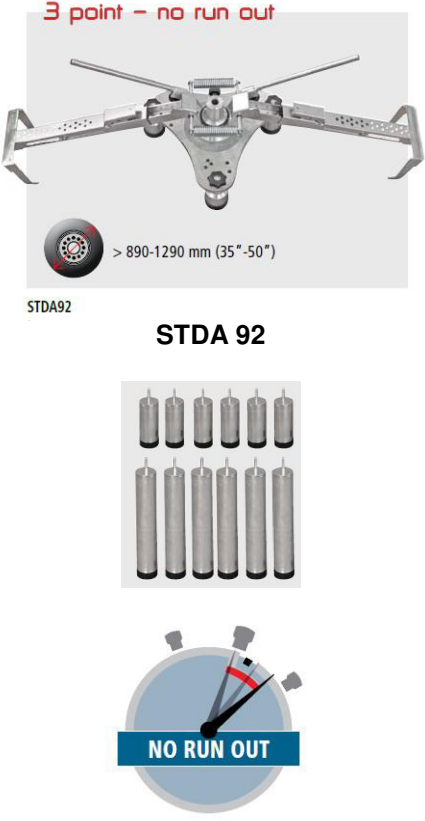



	Omschrijving	Art.nr
<div data-bbox="236 387 619 952" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="293 1041 571 1099" data-label="Caption"> <p>TD 8080 TWS - 8 CCD 750740</p> </div> <div data-bbox="189 1102 675 1261" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="197 1288 663 1379" data-label="Text"> <p>Voorste meetkoppen met lange armen met 4 LED sensors en hebben een bereik van 18 meter.</p> </div> <div data-bbox="359 1384 505 1433" data-label="Image"> </div>	<div data-bbox="853 253 1214 282" data-label="Section-Header"> <p>TRUCK UITLIJNCOMPUTER</p> </div> <div data-bbox="778 315 1292 344" data-label="Section-Header"> <p>TOTAL DRIVE 8080TWS 8CCD – 22”TFT</p> </div> <div data-bbox="1394 315 1485 344" data-label="Text"> <p>750740</p> </div> <div data-bbox="692 376 1369 741" data-label="Text"> <p>Het type TD8000TWS is de PC pentium gestuurde uitvoering met 8 CCD sensoren en is voorzien van de volgende mogelijkheden en eigenschappen. Infrarood transmissie tussen de meetkoppen onderling, Bluetooth transmissie tussen de meetkoppen en het computerkabinet. 3 D bewegende beelden met hulpprogramma welke de afstelpunten van het voertuig weergeeft. Voorzien van speciale software ontwikkeld door truck uitlijn specialisten. Er kunnen met deze types ook personenwagens uitgelijnd worden.</p> </div> <div data-bbox="692 772 1203 801" data-label="Section-Header"> <p>Geheel kabelloos, Infrarood – Bluetooth</p> </div> <div data-bbox="692 804 1353 1384" data-label="List-Group"> <p>Tot de standaard uitrusting behoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verrijdbaar kabinet met meetkop houders - Inktjet kleuren printer en toetsenbord - TFT 19” kleuren monitor - 3D bewegende afstel voorbeelden - Pentium PC met CD-ROM 48X - Windows XP besturingssysteem - Nederlands talige software - Voorbereid voor koppeling in een netwerk - 2 meetkoppen voor, lange armen met IR sensoren - 2 meetkoppen achter, met IR sensoren - Datatransmissie van tussen de meetkoppen en het bedieningskabinet Bluetooth - Meet alle relevante stuurhoeken van beide assen - Geen kabels tussen de meetkoppen (Infrarood) - Meetkop batterijen laden via meetkop houders - Sneltoetsen op de meetkoppen en toetsenbord (4x) - Elektronische waterpas in iedere meetkop - Kalibratie gegevens in meetkoppen </div> <div data-bbox="922 1415 1150 1444" data-label="Section-Header"> <p>Aanbevolen optie</p> </div> <div data-bbox="692 1447 1369 1597" data-label="Text"> <p>STDA 92, 2 stuks 3-punts Quick Locking zelf centrerende opspanklem met snelkoppel wielarmen. Voor band diameter 890-1290mm. Inclusief 6 stuks korte en 6 stuks lange adapters. Geschikt voor alle type TD truck uitlijncomputers.</p> </div> <div data-bbox="692 1599 1254 1659" data-label="Text"> <p>RUN OUT met deze klemmen is niet nodig. Bespaart ca. 20 minuten arbeidstijd per wagen.</p> </div> <div data-bbox="837 1662 1230 1928" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="751 1930 1318 1991" data-label="Text"> <p>Voor accessoires voor bovenstaande machines zie blz. 3</p> </div> <div data-bbox="1394 1447 1485 1476" data-label="Text"> <p>750770</p> </div>	

	Omschrijving	Art.nr
<div data-bbox="384 226 528 271" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="220 392 644 909" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="279 1003 579 1066" data-label="Caption"> <p>TD 8080 TWSR - 8 CCD 750741</p> </div> <div data-bbox="290 1068 571 1279" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="197 1276 663 1368" data-label="Text"> <p>Voor en achterste meetkopen met geknikte armen met 4 LED sensors en hebben een bereik van 18 meter.</p> </div>	<div data-bbox="847 250 1214 282" data-label="Section-Header"> <p>TRUCK UITLIJNCOMPUTER</p> </div> <div data-bbox="766 313 1299 342" data-label="Section-Header"> <p>TOTAL DRIVE 8080 TWSR 8 CCD-22" TFT</p> </div> <div data-bbox="1393 313 1497 342" data-label="Text"> <p>750741</p> </div> <div data-bbox="686 374 1370 560" data-label="Text"> <p>Het type TD8000TWS is de PC pentium gestuurde uitvoering met 8 CCD sensoren en is voorzien van de volgende mogelijkheden en eigenschappen. Infrarood transmissie tussen de meetkopen onderling, Bluetooth transmissie tussen de meetkopen en het computerkabinet.</p> </div> <div data-bbox="686 557 1372 620" data-label="Text"> <p>3 D bewegende beelden met hulpprogramma welke de afstelpunten van het voertuig weergeeft.</p> </div> <div data-bbox="686 618 1329 680" data-label="Text"> <p>Voorzien van speciale software ontwikkeld door truck uitlijn specialisten.</p> </div> <div data-bbox="686 678 1355 739" data-label="Text"> <p>Niet geschikt voor voertuigen met een wioldiameter kleiner dan 760mm.</p> </div> <div data-bbox="686 797 1203 833" data-label="Section-Header"> <p>Geheel kabelleos, Infrarood – Bluetooth</p> </div> <div data-bbox="686 831 1128 864" data-label="Text"> <p>Tot de standaard uitrusting behoren:</p> </div> <div data-bbox="686 862 1356 1413" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> - Verrijdbaar kabinet met meetkop houders - Inktjet kleuren printer en toetsenbord - TFT 22" kleuren monitor - 3D bewegende afstel voorbeelden - Pentium PC met CD-ROM 48X - Windows XP besturingssysteem - Nederlands talige software - Voorbereid voor koppeling in een netwerk - 2 meetkopen voor, lange armen met IR sensoren - 2 meetkopen achter, met IR sensoren - Datatransmissie van tussen de meetkopen en het bedieningskabinet Bluetooth - Meet alle relevante stuurhoeken van beide assen - Geen kabels tussen de meetkopen (Infrarood) - Meetkop batterijen laden via meetkop houders - Sneltoetsen op de meetkopen en toetsenbord (4x) - Elektronische waterpas in iedere meetkop - Kalibratie gegevens in meetkopen </div> <div data-bbox="912 1442 1149 1473" data-label="Section-Header"> <p>Aanbevolen optie</p> </div> <div data-bbox="686 1471 1375 1626" data-label="Text"> <p>STDA 92, 2 stuks 3-punts Quick Locking zelf centrerende opspanklem met snelkoppel wielarmen. Voor band diameter 890-1290mm. Inclusief 6 stuks korte en 6 stuks lange adapters. Geschikt voor alle type TD truck uitlijncomputers.</p> </div> <div data-bbox="686 1624 1235 1657" data-label="Text"> <p>RUN OUT met deze klemmen is niet nodig.</p> </div> <div data-bbox="686 1655 1256 1688" data-label="Text"> <p>Bespaart ca. 20 minuten arbeidstijd per wagen.</p> </div> <div data-bbox="879 1686 1177 1895" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="745 1888 1321 1951" data-label="Text"> <p>Voor accessoires voor bovenstaande machines zie blz. 3</p> </div> <div data-bbox="1393 1471 1503 1500" data-label="Text"> <p>750770</p> </div>	

	Omschrijving	Art.nr
 <p>STDA 30 E</p>	<p>ACCESSOIRES VOOR TRUCK UITLIJNAPPARATUUR VELG OPSPANKLEMMEN</p> <p>STDA 30 E, 2 stuks 4-punts zelf centrerende opspanklem voor velgen 12" tot 28" band diameter tot 700mm. Geschikt voor alle typen Total geschikt voor alle type TD Truck uitlijncomputers. Compleet met 8 stuks afneembare velgklemmen STDA 40.</p>	<p>750775</p>
 <p>STDA 48 E</p>	<p>STDA 48 E, 2 stuks 4-punts Quick Locking zelf centrerende opspanklem met snelkoppel wielarmen. Voor velgen 12" tot 28" en band diameter 780-1220mm. Geschikt voor alle type TD truck uitlijncomputers.</p>	<p>750776</p>
 <p>STDA 92</p>	<p>STDA 92, 2 stuks 3-punts Quick Locking zelf centrerende opspanklem met snelkoppel wielarmen. Voor band diameter 890-1290mm. Inclusief 6 stuks korte en 6 stuks lange adapters. Geschikt voor alle type TD truck uitlijncomputers.</p> <p>RUN OUT met deze klemmen is niet nodig. Bespaart ca. 20 minuten arbeidstijd per wagen.</p> 	<p>750770</p>