










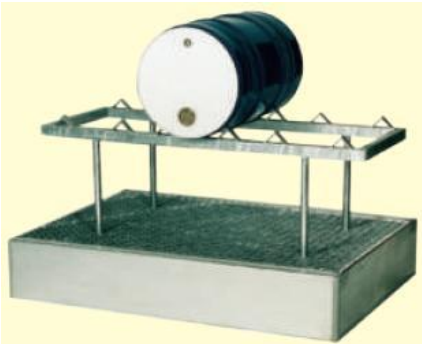





	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="331 624 531 651">99035 t/m 99038</p>	<p data-bbox="691 253 1265 280">VATENLEKBAK VOOR 2 X 200 LITER VATEN</p> <p data-bbox="691 284 1278 374">Gegalvaniseerde plaatstalen lekbak voorzien van bordes rooster. Inhoud ca. 230 liter. Afmeting LxBxH 1220x890x210mm.</p>	<p data-bbox="1393 253 1473 280">99035</p>
	<p data-bbox="691 405 1265 432">VATENLEKBAK VOOR 3 X 200 LITER VATEN</p> <p data-bbox="691 436 1278 526">Gegalvaniseerde plaatstalen lekbak voorzien van bordes rooster. Inhoud ca. 340 liter. Afmeting LxBxH 2030x890x210mm.</p>	<p data-bbox="1393 405 1473 432">99036</p>
	<p data-bbox="691 557 1265 584">VATENLEKBAK VOOR 4 X 200 LITER VATEN</p> <p data-bbox="691 589 1278 678">Gegalvaniseerde plaatstalen lekbak voorzien van bordes rooster. Inhoud ca. 410 liter. Afmeting LxBxH 2430x890x210mm.</p>	<p data-bbox="1393 557 1473 584">99037</p>
 <p data-bbox="395 969 467 996">99093</p>	<p data-bbox="691 712 1177 739">VATENREK VOOR 3X60 LITER VATEN</p> <p data-bbox="691 743 1230 801">Voor 3 liggende 60 liter vaten. Het rek past in bovenstaande vatenlekbakken.</p>	<p data-bbox="1393 712 1473 739">99038</p>
	<p data-bbox="691 835 890 862">VATENHEFFER</p> <p data-bbox="691 866 1374 987">Voetbediende hydraulische vatenheffer voor 200 ltr. vaten, uitgevoerd met 2 vaste en 2 zwenkbare wielen. De heffer maakt het mogelijk te laden en lossen in bestelwagens, op vatenlekbakken en europallets.</p> <p data-bbox="691 992 1050 1019">Hefhoogte : 700 mm</p> <p data-bbox="691 1023 1050 1050">Lepelhoogte : 125 mm</p>	<p data-bbox="1393 835 1473 862">99093</p>

	Omschrijving	Art.nr																
 <p data-bbox="220 1279 644 1339">Kiwa gekeurde prisma tank in stalen lekbak. Appendages zijn een optie.</p> <p data-bbox="220 1368 644 1458">Let op: opgegeven maatvoering kan lichtelijk afwijken t.o.v. de werkelijke maten.</p>	<p data-bbox="692 253 1337 282">KIWA GEKEURDE BOVENGRONDSE BULK TANKS</p> <p data-bbox="692 286 1337 434">Metalen tank, prismamodel compleet met KIWA certificaat. Mangat afmeting 400x750mm. Op het mangat deksel 5 stuks aansluitsokken. De tank is afgelakt in RAL kleur 7035, (lichtgrijs). Plaatdikte 3mm</p> <table data-bbox="692 409 1251 562"> <thead> <tr> <th>Inhoud</th> <th>Lengte</th> <th>Breedte</th> <th>Hoogte in mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1250 L</td> <td>1400</td> <td>800</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>1500 L</td> <td>1800</td> <td>800</td> <td>1200</td> </tr> <tr> <td>2500 L</td> <td>2200</td> <td>900</td> <td>1400</td> </tr> </tbody> </table>	Inhoud	Lengte	Breedte	Hoogte in mm	1250 L	1400	800	1200	1500 L	1800	800	1200	2500 L	2200	900	1400	<p data-bbox="1394 468 1469 497">99451</p> <p data-bbox="1394 501 1469 530">99452</p> <p data-bbox="1394 535 1469 564">99453</p>
	Inhoud	Lengte	Breedte	Hoogte in mm														
	1250 L	1400	800	1200														
	1500 L	1800	800	1200														
	2500 L	2200	900	1400														
<p data-bbox="692 622 1310 651">KIWA GEKEURDE LEKBAKKEN PRISMA TANKS</p> <p data-bbox="692 656 1289 710">De lekbak is afgelakt in RAL kleur 7035 (lichtgrijs). Plaatdikte 3mm.</p> <table data-bbox="692 714 1251 866"> <thead> <tr> <th>Inhoud</th> <th>Lengte</th> <th>Breedte</th> <th>Hoogte in mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1250 L</td> <td>1700</td> <td>1100</td> <td>890</td> </tr> <tr> <td>1500 L</td> <td>2100</td> <td>1100</td> <td>890</td> </tr> <tr> <td>2500 L</td> <td>2500</td> <td>1200</td> <td>1090</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="692 896 1318 925">Lengte en breedte maten incl. felsrand om de lekbak</p>	Inhoud	Lengte	Breedte	Hoogte in mm	1250 L	1700	1100	890	1500 L	2100	1100	890	2500 L	2500	1200	1090	<p data-bbox="1394 775 1469 804">99456</p> <p data-bbox="1394 808 1469 837">99457</p> <p data-bbox="1394 842 1469 871">99458</p>	
Inhoud	Lengte	Breedte	Hoogte in mm															
1250 L	1700	1100	890															
1500 L	2100	1100	890															
2500 L	2500	1200	1090															
<p data-bbox="692 958 1270 987">KIWA BULK TANK IN LEKBAK (COMBINATIE)</p> <table data-bbox="692 992 1251 1144"> <thead> <tr> <th>Inhoud</th> <th>Lengte</th> <th>Breedte</th> <th>Hoogte in mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1250 L</td> <td>1700</td> <td>1100</td> <td>1360</td> </tr> <tr> <td>1500 L</td> <td>2100</td> <td>1100</td> <td>1360</td> </tr> <tr> <td>2500 L</td> <td>2500</td> <td>1200</td> <td>1540</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="692 1173 1318 1202">Lengte en breedte maten incl. felsrand om de lekbak</p>	Inhoud	Lengte	Breedte	Hoogte in mm	1250 L	1700	1100	1360	1500 L	2100	1100	1360	2500 L	2500	1200	1540	<p data-bbox="1394 1050 1469 1079">99819</p> <p data-bbox="1394 1084 1469 1113">99820</p> <p data-bbox="1394 1117 1469 1146">99821</p>	
Inhoud	Lengte	Breedte	Hoogte in mm															
1250 L	1700	1100	1360															
1500 L	2100	1100	1360															
2500 L	2500	1200	1540															
<p data-bbox="692 1236 1246 1265">KIWA BULKSET IN LEKBAK 2 x 1000 LITER</p> <p data-bbox="692 1270 1362 1330">1000 liter tank voor motorolie en een 1000 liter tank voor afgewerkte olie. Gewicht 700kg.</p> <p data-bbox="692 1335 1283 1395">De lekbak en tank zijn afgelakt in RAL kleur 7035 (lichtgrijs). Plaatdikte 3mm. Lekbak rand 50mm.</p> <table data-bbox="692 1400 1251 1460"> <thead> <tr> <th>Inhoud</th> <th>Lengte</th> <th>Breedte</th> <th>Hoogte in mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1000 L</td> <td>2900</td> <td>750</td> <td>1005</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="692 1489 1350 1550">Het toegepaste verfsysteem voor corrosie gebieden C2 volgens de NEN-EN-ISO 12944-2.</p> <p data-bbox="692 1554 1257 1583">Geschikt voor binnen, in verwarmde gebouwen.</p> <p data-bbox="692 1588 1358 1762">De toegepaste verfsystemen hebben een levensduurverwachting van 15 jaar, beproeft op basis van de NEN-EN-ISO 12944-6, mits het verfsysteem jaarlijks gereinigd wordt en de beschadigingen worden bijgewerkt, dit dient u te registreren in het logboek wat u bij de installatie van de installateur krijgt.</p> <p data-bbox="692 1767 1098 1796">Geleverd inclusief Kiwa certificaat.</p> <p data-bbox="692 1825 1267 1886">Tanks voldoen aan de PGS 30 en BRL-K798/02 Lekbakken voldoen de PGS 30 en BRL-K792/02</p> <p data-bbox="692 1915 1369 1975">Voor toepassing in andere corrosie gebieden? Neem dan contact op met onze verkoopafdeling.</p>	Inhoud	Lengte	Breedte	Hoogte in mm	1000 L	2900	750	1005	<p data-bbox="1394 1234 1469 1263">99815</p>									
Inhoud	Lengte	Breedte	Hoogte in mm															
1000 L	2900	750	1005															

	Omschrijving	Art.nr
 <p>90702</p>  <p>90701</p>  <p>99012</p>	<p>ACCESSOIRES EN APPENDAGES VOOR BULK TANKS</p> <p>VLAMKEREND ROOSTER Vlamkerend rooster met regen inslagkap 1 1/2" voor ontluuchtingsleiding.</p> <p>VULDOP 2" VOOR VULLEIDING Vuldop met flens en ketting.</p> <p>ZUIGBUIS VOOR AFGEWERKTE OLIE 2"zuigbuis met knie en afsluitbare vuldop.</p>	<p></p> <p>90702</p> <p>90701</p> <p>99012</p>
 <p>99016</p>	<p>VULSET 2" MET DOP</p>	<p>99016</p>
  <p>99019</p>	<p>INHOUDSMETER VOOR TANK Universele meter, instelbaar tot 200 cm.</p>	<p>99019</p>
 <p>99025</p>	<p>SNELKOPPELINGSET Aansluitset voor hydraulische koppeling t.b.v. het vullen met afgewerkte olie.</p>	<p>99025</p>

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="391 425 470 459">99010</p>	<p data-bbox="689 250 1378 280">ACCESSOIRES EN APPENDAGES VOOR BULK TANK</p> <p data-bbox="689 340 1082 369">KIWA OVERVUL BEVEILIGING KIWA - gekeurde vlotterset voor de montage in een KIWA tank. Sluit de vulopening van de tank af bij het bereiken van het ingesteld niveau.</p>	<p data-bbox="1391 340 1471 369">99010</p>
 <p data-bbox="391 683 470 716">94225</p>	<p data-bbox="689 649 1200 678">Lekbakje 5 liter voor vulpunt KIWA tank</p>	<p data-bbox="1391 649 1471 678">94225</p>
 <p data-bbox="391 974 470 1008">90822</p>	<p data-bbox="689 900 1279 929">ELECTRO MAGNETISCHE LUCHTAFSLUITER Geschikt voor de montage in de luchtleiding naar een pneumatische pomp. Wordt alleen geopend indien bekrachtigd. Voorkomt het in werking treden van de pomp bij slangbreuk of andere calamiteit. Kan worden aangesloten op een tijdschakelaar of lichtschakelaar. Max. werkdruk 20 bar, aansluiting 1/2", 230 volt.</p>	<p data-bbox="1391 896 1471 925">90822</p>

	Omschrijving	Art.nr
	<p>ACCESSOIRES EN APPENDAGES VOOR BULK-TANKS</p> <p>ZUIGBUIS VOOR MOTOROLIE Een zuigbuis kan zelf worden samengesteld d.m.v. modulaire onderdelen, bijvoorbeeld pomp direct op tank of pomp aan de wand, zie voorbeeld. Voor uitgebreide onderdelenlijst zie 16 hoofdstuk olie afgifte.</p> <p>Bovenste verbindingstuk Maakt de verbinding tussen de pomp en de modulaire verlengstukken mogelijk. Inwendige draad G 1"x spec. draad.</p> <p>Verlengstuk 500mm, Ø 32mm</p> <p>Sok voor verlengstukken Maakt de verbinding tussen de verlengstukken onderling mogelijk.</p> <p>Verlengstuk 200mm, Ø 32mm</p> <p>Voetklep met verbindingstuk en filter</p>	<p></p> <p>938084</p> <p>938085</p> <p>938086</p> <p>938087</p> <p>938088</p>
 <p>511139</p>	<p>SLANGREKJE Aluminium slangrekje, Ø 125mm.</p>	<p>511139</p>

	Omschrijving	Art.nr
	<p>LCS Elektronisch niveau meldsysteem Geschikt voor maximaal 4 tanks, voorzien van een display voor digitale uitlezing van het actuele tankniveau. De unit berekend het nivo in millimeters, het aantal liters en het tankniveau in %. Het minimum en het maximum niveau kan per tank worden geprogrammeerd, zodat een akoestisch alarm volgt bij het bereiken van dit nivo. Bij 95% vulling van de afgewerkte olietank wordt de afgewerkte oliepomp uitgeschakeld, dit conform KIWA richtlijn brl-k-903/07. Bij het bereiken van het minimumniveau van de schone olietank(s) en/of het maximum-niveau van de afgewerkte olietank, geeft de signaleringskast een geluidsignaal en gaat er een lampje branden. Het geluidsignaal kan worden uitgeschakeld echter blijft het lampje branden tot het vloeistofniveau hersteld is.</p>	<p>9901033</p>
<p>9901033</p>		
	<p>LCS Druksensor t.b.v. elektronische niveau meting inclusief 2,5 meter kabel. Art.nr. 9836001</p>	<p>9836001</p>
<p>9836001</p>		
	<p>LCS Aansluitset Bestaande uit een probe t.b.v. prismatank en aansluitset. Art.nr. 9816026</p>	<p>9816026</p>
<p>9816026</p>		
	<p>Voorstuur ventiel 1/4" - 3/2 veersluitend messing Art.nr. 9838005</p>	<p>9838005</p>
<p>9838005</p>		
	<p>Typeplaat KIWA t.b.v. overvulbeveiliging. Art.nr. 9408001</p>	<p>9408001</p>
<p>9408001</p>		