Omschrijving	Art.nr
Inhoud hoofdstuk 4-koloms hydraulische hefbruggen	
RAVAGLIOLI 4-koloms hefbruggen met vlakke rijbanen.	**Blz.1-2**
CONDOR by EAE 4-koloms hefbruggen met vlakke rijbanen.	**Blz.3-4**
RAVAGLIOLI 4-koloms hefbruggen met lange vlakke rijbanen.	**Blz.5-7**
RAVAGLIOLI 4-koloms uitlijn hefbruggen.	**Blz.8-9**
CONDOR by EAE 4-koloms uitlijn hefbruggen.	**Blz.10**
RAVAGLIOLI 4-koloms hefbruggen met vlakke rijbanen en ingebouwde heftafel.	**Blz.11**
CONDOR by EAE 4-koloms uitlijn hefbruggen met ingebouwde heftafel.	**Blz.12**
CONDOR by EAE 4-koloms uitlijn hefbruggen met ingebouwde heftafel.	**Blz.13-14**
RAVAGLIOLI 4-koloms uitlijn hefbruggen met open front.	**Blz.15**
RAVAGLIOLI 4-koloms uitlijn hefbruggen met open front en ingebouwde heftafel.	**Blz.16**
RAVAGLIOLI 4-koloms hefbruggen Truck.	**Blz.17**
RAVAGLIOLI hefbrug krikken en hefbrug toebehoren.	**Blz.19-22**

	Omschrijving	Art.nr
 650001	**4-KOLOMS HEFBRUG KORTE EN LAGE RIJBANEN** Elektro- hydraulische 4-koloms hefbrug met vlakke rijbanen. Instelbare spoorbreedte doormiddel van één verschuifbare rijbaan. Grote diameter kabelwielen met onderhoudsvrije lagers. Automatische vergrendeling van de rijbanen iedere 100mm voor veiligheid en ontlasten van de hefkabels. Pneumatische vergrendeling van de rijbanen. Elektronische voetbeveiliging met akoestisch signaal. Robuuste constructie volgens de Europese veiligheidsnormen. Gekeurd volgens de CE eisen. **Speciale kenmerken:** - zeer lage rijbanen, 150 mm. - korte rijbanen - compacte buitenmaten - plaats besparend - ideale service hefbrug	
	Type 4350 Hefvermogen : **3.500 kg.** Min/max rijbaanhoogte : 150 / 1.905 mm. Rijbaan lengte/breedte : 4.300 / 400 mm. Doorrijbreedte : 2.450 mm Totale afmeting : LxB 5.209 x 2.805 mm. Aansluitspanning : 400 volt, 2.6 kW. Kleur : Blauw/Grijs Ral 5015-7040	**650001**
	RIJBAAN VERLICHTING SET	
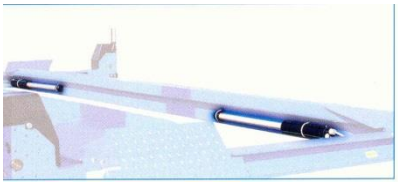 TL verlichting	Voor rijbaan lengte t/m. 4.600 mm. 230 Volt TL verlichting 4 stuks á 38 watt	**628711**
	230 Volt LED verlichting 4 stuks á 22 watt	**628714**
	Hefbrugkrikken : zie blz. 20 t/m 22 	
 LED verlichting	**Voor overige accessoires** zie blz. 19	

	Omschrijving	Art.nr.
 650007	**4-KOLOMS HEFBRUG VLAKKE RIJBANEN** Elektro- hydraulische 4-koloms hefbrug met vlakke rijbanen. Instelbare spoorbreedte doormiddel van één verschuifbare rijbaan. Grote diameter kabelwielen met onderhoudsvrije lagers. Automatische vergrendeling van de rijbanen iedere 100mm voor veiligheid en ontlasten van de hefkabels. Pneumatische vergrendeling van de rijbanen. Elektronische voetbeveiliging met akoestisch signaal. Robuuste constructie volgens de Europese veiligheidsnormen. Gekeurd volgens de CE eisen. **Speciale kenmerken:** - ruim bemeten rijbanen - voor personen-en bestelwagens - plaats besparend - ideale APK hefbrug **Type 4401** Hefvermogen : **4.000 kg.** Min/max rijbaanhoogte : 150 / 1.905 mm. Rijbaan lengte/breedte : 4.460 / 500 mm. Doorrijdbreedte : 2.800 mm. Totale afmeting : LxB 5.418 x 3.155 mm. Aansluitspanning : 400 volt, 2.6 kW. Kleur : Blauw/Grijs Ral 5015-7040	**650007**
 650010	**Type 4405 L met vaste en brede rijbanen speciaal voor de opname van kleine én grote voertuigen.** Hefvermogen : **4.000 kg.** Min/max rijbaanhoogte : 160 / 1.915 mm. Rijbaan lengte/breedte : 5.100 / 650 mm. Vaste afstand tussen de de rijbanen : 900 mm. Doorrijbreedte : 3.000 mm. Totale afmeting : LxB 6.097 x 3.355 mm. Aansluitspanning : 400 volt, 2.6 kW. Kleur : Blauw/Grijs Ral 5015-7040	**650010** Nieuw!
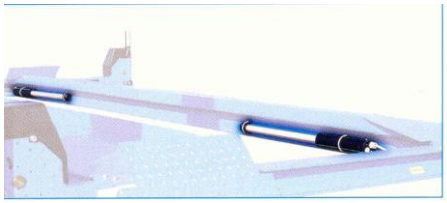 TL verlichting	**RIJBAAN VERLICHTING SET** Voor rijbaan lengte t/m. 4.600 mm 230 Volt TL verlichting 4 stuks á 38 watt	**628711**
 LED verlichting	230 Volt LED verlichting 4 stuks á 22 watt	**628714**
	Hefbrugkrikken : zie blz. 20 t/m 22 **Voor overige accessoires** zie blz.19	

	Omschrijving	Art.nr
	CONDOR 4-KOLOMS HYDRAULISCHE HEFBRUG **Serie 4.000 KG. TYPE CL 400** Elektro- hydraulische 4-koloms hefbrug met vlakke rijbanen. Grote diameter kabelwielen met onderhoudsvrije lagers. Elektrische ontgrendeling van de rijbanen iedere 100 mm. voor veiligheid en ontlasten van de hefkabels. Veiligheid daalsysteem stopt bij ca.300 mm., daarna dalen tot op de vloer. Akoestisch alarm voor voetbeveiliging. Robuuste constructie volgens de Europese veiligheidsnormen, CE gecertificeerd volgens NEN-EN1493-2010. **Speciale kenmerken:** • compacte buitenmaten • plaats besparend • ideale APK en service hefbrug • ook geschikt voor bestelauto's	
	Technische gegevens: Hefvermogen : **4.000 kg. CL 400** Min/max rijbaanhoogte : 180 / 1.830 mm. Rijbaan lengte/breedte : 4.800 / 630 mm. Doorrijbreedte : 2.850 mm. Totale afmeting : LxB 5.948 x 3.310 mm. Aansluitspanning : 400 volt, 3.0kW. Vergrendeling : Elektrisch Kleur donker/licht grijs : RAL 7012-7040	**630105** Nieuw!
 Optie Hefbrugkrik 3000 kg **Art. 630118**	**Opties:** **Voor rijbaan lengte t/m. 4.600 mm.** 230 Volt TL verlichting 4 stuks á 38 watt 230 Volt LED verlichting 4 stuks á 22 watt **CONDOR SCHAAR HEFBRUGKRIK 3.000 KG.** Lucht hydraulische schaarkrik. Hefvermogen 3000kg, traverse met in hoogte verstelbare opnamestukken. Hefslag 450 mm. Max. luchtwerkdruk 6-10 Bar. Instelbare breedte traverse min/max 800/1500 mm.	**628711** **628714** **630118**
 650881	**Aansluit set hefbrug krik:** Perslucht toevoer met spiraalslang 5 meter naar de hefbrugkrik	**650881**

630106 - 630107

Omschrijving	Art.nr
CONDOR 4-KOLOMS HYDRAULISCHE HEFBRUG **Serie 5.000 KG. TYPE CL 410 / 420**	
Elektro- hydraulische 4-koloms hefbrug met vlakke rijbanen. Grote diameter kabelwielen met onderhoudsvrije lagers. Elektrische ontgrendeling van de rijbanen iedere 100 mm. voor veiligheid en ontlasten van de hefkabels. Veiligheid daalsysteem stopt bij ca. 300 mm., daarna dalen tot op de vloer. Akoestisch alarm voor voetbeveiliging. Robuuste constructie volgens de Europese veiligheidsnormen, CE gecertificeerd volgens NEN-EN1493-2010.	
Speciale kenmerken: • lange rijbanen • compacte buitenmaten • plaats besparend • ideale APK en service hefbrug • ook geschikt voor bestelauto's	
Technische gegevens: Hefvermogen : **5.000 kg. CL 410** Min/max rijbaanhoogte : 180 / 1.830 mm. Rijbaan lengte/breedte : **5.200 / 630 mm**. Doorrijbreedte : 2.850 mm. Totale afmeting : LxB 6.348 x 3.310 mm. Aansluitspanning : 400 volt, 3.0 kW. Vergrendeling : Elektrisch Kleur donker/licht grijs : RAL 7012-7040	**630106** Nieuw!
Hefvermogen : **5.000 kg. CL 420** Rijbaan lengte/breedte : **5.700 / 630 mm.** Doorrijbreedte : 2.850 mm. Totale afmeting : LxB 6.848 x 3.310 mm.	**630107** Nieuw!
Opties:	
Voor rijbaan lengte t/m. 4.600 mm 230 Volt TL verlichting 4 stuks á 38 watt 230 Volt LED verlichting 4 stuks á 22 watt	 **628711** **628714**
Voor rijbaan lengte v.a. 5.000 mm 230 Volt TL verlichting 6 stuks á 38 watt 230 Volt LED verlichting 6 stuks á 22 watt	 **650029** **628715**
CONDOR SCHAAR HEFBRUGKRIK 3.000 KG. Lucht hydraulische schaarkrik. Hefvermogen 3.000 kg., traverse met in hoogte verstelbare opnamestukken. Hefslag 450 mm. Max. luchtwerkdruk 6-10 Bar. Instelbare breedte traverse min/max 800 / 1.500 mm.	**630118**
Aansluit set hefbrug krik: Perslucht toevoer met spiraalslang 5 meter naar de hefbrugkrik	**650881**

Optie Hefbrugkrik 3000 kg
Art. 630118

650881

651096

651096



TL verlichting

LED verlichting

Omschrijving	Art.nr
4-KOLOMS HEFBRUG LANGE RIJBANEN Elektro- hydraulische 4-koloms hefbrug met vlakke rijbanen. Instelbare spoorbreedte doormiddel van één verschuifbare rijbaan. Grote diameter kabelwielen met onderhoudsvrije lagers. Automatische vergrendeling van de rijbanen iedere 100mm voor veiligheid en ontlasten van de hefkabels. Pneumatische vergrendeling van de rijbanen. Elektronische voetbeveiliging met akoestisch signaal. Robuuste constructie volgens de Europese veiligheidsnormen. Gekeurd volgens de CE eisen. **Speciale kenmerken:** - zeer lange rijbanen - grote doorrijbreedte - voor personen-en bestelwagens - voor bestelwagens met lange wielbasis - ideale APK hefbrug	
Type 4501L Hefvermogen : **5.000 kg.** Min/max rijbaanhoogte : 160 / 1.915 mm. Rijbaan lengte/breedte : 5.700 / 650 mm. Doorrijbreedte : 3.000 mm. Totale afmeting : LxB 6.707 x 3.355 mm. Aansluitspanning : 400 volt, 2.6kW. Kleur : Blauw/Grijs Ral 5015-7040	**651096** Nieuw!
RIJBAAN VERLICHTING SET **Voor rijbaan lengte t/m. 4.600 mm** 230 Volt TL verlichting 4 stuks á 38 watt 230 Volt LED verlichting 4 stuks á 22 watt **Voor rijbaan lengte v.a. 5.000 mm** 230 Volt TL verlichting 6 stuks á 38 watt 230 Volt LED verlichting 6 stuks á 22 watt	 **628711** **628714** **650029** **628715**
Hefbrugkrikken : zie blz. 20 t/m 22	
Voor overige accessoires zie blz.19	

650028 – 651090

Hefbrugkrik J50HA

Omschrijving	Art.nr
4-KOLOMS HEFBRUG LICHTE VRACHTWAGENS Elektro- hydraulische 4-koloms hefbrug met vlakke rijbanen. Grote diameter kabelwielen met onderhoudsvrije lagers. Automatische vergrendeling van de rijbanen iedere 100mm voor veiligheid en ontlasten van de hefkabels. Pneumatische vergrendeling van de rijbanen. Elektronische voetbeveiliging met akoestisch signaal. Robuuste constructie volgens de Europese veiligheidsnormen. Gekeurd volgens de CE eisen. **Speciale kenmerken:** - ruim bemeten rijbanen - grote doorrijbreedte - ideale APK hefbrug	
Type 4651 L Hefvermogen : **6.500 kg.** Min/max rijbaanhoogte : 200./ 1.950 mm. Rijbaan lengte/breedte : 5.700 / 650 mm. Doorrijbreedte : 3.300 mm. Totale afmeting : LxB 6.674 x 3.780 mm. Aansluitspanning : 400 volt, 2.6kW. Kleur : Blauw/Grijs Ral 5015-7040	**651090** Nieuw!
Type 4800 Hefvermogen : **8.000 kg.** Min/max rijbaanhoogte : 200 / 1.950 mm. Rijbaan lengte/breedte : 6.000 / 650 mm. Doorrijbreedte : 3.300 mm. Totale afmeting : LxB 6.974 x 3.780 mm. Aansluitspanning : 400 volt, 2.6kW. Kleur : Blauw/Grijs Ral 5015-7040	**650028**
RIJBAAN VERLICHTING SET Voor rijbaan lengte v.a. 5.000 mm 230 Volt LED verlichting 4 stuks á 22 watt 230 Volt LED verlichting 6 stuks á 22 watt	**628714** **628715**
Hefbrugkrikken : zie blz. 20 t/m 22	
Voor overige accessoires zie blz.19	

650003

Uitsparing voor draaiplaten

Schuifplaten



TL verlichting

LED verlichting

Omschrijving	Art.nr.
4-KOLOMS HEFBRUG UITLIJN UITVOERING Elektro- hydraulische 4-koloms hefbrug met rijbanen geschikt voor wiel uitlijnen. Grote diameter kabelwielen met onderhoudsvrije lagers. Automatische vergrendeling van de rijbanen iedere 100mm. voor veiligheid en ontlasten van de hefkabels. Pneumatische vergrendeling van de rijbanen. Elektronische voetbeveiliging met akoestisch signaal. Robuuste constructie volgens de Europese veiligheidsnormen. Gekeurd volgens de CE eisen. **Speciale kenmerken:** - normale rijbanen - plaats besparend - voor personen- en bestelwagens - uitsparing draaiplaten en met schuifplaten - ideale APK hefbrug	
Type 4402 uitsparing draaiplaten + schuifplaten Hefvermogen : **4.000 kg.** Min/max rijbaanhoogte : 160 / 1.915 mm. Rijbaan lengte/breedte : 4.460 / 530 mm. Doorrijbreedte : 2.800 mm. Totale afmeting : LxB 5.416 x 3.155 mm. Aansluitspanning : 400 volt, 2.6kW. Kleur : Blauw/Grijs Ral 5015-7040	**650003**
RIJBAAN VERLICHTING SET Voor rijbaan lengte t/m. 4.600 mm 230 Volt TL verlichting 4 stuks á 38 watt	**628711**
230 Volt LED verlichting 4 stuks á 22 watt	**628714**
Hefbrugkrikken : zie blz. 20 t/m 22	
Voor overige accessoires zie blz.19	

651091-651092- 651094-651095

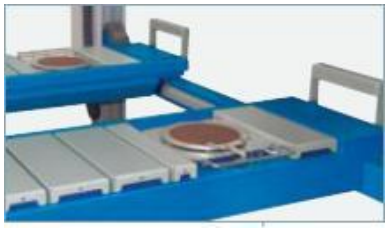

Uitsparing voor draaiplaten verzonken in de rijbanen.

Schuifplaten verzonken in de rijbanen

Omschrijving	Art.nr
4-KOLOMS HEFBRUG UITLIJN UITVOERING Elektro- hydraulische 4-koloms hefbrug met rijbanen geschikt voor wiel uitlijnen. Grote diameter kabelwielen met onderhoudsvrije lagers. Automatische vergrendeling van de rijbanen iedere 100mm. voor veiligheid en ontlasten van de hefkabels. Pneumatische vergrendeling van de rijbanen. Elektronische voetbeveiliging met akoestisch signaal. Robuuste constructie volgens de Europese veiligheidsnormen. Gekeurd volgens de CE eisen. **Speciale kenmerken:** - zeer lange rijbanen - grote doorrijbreedte - voor personen-en bestelwagens - uitsparing draaiplaten en met schuifplaten - ideale APK hefbrug	
Type 4406 L uitsparing draaiplaten + schuifplaten Hefvermogen : **4.000 kg.** Min/max rijbaanhoogte : 210 / 1.965 mm. Rijbaan lengte/breedte : 5.100 / 650 mm. Doorrijbreedte : 3.000 mm. Totale afmeting : LxB 6.354 x 3.355 mm. Aansluitspanning : 400 volt, 2.6kW. Kleur : Blauw/Grijs Ral 5015-7040	**651092** Nieuw!
Type 4502 L uitsparing draaiplaten + schuifplaten Hefvermogen : **5.000 kg.** Min/max rijbaanhoogte : 210 / 1.995 mm. Rijbaan lengte/breedte : 5.700 / 650 mm. Doorrijbreedte : 3.000 mm. Totale afmeting : LxB 6.964 x 3.355 mm. Aansluitspanning : 400 volt, 2.6kW. Kleur : Blauw/Grijs Ral 5015-7040	**651095** Nieuw!
Type 4652 L uitsparing draaiplaten + schuifplaten Hefvermogen : **6.500 kg.** Min/max rijbaanhoogte : 250 / 2.000 mm. Rijbaan lengte/breedte : 5.700 / 650 mm. Doorrijbreedte : 3.300 mm. Totale afmeting : LxB 6.926 x 3.780 mm. Aansluitspanning : 400 volt, 2.6kW. Kleur : Blauw/Grijs Ral 5015-7040	**651091** Nieuw!
Type 4802 uitsparing draaiplaten + schuifplaten Hefvermogen : **8.000 kg.** Min/max rijbaanhoogte : 200 / 1.985 mm. Rijbaan lengte/breedte : 5.844 / 650 mm. Doorrijbreedte : 3.300 mm. Totale afmeting : LxB 6.990 x 3.780 mm. Aansluitspanning : 400 volt, 2.6 kW. Vergrendelingen : pneumatisch, max. 8 bar. Kleur : Blauw/Grijs Ral 5015-7040	**651094** Nieuw!

630111 – 630112

Optie: hefbrugkrik
Art.nr. 630118

Geïntegreerde compensatie platen in de rijbanen

Set draaiplaten
630132 (optie)

Opvulstukken voor uitsparing t.b.v. draaiplaten 630133 (optie)

650881

Omschrijving	Art.nr
CONDOR 4-KOLOMS HYDRAULISCHE HEFBRUG **Serie UITLIJN UITVOERING TYPE CL 440 / 450** Elektro- hydraulische 4-koloms hefbrug uitlijn uitvoering. Grote diameter kabelwielen met onderhoudsvrije lagers. Elektrische ontgrendeling van de rijbanen iedere 100 mm. voor veiligheid en ontlasten van de hefkabels. Veiligheid daalsysteem stopt bij ca.300 mm., daarna dalen tot op de vloer. Akoestisch alarm voor voetbeveiliging. Robuuste constructie volgens de Europese veiligheidsnormen, CE gecertificeerd volgens NEN-EN1493-2010. **Speciale kenmerken:** • lange en brede rijbanen • uitsparingen in rijbaan voor draaiplaten • geïntegreerde compensatie in de rijbanen • ideale APK en service hefbrug • ook geschikt voor bestelauto's	
Technische gegevens type CL 440: Hefvermogen : **4.000 kg. Uitlijnen** Min/max rijbaanhoogte : 190 / 1.830 mm. Rijbaan lengte/breedte : **5.200** / 630 mm. Doorrijdbreedte : 2.850 mm. Totale afmeting : LxB 6.348 x 3.310 mm. Aansluitspanning : 400 volt, 3.0 kW. Vergrendeling : Elektrisch Kleur donker/licht grijs : RAL 7012-7040	**630109**
4-KOLOMS HYDRAULISCHE HEFBRUG **Serie UITLIJN UITVOERING TYPE CL 450** **Technische gegevens type CL 450:** Hefvermogen : **5.000 kg.** Min/max rijbaanhoogte : 190 / 1.830 mm. Rijbaan lengte/breedte : **5.700** / 630 mm. Doorrijbreedte : 2.850 mm. Totale afmeting : LxB 6.848 x 3.310 mm. Aansluitspanning : 400 volt, 3.0kW. Vergrendeling : Elektrisch Kleur donker/licht grijs : RAL 7012-7040	**630110** Nieuw!
OPTIES : **RIJBAAN VERLICHTING SET:** **Voor rijbaan lengte t/m. 4.600 mm** 230 Volt TL verlichting 4 stuks á 38 watt 230 Volt LED verlichting 4 stuks á 22 watt **Voor rijbaan lengte v.a. 5.000 mm** 230 Volt TL verlichting 6 stuks á 38 watt 230 Volt LED verlichting 6 stuks á 22 watt	 **628711** **628714** **650029** **628715**
1 Set draaiplaten, (2 stuks) oprij gewicht max.1.000 kg. ø 380 mm, t.b.v. uitlijn rijbaan schaarhefbrug **1 Set Opvulstukken** voor uitsparing t.b.v. draaiplaten	**630132** **630133**

	Omschrijving	Art.nr
 651073	**4-KOLOMS HEFBRUG MET INGEBOUWDE HEFTAFEL** Elektro- hydraulische 4-koloms hefbrug met rijbanen voorzien van een wielvrij hefsysteem. Grote diameter kabelwielen met onderhoudsvrije lagers. Automatische vergrendeling van de rijbanen iedere 100mm voor veiligheid en ontlasten van de hefkabels. Pneumatische vergrendeling van de rijbanen. Elektronische voetbeveiliging met akoestisch signaal. Robuuste constructie volgens de Europese veiligheidsnormen. Gekeurd volgens de CE eisen. **Speciale kenmerken:** - ingebouwde hydr. heftafel 3.500 kg. - hefhoogte heftafel 425 mm. - uitschuifbare heftafel 1.385 / 1.800 mm. - plaats besparend - ideale APK hefbrug	
	Type 4405 LSI Hefvermogen : **4.000.kg.** Min/max rijbaanhoogte : 160 / 1.735 mm. Rijbaan lengte/breedte : 5.100 / 650 mm. Doorrijbreedte : 3.000 mm. Totale afmeting : LxB 6.094 x 3.355 mm. Aansluitspanning : 400 volt, 2.6kW. Kleur : Blauw/Rrijs Ral 5015-7040	**651097** Nieuw!
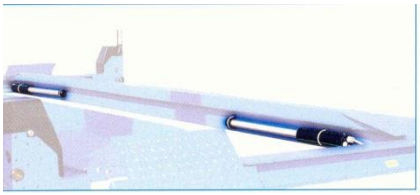 TL verlichting	**RIJBAAN VERLICHTING SET** **Voor rijbaan lengte t/m. 4.600 mm** 230 Volt TL verlichting 4 stuks á 38 watt 230 Volt LED verlichting 4 stuks á 22 watt **Voor rijbaan lengte v.a. 5.000 mm** 230 Volt TL verlichting 6 stuks á 38 watt 230 Volt LED verlichting 6 stuks á 22 watt	**628711** **628714** **650029** **628715**
 LED verlichting 	**Voor overige accessoires** zie blz.19	

Uitlijn hefbrug met ingebouwde heftafel Condor Premium CL 445

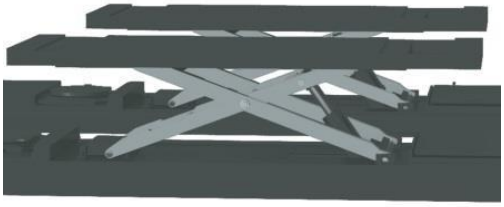

In gebouwde hydraulische heftafel 3000kg met uitschuifbare verlengstukken naar beide zijden.

Geïntegreerde compensatie platen in de rijbanen

Set draaiplaten 630132 (optie)

Opvulstukken voor uitsparing t.b.v. draaiplaten 630133 (optie)

Omschrijving	Art.nr
CONDOR 4-KOLOMS HYDRAULISCHE HEFBRUG **Serie UITLIJN UITVOERING** **Met Ingebouwde heftafel TYPE CL 445**	
Elektro- hydraulische 4-koloms hefbrug uitlijn uitvoering. Grote diameter kabelwielen met onderhoudsvrije lagers. Elektrische ontgrendeling van de rijbanen iedere 100 mm. voor veiligheid en ontlasten van de hefkabels. Veiligheid daalsysteem stopt bij ca.300 mm., daarna dalen tot op de vloer. Akoestisch alarm voor voetbeveiliging. Robuuste constructie volgens de Europese veiligheidsnormen, CE gecertificeerd volgens NEN-EN1493-2010.	
Speciale kenmerken: • lange en brede rijbanen • uitsparingen in rijbaan voor draaiplaten • geïntegreerde compensatie in de rijbanen • ingebouwde hydraulische heftafel 4.000 kg. • hefhoogte heftafel 50 / 425 mm. • uitschuifbare heftafel 1.500 – 2.000 mm.	
Type CL 445 Hefvermogen : **5.000 kg.** Min/max rijbaanhoogte : 225 / 1.850 mm. Rijbaan lengte/breedte : 5.200 / 630 mm. Doorrijbreedte : 3.000 mm. Totale afmeting : LxB 6.348 x 3.460 mm. Aansluitspanning : 400 volt, 3.0 kW. Vergrendeling : Elektrisch Kleur donker/licht grijs : RAL 7012-7040	**630126**
OPTIES :	
RIJBAAN VERLICHTING SET: **Voor rijbaan lengte t/m. 4.600 mm** 230 Volt TL verlichting 4 stuks á 38 watt 230 Volt LED verlichting 4 stuks á 22 watt	 **628711** **628714**
Voor rijbaan lengte v.a. 5.000 mm 230 Volt TL verlichting 6 stuks á 38 watt 230 Volt LED verlichting 6 stuks á 22 watt	 **650029** **628715**
1 Set draaiplaten, (2 stuks) oprij gewicht max.1.000 kg. ø 380 mm, t.b.v. uitlijn rijbaan schaarhefbrug	**630132**
1 Set Opvulstukken voor uitsparing t.b.v. draaiplaten	**630133**

	Omschrijving	Art.nr
 651077	**4-KOLOMS HEFBRUG MET INGEBOUWDE HEFTAFEL UITLIJN UITVOERING** Elektro- hydraulische 4-koloms hefbrug met rijbanen geschikt voor wiel uitlijnen en wielvrij hefsysteem. Grote diameter kabelwielen met onderhoudsvrije lagers. Automatische vergrendeling van de rijbanen iedere 100mm voor veiligheid en ontlasten van de hefkabels. Pneumatische vergrendeling van de rijbanen. Elektronische voetbeveiliging met akoestisch signaal. Robuuste constructie volgens de Europese veiligheidsnormen. Gekeurd volgens de CE eisen. **Speciale kenmerken:** - ingebouwde hydr. heftafel 3.000 kg. - hefhoogte heftafel 395 mm. - uitschuifbare heftafel 1.390 / 2.000 mm. - plaats besparend - ideale APK hefbrug	
	Type 4406 LSI	**651098**
	Hefvermogen : **4.000 kg.** Min/max rijbaanhoogte : 230 / 1.995 mm. Rijbaan lengte/breedte : 5.100 / 550 mm. Doorrijbreedte : 3.000 mm. Totale afmeting : LxB 6.400 x 3.355 mm. Aansluitspanning : 400 volt, 2.6kW. Kleur : Blauw/Grijs Ral 5015-7040	Nieuw!
 TL verlichting	**RIJBAAN VERLICHTING SET** **Voor rijbaan lengte t/m. 4.600 mm** 230 Volt TL verlichting 4 stuks á 38 watt 230 Volt LED verlichting 4 stuks á 22 watt **Voor rijbaan lengte v.a. 5.000 mm** 230 Volt TL verlichting 6 stuks á 38 watt 230 Volt LED verlichting 6 stuks á 22 watt	**628711** **628714** **650029** **628715**
 LED verlichting	**Voor overige accessoires zie blz.19**	

Heftafel, schuifplaten en draaiplaten verzonken in de rijbanen

Optioneel, draaiplateaus/vulplaten

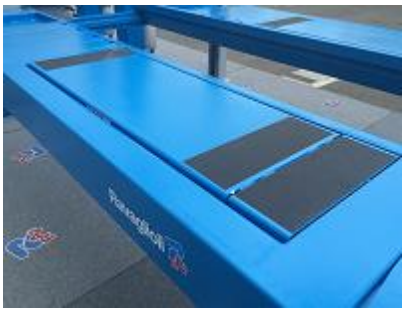

Heftafel verzonken in de rijbanen

Omschrijving	Art.nr
4-KOLOMS HEFBRUG 5.000 en 8.000KG MET INGEBOUWDE HEFTAFEL IN UITLIJN UITVOERING	**651093**
Elektro- hydraulische 4-koloms hefbrug met rijbanen geschikt voor wiel uitlijnen en wielvrij hefsysteem. Grote diameter kabelwielen met onderhoudsvrije lagers. Automatische vergrendeling van de rijbanen iedere 100mm voor veiligheid en ontlasten van de hefkabels. Pneumatische parkeerstand van de rijbanen. Elektronische voetbeveiliging met akoestisch signaal. Robuuste constructie volgens de Europese veiligheidsnormen. Gekeurd volgens de CE eisen. Rijbanen vaste uitvoering, 900 mm. tussenruimte. **Speciale kenmerken:** - ingebouwde hydraulische heftafel 4.000 kg. - heftafel verzonken in de rijbanen - hefhoogte heftafel 407 mm. - uitschuifbare heftafel 1.390 – 2.100 mm. - geschikt voor dubbellucht voertuigen - rijbanen L=5.700 mm. – B=650 mm.	
Type 4502 LSi Hefvermogen : **5.000kg.** Min/max rijbaanhoogte : 230 / 1.985 mm. Rijbaan lengte/breedte : 5.700 / 650 mm. Doorrijbreedte : 3.000 mm. Totale afmeting : LxB 7.074 x 3.355 mm. Aansluitspanning : 400 volt, 2.6kW. Vergrendelingen : pneumatisch, max. 8 bar. Kleur : Blauw/Grijs Ral 5015-7040	
Type 4802 zonder heftafel Hefvermogen : **8.000kg.** Min/max rijbaanhoogte : 200 / 1.985 mm. Rijbaan lengte/breedte : 5.844 / 650 mm. Doorrijbreedte : 3.300 mm. Totale afmeting : LxB 6.990 x 3.780 mm. Aansluitspanning : 400 volt, 2.6kW. Vergrendelingen : pneumatisch, max. 8 bar. Kleur : Blauw/Grijs Ral 5015-7040	**651094**
1 Set (2stuks) draaiplateaus uitlijnen oprij gewicht max.1.000 kg.	**750683**
Standaard op- en afrij kleppen, 2 stuks Lange op- en afrij kleppen, 1.200 mm.	**650840**
2 stuks af fabriek 1e montage	**650855**
RIJBAAN VERLICHTING SET **Voor rijbaan lengte t/m. 4.600 mm** 230 Volt TL verlichting 4 stuks á 38 watt 230 Volt LED verlichting 4 stuks á 22 watt **Voor rijbaan lengte v.a. 5.000 mm** 230 Volt TL verlichting 6 stuks á 38 watt 230 Volt LED verlichting 6 stuks á 22 watt	 **628711** **628714** **650029** **628715**
Voor overige accessoires en rijbaan verlichting zie blz.19	

RAV 4506 OF – RAV 4504 OF

Voor hefbrug kriks zie blz. 16-18

Draaiplaten 750683

Opvulstukken prijs op aanvraag

Voor accessoires zie blz.14

TL verlichting

LED verlichting

Verlichting zie blz.18

Omschrijving	Art.nr
4-KOLOMS HEFBRUG UITLIJN UITVOERING OPEN FRONT 5.000 KG Elektro- hydraulische 4-koloms hefbrug uitgevoerd met rijbanen standaard met uitsparingen voor draaiplaten aan de voorzijde en ingebouwde schuifplaten aan de achterzijde. Grote diameter kabelwielen met onderhoudsvrije lagers. Automatische vergrendeling van de rijbanen iedere 100mm voor veiligheid en ontlasten van de hefkabels. Pneumatische vergrendeling van de rijbanen. Elektronische voetbeveiliging met akoestisch signaal. Robuuste constructie volgens de Europese veiligheidsnormen. Gekeurd volgens de CE eisen. **Speciale kenmerken:** - Rijbanen zonder dwarsbalk aan de inloopzijde - Extra lange rijbanen - Grote hefhoogte - Optimale doorrij breedte - Voor personen- en bestelwagens - Uitsparing draaiplaten en met schuifplaten geïntegreerd in de rijbanen oprijhoogte 230 mm. - Ideale uitlijn- en APK hefbrug	
4-KOLOMS HEFBRUG UITLIJN UITVOERING OPEN FRONT 5.000 KG **Specificaties: RAV 4506 OF** Hefvermogen : **5.000 kg.** Min/max rijbaanhoogte : 230 / 1.990 mm. Rijbaan lengte/breedte : 5.700 / 550 mm. Doorrijbreedte : 3.000 mm. Totale afmeting : LxB 7.070 x 3.355 mm. Aansluitspanning : 400 volt, 2.6kW. Kleur : Blauw/Grijs Ral 5015-7040	**651080**
Specificaties: RAV 4504 OF Als type RAV 4506 OF echter met draaitafels en schuif-platen opgebouwd op de rijbanen, hierdoor is de **oprij- hoogte slechts 169 mm** Hefvermogen : **5.000kg** Min/max rijbaanhoogte : 169 / 1.926 mm. Rijbaan lengte/breedte : 5.700 / 550 mm. Doorrijbreedte : 3.000 mm. Totale afmeting : LxB 6.670 x 3.490 mm. Aansluitspanning : 400 volt, 2.6kW. Kleur : Blauw/Grijs Ral 5015-7040	**651081**
1 Set (2stuks) draaiplaten oprij gewicht max.1.000 kg.	**750683**
Opvulstukken t.b.v. draaiplaten in de uitlijnrijbanen.	Prijs op aanvraag

	Omschrijving	Art.nr.
	4-KOLOMS HEFBRUG UITLIJN UITVOERING MET WIELVRIJ HEFSYSTEEM OPEN FRONT 5.000 KG Elektro- hydraulische 4-koloms hefbrug uitgevoerd met rijbanen standaard met uitsparingen voor draaiplaten aan de voorzijde en ingebouwde schuifplaten aan de achterzijde. Grote diameter kabelwielen met onderhoudsvrije lagers. Automatische vergrendeling van de rijbanen iedere 100mm voor veiligheid en ontlasten van de hefkabels. Pneumatische vergrendeling van de rijbanen. Elektronische voetbeveiliging met akoestisch signaal. Robuuste constructie volgens de Europese veiligheidsnormen. Gekeurd volgens de CE eisen. **Speciale kenmerken:** - Rijbanen zonder dwarsbalk aan de inloopzijde - Extra lange rijbanen - Ingebouwde elek. hydr. heftafel 3.000 kg. - Grote hefhoogte - Optimale doorrij breedte - Voor personen- en bestelwagens - Uitsparing draaiplaten en met schuifplaten geïntegreerd in de rijbanen oprijhoogte 230 mm. - Ideale uitlijn- en APK hefbrug	
 Compleet vrije toegang		
 Draaiplaten 750683 Voor type RAV 4506 OF Si	**Specificaties: RAV 4506 OF Si** Hefvermogen : **5.000kg** Min/max rijbaanhoogte : 230 / 1.990 mm. Rijbaan lengte/breedte : 5.700 / 550 mm. Min/max heftafellengte : 1.390 / 2.000 mm. Hefhoogte heftafel : 385 mm. Hefvermogen heftafel : 3000 kg. Doorrijbreedte : 3.000 mm. Totale afmeting : LxB 7.066 x 3.490 mm. Aansluitspanning : 400 volt, 2.6kW. Kleur : Blauw/Grijs Ral 5015-7040	**651082**
 Opvulstukken prijs op aanvraag Voor type RAV 4506 OF Si	**4-KOLOMS HEFBRUG NORMALE UITVOERING MET WIELVRIJ HEFSYSTEEM OPEN FRONT 5.000KG**	**651083**
Voor accessoires zie blz.18	**Specificaties: RAV 4505 OF Si** Als type RAV 4506 OF Si, echter vlakke rijbanen met een heftafel geïntegreerd in de rijbanen, dus **geen uitlijnuitvoering**	**750683**
 LED verlichting	**Opvulstukken** t.b.v. draaiplaten in de uitlijnrijbanen. **RIJBAAN VERLICHTING SET** **Voor rijbaan lengte t/m. 4.600 mm** 230 Volt TL verlichting 4 stuks á 38 watt 230 Volt LED verlichting 4 stuks á 22 watt **Voor rijbaan lengte v.a. 5.000 mm** 230 Volt TL verlichting 6 stuks á 38 watt 230 Volt LED verlichting 6 stuks á 22 watt	**628711** **628714** **650029** **628715**

	Omschrijving	Art.nr
650200 t/m 650206	**4-KOLOMS HEFBRUG VRACHTWAGEN UITVOERING** Elektro- mechanische 4-koloms hefbrug met vlakke rijbanen. Hefvermogens van 6000 tot 24000 kg. Instelbare spoorbreedte doormiddel van één verschuifbare rijbaan. Cardanas aandrijving middels elektromotoren en tandwielkasten Automatische smering d.m.v. oliepomp van de spindels Mechanische vergrendeling. Elektronische minimaal en maximaal hoogte schakelaars Robuuste constructie volgens de Europese veiligheidsnormen. **Technische gegevens:** Hefvermogens : 6/12/14/20/24 ton Hefhoogte : 1.850 mm. Minimale rijbaan hoogte : 275 mm. Doorrijbreedte : 3.115 mm. Rijbaanlengte : 8.000 mm. Rijbaanbreedte : 700 mm. Aandrijving : elektromechanisch met cardan Aansluitspanning : 400 volt 3ph, 4x2kW. / 4x 4kW. Kleur : Blauw/Grijs Ral 5015-7040 Hefvermogen 12.000 kg. : **KP 442E** Hefvermogen 14.000 kg. : **KP 442NE** Hefvermogen 20.000 kg. : **KP 440E** Hefvermogen 24.000 kg. : **KP 440NE**	**650206** **650204** **650202** **650200**
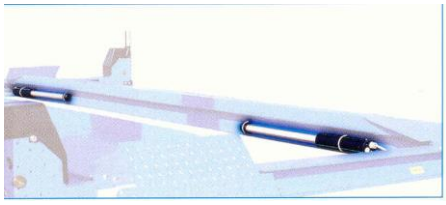 650029	230 Volt TL verlichting 6 stuks á 38 watt	**650029**
	230 Volt LED verlichting 6 stuks á 22 watt	**628715**
650891	Synchronisatie van 2 hefbruggen : enkel of dubbele hefmodule	**650211**
	Lucht hydr. hefbrugkrik 13500kg: **KP 118NP-**2hefcilinders	**650891**
	Voor gedetailleerde omschrijving hefbrugkrikken zie blz. 19 en 21	
	4-KOLOMS HEFBRUG VOOR HEFTRUCKS Technische gegevens: Hefvermogen : 10.000 kg. Hefhoogte : 1.850 mm. Minimale rijbaan hoogte : 275 mm. Doorrijbreedte : 2.515 mm. Rijbaanlengte : 3.500 mm. Rijbaanbreedte : 700 mm. Aandrijving : elektro mechanisch cardan Aansluitspanning : 400v 3ph, 4x2kW. Kleur : Blauw/grijs Ral 5015- 7040	**650210**

Lange op- en afrij kleppen voor het oprijden van verlaagde voertuigen, deze kunnen besteld worden bij de aanschaf van een nieuwe hefbrug (1e montage), waarbij deze vervangen worden door de standaard oprij klep

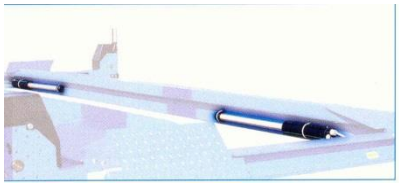

TL verlichting

LED verlichting

650881

Set spacers voor draaiplaat opening

Omschrijving			Art.nr
Lange op- en afrij kleppen, 2 stuks 1e montage af fabriek, standaard oprijkleppen zijn verrekend.			
RAV 4350 RAV 4400 RAV 4401 RAV 4402 RAV 4503OF RAV 4504OF	S 4300A2/S S 4400A2/S S 4351A2/S	1.000 mm. 1.200 mm. 1.100 mm.	**650807** **650852** **650808**
RAV 4405L RAV 4501L RAV 4405 LSi	S 4405LA2/S	1.000 mm.	**650853**
RAV 4651L RAV 4652L	S 4651LA3/S	1.200 mm.	**650858**
RAV 4800 RAV 4802	S 4800A2/S	1.200 mm.	**650811**
RAV 4406L RAV 4502L	S 4406LA4/S	1.500 mm.	**650841**
RAV 4402Si RAV 4506OF RAV 4506OFSi RAV 4401Si	S 4352SiA3/S	1.500 mm.	**650850**
RAV4502LSi RAV4406LSi	S4502LSiA2/S	1.500 mm.	**650857**
RIJBAAN VERLICHTING SET			
Rijbaan lengte t/m. 4.600 mm. 230 Volt TL verlichting 4 stuks á 38 watt 230 Volt LED verlichting 4 stuks á 22 watt			**628711** **628714**
Rijbaan lengte vanaf 5.000 mm. 230 Volt TL verlichting 6 stuks á 38 watt 230 Volt LED verlichting 64 stuks á 22 watt			**650029** **628715**
Aansluit set hefbrugkrik: Perslucht toevoer met spiraalslang 5 meter naar de hefbrug krik.			**650881**
Set spacers (2 stuks) voor draaiplaat opening **RAV4402A1** t.b.v. RAV 4402.			**651101**
Set spacers (2 stuks) voor draaiplaat opening **RAV4402A1** t.b.v. RAV 4402Si-4506OF-4502OFSi.			**651102**
Set spacers (2 stuks) voor draaiplaat opening **RAV4502LA1** t.b.v. RAV 4406L-4502LSi-4502L-4406LSi.			**651103**
Set spacers (2 stuks) voor draaiplaat opening **RAV4652A1** t.b.v. RAV 4652L-4802.			651104

	Omschrijving	Art.nr
 KP111X	**PNEUM. HEFBRUGKRIK 1000 KG KP 111X** Uitgevoerd met 1 pneumatische hefcilinder Hefvermogen 1000kg. Hefslag 130mm+105mm instelbaar. Max. werkdruk 5 Bar, kleur grijs. Geschikt voor Ravaglioli 4-koloms hefbruggen, uitgezonderd type RAV 4800. Tevens voor alle Ravaglioli rijbaan schaarhefbruggen type 600.	**650820**
 Afgebeeld J 25 PX centrale opname lucht-hydraulisch	**PNEUM. HEFBRUGKRIK 2000 KG J25** Uitgevoerd met 1 handbediende hydraulisch hefcilinder Hefvermogen 2500kg. Hefslag 258 mm. Traverse (optie) of centrale opname. Max. werkdruk 10 Bar, kleur grijs. Ravaglioli J 25 X hand-hydraulisch Ravaglioli J 25 PX lucht-hydraulisch Geschikt voor Ravaglioli 4-koloms hefbruggen met rijbaanrails, uitgezonderd type RAV 4800. Schaarhefbruggen type 600.	**650924** **650925**
 Afgebeeld J25A1 traverse Geschikt voor brugkrik type J25	Ravaglioli J25A1 Opnametraverse in breedte verstelbaar. Geschikt voor hefbrugkrik type J25	**650926**
 650881	**Aansluit set hefbrugkrik:** Perslucht toevoer met spiraalslang 5 meter naar de hefbrugkrik	**650881**
	Hefbrug pads/ blokken/ platen/ special equipment	

Omschrijving	Art.nr

J 17X-XL
Hand-hydraulisch

HYDR. SCHAAR HEFBRUGKRIK 2000 KG J17
Hydraulische schaarkrik, naar keuze hand of lucht bediend. Werkdruk maximaal 145 bar, hefvermogen 2000kg, traverse met verschillende opnamestukken. Hefslag 227mm. Max. luchtwerkdruk 6-10 Bar. Instelbare breedte traverse min/max 947/1404/1600 mm. kleur grijs.

Omschrijving	Art.nr
J 17X, hand-handhydraulisch.1404mm traverse.	**650862**
J 17 XL, handhydraulisch-1600mm traverse.	**650863**

Geschikt voor Ravaglioli 4-koloms hefbruggen met rijbaanrails, uitgezonderd type RAV 4800. Schaarhefbruggen type 600.

J 20 PNX-PNXL
Lucht hydraulisch

J 20 NX-NXL
Hand-hydraulisch
Niet afgebeeld

HYDR. SCHAAR HEFBRUGKRIK 2000 KG J 20
Hydraulische schaarkrik, naar keuze hand of lucht bediend. Werkdruk maximaal 145 bar, hefvermogen 2000kg, traverse met verschillende opnamestukken. Hefslag 227mm. Max. luchtwerkdruk 6-10 Bar. Instelbare breedte traverse min/max 947/1420/1600 mm. kleur grijs.

Omschrijving	Art.nr
J 20 NX, hand-handhydraulisch.1420mm traverse.	**650874**
J 20 NXL, handhydraulisch-1600mm traverse.	**650875**
J 20 PNX, lucht-hydraulisch-1420mm traverse.	**650876**
J 20 PNXL, lucht-hydraulisch-1600mm traverse.	**650877**

Geschikt voor Ravaglioli 4-koloms hefbruggen met rijbaanrails, uitgezonderd type RAV 4800. Schaarhefbruggen type 600. Hydraulische rijbaan stempelhefbrug type 1130.

J 30-K-KL-R-RL
Hand-hydraulisch

J30PK-PKL-PX-PXL
Lucht-hydraulisch
Niet afgebeeld

HYDR. SCHAAR HEFBRUGKRIK 3000 KG J 30
Hydraulische schaarkrik, naar keuze hand of lucht bediend. Werkdruk maximaal 145 bar, hefvermogen 3000kg, traverse met verschillende opnamestukken. Hefslag 350mm. Max. luchtwerkdruk 6-10 Bar. Instelbare breedte traverse min/max 951/1400/1600 mm. kleur grijs.

Omschrijving	Art.nr
J 30K, hand-handhydraulisch.1400mm traverse.	**650912**
J 30 KL, handhydraulisch-1600mm traverse.	**650913**
J 30 PK, lucht-hydraulisch-1400mm traverse.	**650914**
J 30 PKL, lucht-hydraulisch-1600mm traverse.	**650915**
Voor RAV 4800 (rijbaanrails RAV4800A4/M benodigd)	
J 30 R, hand-handhydraulisch.1400mm traverse.	**650920**
J 30 RL, handhydraulisch-1600mm traverse.	**650921**
J 30 PR, lucht-hydraulisch-1400mm traverse.	**650922**
J 30 PRL, lucht-hydraulisch-1600mm traverse.	**650923**
Schaarhefbruggen type 640-650.	
J 30 X, hand-handhydraulisch.1400mm traverse.	**650916**
J 30 XL, handhydraulisch-1600mm traverse.	**650917**
J 30 PX, lucht-hydraulisch-1400mm traverse.	**650918**
J 30 PXL, lucht-hydraulisch-1600mm traverse.	**650919**
Schaarhefbruggen type 640-650.	
J30 serie, vraag verkoop afdeling voor welke RAV 4-koloms hefbrug geschikt.	
Aansluit set hefbrugkrik: Perslucht toevoer met spiraalslang 5 meter naar de hefbrugkrik	**650881**

650881

	Omschrijving	Art.nr
 J 50 HA-HT Hand-hydraulisch J 50 HT-PHT Lucht-hydraulisch Niet afgebeeld	**HYDR. SCHAAR HEFBRUGKRIK 5000 KG J 50** Hydraulische schaarkrik, naar keuze hand of lucht bediend. Werkdruk maximaal 145 bar, hefvermogen 5000kg. Hefslag 350mm. Max. luchtwerkdruk 6-10 Bar. Kleur grijs.	
	J 50 HA, hand-hydraulisch.	**650822**
	J 50 PHA, lucht-hydraulisch.	**650823**
	Ravaglioli 4-koloms hefbruggen type: RAV4651L en 4652L met rijbaanrails RAV4650A1/M te bestellen.	**650845**
	RAV4800 met rijbaanrails RAV4800A4/M te bestellen.	**650846**
	J 50 HT, hand-hydraulisch.	**650062**
	J 50 PHT, lucht-hydraulisch.	**650044**
	Ravaglioli 4-koloms hefbruggen type: RAV4651L en 4652L met rijbaanrails RAV4650A1/M te bestellen.	**650845**
	RAV4800 met rijbaanrails RAV4800A4/M te bestellen. Schaarhefbruggen truck serie 700.	**650846**
 KP 118 NP Lucht-hydraulisch KP 118 N Hand-hydraulisch (niet afgebeeld)	**HYDRAULISCHE HEFBRUGKRIK 13.500kg. KP118** 2 hefcilinders, naar keuze hand- of lucht bedient. De hefcilinders zijn zijdelings in de loopwagen verplaatsbaar. Werkdruk maximaal 170 Bar hefvermogen 13500kg. Hefslag 155mm, tot 302mm instelbaar. Max. luchtwerkdruk 6-10 Bar. Loopwagen voorzien van rollen, kleur grijs.	
	KP 118 N, handbediende hydr. pomp, loopwagen breedte 1002/1245mm. Voor hefbrug RAV serie 440, 4-koloms vrachtwagen, 12 tot 24 ton.	**650890**
	KP 118/NP, lucht hydr. pomp, loopwagen breedte 1002/1245mm. Voor hefbrug RAV serie 440-440N- 442N, 4-koloms vrachtwagen, 12 tot 24 ton.	**650891**
 650881	**Aansluit set hefbrugkrik:** Perslucht toevoer met spiraalslang 5 meter naar de hefbrugkrik	**650881**