
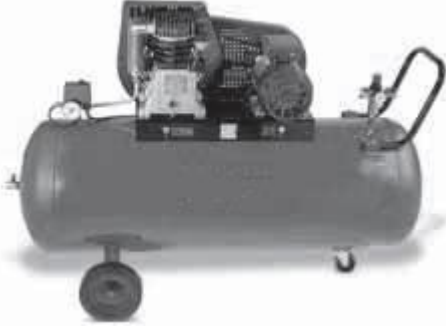
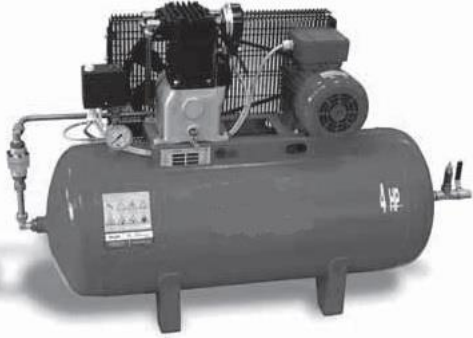

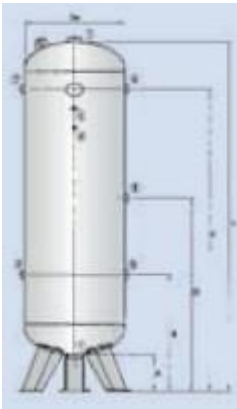











	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="384 600 475 629">415226</p>	<p data-bbox="691 253 1153 282">MOBIELE COMPRESSOR 100 LITER</p> <p data-bbox="691 315 1075 344">Professionele zuigercompressor</p> <p data-bbox="691 344 1098 374">Luchtketel : 100 liter</p> <p data-bbox="691 374 1233 403">Capaciteit : 321 liter per minuut</p> <p data-bbox="691 403 1177 432">Vermogen : 1.5 kW. - 2 PK</p> <p data-bbox="691 432 1102 461">Voltage : 230 Volt</p> <p data-bbox="691 461 1118 490">Pomp toeren : 850 t/min.</p> <p data-bbox="691 490 1086 519">Max. werkdruk : 10 bar,</p> <p data-bbox="691 519 1225 548">Cilinder : 2 traps, 2 cilinders,</p> <p data-bbox="691 548 1070 577">Gewicht : 69 kg.</p> <p data-bbox="691 577 1246 607">Afmetingen LxBxH : 1.080x400x790 mm.</p> <p data-bbox="691 607 1238 636">Compleet met manometer en reduceerventiel.</p>	<p data-bbox="1393 253 1489 282">415226</p>
 <p data-bbox="384 1115 475 1144">415227</p>	<p data-bbox="691 775 1153 804">MOBIELE COMPRESSOR 200 LITER</p> <p data-bbox="691 837 1075 866">Professionele zuigercompressor</p> <p data-bbox="691 866 1098 896">Luchtketel : 200 liter</p> <p data-bbox="691 896 1233 925">Capaciteit : 410 liter per minuut</p> <p data-bbox="691 925 1153 954">Vermogen : 3 kW. - 4 PK</p> <p data-bbox="691 954 1102 983">Voltage : 400 Volt</p> <p data-bbox="691 983 1142 1012">Pomp toeren : 1.000 t/min.</p> <p data-bbox="691 1012 1086 1041">Max. werkdruk : 10 bar,</p> <p data-bbox="691 1041 1225 1070">Cilinder : 2 traps, 2 cilinders,</p> <p data-bbox="691 1070 1070 1099">Gewicht : 96 kg.</p> <p data-bbox="691 1099 1257 1128">Afmetingen LxBxH : 1.450x500x1.070 mm.</p> <p data-bbox="691 1128 1238 1158">Compleet met manometer en reduceerventiel.</p>	<p data-bbox="1393 775 1489 804">415227</p>
 <p data-bbox="384 1664 475 1693">415604</p>	<p data-bbox="691 1290 1337 1352">STATIONAIRE COMPRESSOR 120 LITER – 15 BAR type Firehouse</p> <p data-bbox="691 1386 1075 1415">Professionele zuigercompressor</p> <p data-bbox="691 1415 1098 1444">Luchtketel : 120 liter</p> <p data-bbox="691 1444 1233 1473">Capaciteit : 220 liter per minuut</p> <p data-bbox="691 1473 1153 1503">Vermogen : 3 kW. - 4 PK</p> <p data-bbox="691 1503 1102 1532">Voltage : 230 Volt</p> <p data-bbox="691 1532 1118 1561">Pomp toeren : 950 t/min.</p> <p data-bbox="691 1561 1086 1590">Max. werkdruk : 15 bar,</p> <p data-bbox="691 1590 1225 1619">Cilinder : 2 traps, 2 cilinders,</p> <p data-bbox="691 1619 1070 1648">Gewicht : 85 kg.</p> <p data-bbox="691 1648 1238 1677">Afmetingen LxBxH : 1.200x510x850 mm.</p> <p data-bbox="691 1677 1238 1706">Compleet met manometer en reduceerventiel.</p>	<p data-bbox="1393 1290 1489 1319">415604</p>




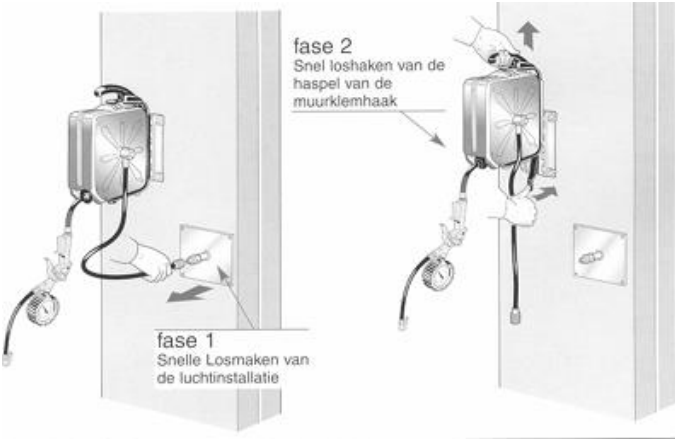
	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="328 667 533 696">415201 - 415202</p>	<p data-bbox="691 253 1331 315">GELUIDGEDEMPTE COMPRESSOR 4 kW. - 5,5 PK Type Silent 650</p> <p data-bbox="691 315 1350 528">Super geluid gedempte zuigercompressor in zeer moderne metalen behuizing met zeer uitgebreid bediening en controle paneel. Geforceerde koeling, thermostaten voor de temperatuur controle op de in/uitlaat van de pomp. Glycerine manometer, autodiagnose systeem, aanzuig-geluidemper, urenteller en sterddriehoek schakelaar.</p> <p data-bbox="691 528 954 557">Technische gegevens:</p> <p data-bbox="691 557 1235 831"> Capaciteit : 650 liter per minuut Vermogen : 4.0kW. Voltage : 400 Volt Pomp toeren : 900 t/min. Max. werkdruk : 10 bar Cilinder : 2-traps, 2 cilinder. Gewicht : 181 kg. Afmetingen LxBxH : 1.200x700x1.000mm. Geluidsniveau : 68 db(A) </p>	<p data-bbox="1393 253 1485 282">415201</p>
	<p data-bbox="691 864 1331 927">GELUIDGEDEMPTE COMPRESSOR 5,5 kW. 7,5 PK Type Silent 830</p> <p data-bbox="691 927 1043 956">Voor omschrijving zie 415201</p> <p data-bbox="691 956 962 985">Technische gegevens:</p> <p data-bbox="691 985 1262 1258"> Capaciteit : 830 liter per minuut, Vermogen : 5,5kW. Voltage : 400 Volt Pomp toeren : 1.000 t.p.min. Max. werkdruk : 10 bar Compressor : 2 cilinder, 2-traps Gewicht : 234 kg. Afmetingen LxBxH : 1.200x700x1.000mm. Geluidsniveau : 68 dbA. </p>	<p data-bbox="1393 864 1485 893">415202</p>
 <p data-bbox="328 1809 533 1839">415218 - 415219</p>	<p data-bbox="691 1323 1235 1352">VERTIKALE PERSLUCHT TANK 270 LITER</p> <p data-bbox="691 1352 1358 1447">Perslucht tank inhoud 270 liter met manometer en overdrukventiel en condens aftap. Gewicht 80kg. Max. werkdruk 11 bar. Afmeting BxH Ø 500 x1.650 mm.</p> <p data-bbox="691 1476 1235 1505">VERTIKALE PERSLUCHT TANK 500 LITER</p> <p data-bbox="691 1505 1350 1599">Perslucht tank inhoud 500 liter met manometer en overdrukventiel en condens aftap. Gewicht 135kg Max. werkdruk 11 bar. Afmeting BxH Ø 600x2.100 mm.</p> <p data-bbox="691 1659 1214 1722">Let op : Perslucht tank incl. appendages. Verbindingsslangen zijn een optie.</p>	<p data-bbox="1393 1323 1485 1352">415218</p> <p data-bbox="1393 1476 1485 1505">415219</p>



	Omschrijving	Art.nr
 <p style="text-align: center;">415211</p> <p style="text-align: center;">Alles in één, plaats besparend, compressor – perslucht tank. Aansluiten en werken</p>	<p style="text-align: center;">GELUIDGEDEMPTE COMPRESSOR MET TANK Langzaam draaiend 900-1.000 t.p. min.</p> <p>Super geluid gedempte zuigercompressor op horizontale tank. Geforceerde koeling, thermostaten voor de temperatuur controle op de in/uitlaat van de pomp, aanzuiggeluidemper, druktank voor aanloopstart. Inclusief sterddriehoek schakelaar.</p>	
	<p>GELUIDGEDEMPTE COMPRESSOR MET TANK 270</p> <p>Inhoud tank : 270 liter Capaciteit : 650 ltr. p/min. Vermogen : 4 kW. / 5,5 PK Maximale werkdruk : 10 bar Compressor : 2 cilinder, 2-traps Toerental : 900 t.p.min. Aansluitspanning : 400 volt Geluidsniveau : 68 dbA Gewicht : 248 kg Afmetingen : LxBxH1.550x730x1.650 mm.</p>	415211
	<p>GELUIDGEDEMPTE COMPRESSOR MET TANK 500</p> <p>Inhoud tank : 500 liter Capaciteit : 830 ltr. p/min. Vermogen : 5,5 kW. / 7,5 PK Maximale werkdruk : 10 bar Compressor : 2 cilinder, 2-traps Toerental : 1.000 t.p.min. Aansluitspanning : 400 volt Geluidsniveau : 68 dbA Gewicht : 379 kg Afmetingen : LxBxH1.950x730x1.730mm.</p>	415212
	<p style="text-align: center;">GELUIDGEDEMPTE COMPRESSOR MET TANK EN KOELDROGER</p> <p>De koeldroger werk met het milieuvriendelijke- en onschadelijke koelmiddel R 134a. Door koeling van de condenseert het aanwezige vocht. Dit vocht (condens) wordt opgevangen en zonder persluchtverlies automatisch afgevoerd.</p> <p>Opstellen in een droge, goed geventileerde vorstvrije ruimte. Gebruik in een omgevingstemperatuur 5 -50°C</p> <p>Inhoud tank : 500 liter Capaciteit : 650 ltr. p/min. Vermogen : 4,0 kW. / 5,5 PK Maximale werkdruk : 10 bar Compressor : 2 cilinder, 2-traps Toerental : 900 t.p.min. Aansluitspanning : 400 volt Geluidsniveau : 68 dbA Gewicht : 302 kg Afmetingen : LxBxH1.950x730x1.730 mm.</p>	415311






	Omschrijving	Art.nr																			
 <p data-bbox="255 1052 566 1108">Afgebeeld met koeldroger 415312</p> <p data-bbox="231 1142 598 1232">Alles in één, plaats besparend, compressor – perslucht tank. Aansluiten en werken</p>	<p data-bbox="718 246 1324 313">GELUIDGEDEMPTE COMPRESSOR MET TANK Langzaam draaiend 900-1000 p. min.</p> <p data-bbox="670 336 1356 492">Super geluid gedempte zuigercompressor op horizontale tank. Geforceerde koeling, thermostaten voor de temperatuur controle op de in/uitlaat van de pomp, aanzuiggeluidemper, druktank voor aanloopstart. Inclusief sterddriehoek schakelaar.</p>																				
	<p data-bbox="694 582 1348 649">GELUIDGEDEMPTE COMPRESSOR MET TANK EN KOELDROGER</p> <p data-bbox="670 649 1324 795">De koeldroger werk met het milieuvriendelijke- en onschadelijke koelmiddel R 134a. Door koeling van de condenseert het aanwezige vocht. Dit vocht (condens) wordt opgevangen en zonder persluchtverlies automatisch afgevoerd.</p> <p data-bbox="670 795 1324 862">Opstellen in een droge, goed geventileerde vorstvrije ruimte. Gebruik in een omgevingstemperatuur 5 -50°C</p> <table data-bbox="670 862 1348 1176"> <tr> <td>Inhoud tank</td> <td>: 500 liter</td> </tr> <tr> <td>Capaciteit</td> <td>: 830 ltr .p/min.</td> </tr> <tr> <td>Vermogen</td> <td>: 5,5 kW. / 7,5 PK</td> </tr> <tr> <td>Maximale werkdruk</td> <td>: 10 bar</td> </tr> <tr> <td>Compressor</td> <td>: 2 cilinder, 2-traps</td> </tr> <tr> <td>Toerental</td> <td>: 1.000 t.p.min.</td> </tr> <tr> <td>Aansluitspanning</td> <td>: 400 volt</td> </tr> <tr> <td>Geluidsniveau</td> <td>: 68 dbA</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>: 442 kg</td> </tr> <tr> <td>Afmetingen</td> <td>: LxBxH1.950x730x1.730 mm.</td> </tr> </table>	Inhoud tank	: 500 liter	Capaciteit	: 830 ltr .p/min.	Vermogen	: 5,5 kW. / 7,5 PK	Maximale werkdruk	: 10 bar	Compressor	: 2 cilinder, 2-traps	Toerental	: 1.000 t.p.min.	Aansluitspanning	: 400 volt	Geluidsniveau	: 68 dbA	Gewicht	: 442 kg	Afmetingen	: LxBxH1.950x730x1.730 mm.
Inhoud tank	: 500 liter																				
Capaciteit	: 830 ltr .p/min.																				
Vermogen	: 5,5 kW. / 7,5 PK																				
Maximale werkdruk	: 10 bar																				
Compressor	: 2 cilinder, 2-traps																				
Toerental	: 1.000 t.p.min.																				
Aansluitspanning	: 400 volt																				
Geluidsniveau	: 68 dbA																				
Gewicht	: 442 kg																				
Afmetingen	: LxBxH1.950x730x1.730 mm.																				





	Omschrijving	Art.nr																		
	<p>CONDOR PERSLUCHT KOELDROGERS Condor professionele high flow energiezuinige perslucht-drogers zijn geschikt voor algemene conditionering van perslucht voorzieningen. De koeldroger werkt met het milieuvriendelijke- en onschadelijk koelmiddel R 134a. Door koeling van de condenseert het aanwezige vocht. Dit vocht (condens) wordt opgevangen en zonder persluchtverlies automatisch afgevoerd. Opstellen in een droge, goed geventileerde vorstvrije ruimte. Gebruik in een omgevingstemperatuur 5 -50°C Installeer voor de droger altijd een filter !!!</p>																			
Koeldrogers	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Aansl.</th> <th>l/min.</th> <th>watt</th> <th>Bar</th> <th>Volt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45</td> <td>3/4"</td> <td>585</td> <td>165</td> <td>16</td> <td>230</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>3/4"</td> <td>1000</td> <td>190</td> <td>16</td> <td>230</td> </tr> </tbody> </table>	Type	Aansl.	l/min.	watt	Bar	Volt	45	3/4"	585	165	16	230	60	3/4"	1000	190	16	230	415230
Type	Aansl.	l/min.	watt	Bar	Volt															
45	3/4"	585	165	16	230															
60	3/4"	1000	190	16	230															
	<p>BY-PASS PERSLUCHT KOELDROGERS Voor het aansluiten van een perslucht droger in een perslucht leidingnet. Type 3/4" tot 2300 liter p.min.</p> <p>VOOR – FILTER 1 MICRON TYPE A Compleet met filterelement, automatische aftap en verschildruk meter A – filtratie 0.1 micron, restoliegehalte (0,1 part/miljon)</p>	415231																		
Koeldroger 415230 - 415231	<p>Type 1/2" flow 1700 liter per minuut. Type 3/4" flow 3000 liter per minuut. Type 1" flow 4800 liter per minuut.</p>	414036																		
	<p>NA – FILTER 1 MICRON TYPE B Compleet met filterelement, automatische aftap en verschildruk meter B – filtratie 0.01 micron, restoliegehalte (0,01 part/miljon)</p>	414037 414038																		
414034	<p>Type 1/2" flow 1700 liter per minuut. Type 3/4" flow 3000 liter per minuut. Type 1" flow 4800 liter per minuut.</p>	414039																		
	<p>ACTIEF COAL FILTER 1 MICRON TYPE C Compleet met filterelement, automatische aftap. C – filtratie, geen restoliegehalte door absorptie d.m.v. actief coal.</p>	414040 414041																		
414036 t/m 414038	<p>Type 1/2" flow 1700 liter per minuut. Type 3/4" flow 3000 liter per minuut. Type 1" flow 4800 liter per minuut.</p>	414042																		
	<p>Type 1/2" flow 1700 liter per minuut. Type 3/4" flow 3000 liter per minuut. Type 1" flow 4800 liter per minuut.</p>	414043 414044																		
414042 t/m 414044																				

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="391 633 469 660">27340</p>	<p data-bbox="691 282 1129 309">ZECA SLANGHASPEL 10 METER</p> <p data-bbox="691 342 1366 555"> Veerbekrachtigde zelfoprollende slanghaspel in gesloten kunststof huis met kunststof scharnierende muurbeugel. Blokkeert iedere 50cm, kan ook worden uitgeschakeld. Geschikt voor perslucht en koud water. Slangaansluiting 1/4" Slanglengte 10 meter, waarvan 1 meter buiten de haspel. Polyurethaan slang doorlaat 8 mm, max. werkdruk 15 bar. </p> <p data-bbox="691 557 831 584">Type 804/8</p>	<p data-bbox="1393 282 1471 309">27340</p>
 <p data-bbox="391 1137 469 1164">27293</p>	<p data-bbox="691 712 1294 739">ZECA SLANGHASPEL KUNSTSTOF 16 METER</p> <p data-bbox="691 741 1366 954"> Veerbekrachtigde zelfoprollende slanghaspel in gesloten kunststof huis met kunststof scharnierende muurbeugel. Blokkeert iedere 50cm, kan ook worden uitgeschakeld. Geschikt voor perslucht en koud water. Slangaansluiting 1/4". Slanglengte 16 meter, waarvan 1 meter buiten de haspel. Polyurethaan slang doorlaat 8 mm, max. werkdruk 15 bar. </p> <p data-bbox="691 956 831 983">Type 805/8</p>	<p data-bbox="1393 712 1471 739">27293</p>
 <p data-bbox="339 1727 523 1753">27101 – 27104</p>	<p data-bbox="691 1263 1334 1290">ZECA SLANGHASPEL ALUMINIUM 9 of 12 meter</p> <p data-bbox="691 1292 1366 1505"> Veerbekrachtigde zelfoprollende slanghaspel in gesloten aluminium huis met metalen scharnierende muurbeugel. Blokkeert iedere 50cm, kan ook worden uitgeschakeld. Geschikt voor perslucht en koud water. Slangaansluiting 1/4". Toevoerslang 1 mtr. Slanglengte 9 of 12 meter, waarvan 2 meter buiten de haspel. Zeer soepele PU slang, max. werkdruk 12 bar. </p> <p data-bbox="691 1538 1158 1568">Type 813/8 mm slanglengte 12 meter</p> <p data-bbox="691 1599 1158 1628">Type 813/10 mm slanglengte 9 meter</p>	<p data-bbox="1393 1538 1471 1568">27101</p> <p data-bbox="1393 1599 1471 1628">27104</p>





	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="384 651 475 678">632204</p>	<p data-bbox="691 282 1161 309">CONDOR SLANGHASPEL 10 METER</p> <p data-bbox="691 315 1366 405">Veerbekrachtigde zelfoprollende slanghaspel in gesloten giet kunststof huis met metalen scharnierende muurbeugel.</p> <p data-bbox="691 439 1342 499">Blokkeert iedere 50cm, kan ook worden uitgeschakeld. Geschikt voor perslucht, <u>niet voor water</u>.</p> <ul data-bbox="738 533 1107 712" style="list-style-type: none"> - Slangdoorlaat 8 mm. - Slanglengte 15 meter - Slangaansluiting 1/4" M - Toevoerslang 1.0 meter - Max. werkdruk 15 bar - Polyurethane slang 	<p data-bbox="1393 282 1485 309">632204</p>
 <p data-bbox="355 1128 467 1155">Art. 89010</p> <p data-bbox="384 1256 475 1283">989010</p>	<p data-bbox="715 741 1353 801">RAASM SLANGHASPEL VOOR KOUD WATER EN PERSLUCHT SERIE 260</p> <p data-bbox="691 808 1366 925">Veerbekrachtigde zelfoprollende slanghaspel in gesloten kunststof huis met metalen scharnierende muurbeugel. Blokkeert iedere 50cm, kan ook worden uitgeschakeld. Geschikt voor perslucht en koud water.</p> <p data-bbox="691 931 1361 1048">Slangaansluiting 1/4". Verbindingslang 1,5 meter, aansluiting 1/4". Slanglengte 11 meter, waarvan 1 meter buiten de haspel. Polyurethaan slang doorlaat 8 mm, max. werkdruk 20 bar.</p> <p data-bbox="691 1055 818 1081">LET OP!!!!</p> <p data-bbox="691 1088 1366 1171">Voorzien van draagbeugel en muurklemhaak, waardoor het mogelijk is de haspel te verplaatsen naar een andere locatie waar ook een muurklemhaak aanwezig is.</p> <p data-bbox="691 1205 1361 1265">Om te voorkomen dat de haspel gestolen wordt bestaat de mogelijkheid de haspel van een hangslot te voorzien.</p>	<p data-bbox="1393 741 1485 768">989010</p>
 <p data-bbox="384 1615 475 1641">989001</p>	<p data-bbox="691 1323 1361 1350">MUURKLEMHAAK VOOR LUCHTHASPEL SERIE 260</p> <p data-bbox="691 1357 1318 1417">Extra beugel om de haspel ook op andere locaties te gebruiken. Voorzien van bajonetsluiting.</p> <div data-bbox="691 1473 1369 1910">  <p data-bbox="978 1507 1137 1585">fase 2 Snel losmaken van de haspel van de muurklemhaak</p> <p data-bbox="842 1798 1002 1865">fase 1 Snelle Losmaken van de luchtinstallatie</p> </div>	<p data-bbox="1393 1323 1485 1350">989001</p>



	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="384 622 475 651">632007</p>	<p data-bbox="735 253 1295 342">CONDOR SLANGHASPEL VOOR LUCHT EN WATER VASTE UITVOERING</p> <p data-bbox="691 376 1305 589">Veerbekrachtigde zelfoprollende metaal gemoffelde open slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank gemonteerd kan worden. De haspel is voorzien van een rubber slang voor het soepel en langdurig op en af rollen. Instelbare slangstop. Inclusief 1 mtr. verbindingsslang</p> <p data-bbox="691 622 1034 651">Aansluitingen slanghaspel</p> <p data-bbox="691 651 951 680">Swifel inlaat F 3/8" G</p> <p data-bbox="691 680 951 710">Swifel uitlaat F 3/8" G</p> <p data-bbox="691 710 979 739">Slanglengte 15 mtr. 3/8"</p> <p data-bbox="691 739 951 768">Max. werkdruk 20 bar</p>	<p data-bbox="1394 253 1485 282">632007</p>
 <p data-bbox="384 1164 475 1193">632013</p>	<p data-bbox="735 837 1295 927">CONDOR SLANGHASPEL VOOR LUCHT EN WATER GESLOTEN ZWENKBARE UITVOERING</p> <p data-bbox="691 960 1034 990">Aansluitingen slanghaspel</p> <p data-bbox="691 990 951 1019">Swifel inlaat F 3/8" G</p> <p data-bbox="691 1019 951 1048">Swifel uitlaat F 3/8" G</p> <p data-bbox="691 1048 979 1077">Slanglengte 15 mtr. 3/8"</p> <p data-bbox="691 1077 951 1106">Max. werkdruk 20 bar</p> <p data-bbox="691 1106 1337 1171">Voorzien van zwenkbare muursteun en inclusief 1 mtr. verbindingsslang.</p>	<p data-bbox="1394 837 1485 866">632013</p>





	Omschrijving	Art.nr
	<p>RAASM SLANGHASPEL VOOR PERSLUCHT EN KOUD WATER SERIE 430 VASTE UITVOERING 20 BAR</p> <p>Veebekrachtigde zelfoprollende metaal gemoffelde open slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank gemonteerd kan worden.</p> <p>De haspel is voorzien van een rubber slang met textiel inlage voor het soepel en langdurig op en af rollen. Instelbare slangstop. Een verbindingsslang van 60 cm lengte wordt bijgeleverd bij de haspels welke voorzien zijn van slang.</p>	
<p>9430100 t/m 9430104</p>	<p>Aansluitingen bij slanghaspel zonder slang Swifel inlaat F 1/2" G Swifel uitlaat F 1/2" G Max. werkdruk 20 bar</p>	
	<p>Slanghaspel zonder slang</p>	<p>9430100</p>
<p>9843005</p>	<p>Slanghaspel met 12 meter 3/8" slang, 20 bar</p>	<p>9430101</p>
	<p>Slanghaspel met 18 meter 3/8" slang, 20 bar</p>	<p>9430102</p>
<p>9843006</p>	<p>Slanghaspel met 15 meter 1/2" slang, 20 bar</p>	<p>9430104</p>
<p>Haspel capaciteit voor serie 430 Maximum lengte die opgerold kan worden op de slanghaspel. Let op! Max. buitendiameter Doorlaat 3/8" – buitendiameter Ø 16mm – 20 mtr. Doorlaat 1/2" – buitendiameter Ø 20mm – 15 mtr.</p>	<p>Zwenkbare haspelsteun gemoffelde uitvoering Zwenkbare haspelsteun, gelakt voor haspels serie 290-330-390-430, 94mm hoog.</p>	<p>9843005</p>
<p>RAASM SLANGHASPEL VOOR PERSLUCHT EN KOUD WATER SERIE 430 VASTE UITVOERING RVS AISI 304</p>	<p>Slanghaspel zonder slang</p>	<p>9434100</p>
	<p>Slanghaspel met 12 meter 3/8" slang, 20 bar</p>	<p>9432101</p>
<p>9843006</p>	<p>Slanghaspel met 18 meter 3/8" slang, 20 bar</p>	<p>9432102</p>
	<p>Slanghaspel met 15 meter 1/2" slang, 20 bar</p>	<p>9432104</p>
<p>Zwenkbare haspelsteun AISI 304 RVS Zwenkbare haspelsteun, RVS voor haspels serie 290-330-390-430, 94mm hoog.</p>	<p>Zwenkbare haspelsteun AISI 304 RVS</p>	<p>9843006</p>

	Omschrijving	Art.nr
	<p>RAASM SLANGHASPEL VOOR PERSLUCHT EN KOUD WATER SERIE 530 VASTE UITVOERING 20 BAR</p> <p>Veebekrachtigde zelfoprollende metaal gemoffelde open slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank gemonteerd kan worden.</p> <p>De haspel is voorzien van een rubber slang met textiel inlage voor het soepel en langdurig op en af rollen. Instelbare slangstop. Een verbindingsslang van 60 cm lengte wordt bijgeleverd bij de haspels welke voorzien zijn van slang.</p>	
<p>9530100 t/m 9430102</p>		
	<p>Aansluitingen bij slanghaspel zonder slang Swifel inlaat F 1/2" G Swifel uitlaat F 1/2" G Max. werkdruk 20 bar</p>	
<p>9853005</p>	<p>Slanghaspel zonder slang</p>	<p>9530100</p>
	<p>Slanghaspel met 20 meter 1/2" slang, 20 bar</p>	<p>9530101</p>
	<p>Slanghaspel met 25 meter 1/2" slang 20 bar</p>	<p>9530102</p>
	<p>Zwenkbare haspelsteun gemoffelde uitvoering Zwenkbare haspelsteun, gelakt voor haspels serie 530, 94mm hoog.</p>	<p>9853005</p>
	<p>RAASM SLANGHASPEL VOOR PERSLUCHT EN KOUD WATER SERIE 530 VASTE UITVOERING <u>RVS AISI 304</u></p>	
	<p>Slanghaspel zonder slang</p>	<p>9532100</p>
	<p>Slanghaspel met 20 meter 1/2" slang, 20 bar</p>	<p>9532101</p>
	<p>Slanghaspel met 25 meter 1/2" slang 20 bar</p>	<p>9532102</p>
	<p>Zwenkbare haspelsteun AISI 304 RVS Zwenkbare haspelsteun, RVS voor haspels serie 530, 94mm hoog.</p>	<p>9853006</p>
<p>95302100 t/m 9532102</p>		
	<p>Haspel capaciteit Maximum lengte die opgerold kan worden op de slanghaspel. Let op! Max. buitendiameter</p> <p>serie 530 Doorlaat 3/8" – buitendiameter Ø 17mm – 28 mtr. Doorlaat 1/2" – buitendiameter Ø 19mm – 26 mtr.</p>	







	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="296 719 564 748">9440100 t/m 9440104</p> <p data-bbox="284 810 571 835">ZEER SNEL TE INSTALLEREN</p> <p data-bbox="201 853 419 976">De haspel dient eenvoudigweg aan de klemhaak die aan de muur, het plafond of de werkbank bevestigd is te worden vastgehaakt.</p>  <p data-bbox="209 1041 489 1064">ZIJDELINGS DRAAIBARE STAND</p> <p data-bbox="201 1086 430 1149">Zo gemonteerd kan deze vrij 55° naar rechts en links draaien (alleen aan de muur)</p>  <p data-bbox="212 1267 336 1290">VASTE STAND</p> <p data-bbox="201 1346 419 1469">De haspel kan met twee standaard geleverde schroeven op een vaste stand worden vastgezet, op 0° (dat wil zeggen in het midden).</p>  <p data-bbox="201 1536 663 1621">Afhankelijk van de installatie van de haspel wordt de "klemhaak" van de carter-trommel op een zodanige stand gemonteerd dat het naar buiten komen en het oprollen van de slang zelf vereenvoudigd wordt.</p>	<p data-bbox="699 253 1321 371">RAASM GESLOTEN SLANGHASPEL VOOR PERSLUCHT EN KOUD WATER SERIE 440 VAST EN ZWENKBARE UITVOERING 20 BAR</p> <p data-bbox="687 378 1318 499">Veerbekrachtigde zelfoprollende metaal gemoffelde gesloten slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank gemonteerd kan worden.</p> <p data-bbox="687 501 1294 591">De haspel is voorzien van een rubber slang met textiel inlage voor het soepel en langdurig op en af rollen. Instelbare slangstop.</p> <p data-bbox="687 593 1278 680">Een verbindingslang van 60 cm lengte wordt bijgeleverd bij de haspels welke voorzien zijn van slang.</p> <p data-bbox="687 712 1324 893">Het haspelhuis is lichtgrijs gemoffeld en voorzien van een draaibare en vast te zetten muursteun. De haspel is 55° naar links en rechts te verdraaien. De haspels kunnen ook als pakket worden samengebouwd in de vaste stand. De tussenruimte bedraagt dan 65 mm.</p> <p data-bbox="687 925 951 1014">Swivel inlaat F 1/2" G Swivel uitlaat F 1/2" G Max. werkdruk 20 bar</p> <p data-bbox="687 1048 1023 1079">Slanghaspel zonder slang</p> <p data-bbox="687 1111 1259 1142">Slanghaspel met 12 meter 3/8" slang, 20 bar</p> <p data-bbox="687 1173 1254 1205">Slanghaspel met 18 meter 3/8" slang, 20 bar</p> <p data-bbox="687 1236 1260 1267">Slanghaspel met 15 meter 1/2" slang, 20 bar</p> <p data-bbox="687 1299 914 1330">Haspel capaciteit</p> <p data-bbox="687 1332 1265 1386">Maximum lengte die opgerold kan worden op de slanghaspel. Let op! Max. buitendiameter</p> <p data-bbox="687 1417 807 1449">serie 440</p> <p data-bbox="687 1451 1262 1482">Doorlaat 3/8" – buitendiameter Ø 17mm – 20 mtr.</p> <p data-bbox="687 1485 1292 1516">Doorlaat 1/2" – buitendiameter Ø 19.5 mm – 15 mtr.</p>	<p data-bbox="1394 1048 1501 1079">9440100</p> <p data-bbox="1394 1111 1501 1142">9440101</p> <p data-bbox="1394 1173 1501 1205">9440102</p> <p data-bbox="1394 1236 1501 1267">9440104</p>

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="295 716 566 750">9540100 t/m 9540103</p>	<p data-bbox="694 246 1364 347">RAASM SLANGHASPEL VOOR KOUD PERSLUCHT EN KOUD WATER SERIE 540 VASTE UITVOERING 20 BAR</p> <p data-bbox="694 369 1372 616">Veerbekrachtigde zelfoprollende metaal gemoffelde open slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank gemonteerd kan worden. De haspel is voorzien van een rubber slang met textiel inlage voor het soepel en langdurig op en af rollen. Instelbare slangstop. Een verbindingslang van 60 cm lengte wordt bijgeleverd bij de haspels welke voorzien zijn van slang.</p> <p data-bbox="694 649 949 739">Swifel inlaat F 1" G Swifel uitlaat F 1" G Max. werkdruk 20 bar</p>	
 <p data-bbox="375 929 486 963">9854005</p>	<p data-bbox="694 772 1021 806">Slanghaspel zonder slang</p>	<p data-bbox="1396 772 1508 806">9540100</p>
 <p data-bbox="295 1489 566 1523">9542100 t/m 9542103</p>	<p data-bbox="694 828 1260 862">Slanghaspel met 20 meter 3/4" slang, 20 bar</p> <p data-bbox="694 884 1228 918">Slanghaspel met 15 meter 1" slang 20 bar</p> <p data-bbox="694 952 1284 1041">Zwenkbare haspelsteun gemoffelde uitvoering Zwenkbare haspelsteun, gelakt voor haspels serie 540, 129 mm hoog.</p> <p data-bbox="702 1075 1316 1176">RAASM SLANGHASPEL PERSLUCHT EN KOUD WATER SERIE 540 VASTE UITVOERING <u>RVS AISI 304</u></p> <p data-bbox="694 1198 1021 1232">Slanghaspel zonder slang</p> <p data-bbox="694 1254 1260 1288">Slanghaspel met 20 meter 3/4" slang, 20 bar</p> <p data-bbox="694 1310 1228 1344">Slanghaspel met 15 meter 1" slang 20 bar</p> <p data-bbox="694 1377 1204 1467">Zwenkbare haspelsteun AISI 304 RVS Zwenkbare haspelsteun, RVS voor haspels serie 540, 129 mm hoog.</p>	<p data-bbox="1396 884 1508 918">9540102</p> <p data-bbox="1396 940 1508 974">9540103</p> <p data-bbox="1396 996 1508 1030">9854005</p> <p data-bbox="1396 1198 1508 1232">9542100</p> <p data-bbox="1396 1254 1508 1288">9542102</p> <p data-bbox="1396 1310 1508 1344">9542103</p> <p data-bbox="1396 1377 1508 1411">9854006</p>
 <p data-bbox="375 1702 486 1736">9854006</p>		

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="304 667 557 696">9560100 t/m 956104</p>	<p data-bbox="703 255 1334 342">RAASM SLANGHASPEL VOOR PERSLUCHT EN KOUDWATER SERIE 560 VASTE UITVOERING 20 BAR</p> <p data-bbox="687 378 1374 620">Veerbekrachtigde zelfoprollende metaal gemoffelde open slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank gemonteerd kan worden. De haspel is voorzien van een rubber slang met textiel inlage voor het soepel en langdurig op en af rollen. Instelbare slangstop. Een verbindingslang van 60 cm lengte wordt bijgeleverd bij de haspels welke voorzien zijn van slang.</p> <p data-bbox="687 651 951 739">Swifel inlaat F 1" G Swifel uitlaat F 1" G Max. werkdruk 20 bar</p>	
 <p data-bbox="296 1198 564 1227">9562100 t/m 9562104</p>	<p data-bbox="687 775 1023 804">Slanghaspel zonder slang</p> <p data-bbox="687 835 1259 864">Slanghaspel met 30 meter 3/4" slang, 20 bar</p> <p data-bbox="687 896 1230 925">Slanghaspel met 20 meter 1" slang 20 bar</p> <p data-bbox="699 987 1321 1075">RAASM SLANGHASPEL VOOR PERSLUCHT EN KOUD WATER SERIE 560 VASTE UITVOERING <u>RVS AISI 304</u> 20 BAR</p> <p data-bbox="687 1111 1023 1140">Slanghaspel zonder slang</p> <p data-bbox="687 1171 1259 1200">Slanghaspel met 30 meter 3/4" slang, 20 bar</p> <p data-bbox="687 1232 1230 1261">Slanghaspel met 20 meter 1" slang 20 bar</p> <p data-bbox="687 1292 1099 1321">Haspel capaciteit voor serie 560</p> <p data-bbox="687 1326 1265 1473">Maximum lengte die opgerold kan worden op de slanghaspel. Let op! Max. buitendiameter Buitendiameter Ø 22mm – 60 mtr. Buitendiameter Ø 30mm – 40 mtr. Buitendiameter Ø 35mm – 30 mtr.</p>	<p data-bbox="1394 775 1501 804">9560100</p> <p data-bbox="1394 835 1501 864">9560101</p> <p data-bbox="1394 896 1501 925">9560104</p> <p data-bbox="1394 1111 1501 1140">9562100</p> <p data-bbox="1394 1171 1501 1200">9562101</p> <p data-bbox="1394 1232 1501 1261">9562104</p>

	Omschrijving	Art.nr
	PERSLUCHT SLANGEN 3/8" werkdruk 18 Bar	
	Persluchtslang met wartelkoppeling 3/8", lengte 0,6mtr.	993806
	Persluchtslang met wartelkoppeling 3/8", lengte 12 mtr.	993712
	Persluchtslang met wartelkoppeling 3/8", lengte 18 mtr.	993718
	PERSLUCHT SLANGEN 1/2" werkdruk 18 Bar	
	P.L. slang met wartelkoppeling 1/2", lengte 0,6mtr.	991206
	P.L. slang met wartelkoppeling 1/2", lengte 15 mtr.	991315
	P.L. slang met wartelkoppeling 1/2", lengte 20 mtr.	991320
	P.L. slang met wartelkoppeling 1/2", lengte 25 mtr.	991325
	PERSLUCHT SLANGEN 3/4" werkdruk 40 Bar	
	P.L. slang met wartelkoppeling 3/4", lengte 15 mtr.	993415
	P.L. slang met wartelkoppeling 3/4", lengte 20 mtr.	993420
	PERSLUCHT SLANGEN 1" werkdruk 40 Bar	
	P.L. slang met wartelkoppeling 1", lengte 0,8 mtr.	990100
	P.L. slang met wartelkoppeling 1", lengte 15 mtr.	990114
	UNIVERSELE SLANGSTOP	
	Voor slang met een buitendiameter van 13 tot 22mm	938489
	Voor slang met een buitendiameter van 14 tot 34mm	938502

938489 - 938502

	Omschrijving	Art.nr																																																																																														
<div data-bbox="300 277 539 533">  </div> <p data-bbox="225 539 619 595">Handbediende haspels serie 500 aanzicht slanggeleider</p> <div data-bbox="292 629 560 869">  </div> <p data-bbox="225 875 619 931">Handbediende haspels serie 500 aanzicht handbediening</p> <div data-bbox="204 981 639 1272">  </div> <p data-bbox="204 1279 639 1424">Industriële slanghaspels serie 700 Handbediend Elektrisch aangedreven 24 en 230 volt Hydraulisch aangedreven Pneumatisch aangedreven</p> <p data-bbox="204 1458 639 1547">Industriële slanghaspels serie 700 Hydraulisch aangedreven Pneumatisch aangedreven</p> <div data-bbox="220 1603 624 1850">  </div> <p data-bbox="193 1877 647 1933">Vraag naar onze speciale catalogus Haspel Service</p>	<p data-bbox="692 255 1366 315">RAASM HANDBEDIENDE SLANGHASPEL SERIE 500 GESCHIKT VOOR :</p> <ul data-bbox="692 322 1201 477" style="list-style-type: none"> • PERSLUCHT tot 20 bar • WATER tot 20 bar • WATER max. 130° C tot 100 bar RVS • WATER max. 130° C tot 200 bar RVS • OLIE PRODUCTEN tot 150 bar <p data-bbox="767 510 1278 539"><u>GEMOFFELDE UITVOERING</u> SERIE 500</p> <p data-bbox="679 573 1374 689">Handbediende slanghaspels zijn economisch en praktisch voor het opbergen van zeer lange slangen. Ze zijn een goedkoop alternatief voor veebediende slanghaspels.</p> <p data-bbox="679 723 1230 752">Kleur van de haspel grijs RAL 7035 gemoffeld</p> <p data-bbox="679 786 1326 842">Alle handbediende slanghaspels worden <u>zonder slang</u> aangeboden.</p> <p data-bbox="679 875 1366 931">Voorzien van vergrendeling en instelbare rem voor het op en afrollen.</p> <div data-bbox="683 965 1345 1272"> <table border="1" data-bbox="687 972 1038 1077"> <thead> <tr> <th>Hose reel capacity</th> <th>L240</th> <th>L320</th> <th>L460</th> <th>L600</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>e 3/8"</td> <td>60 m</td> <td>80 m</td> <td>120 m</td> <td>160 m</td> </tr> <tr> <td>e 1/2"</td> <td>40 m</td> <td>70 m</td> <td>105 m</td> <td>140 m</td> </tr> <tr> <td>e 3/4"</td> <td>25 m</td> <td>40 m</td> <td>60 m</td> <td>80 m</td> </tr> <tr> <td>e 1"</td> <td>20 m</td> <td>30 m</td> <td>45 m</td> <td>60 m</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="794 1084 930 1099">OVERALL DIMENSIONS</p>  <table border="1" data-bbox="687 1196 1038 1272"> <thead> <tr> <th>Art.</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> <th>I</th> <th>1</th> <th>1-m³</th> <th>Kg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L 240</td> <td>297</td> <td>373</td> <td>313</td> <td>631</td> <td>242</td> <td>242</td> <td>510</td> <td>555</td> <td>468</td> <td>0,209</td> <td>25,2</td> </tr> <tr> <td>L 320</td> <td>377</td> <td>373</td> <td>313</td> <td>711</td> <td>322</td> <td>422</td> <td>510</td> <td>555</td> <td>468</td> <td>0,243</td> <td>28,8</td> </tr> <tr> <td>L 460</td> <td>517</td> <td>373</td> <td>313</td> <td>851</td> <td>462</td> <td>562</td> <td>510</td> <td>555</td> <td>468</td> <td>0,304</td> <td>29,3</td> </tr> <tr> <td>L 600</td> <td>657</td> <td>373</td> <td>313</td> <td>991</td> <td>602</td> <td>702</td> <td>510</td> <td>555</td> <td>468</td> <td>0,365</td> <td>31,9</td> </tr> </tbody> </table> <div data-bbox="1050 972 1345 1272"> <p data-bbox="1129 972 1265 987">Technical features</p>  <ul style="list-style-type: none"> Stainless steel plate Clutch control Clutch in POM material for correct hose winding and rewinding R reel locking </div> </div> <p data-bbox="679 1305 1134 1335">Maximale slang capaciteit serie 500</p> <table data-bbox="679 1341 1334 1397"> <thead> <tr> <th>Ø 3/8"</th> <th>Ø 1/2"</th> <th>Ø 3/4"</th> <th>Ø 1"</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>160 m</td> <td>140 m</td> <td>80 m</td> <td>60 m</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="802 1435 1254 1491">RAASM SLANGHASPEL SERIE 700 GESCHIKT VOOR :</p> <ul data-bbox="692 1498 1201 1686" style="list-style-type: none"> • PERSLUCHT tot 20 bar • WATER tot 20 bar • WATER max. 130° C tot 100 bar RVS • WATER max. 130° C tot 200 bar RVS • OLIE PRODUCTEN tot 150 bar • DIESEL tot 20 bar <ul data-bbox="692 1720 1225 1843" style="list-style-type: none"> • Handbediend • Elektrisch aangedreven 24 en 230 volt • Hydraulisch aangedreven • Pneumatische aangedreven 	Hose reel capacity	L240	L320	L460	L600	e 3/8"	60 m	80 m	120 m	160 m	e 1/2"	40 m	70 m	105 m	140 m	e 3/4"	25 m	40 m	60 m	80 m	e 1"	20 m	30 m	45 m	60 m	Art.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	1	1-m³	Kg	L 240	297	373	313	631	242	242	510	555	468	0,209	25,2	L 320	377	373	313	711	322	422	510	555	468	0,243	28,8	L 460	517	373	313	851	462	562	510	555	468	0,304	29,3	L 600	657	373	313	991	602	702	510	555	468	0,365	31,9	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 3/4"	Ø 1"	160 m	140 m	80 m	60 m	
Hose reel capacity	L240	L320	L460	L600																																																																																												
e 3/8"	60 m	80 m	120 m	160 m																																																																																												
e 1/2"	40 m	70 m	105 m	140 m																																																																																												
e 3/4"	25 m	40 m	60 m	80 m																																																																																												
e 1"	20 m	30 m	45 m	60 m																																																																																												
Art.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	1	1-m³	Kg																																																																																				
L 240	297	373	313	631	242	242	510	555	468	0,209	25,2																																																																																					
L 320	377	373	313	711	322	422	510	555	468	0,243	28,8																																																																																					
L 460	517	373	313	851	462	562	510	555	468	0,304	29,3																																																																																					
L 600	657	373	313	991	602	702	510	555	468	0,365	31,9																																																																																					
Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 3/4"	Ø 1"																																																																																													
160 m	140 m	80 m	60 m																																																																																													