









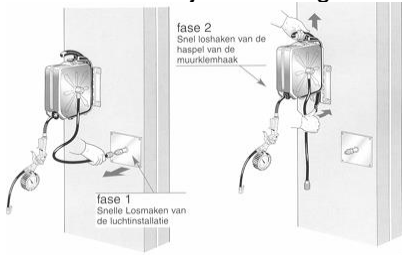















	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="392 651 469 678">27340</p>	<p data-bbox="692 282 1046 309">SLANGHASPEL 10 METER</p> <p data-bbox="692 315 1366 524">Veerbekrachtigde zelfoprollende slanghaspel in gesloten kunststof huis met kunststof scharnierende muurbeugel. Blokkeert iedere 50cm, kan ook worden uitgeschakeld. Geschikt voor perslucht en koud water. Slangaansluiting 1/4" Slanglengte 10 meter, waarvan 1 meter buiten de haspel. Polyurethaan slang doorlaat 7,5 mm, max. werkdruk 15 bar.</p> <p data-bbox="692 530 831 557">Type 804/8</p>	<p data-bbox="1394 282 1471 309">27340</p>
 <p data-bbox="392 1099 469 1126">27293</p>	<p data-bbox="692 591 1214 618">SLANGHASPEL KUNSTSTOF 16 METER</p> <p data-bbox="692 624 1366 833">Veerbekrachtigde zelfoprollende slanghaspel in gesloten kunststof huis met kunststof scharnierende muurbeugel. Blokkeert iedere 50cm, kan ook worden uitgeschakeld. Geschikt voor perslucht en koud water. Slangaansluiting 1/4". Slanglengte 16 meter, waarvan 1 meter buiten de haspel. Polyurethaan slang doorlaat 8 mm, max. werkdruk 15 bar.</p> <p data-bbox="692 840 831 866">Type 805/8</p>	<p data-bbox="1394 591 1471 618">27293</p>
 <p data-bbox="284 1323 379 1413">ALUMINIUM CASE</p> <p data-bbox="341 1469 520 1496">27101 – 27104</p>	<p data-bbox="692 927 1238 954">SLANGHASPEL ALUMINIUM 9 of 12 meter</p> <p data-bbox="692 960 1366 1169">Veerbekrachtigde zelfoprollende slanghaspel in gesloten aluminium huis met metalen scharnierende muurbeugel. Blokkeert iedere 50cm, kan ook worden uitgeschakeld. Geschikt voor perslucht en koud water. Slangaansluiting 1/4". Toevoerslang 1 meter Slanglengte 9 of 12 meter, waarvan 2 meter buiten de haspel. Zeer soepele PU slang, max. werkdruk 12 bar.</p> <p data-bbox="692 1202 1158 1229">Type 813/8 mm slanglengte 12 meter</p> <p data-bbox="692 1263 1158 1290">Type 813/10 mm slanglengte 9 meter</p>	<p data-bbox="1394 1202 1471 1229">27101</p> <p data-bbox="1394 1263 1471 1290">27104</p>
 <p data-bbox="384 1899 477 1926">632204</p>	<p data-bbox="692 1352 1158 1379">CONDOR SLANGHASPEL 10 METER</p> <p data-bbox="692 1386 1366 1473">Veerbekrachtigde zelfoprollende slanghaspel in gesloten giet kunststof huis met metalen scharnierende muurbeugel.</p> <p data-bbox="692 1507 1342 1565">Blokkeert iedere 50cm, kan ook worden uitgeschakeld. Geschikt voor perslucht, niet voor water.</p> <ul data-bbox="740 1599 1107 1778" style="list-style-type: none"> - Slangdoorlaat 8 mm. - Slanglengte 15 mtr. - Slangaansluiting 1/4" M - Toevoerslang 1.0 mtr. - Max. werkdruk 15 bar - Polyurethane slang 	<p data-bbox="1394 1352 1487 1379">632204</p>

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="391 593 470 622">27296</p>	<p data-bbox="734 250 1332 309">ZECA KUNSTSTOF VERLENGKABEL HASPEL 15 METER SERIE 4315 GS</p> <p data-bbox="689 342 1364 432">Veerbekrachtigde zelfoprollende slanghaspel in gesloten kunststof huis met metalen scharnierende muurbeugel. Blokkeert iedere 50cm, kan ook worden uitgeschakeld.</p> <ul data-bbox="737 436 1268 586" style="list-style-type: none"> - Kabeldiameter 3 x 1.5 mm² - Vermogen afname opgerold 1200 watt - Vermogen afname afgerold 1800 watt - Stroomtoevoer max. 250 volt - Compleet met stekker en contra stekker 	<p data-bbox="1396 250 1476 280">27296</p>
 <p data-bbox="391 1205 470 1234">27334</p>	<p data-bbox="774 862 1292 920">ZECA KUNSTSTOF LOOPLAMP HASPEL 15 METER MET LED LAMP</p> <p data-bbox="689 925 1364 1104">Veerbekrachtigde zelfoprollende kabelhaspel in gesloten kunststof huis met metalen scharnierende muurbeugel. Blokkeert iedere 50cm, kan ook worden uitgeschakeld. Primaire aansluitkabel, lengte 1 meter, zonder stekker. Kabellengte 15,5 meter, waarvan 1,5 meter buiten de haspel.</p> <p data-bbox="689 1108 1372 1227">Rubber kabel H05RN-F, beschermingsklasse IP 55. LED looplamp met 30 LED' s, ultra compacte en elegante vormgeving, heeft een grote lichtopbrengst en verbruikt een minimum aan energie.</p> <p data-bbox="689 1232 1157 1261">Voeding 230 Volt. Type 5907/329 230V</p>	<p data-bbox="1396 862 1476 891">27301</p> <p data-bbox="1396 862 1476 891">27334</p>
	<p data-bbox="689 1288 1197 1317">Type 329/230 reservelamp zonder kabel</p>	<p data-bbox="1396 1288 1476 1317">27331</p>



	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="384 663 475 689">632222</p>	<p data-bbox="715 282 1353 340">CONDOR KUNSTSTOF VERLENGKABEL HASPEL 15 METER</p> <p data-bbox="689 376 1366 465">Veerbekrachtigde zelfoprollende slanghaspel in gesloten kunststof huis met metalen scharnierende muurbeugel. Blokkeert iedere 50cm, kan ook worden uitgeschakeld.</p> <ul data-bbox="740 465 1264 560" style="list-style-type: none"> - Kabeldiameter 3 x 1.5 mm² - Stroomtoevoer max. 250 volt - Compleet met stekker en contra stekker <p data-bbox="689 649 1289 680">Zeca elektriciteit haspels serie 7000 "Magnum"</p> <p data-bbox="689 743 820 775">Algemeen</p> <p data-bbox="689 775 1369 927">Veerbekrachtigde zelfoprollende haspel in gesloten kunststof huis met metalen scharnierbare muurbeugel. De kabel kan iedere 50 cm worden geblokkeerd. Van de totaal opgegeven kabellengte blijft 1 meter buiten de haspel.</p> <p data-bbox="689 927 1171 985">Voorzien van PVC kabel (H0VV-F) Beschermingsklasse IP 42 en IMO keur.</p>	<p data-bbox="1394 282 1487 309">632222</p>
 <p data-bbox="363 1438 497 1469">7000 serie</p>	<p data-bbox="689 1016 960 1048">230 volt uitvoeringen</p> <p data-bbox="689 1111 1295 1169">3 x 1.5 mm²- kabellengte 27 mtr. 1100 – 1800 watt vermogen opgerold/afgerold. Type 7315</p> <p data-bbox="689 1200 1295 1258">3 x 2.5 mm²- kabellengte 22 mtr. 2000 – 3000 watt vermogen opgerold/afgerold. Type 7325</p> <p data-bbox="689 1290 960 1321">400 volt uitvoeringen</p> <p data-bbox="689 1352 1295 1411">4 x 1.5 mm²- kabellengte 27 mtr. 1100 – 1800 watt vermogen opgerold/afgerold. Type 7415</p> <p data-bbox="689 1442 1295 1500">4 x 2.5 mm²- kabellengte 20 mtr. 2000 – 3000 watt vermogen opgerold/afgerold. Type 7425</p> <p data-bbox="689 1532 1295 1590">5 x 1.5 mm²- kabellengte 22 mtr. 1500 – 2200 watt vermogen opgerold/afgerold. Type 7515</p> <p data-bbox="689 1621 1295 1680">5 x 2.5 mm²- kabellengte 17 mtr. 2000 – 3000 watt vermogen opgerold/afgerold. Type 7525</p> <p data-bbox="689 1711 976 1742">Blokkeer mechanisme</p> <p data-bbox="689 1742 1359 1841">Bij haspel montage aan het plafond benodigd, hiermede wordt de haspel aan de montagebeugel gefixeerd. Art.949/805/7000</p>	<p data-bbox="1394 1111 1474 1137">27306</p> <p data-bbox="1394 1200 1474 1227">27307</p> <p data-bbox="1394 1352 1474 1379">27308</p> <p data-bbox="1394 1442 1474 1469">27309</p> <p data-bbox="1394 1532 1474 1559">27310</p> <p data-bbox="1394 1621 1474 1648">27311</p> <p data-bbox="1394 1711 1474 1738">27312</p>



	Omschrijving	Art.nr
 <p>Art. 89010</p> <p>989010</p>	<p>RAASM SLANGHASPEL VOOR KOUD WATER EN PERSLUCHT SERIE 260</p> <p>Veerbekrachtigde zelfoprollende slanghaspel in gesloten kunststof huis met metalen scharnierende muurbeugel. Blokkeert iedere 50cm, kan ook worden uitgeschakeld. Geschikt voor perslucht en koud water. Slangaansluiting 1/4". Verbindingslang 1,5 meter, aansluiting 1/4". Slanglengte 11 meter, waarvan 1 meter buiten de haspel. Polyurethaan slang doorlaat 8 mm, max.werkdruk 20 bar.</p> <p>LET OP!!!!</p> <p>Voorzien van draagbeugel en muurklemhaak, waardoor het mogelijk is de haspel te verplaatsen naar een andere locatie waar ook een muurklemhaak aanwezig is. Om te voorkomen dat de haspel gestolen wordt bestaat de mogelijkheid de haspel van een hangslot te voorzien.</p>	<p>989010</p>
 <p>989001</p>	<p>MUURKLEMHAAK VOOR LUCHTHASPEL SERIE 260</p> <p>Extra beugel om de haspel ook op andere locaties te gebruiken. Voorzien van bajonetsluiting.</p>  <p>fase 2 Snel losmaken van de haspel van de muurklemhaak</p> <p>fase 1 Snel losmaken van de luchtinstantie</p>	<p>989001</p>
 <p>632007</p>	<p>CONDOR SLANGHASPEL VOOR LUCHT EN WATER VASTE UITVOERING</p> <p>Veerbekrachtigde zelfoprollende metaal gemoffelde open slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank gemonteerd kan worden. De haspel is voorzien van een rubber slang voor het soepel en langdurig op en af rollen. Instelbare slangstop. Inclusief 1 mtr. verbindingsslang</p>	<p>632007</p>
 <p>632013</p> 	<p>Aansluitingen slanghaspel</p> <p>Swifel inlaat F 3/8" G Swifel uitlaat F 3/8" G Slanglengte 15 mtr. 3/8" Max. werkdruk 20 bar</p> <p>CONDOR SLANGHASPEL VOOR LUCHT EN WATER GESLOTEN ZWENKBARE UITVOERING</p> <p>Aansluitingen slanghaspel</p> <p>Swifel inlaat F 3/8" G Swifel uitlaat F 3/8" G Slanglengte 15 mtr. 3/8" Max. werkdruk 20 bar Voorzien van zwenkbare muursteun en inclusief 1 mtr. verbindingsslang.</p>	<p>632013</p>




	Omschrijving	Art.nr
	<p>RAASM SLANGHASPEL VOOR KOUD WATER EN PERSLUCHT SERIE 430 VASTE UITVOERING 20 BAR</p> <p>Veebekrachtigde zelfoprollende metaal gemoffelde open slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank gemonteerd kan worden.</p> <p>De haspel is voorzien van een rubber slang met textiel inlage voor het soepel en langdurig op en af rollen. Instelbare slangstop. Een verbindingsslang van 60 cm lengte wordt bijgeleverd bij de haspels welke voorzien zijn van slang.</p>	
<p>9430100 t/m 9430104</p>	<p>Aansluitingen bij slanghaspel zonder slang Swifel inlaat F 1/2" G Swifel uitlaat F 1/2" G Max. werkdruk 20 bar</p>	
	<p>Slanghaspel zonder slang</p>	<p>9430100</p>
<p>9843005</p>	<p>Slanghaspel met 12 meter 3/8" slang, 20 bar</p>	<p>9430101</p>
	<p>Slanghaspel met 18 meter 3/8" slang, 20 bar</p>	<p>9430102</p>
	<p>Slanghaspel met 15 meter 1/2" slang, 20 bar</p>	<p>9430104</p>
<p>Haspel capaciteit voor serie 430 Maximum lengte die opgerold kan worden op de slanghaspel. Let op! Max. buitendiameter Doorlaat 3/8" – buitendiameter Ø 16mm – 18 mtr. Doorlaat 1/2" – buitendiameter Ø 20mm – 15 mtr.</p>	<p>Zwenkbare haspelsteun gemoffelde uitvoering Zwenkbare haspelsteun, gelakt voor haspels serie 290-330-390-430, 94mm hoog.</p>	<p>9843005</p>
	<p>RAASM SLANGHASPEL VOOR KOUD WATER EN PERSLUCHT SERIE 430 VASTE UITVOERING <u>RVS AISI 304</u></p>	
	<p>Slanghaspel zonder slang</p>	<p>9434100</p>
<p>9843006</p>	<p>Slanghaspel met 12 meter 3/8" slang, 20 bar</p>	<p>9432101</p>
	<p>Slanghaspel met 18 meter 3/8" slang, 20 bar</p>	<p>9432102</p>
	<p>Slanghaspel met 15 meter 1/2" slang, 20 bar</p>	<p>9432104</p>
<p>Zwenkbare haspelsteun AISI 304 RVS Zwenkbare haspelsteun, RVS voor haspels serie 290-330-390-430, 94mm hoog.</p>		<p>9843006</p>






	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="300 795 561 824">9530100 t/m 9430102</p>	<p data-bbox="715 250 1311 340">RAASM SLANGHASPEL VOOR KOUD WATER EN PERSLUCHT SERIE 530 VASTE UITVOERING 20 BAR</p> <p data-bbox="689 376 1311 526">Veerbekrachtigde zelfoprollende metaal gemoffelde open slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank gemonteerd kan worden.</p> <p data-bbox="689 560 1348 649">De haspel is voor zien van een rubber slang met textiel inlage voor het soepel en langdurig op en af rollen. Instelbare slangstop.</p> <p data-bbox="689 654 1279 743">Een verbindingsslang van 60 cm lengte wordt bijgeleverd bij de haspels welke voorzien zijn van slang.</p>	
 <p data-bbox="379 1102 481 1131">9853005</p>	<p data-bbox="689 772 1248 801">Aansluitingen bij slanghaspel zonder slang</p> <p data-bbox="689 801 944 831">Swifel inlaat F 1/2" G</p> <p data-bbox="689 831 944 860">Swifel uitlaat F 1/2" G</p> <p data-bbox="689 860 944 889">Max. werkdruk 20 bar</p>	
 <p data-bbox="290 1675 571 1704">95302100 t/m 9532102</p>	<p data-bbox="689 922 1024 952">Slanghaspel zonder slang</p> <p data-bbox="1391 922 1503 952">9530100</p> <p data-bbox="689 985 1264 1014">Slanghaspel met 20 meter 1/2" slang, 20 bar</p> <p data-bbox="1391 985 1503 1014">9530101</p> <p data-bbox="689 1048 1257 1077">Slanghaspel met 25 meter 1/2" slang 20 bar</p> <p data-bbox="1391 1048 1503 1077">9530102</p> <p data-bbox="689 1111 1289 1140">Zwenkbare haspelsteun gemoffelde uitvoering</p> <p data-bbox="1391 1111 1503 1140">9853005</p> <p data-bbox="689 1140 1225 1200">Zwenkbare haspelsteun, gelakt voor haspels serie 530, 94mm hoog.</p> <p data-bbox="689 1234 1327 1323">RAASM SLANGHASPEL VOOR KOUD WATER EN PERSLUCHT SERIE 530 VASTE UITVOERING <u>RVS AISI 304</u></p> <p data-bbox="689 1357 1024 1386">Slanghaspel zonder slang</p> <p data-bbox="1391 1357 1503 1386">9532100</p> <p data-bbox="689 1420 1264 1449">Slanghaspel met 20 meter 1/2" slang, 20 bar</p> <p data-bbox="1391 1420 1503 1449">9532101</p> <p data-bbox="689 1482 1257 1512">Slanghaspel met 25 meter 1/2" slang 20 bar</p> <p data-bbox="1391 1482 1503 1512">9532102</p> <p data-bbox="689 1545 1177 1574">Zwenkbare haspelsteun AISI 304 RVS</p> <p data-bbox="1391 1545 1503 1574">9853006</p> <p data-bbox="689 1574 1209 1635">Zwenkbare haspelsteun, RVS voor haspels serie 530, 94mm hoog.</p>	
 <p data-bbox="379 1960 481 1989">9853006</p>	<p data-bbox="689 1668 912 1697">Haspel capaciteit</p> <p data-bbox="689 1697 1264 1758">Maximum lengte die opgerold kan worden op de slanghaspel. Let op! Max. buitendiameter</p> <p data-bbox="689 1787 810 1816">serie 530</p> <p data-bbox="689 1816 1264 1845">Doorlaat 3/8" – buitendiameter Ø 17mm – 28 mtr.</p> <p data-bbox="689 1845 1264 1874">Doorlaat 1/2" – buitendiameter Ø 19mm – 26 mtr.</p>	







	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="296 719 564 745">9440100 t/m 9440104</p> <p data-bbox="284 808 571 833">ZEER SNEL TE INSTALLEREN</p> <p data-bbox="201 851 419 974">De haspel dient eenvoudigweg aan de klemhaak die aan de muur, het plafond of de werkbank bevestigd is te worden vastgehaakt.</p>  <p data-bbox="209 1039 489 1061">ZIJDELINGS DRAAIBARE STAND</p> <p data-bbox="201 1084 430 1149">Zo gemonteerd kan deze vrij 55° naar rechts en links draaien (alleen aan de muur)</p>  <p data-bbox="212 1265 336 1288">VASTE STAND</p> <p data-bbox="201 1344 416 1469">De haspel kan met twee standaard geleverde schroeven op een vaste stand worden vastgezet, op 0° (dat wil zeggen in het midden).</p>  <p data-bbox="201 1534 663 1621">Afhankelijk van de installatie van de haspel wordt de "klemhaak" van de carter-trommel op een zodanige stand gemonteerd dat het naar buiten komen en het oprollen van de slang zelf vereenvoudigd wordt.</p>	<p data-bbox="691 250 1329 371">RAASM GESLOTEN SLANGHASPEL VOOR KOUD WATER EN PERSLUCHT SERIE 440 VAST EN ZWENKBARE UITVOERING 20 BAR</p> <p data-bbox="691 376 1318 495">Veerbekrachtigde zelfoprollende metaal gemoffelde gesloten slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank gemonteerd kan worden.</p> <p data-bbox="691 499 1294 586">De haspel is voorzien van een rubber slang met textiel inlage voor het soepel en langdurig op en af rollen. Instelbare slangstop.</p> <p data-bbox="691 591 1278 678">Een verbindingslang van 60 cm lengte wordt bijgeleverd bij de haspels welke voorzien zijn van slang.</p> <p data-bbox="691 712 1324 770">Het haspelhuis is lichtgrijs gemoffeld en voorzien van een draaibare en vast te zetten muursteun.</p> <p data-bbox="691 775 1299 893">De haspel is 55° naar links en rechts te verdraaien. De haspels kunnen ook als pakket worden samengebouwd in de vaste stand. De tussenruimte bedraagt dan 65 mm.</p> <p data-bbox="691 927 951 1014">Swivel inlaat F 1/2" G Swivel uitlaat F 1/2" G Max. werkdruk 20 bar</p> <p data-bbox="691 1048 1023 1077">Slanghaspel zonder slang</p> <p data-bbox="691 1111 1251 1140">Slanghaspel met 12 meter 3/8" slang, 20 bar</p> <p data-bbox="691 1173 1267 1202">Slanghaspel met 18 meter 3/8" slang, 20 bar</p> <p data-bbox="691 1236 1267 1265">Slanghaspel met 15 meter 1/2" slang, 20 bar</p> <p data-bbox="691 1299 911 1328">Haspel capaciteit</p> <p data-bbox="691 1332 1267 1384">Maximum lengte die opgerold kan worden op de slanghaspel. Let op! Max. buitendiameter</p> <p data-bbox="691 1417 807 1447">serie 440</p> <p data-bbox="691 1451 1262 1480">Doorlaat 3/8" – buitendiameter Ø 16mm – 18 mtr.</p> <p data-bbox="691 1485 1283 1514">Doorlaat 1/2" – buitendiameter Ø 19.5mm – 15 mtr.</p>	<p data-bbox="1393 1048 1501 1077">9440100</p> <p data-bbox="1393 1111 1501 1140">9440101</p> <p data-bbox="1393 1173 1501 1202">9440102</p> <p data-bbox="1393 1236 1501 1265">9440104</p>

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="300 719 563 745">9540100 t/m 9540103</p>	<p data-bbox="703 253 1337 342">RAASM SLANGHASPEL VOOR KOUD WATER EN PERSLUCHT SERIE 540 VASTE UITVOERING 20 BAR</p> <p data-bbox="691 376 1369 618">Veerbekrachtigde zelfoprollende metaal gemoffelde open slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank gemonteerd kan worden. De haspel is voorzien van een rubber slang met textiel inlage voor het soepel en langdurig op en af rollen. Instelbare slangstop. Een verbindingslang van 60 cm lengte wordt bijgeleverd bij de haspels welke voorzien zijn van slang.</p> <p data-bbox="691 651 951 741">Swifel inlaat F 1" G Swifel uitlaat F 1" G Max. werkdruk 20 bar</p>	
 <p data-bbox="379 931 483 958">9854005</p>	<p data-bbox="691 775 1023 801">Slanghaspel zonder slang</p> <p data-bbox="691 835 1257 862">Slanghaspel met 20 meter 3/4" slang, 20 bar</p> <p data-bbox="691 896 1230 922">Slanghaspel met 15 meter 1" slang 20 bar</p> <p data-bbox="691 956 1283 1046">Zwenkbare haspelsteun gemoffelde uitvoering Zwenkbare haspelsteun, gelakt voor haspels serie 540, 129 mm hoog.</p>	<p data-bbox="1393 775 1501 801">9540100</p> <p data-bbox="1393 835 1501 862">9540102</p> <p data-bbox="1393 896 1501 922">9540103</p> <p data-bbox="1393 956 1501 983">9854005</p>
 <p data-bbox="300 1503 563 1529">9542100 t/m 9542103</p>	<p data-bbox="691 1081 1326 1171">RAASM SLANGHASPEL VOOR KOUD WATER EN PERSLUCHT SERIE 540 VASTE UITVOERING <u>RVS AISI 304</u></p> <p data-bbox="691 1205 1023 1232">Slanghaspel zonder slang</p> <p data-bbox="691 1265 1257 1292">Slanghaspel met 20 meter 3/4" slang, 20 bar</p> <p data-bbox="691 1326 1230 1352">Slanghaspel met 15 meter 1" slang 20 bar</p> <p data-bbox="691 1386 1206 1476">Zwenkbare haspelsteun AISI 304 RVS Zwenkbare haspelsteun, RVS voor haspels serie 540, 129 mm hoog.</p>	<p data-bbox="1393 1205 1501 1232">9542100</p> <p data-bbox="1393 1265 1501 1292">9542102</p> <p data-bbox="1393 1326 1501 1352">9542103</p> <p data-bbox="1393 1386 1501 1413">9854006</p>
 <p data-bbox="379 1711 483 1738">9854006</p>		

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="304 667 555 696">9560100 t/m 956104</p>	<p data-bbox="699 253 1337 342">RAASM SLANGHASPEL VOOR KOUD WATER EN PERSLUCHT SERIE 560 VASTE UITVOERING 20 BAR</p> <p data-bbox="691 376 1374 618">Veerbekrachtigde zelfoprollende metaal gemoffelde open slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank gemonteerd kan worden. De haspel is voorzien van een rubber slang met textiel inlage voor het soepel en langdurig op en af rollen. Instelbare slangstop. Een verbindingslang van 60 cm lengte wordt bijgeleverd bij de haspels welke voorzien zijn van slang.</p> <p data-bbox="691 651 951 741">Swifel inlaat F 1" G Swifel uitlaat F 1" G Max. werkdruk 20 bar</p>	
 <p data-bbox="296 1196 564 1225">9562100 t/m 9562104</p>	<p data-bbox="691 775 1023 804">Slanghaspel zonder slang</p> <p data-bbox="691 837 1257 866">Slanghaspel met 30 meter 3/4" slang, 20 bar</p> <p data-bbox="691 900 1230 929">Slanghaspel met 20 meter 1" slang 20 bar</p> <p data-bbox="691 987 1326 1077">RAASM SLANGHASPEL VOOR KOUD WATER EN PERSLUCHT SERIE 560 VASTE UITVOERING <u>RVS AISI 304</u> 20 BAR</p> <p data-bbox="691 1111 1023 1140">Slanghaspel zonder slang</p> <p data-bbox="691 1173 1257 1202">Slanghaspel met 30 meter 3/4" slang, 20 bar</p> <p data-bbox="691 1236 1230 1265">Slanghaspel met 20 meter 1" slang 20 bar</p> <p data-bbox="691 1296 1098 1326">Haspel capaciteit voor serie 560</p> <p data-bbox="691 1326 1262 1473">Maximum lengte die opgerold kan worden op de slanghaspel. Let op! Max. buitendiameter Buitendiameter Ø 22mm – 60 mtr. Buitendiameter Ø 30mm – 40 mtr. Buitendiameter Ø 35mm – 30 mtr.</p>	<p data-bbox="1393 775 1501 804">9560100</p> <p data-bbox="1393 837 1501 866">9560101</p> <p data-bbox="1393 900 1501 929">9560104</p> <p data-bbox="1393 1111 1501 1140">9562100</p> <p data-bbox="1393 1173 1501 1202">9562101</p> <p data-bbox="1393 1236 1501 1265">9562104</p>

	Omschrijving	Art.nr
	PERSLUCHT SLANGEN 3/8" werkdruk 18 Bar	
	Persluchtslang met wartelkoppeling 3/8", lengte 0,6mtr.	993806
	Persluchtslang met wartelkoppeling 3/8", lengte 12 mtr.	993712
	Persluchtslang met wartelkoppeling 3/8", lengte 18 mtr.	993718
	PERSLUCHT SLANGEN 1/2" werkdruk 18 Bar	
	P.L. slang met wartelkoppeling 1/2", lengte 0,6mtr.	991206
	P.L. slang met wartelkoppeling 1/2", lengte 15 mtr.	991315
	P.L. slang met wartelkoppeling 1/2", lengte 20 mtr.	991320
	P.L. slang met wartelkoppeling 1/2", lengte 25 mtr.	991325
	PERSLUCHT SLANGEN 3/4" werkdruk 40 Bar	
	P.L. slang met wartelkoppeling 3/4", lengte 15 mtr.	993415
	P.L. slang met wartelkoppeling 3/4", lengte 20 mtr.	993420
	PERSLUCHT SLANGEN 1" werkdruk 40 Bar	
	P.L. slang met wartelkoppeling 1", lengte 0,8 mtr.	990100
	P.L. slang met wartelkoppeling 1", lengte 15 mtr.	990114
 <p data-bbox="316 1630 549 1662">938489 t/m 938502</p>	UNIVERSELE SLANGSTOP	
	Voor slang met een buitendiameter van 13 tot 12mm	938489
	Voor slang met een buitendiameter van 14 tot 34mm	938502

	Omschrijving	Art.nr
	<p style="text-align: center;">RAASM SLANGHASPEL VOOR GAS EN ZUURSTOF SERIE 430 VASTE UITVOERING</p>	
 <p>9430701 en 9430702</p>	<p>Veebekrachtigde zelfoprollende metaal gemoffelde open slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank een laskar gemonteerd kan worden. De haspel is voorzien van een dubbele rubber slang met textiel inlage voor het soepel en langdurig op en af rollen. Voorzien van een verstelbare slangstop. Een verbindingslang van 150 cm lengte wordt bijgeleverd.</p> <p>Slang inlaat female 1/4" G wartel Slang uitlaat female 1/4" G wartel Max. werkdruk 20 bar</p>	
	<p>Slanghaspel met 13 meter 2x1/4" slang</p>	<p>9430701</p>
	<p>Slanghaspel met 12 meter 2x5/16" slang</p>	<p>9430702</p>
 <p>9530701 en 9530703</p>	<p style="text-align: center;">SERIE 530 VASTE UITVOERING</p>	
	<p>Slanghaspel met 17 meter 2x1/4" slang</p>	<p>9530701</p>
	<p>Slanghaspel met 15 meter 2x5/16" slang</p>	<p>9530703</p>
 <p>9540701 en 9540704</p>	<p style="text-align: center;">SERIE 540 VASTE UITVOERING GROTE SLANG CAPACITEIT</p>	
	<p>Slanghaspel met 25 meter 2x1/4" slang</p>	<p>9540701</p>
	<p>Slanghaspel met 25 meter 2x5/16" slang</p>	<p>9540704</p>
		

	Omschrijving	Art.nr																																																																																																																																																																
	<p align="center">RAASM HANDBEDIENDE SLANGHASPEL SERIE 500 GESCHIKT VOOR :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERSLUCHT tot 20 bar • WATER tot 20 bar • WATER max. 130° C tot 100 bar RVS • WATER max. 130° C tot 200 bar RVS • OLIE PRODUCTEN tot 150 bar 																																																																																																																																																																	
<p align="center">Handbediende haspels serie 500 aanzicht slanggeleider</p> 	<p align="center"><u>GEMOFFELDE UITVOERING</u> SERIE 500</p> <p>Handbediende slanghaspels zijn economisch en praktisch voor het opbergen van zeer lange slangen. Ze zijn een goedkoop alternatief voor veerbediende slanghaspels.</p> <p>Kleur van de haspel grijs RAL 7035 gemoffeld</p> <p>Alle handbediende slanghaspels worden <u>zonder slang</u> aangeboden.</p>																																																																																																																																																																	
<p align="center">Handbediende haspels serie 500 aanzicht handbediening</p> 	<p>Voorzien van vergrendeling en instelbare rem voor het op en afrollen.</p> <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <table border="1" data-bbox="692 963 1046 1075" style="margin-right: 20px;"> <thead> <tr> <th>Hose reel capacity</th> <th>L240</th> <th>L320</th> <th>L460</th> <th>L600</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> e 3/8"</td> <td>60 m</td> <td>80 m</td> <td>120 m</td> <td>160 m</td> </tr> <tr> <td> e 1/2"</td> <td>40 m</td> <td>70 m</td> <td>106 m</td> <td>140 m</td> </tr> <tr> <td> e 3/4"</td> <td>25 m</td> <td>40 m</td> <td>60 m</td> <td>80 m</td> </tr> <tr> <td> e 1"</td> <td>20 m</td> <td>30 m</td> <td>46 m</td> <td>60 m</td> </tr> </tbody> </table> <div data-bbox="1053 963 1356 1267" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">Technical features</p>  </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p align="center">OVERALL DIMENSIONS</p>  <table border="1" data-bbox="692 1187 1046 1267"> <thead> <tr> <th>Art.</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> <th>I</th> <th>J</th> <th>K</th> <th>L</th> <th>M</th> <th>N</th> <th>O</th> <th>P</th> <th>Q</th> <th>R</th> <th>S</th> <th>T</th> <th>U</th> <th>V</th> <th>W</th> <th>X</th> <th>Y</th> <th>Z</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L 240</td> <td>297</td> <td>373</td> <td>313</td> <td>631</td> <td>242</td> <td>342</td> <td>510</td> <td>555</td> <td>468</td> <td>0,208</td> <td>25,2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>L 320</td> <td>377</td> <td>373</td> <td>313</td> <td>711</td> <td>322</td> <td>422</td> <td>510</td> <td>555</td> <td>468</td> <td>0,243</td> <td>26,8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>L 460</td> <td>517</td> <td>373</td> <td>313</td> <td>851</td> <td>462</td> <td>562</td> <td>510</td> <td>555</td> <td>468</td> <td>0,304</td> <td>29,3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>L 600</td> <td>657</td> <td>373</td> <td>313</td> <td>991</td> <td>602</td> <td>702</td> <td>510</td> <td>555</td> <td>468</td> <td>0,365</td> <td>31,9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div>	Hose reel capacity	L240	L320	L460	L600	e 3/8"	60 m	80 m	120 m	160 m	e 1/2"	40 m	70 m	106 m	140 m	e 3/4"	25 m	40 m	60 m	80 m	e 1"	20 m	30 m	46 m	60 m	Art.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	L 240	297	373	313	631	242	342	510	555	468	0,208	25,2																L 320	377	373	313	711	322	422	510	555	468	0,243	26,8																L 460	517	373	313	851	462	562	510	555	468	0,304	29,3																L 600	657	373	313	991	602	702	510	555	468	0,365	31,9																
Hose reel capacity	L240	L320	L460	L600																																																																																																																																																														
e 3/8"	60 m	80 m	120 m	160 m																																																																																																																																																														
e 1/2"	40 m	70 m	106 m	140 m																																																																																																																																																														
e 3/4"	25 m	40 m	60 m	80 m																																																																																																																																																														
e 1"	20 m	30 m	46 m	60 m																																																																																																																																																														
Art.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z																																																																																																																																								
L 240	297	373	313	631	242	342	510	555	468	0,208	25,2																																																																																																																																																							
L 320	377	373	313	711	322	422	510	555	468	0,243	26,8																																																																																																																																																							
L 460	517	373	313	851	462	562	510	555	468	0,304	29,3																																																																																																																																																							
L 600	657	373	313	991	602	702	510	555	468	0,365	31,9																																																																																																																																																							
<p align="center">Industriële slanghaspels serie 700 Handbediend Elektrisch aangedreven 24 en 230 volt Hydraulisch aangedreven Pneumatisch aangedreven</p>	<p align="center">Maximale slang capaciteit serie 500</p> <table border="0"> <tr> <td>Ø 3/8"</td> <td>Ø 1/2"</td> <td>Ø 3/4"</td> <td>Ø 1"</td> </tr> <tr> <td>160 m</td> <td>140 m</td> <td>80 m</td> <td>60 m</td> </tr> </table>	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 3/4"	Ø 1"	160 m	140 m	80 m	60 m																																																																																																																																																									
Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 3/4"	Ø 1"																																																																																																																																																															
160 m	140 m	80 m	60 m																																																																																																																																																															
<p align="center">Industriële slanghaspels serie 700 Hydraulisch aangedreven Pneumatisch aangedreven</p>  <p align="center">Vraag naar onze speciale catalogus Haspel Service</p>	<p align="center">RAASM SLANGHASPEL SERIE 700 GESCHIKT VOOR :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERSLUCHT tot 20 bar • WATER tot 20 bar • WATER max. 130° C tot 100 bar RVS • WATER max. 130° C tot 200 bar RVS • OLIE PRODUCTEN tot 150 bar • DIESEL tot 20 bar <ul style="list-style-type: none"> • Handbediend • Elektrisch aangedreven 24 en 230 volt • Hydraulisch aangedreven • Pneumatische aangedreven 																																																																																																																																																																	