























	Omschrijving	Art.nr
 Condor Haspel cabinet	Condor haspel cabinet met diverse haspels	Blz. 1-3
 Zeca Luchtlanghaspels	Zeca luchtlanghaspels	4
 Zeca verlengkabelhaspels	Zeca verlengkabelhaspels	5
 Zeca verlengkabelhaspels Magnum	Zeca verlengkabelhaspels Magnum	6
 Condor Luchtlanghaspels	Condor luchtlanghaspels	7
 Raasm RVS slanghaspels	Raasm RVS slanghaspels	8-11
 Raasm RVS slanghaspels groot	Raasm RVS slanghaspels groot	12-13
 Raasm Gas en zuurstof haspels	Raasm Gas en Zuurstof haspels	14
 Raasm Industriële haspels	Raasm Industriële haspels	15

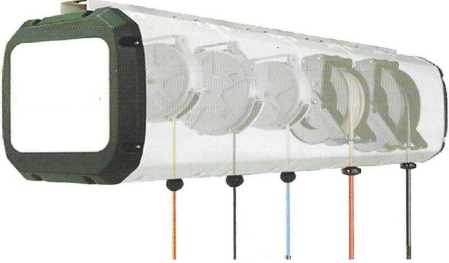





	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="268 548 598 638"> <b>HASPEL CABINET TWIN-2</b>                      26000                      Lucht – Electra                 </p>	<p data-bbox="869 250 1204 280"><b>HASPEL CABINET TWIN-2</b></p> <p data-bbox="694 286 1364 436">                     Dit cabinet bevat 2 haspels, een slanghaspel voor perslucht en kabelhaspel met contra stekker. Kunststof cabinet, de haspels zijn eenvoudig te bereiken voor onderhoud van de haspels. Voorzien montage beugel aan het plafond. Afmeting BxH 376x342mm.                 </p> <p data-bbox="694 465 1228 526">                     Veerbekrachtigde zelfoprollende slanghaspel blokkeert iedere 50cm.                 </p> <ul data-bbox="742 533 1141 649" style="list-style-type: none"> <li>- Lucht slang PU doorlaat 8mm</li> <li>- Aansluiting 3/8"</li> <li>- Slanglengte 13+1mtr.</li> <li>- Werkdruk max.14bar</li> </ul> <p data-bbox="694 656 1228 705">                     Veerbekrachtigde zelfoprollende kabelhaspel blokkeert iedere 50cm.                 </p> <ul data-bbox="742 712 1260 801" style="list-style-type: none"> <li>- Electrakabel 3 aderig max 250 volt 1ph.</li> <li>- Voorzien van Schuko contra stekker</li> <li>- Kabellengte 13+1mtr.</li> </ul>	<p data-bbox="1396 250 1476 280"><b>26000</b></p>
 <p data-bbox="268 1176 598 1265"> <b>HASPEL CABINET LUMI-2</b>                      26004                      Lucht – Electra                 </p>	<p data-bbox="869 833 1204 862"><b>HASPEL CABINET LUMI-2</b></p> <p data-bbox="694 869 1364 1041">                     Dit cabinet bevat 2 haspels. Kunststof/metaal cabinet, de haspels zijn eenvoudig te bereiken voor onderhoud van de haspels. Het cabinet bestaat uit een metalen frame met witte kunststof kappen. Voorzien montage beugel aan het plafond. Afmeting LxH 440x428mm.                 </p> <p data-bbox="694 1079 1228 1131">                     Veerbekrachtigde zelfoprollende slanghaspel blokkeert ieder 50cm.                 </p> <ul data-bbox="742 1137 1141 1232" style="list-style-type: none"> <li>- Lucht slang PU doorlaat 8mm</li> <li>- Aansluiting 3/8"</li> <li>- Slanglengte 10+1mtr.</li> </ul> <p data-bbox="694 1238 1228 1288">                     Veerbekrachtigde zelfoprollende kabelhaspel blokkeert iedere 50cm.                 </p> <ul data-bbox="742 1294 1260 1384" style="list-style-type: none"> <li>- Electrakabel 3 aderig max 250 volt 1ph.</li> <li>- Voorzien van Schuko contra stekker</li> <li>- Kabellengte 10+mtr.</li> </ul>	<p data-bbox="1396 833 1476 862"><b>26004</b></p>
 <p data-bbox="268 1736 598 1825"> <b>HASPEL CABINET LUMI-3</b>                      26008                      Lucht – Electra – Olie                 </p>	<p data-bbox="869 1415 1204 1444"><b>HASPEL CABINET LUMI-3</b></p> <p data-bbox="694 1451 1364 1512">                     Dit cabinet bevat 3 haspels gelijk aan LUMI 2 echter met met 3 haspel als oliehaspel.                 </p> <ul data-bbox="742 1518 1109 1630" style="list-style-type: none"> <li>- Aansluiting 1/2"</li> <li>- Slanglengte 10+mtr.</li> <li>- Werkdruk 150 Bar</li> <li>- Afmeting LxH 624x428mm.</li> </ul>	<p data-bbox="1396 1415 1476 1444"><b>26008</b></p>





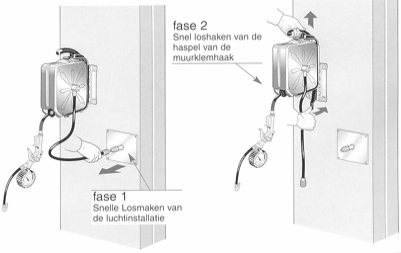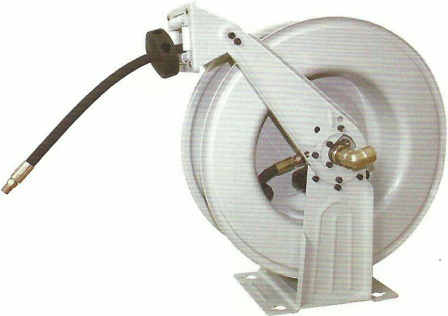

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="240 528 624 618"> <b>HASPEL CABINET CONDOR-3</b>                      26009                      Lucht – Electra – Olie                 </p>  <p data-bbox="240 931 624 1021"> <b>HASPEL CABINET CONDOR-4</b>                      26012                      Lucht – Electra – Olie – W/R/K                 </p>	<p data-bbox="839 253 1230 282"><b>HASPEL CABINET CONDOR-3</b></p> <p data-bbox="691 284 1369 465">                     Dit cabinet bevat 3 haspels. Kunststof/metaal cabinet, de haspels zijn eenvoudig te bereiken voor onderhoud van de haspels. Het cabinet bestaat uit een metalen frame met witte kunststof kappen                      Voorzien montage beugels aan het plafond. Afmeting LxH 657x397mm.                 </p> <p data-bbox="691 499 1230 560">                     Veerbekrachtigde zelfoprollende slanghaspel blokkeert iedere 50cm.                 </p> <ul data-bbox="738 562 1134 680" style="list-style-type: none"> <li>- Luchtslang PU doorlaat 8mm</li> <li>- Aansluiting 3/8"</li> <li>- Slanglengte 13+1mtr.</li> <li>- Werkdruk max.14bar</li> </ul> <p data-bbox="691 683 1230 743">                     Veerbekrachtigde zelfoprollende kabelhaspel blokkeert iedere 50cm.                 </p> <ul data-bbox="738 745 1259 835" style="list-style-type: none"> <li>- Electrakabel 3 aderig max 250 volt 1ph.</li> <li>- Voorzien van Schuko contra stekker</li> <li>- Kabellengte 10+1mtr.</li> </ul> <p data-bbox="691 837 1206 898">                     Veerbekrachtigde zelfoprollende oliehaspel blokkeert iedere 50cm.                 </p> <ul data-bbox="738 900 1031 990" style="list-style-type: none"> <li>- Aansluiting 1/2"</li> <li>- Slanglengte 10+mtr.</li> <li>- Werkdruk 150 Bar</li> </ul>	<p data-bbox="1394 253 1469 282"><b>26009</b></p>
 <p data-bbox="212 1379 651 1440">                     Andere configuraties tot 7 haspels in een cabinet op aanvraag                 </p>  <p data-bbox="228 1850 639 1910">                     Voorbeeld van een haspel cabinet tussen meerdere hefbruggen                 </p>	<p data-bbox="839 1019 1230 1048"><b>HASPEL CABINET CONDOR-4</b></p> <p data-bbox="691 1050 1369 1232">                     Dit cabinet bevat 4 haspels. Kunststof/metaal cabinet, de haspels zijn eenvoudig te bereiken voor onderhoud van de haspels. Het cabinet bestaat uit een metalen frame met witte kunststof kappen                      Voorzien montage beugels aan het plafond. Afmeting LxH 657x397mm.                 </p> <p data-bbox="691 1265 1230 1326">                     Veerbekrachtigde zelfoprollende slanghaspel blokkeert iedere 50cm.                 </p> <ul data-bbox="738 1328 1134 1447" style="list-style-type: none"> <li>- Luchtslang PU doorlaat 8mm</li> <li>- Aansluiting 3/8"</li> <li>- Slanglengte 13+1mtr.</li> <li>- Werkdruk max.14bar</li> </ul> <p data-bbox="691 1449 1230 1509">                     Veerbekrachtigde zelfoprollende kabelhaspel blokkeert iedere 50cm.                 </p> <ul data-bbox="738 1512 1259 1601" style="list-style-type: none"> <li>- Electrakabel 3 aderig max 250 volt 1ph.</li> <li>- Voorzien van Schuko contra stekker</li> <li>- Kabellengte 13+1mtr.</li> </ul> <p data-bbox="691 1603 1206 1664">                     Veerbekrachtigde zelfoprollende oliehaspel blokkeert iedere 50cm.                 </p> <ul data-bbox="738 1666 1046 1756" style="list-style-type: none"> <li>- Aansluiting 1/2"</li> <li>- Slanglengte 10+1mtr.</li> <li>- Werkdruk 150 Bar</li> </ul> <p data-bbox="691 1758 1321 1818">                     Veerbekrachtigde zelfoprollende water/ruitensproeier koelvloeistof/ haspel.                 </p> <ul data-bbox="738 1821 1114 1939" style="list-style-type: none"> <li>- Aansluiting 1/2"</li> <li>- Slanglengte 10+1mtr.</li> <li>- Werkdruk 150 Bar</li> <li>- Afmeting LxH 842x397mm.</li> </ul>	<p data-bbox="1394 1019 1469 1048"><b>26012</b></p>

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="392 651 469 678"><b>27340</b></p>	<p data-bbox="691 282 1050 309"><b>SLANGHASPEL 10 METER</b></p> <p data-bbox="691 315 1366 524">Veerbekrachtigde zelfoprollende slanghaspel in gesloten kunststof huis met kunststof scharnierende muurbeugel. Blokkeert iedere 50cm, kan ook worden uitgeschakeld. Geschikt voor perslucht en koud water. Slangaansluiting 1/4" Slanglengte 10 meter, waarvan 1 meter buiten de haspel. Polyurethaan slang doorlaat 7,5 mm, max. werkdruk 15 bar.</p> <p data-bbox="691 530 831 557"><b>Type 804/8</b></p>	<p data-bbox="1393 282 1469 309"><b>27340</b></p>
 <p data-bbox="392 1099 469 1126"><b>27293</b></p>	<p data-bbox="691 591 1214 618"><b>SLANGHASPEL KUNSTSTOF 16 METER</b></p> <p data-bbox="691 624 1366 833">Veerbekrachtigde zelfoprollende slanghaspel in gesloten kunststof huis met kunststof scharnierende muurbeugel. Blokkeert iedere 50cm, kan ook worden uitgeschakeld. Geschikt voor perslucht en koud water. Slangaansluiting 1/4". Slanglengte 16 meter, waarvan 1 meter buiten de haspel. Polyurethaan slang doorlaat 8 mm, max. werkdruk 15 bar.</p> <p data-bbox="691 840 831 866"><b>Type 805/8</b></p>	<p data-bbox="1393 591 1469 618"><b>27293</b></p>
 <p data-bbox="339 1473 520 1500"><b>27101 – 27104</b></p>	<p data-bbox="691 927 1238 954"><b>SLANGHASPEL ALUMINIUM 9 of 12 meter</b></p> <p data-bbox="691 960 1366 1169">Veerbekrachtigde zelfoprollende slanghaspel in gesloten aluminium huis met metalen scharnierende muurbeugel. Blokkeert iedere 50cm, kan ook worden uitgeschakeld. Geschikt voor perslucht en koud water. Slangaansluiting 1/4". Toevoerslang 1 mtr. Slanglengte 9 of 12 meter, waarvan 2 meter buiten de haspel. Zeer soepele PU slang, max. werkdruk 12 bar.</p> <p data-bbox="691 1202 1158 1229"><b>Type 813/8 mm slanglengte 12 meter</b></p> <p data-bbox="691 1263 1158 1290"><b>Type 813/10 mm slanglengte 9 meter</b></p>	<p data-bbox="1393 1202 1469 1229"><b>27101</b></p> <p data-bbox="1393 1263 1469 1290"><b>27104</b></p>






	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="392 595 469 622">27296</p>	<p data-bbox="738 250 1331 309"><b>ZECA KUNSTSTOF VERLENGKABEL HASPEL 15 METER SERIE 4315 GS</b></p> <p data-bbox="692 342 1366 434">Veerbekrachtigde zelfoprollende slanghaspel in gesloten kunststof huis met metalen scharnierende muurbeugel. Blokkeert iedere 50cm, kan ook worden uitgeschakeld.</p> <ul data-bbox="738 439 1265 584" style="list-style-type: none"> <li>- Kabeldiameter 3 x 1.5 mm<sup>2</sup></li> <li>- Vermogen afname opgerold 1200 watt</li> <li>- Vermogen afname afgerold 1800 watt</li> <li>- Stroomtoevoer max. 250 volt</li> <li>- Compleet met stekker en contra stekker</li> </ul>	<p data-bbox="1394 250 1471 277">27296</p>
 <p data-bbox="392 1207 469 1234">27334</p>	<p data-bbox="772 743 1297 801"><b>ZECA KUNSTSTOF LOOPLAMP HASPEL 15 METER MET LED LAMP</b></p> <p data-bbox="692 804 1366 983">Veerbekrachtigde zelfoprollende kabelhaspel in gesloten kunststof huis met metalen scharnierende muurbeugel. Blokkeert iedere 50cm, kan ook worden uitgeschakeld. Primaire aansluitkabel, lengte 1 meter, zonder stekker. Kabellengte 15,5 meter, waarvan 1,5 meter buiten de haspel.</p> <p data-bbox="692 987 1374 1106">Rubber kabel H05RN-F, beschermingsklasse IP 55. LED looplamp met 30 LED' s, ultra compacte en elegante vormgeving, heeft een grote lichtopbrengst en verbruikt een minimum aan energie.</p> <p data-bbox="692 1111 1161 1137">Voeding 230 Volt. Type 5907/329 230V</p>	<p data-bbox="1394 743 1471 770">27334</p>

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="363 808 496 837">7000 serie</p>	<b>Zeca elektriciteit haspels serie 7000 “Magnum”</b>	
	<b>Algemeen</b> Veerbekrachtigde zelfoprollende haspel in gesloten kunststof huis met metalen scharnierbare muurbeugel. De kabel kan iedere 50 cm worden geblokkeerd. Van de totaal opgegeven kabellengte blijft 1 meter buiten de haspel. Voorzien van PVC kabel (H0VV-F) Beschermingsklasse IP 42 en IMO keur.	
	<b>230 volt uitvoeringen</b>	
	3 x 1.5 mm <sup>2</sup> - kabellengte 27 mtr. 1100 – 1800 watt vermogen opgerold/afgerold. <b>Type 7315</b>	<b>27306</b>
	3 x 2.5 mm <sup>2</sup> - kabellengte 22 mtr. 2000 – 3000 watt vermogen opgerold/afgerold. <b>Type 7325</b>	<b>27307</b>
	<b>400 volt uitvoeringen</b>	
	4 x 1.5 mm <sup>2</sup> - kabellengte 27 mtr. 1100 – 1800 watt vermogen opgerold/afgerold. <b>Type 7415</b>	<b>27308</b>
4 x 2.5 mm <sup>2</sup> - kabellengte 20 mtr. 2000 – 3000 watt vermogen opgerold/afgerold. <b>Type 7425</b>	<b>27309</b>	
5 x 1.5 mm <sup>2</sup> - kabellengte 22 mtr. 1500 – 2200 watt vermogen opgerold/afgerold. <b>Type 7515</b>	<b>27310</b>	
5 x 2.5 mm <sup>2</sup> - kabellengte 17 mtr. 2000 – 3000 watt vermogen opgerold/afgerold. <b>Type 7525</b>	<b>27311</b>	



	Omschrijving	Art.nr
 <p>Art. 89010</p> <p><b>989010</b></p>	<p><b>RAASM SLANGHASPEL VOOR KOUD WATER EN PERSLUCHT SERIE 260</b></p> <p>Veerbekrachtigde zelfoprollende slanghaspel in gesloten kunststof huis met metalen scharnierende muurbeugel. Blokkeert iedere 50cm, kan ook worden uitgeschakeld. Geschikt voor perslucht en koud water. Slangaansluiting 1/4". Verbindingslang 1,5 meter, aansluiting 1/4". Slanglengte 11 meter, waarvan 1 meter buiten de haspel. Polyurethaan slang doorlaat 8 mm, max.werkdruk 20 bar.</p> <p><b>LET OP!!!!</b></p> <p>Voorzien van draagbeugel en muurklemhaak, waardoor het mogelijk is de haspel te verplaatsen naar een andere locatie waar ook een muurklemhaak aanwezig is. Om te voorkomen dat de haspel gestolen wordt bestaat de mogelijkheid de haspel van een hangslot te voorzien.</p>	<p><b>989010</b></p>
 <p><b>989001</b></p>	<p><b>MUURKLEMHAAK VOOR LUCHTHASPEL SERIE 260</b></p> <p>Extra beugel om de haspel ook op andere locaties te gebruiken. Voorzien van bajonetsluiting.</p> 	<p><b>989001</b></p>
 <p><b>632007</b></p>	<p><b>CONDOR SLANGHASPEL VOOR LUCHT EN WATER VASTE UITVOERING</b></p> <p>Veerbekrachtigde zelfoprollende metaal gemoffelde open slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank gemonteerd kan worden. De haspel is voorzien van een rubber slang voor het soepel en langdurig op en af rollen. Instelbare slangstop. Inclusief 1 mtr. verbindingsslang</p>	<p><b>632007</b></p>
 <p><b>632013</b></p> 	<p><b>Aansluitingen slanghaspel</b></p> <p>Swifel inlaat F 3/8" G                  Swifel uitlaat F 3/8" G                  Slanglengte 15 mtr. 3/8"                  Max. werkdruk 20 bar</p> <p><b>CONDOR SLANGHASPEL VOOR LUCHT EN WATER GESLOTEN ZWENKBARE UITVOERING</b></p> <p><b>Aansluitingen slanghaspel</b></p> <p>Swifel inlaat F 3/8" G                  Swifel uitlaat F 3/8" G                  Slanglengte 15 mtr. 3/8"                  Max. werkdruk 20 bar                  Voorzien van zwenkbare muursteun en inclusief 1 mtr. verbindingsslang.</p>	<p><b>632013</b></p>


	Omschrijving	Art.nr
	<p><b>RAASM SLANGHASPEL VOOR KOUD WATER EN PERSLUCHT SERIE 430 VASTE UITVOERING 20 BAR</b></p> <p>Veerbekrachtigde zelfoprollende metaal gemoffelde open slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank gemonteerd kan worden.</p> <p>De haspel is voorzien van een rubber slang met textiel inlage voor het soepel en langdurig op en af rollen. Instelbare slangstop. Een verbindingsslang van 60 cm lengte wordt bijgeleverd bij de haspels welke voorzien zijn van slang.</p>	
<p>9430100 t/m 9430104</p>	<p><b>Aansluitingen bij slanghaspel zonder slang</b> Swifel inlaat F 1/2" G Swifel uitlaat F 1/2" G Max. werkdruk 20 bar</p>	
	<p><b>Slanghaspel zonder slang</b></p>	<p>9430100</p>
<p>9843005</p>	<p><b>Slanghaspel met 12 meter 3/8" slang, 20 bar</b></p>	<p>9430101</p>
	<p><b>Slanghaspel met 18 meter 3/8" slang, 20 bar</b></p>	<p>9430102</p>
	<p><b>Slanghaspel met 15 meter 1/2" slang, 20 bar</b></p>	<p>9430104</p>
<p><b>Haspel capaciteit voor serie 430</b> Maximum lengte die opgerold kan worden op de slanghaspel. <b>Let op! Max. buitendiameter</b> Doorlaat 3/8" – buitendiameter Ø 16mm – 18 mtr. Doorlaat 1/2" – buitendiameter Ø 20mm – 15 mtr.</p>	<p><b>Zwenkbare haspelsteun gemoffelde uitvoering</b> Zwenkbare haspelsteun, gelakt voor haspels serie 290-330-390-430, 94mm hoog.</p>	<p>9843005</p>
	<p><b>RAASM SLANGHASPEL VOOR KOUD WATER EN PERSLUCHT SERIE 430 VASTE UITVOERING <u>RVS AISI 304</u></b></p>	
<p><b>Slanghaspel zonder slang</b></p>	<p><b>Slanghaspel zonder slang</b></p>	<p>9434100</p>
<p><b>Slanghaspel met 12 meter 3/8" slang, 20 bar</b></p>	<p><b>Slanghaspel met 12 meter 3/8" slang, 20 bar</b></p>	<p>9432101</p>
<p><b>Slanghaspel met 18 meter 3/8" slang, 20 bar</b></p>	<p><b>Slanghaspel met 18 meter 3/8" slang, 20 bar</b></p>	<p>9432102</p>
<p><b>Slanghaspel met 15 meter 1/2" slang, 20 bar</b></p>	<p><b>Slanghaspel met 15 meter 1/2" slang, 20 bar</b></p>	<p>9432104</p>
	<p><b>Zwenkbare haspelsteun AISI 304 RVS</b> Zwenkbare haspelsteun, RVS voor haspels serie 290-330-390-430, 94mm hoog.</p>	<p>9843006</p>
<p>9843006</p>		










	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="300 795 566 824"><b>9530100 t/m 9430102</b></p>	<p data-bbox="715 253 1310 342"><b>RAASM SLANGHASPEL VOOR KOUD WATER EN PERSLUCHT SERIE 530 VASTE UITVOERING 20 BAR</b></p> <p data-bbox="691 376 1310 526">Veerbekrachtigde zelfoprollende metaal gemoffelde open slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank gemonteerd kan worden.</p> <p data-bbox="691 560 1348 739">De haspel is voorzien van een rubber slang met textiel inlage voor het soepel en langdurig op en af rollen. Instelbare slangstop. Een verbindingsslang van 60 cm lengte wordt bijgeleverd bij de haspels welke voorzien zijn van slang.</p>	
 <p data-bbox="379 1102 486 1131"><b>9853005</b></p>	<p data-bbox="691 772 1244 801"><b>Aansluitingen bij slanghaspel zonder slang</b></p> <p data-bbox="691 801 949 831">Swifel inlaat F 1/2" G</p> <p data-bbox="691 831 949 860">Swifel uitlaat F 1/2" G</p> <p data-bbox="691 860 949 889">Max. werkdruk 20 bar</p>	
 <p data-bbox="292 1675 571 1704"><b>95302100 t/m 9532102</b></p>	<p data-bbox="691 925 1023 954"><b>Slanghaspel zonder slang</b></p> <p data-bbox="691 987 1260 1016"><b>Slanghaspel met 20 meter 1/2" slang, 20 bar</b></p> <p data-bbox="691 1050 1254 1079"><b>Slanghaspel met 25 meter 1/2" slang 20 bar</b></p> <p data-bbox="691 1113 1286 1142"><b>Zwenkbare haspelsteun gemoffelde uitvoering</b></p> <p data-bbox="691 1142 1225 1200">Zwenkbare haspelsteun, gelakt voor haspels serie 530, 94mm hoog.</p>	<p data-bbox="1393 925 1501 954"><b>9530100</b></p> <p data-bbox="1393 987 1501 1016"><b>9530101</b></p> <p data-bbox="1393 1050 1501 1079"><b>9530102</b></p> <p data-bbox="1393 1113 1501 1142"><b>9853005</b></p>
 <p data-bbox="292 1675 571 1704"><b>95302100 t/m 9532102</b></p>	<p data-bbox="691 1232 1329 1321"><b>RAASM SLANGHASPEL VOOR KOUD WATER EN PERSLUCHT SERIE 530 VASTE UITVOERING <u>RVS AISI 304</u></b></p> <p data-bbox="691 1355 1023 1384"><b>Slanghaspel zonder slang</b></p> <p data-bbox="691 1417 1260 1447"><b>Slanghaspel met 20 meter 1/2" slang, 20 bar</b></p> <p data-bbox="691 1480 1254 1509"><b>Slanghaspel met 25 meter 1/2" slang 20 bar</b></p> <p data-bbox="691 1543 1171 1572"><b>Zwenkbare haspelsteun AISI 304 RVS</b></p> <p data-bbox="691 1572 1209 1630">Zwenkbare haspelsteun, RVS voor haspels serie 530, 94mm hoog.</p>	<p data-bbox="1393 1355 1501 1384"><b>9532100</b></p> <p data-bbox="1393 1417 1501 1447"><b>9532101</b></p> <p data-bbox="1393 1480 1501 1509"><b>9532102</b></p> <p data-bbox="1393 1543 1501 1572"><b>9853006</b></p>
 <p data-bbox="379 1964 486 1993"><b>9853006</b></p>	<p data-bbox="691 1659 911 1688"><b>Haspel capaciteit</b></p> <p data-bbox="691 1688 1267 1747">Maximum lengte die opgerold kan worden op de slanghaspel. <b>Let op! Max. buitendiameter</b></p> <p data-bbox="691 1780 807 1809"><b>serie 530</b></p> <p data-bbox="691 1809 1267 1839">Doorlaat 3/8" – buitendiameter Ø 17mm – 28 mtr.</p> <p data-bbox="691 1839 1267 1868">Doorlaat 1/2" – buitendiameter Ø 19mm – 26 mtr.</p>	







	Omschrijving	Art.nr
<div data-bbox="236 230 560 712">  </div> <div data-bbox="295 719 564 748"> <p><b>9440100 t/m 9440104</b></p> </div> <div data-bbox="280 810 569 837"> <p><b>ZEER SNEL TE INSTALLEREN</b></p> </div> <div data-bbox="197 851 419 976"> <p>De haspel dient eenvoudigweg aan de klemhaak die aan de muur, het plafond of de werkbank bevestigd is te worden vastgehaakt.</p> </div> <div data-bbox="448 840 603 994">  </div> <div data-bbox="205 1039 489 1064"> <p><b>ZIJDELINGS DRAAIBARE STAND</b></p> </div> <div data-bbox="197 1084 430 1151"> <p>Zo gemonteerd kan deze vrij 55° naar rechts en links draaien (alleen aan de muur)</p> </div> <div data-bbox="432 1003 667 1189">  </div> <div data-bbox="207 1265 336 1290"> <p><b>VASTE STAND</b></p> </div> <div data-bbox="197 1344 419 1469"> <p>De haspel kan met twee standaard geleverde schroeven op een vaste stand worden vastgezet, op 0° (dat wil zeggen in het midden).</p> </div> <div data-bbox="480 1220 655 1507">  </div> <div data-bbox="197 1532 663 1624"> <p>Afhankelijk van de installatie van de haspel wordt de "klemhaak" van de carter-trommel op een zodanige stand gemonteerd dat het naar buiten komen en het oprollen van de slang zelf vereenvoudigd wordt.</p> </div>	<div data-bbox="687 253 1331 374"> <p><b>RAASM GESLOTEN SLANGHASPEL VOOR KOUD WATER EN PERSLUCHT SERIE 440 VAST EN ZWENKBARE UITVOERING 20 BAR</b></p> </div> <div data-bbox="687 376 1321 680"> <p>Veerbekrachtigde zelfoprollende metaal gemoffelde gesloten slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank gemonteerd kan worden. De haspel is voorzien van een rubber slang met textiel inlage voor het soepel en langdurig op en af rollen. Instelbare slangstop. Een verbindingslang van 60 cm lengte wordt bijgeleverd bij de haspels welke voorzien zijn van slang.</p> </div> <div data-bbox="687 712 1326 896"> <p>Het haspelhuis is lichtgrijs gemoffeld en voorzien van een draaibare en vast te zetten muursteun. De haspel is 55° naar links en rechts te verdraaien. De haspels kunnen ook als pakket worden samengebouwd in de vaste stand. De tussenruimte bedraagt dan 65 mm.</p> </div> <div data-bbox="687 925 951 1016"> <p>Swivel inlaat F 1/2" G Swivel uitlaat F 1/2" G Max. werkdruk 20 bar</p> </div> <div data-bbox="687 1046 1024 1079"> <p><b>Slanghaspel zonder slang</b></p> </div> <div data-bbox="1394 1046 1501 1075"> <p><b>9440100</b></p> </div> <div data-bbox="687 1106 1256 1140"> <p><b>Slanghaspel met 12 meter 3/8" slang, 20 bar</b></p> </div> <div data-bbox="1394 1106 1501 1135"> <p><b>9440101</b></p> </div> <div data-bbox="687 1167 1272 1200"> <p><b>Slanghaspel met 18 meter 3/8" slang, 20 bar</b></p> </div> <div data-bbox="1394 1167 1501 1196"> <p><b>9440102</b></p> </div> <div data-bbox="687 1227 1272 1261"> <p><b>Slanghaspel met 15 meter 1/2" slang, 20 bar</b></p> </div> <div data-bbox="1394 1227 1501 1256"> <p><b>9440104</b></p> </div> <div data-bbox="687 1290 914 1323"> <p><b>Haspel capaciteit</b></p> </div> <div data-bbox="687 1321 1268 1384"> <p>Maximum lengte die opgerold kan worden op de slanghaspel. <b>Let op! Max. buitendiameter</b></p> </div> <div data-bbox="687 1413 809 1442"> <p><b>serie 440</b></p> </div> <div data-bbox="687 1444 1287 1505"> <p>Doorlaat 3/8" – buitendiameter Ø 16mm – 18 mtr. Doorlaat 1/2" – buitendiameter Ø 19.5mm – 15 mtr.</p> </div>	

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="300 719 563 748"><b>9540100 t/m 9540103</b></p>	<p data-bbox="703 253 1342 342"><b>RAASM SLANGHASPEL VOOR KOUD WATER EN PERSLUCHT SERIE 540 VASTE UITVOERING 20 BAR</b></p> <p data-bbox="691 376 1374 622">Veerbekrachtigde zelfoprollende metaal gemoffelde open slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank gemonteerd kan worden. De haspel is voorzien van een rubber slang met textiel inlage voor het soepel en langdurig op en af rollen. Instelbare slangstop. Een verbindingslang van 60 cm lengte wordt bijgeleverd bij de haspels welke voorzien zijn van slang.</p> <p data-bbox="691 651 951 741">Swifel inlaat F 1" G Swifel uitlaat F 1" G Max. werkdruk 20 bar</p>	
 <p data-bbox="376 931 488 960"><b>9854005</b></p>	<p data-bbox="691 775 1023 804"><b>Slanghaspel zonder slang</b></p>	<p data-bbox="1398 775 1501 804"><b>9540100</b></p>
 <p data-bbox="300 1503 563 1532"><b>9542100 t/m 9542103</b></p>	<p data-bbox="691 835 1262 864"><b>Slanghaspel met 20 meter 3/4" slang, 20 bar</b></p> <p data-bbox="691 898 1230 927"><b>Slanghaspel met 15 meter 1" slang 20 bar</b></p> <p data-bbox="691 960 1286 1050"><b>Zwenkbare haspelsteun gemoffelde uitvoering</b> Zwenkbare haspelsteun, gelakt voor haspels serie 540, 129 mm hoog.</p> <p data-bbox="691 1084 1326 1173"><b>RAASM SLANGHASPEL VOOR KOUD WATER EN PERSLUCHT SERIE 540 VASTE UITVOERING RVS AISI 304</b></p> <p data-bbox="691 1207 1023 1236"><b>Slanghaspel zonder slang</b></p> <p data-bbox="691 1270 1262 1299"><b>Slanghaspel met 20 meter 3/4" slang, 20 bar</b></p> <p data-bbox="691 1332 1230 1361"><b>Slanghaspel met 15 meter 1" slang 20 bar</b></p> <p data-bbox="691 1395 1206 1485"><b>Zwenkbare haspelsteun AISI 304 RVS</b> Zwenkbare haspelsteun, RVS voor haspels serie 540, 129 mm hoog.</p>	<p data-bbox="1398 898 1501 927"><b>9540102</b></p> <p data-bbox="1398 960 1501 990"><b>9540103</b></p> <p data-bbox="1398 1023 1501 1052"><b>9854005</b></p> <p data-bbox="1398 1207 1501 1236"><b>9542100</b></p> <p data-bbox="1398 1270 1501 1299"><b>9542102</b></p> <p data-bbox="1398 1332 1501 1361"><b>9542103</b></p> <p data-bbox="1398 1395 1501 1424"><b>9854006</b></p>
 <p data-bbox="376 1709 488 1738"><b>9854006</b></p>		

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="304 667 557 696"><b>9560100 t/m 956104</b></p>	<p data-bbox="703 253 1337 342"><b>RAASM SLANGHASPEL VOOR KOUD WATER EN PERSLUCHT SERIE 560 VASTE UITVOERING 20 BAR</b></p> <p data-bbox="691 376 1374 622">Veerbekrachtigde zelfoprollende metaal gemoffelde open slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank gemonteerd kan worden. De haspel is voorzien van een rubber slang met textiel inlage voor het soepel en langdurig op en af rollen. Instelbare slangstop. Een verbindingslang van 60 cm lengte wordt bijgeleverd bij de haspels welke voorzien zijn van slang.</p> <p data-bbox="691 651 951 741">Swifel inlaat F 1" G Swifel uitlaat F 1" G Max. werkdruk 20 bar</p>	
 <p data-bbox="296 1198 564 1227"><b>9562100 t/m 9562104</b></p>	<p data-bbox="691 775 1023 804"><b>Slanghaspel zonder slang</b></p> <p data-bbox="691 835 1259 864"><b>Slanghaspel met 30 meter 3/4" slang, 20 bar</b></p> <p data-bbox="691 896 1230 925"><b>Slanghaspel met 20 meter 1" slang 20 bar</b></p> <p data-bbox="691 987 1326 1077"><b>RAASM SLANGHASPEL VOOR KOUD WATER EN PERSLUCHT SERIE 560 VASTE UITVOERING <u>RVS AISI 304</u> 20 BAR</b></p> <p data-bbox="691 1111 1023 1140"><b>Slanghaspel zonder slang</b></p> <p data-bbox="691 1171 1259 1200"><b>Slanghaspel met 30 meter 3/4" slang, 20 bar</b></p> <p data-bbox="691 1232 1230 1261"><b>Slanghaspel met 20 meter 1" slang 20 bar</b></p> <p data-bbox="691 1294 1267 1473"><b>Haspel capaciteit voor serie 560</b> Maximum lengte die opgerold kan worden op de slanghaspel. <b>Let op! Max. buitendiameter</b> Buitendiameter Ø 22mm – 60 mtr. Buitendiameter Ø 30mm – 40 mtr. Buitendiameter Ø 35mm – 30 mtr.</p>	<p data-bbox="1398 775 1501 804"><b>9560100</b></p> <p data-bbox="1398 835 1501 864"><b>9560101</b></p> <p data-bbox="1398 896 1501 925"><b>9560104</b></p> <p data-bbox="1398 1111 1501 1140"><b>9562100</b></p> <p data-bbox="1398 1171 1501 1200"><b>9562101</b></p> <p data-bbox="1398 1232 1501 1261"><b>9562104</b></p>

	Omschrijving	Art.nr
	<b>PERSLUCHT SLANGEN 3/8" werkdruk 20 Bar</b>	
	Persluchtslang met wartelkoppeling 3/8", lengte 13 mtr.	<b>993712</b>
	Persluchtslang met wartelkoppeling 3/8", lengte 20 mtr.	<b>993718</b>
	<b>PERSLUCHT SLANGEN 1/2" werkdruk 20 Bar</b>	
	P.L. slang met wartelkoppeling 1/2", lengte 15 mtr.	<b>991315</b>
	P.L. slang met wartelkoppeling 1/2", lengte 20 mtr.	<b>991320</b>
	P.L. slang met wartelkoppeling 1/2", lengte 25 mtr.	<b>991325</b>
	<b>PERSLUCHT SLANGEN 1" werkdruk 50 Bar</b>	
	P.L. slang met wartelkoppeling 1", lengte 0,8 mtr.	<b>990100</b>
938489	P.L. slang met wartelkoppeling 1", lengte 15 mtr.	<b>990114</b>
	<b>UNIVERSELE SLANGSTOP</b>	
	Voor slang met een buitendiameter van 3/8" tot 1"	<b>938489</b>

	Omschrijving	Art.nr
	<p style="text-align: center;"><b>RAASM SLANGHASPEL VOOR GAS EN ZUURSTOF SERIE 430 VASTE UITVOERING</b></p> <p>Veerbekrachtigde zelfoprollende metaal gemoffelde open slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank een laskar gemonteerd kan worden. De haspel is voorzien van een dubbele rubber slang met textiel inlage voor het soepel en langdurig op en af rollen. Voorzien van een verstelbare slangstop. Een verbindingslang van 150 cm lengte wordt bijgeleverd.</p>	
 <p>9430701 en 9430702</p>	<p>Slang inlaat female 1/4" G wartel Slang uitlaat female 1/4" G wartel Max. werkdruk 20 bar</p> <p><b>Slanghaspel met 13 meter 2x1/4" slang</b></p> <p><b>Slanghaspel met 12 meter 2x5/16" slang</b></p>	<p><b>9430701</b></p> <p><b>9430702</b></p>
 <p>9530701 en 9530703</p>	<p style="text-align: center;"><b>SERIE 530 VASTE UITVOERING</b></p> <p><b>Slanghaspel met 17 meter 2x1/4" slang</b></p> <p><b>Slanghaspel met 15 meter 2x5/16" slang</b></p>	<p><b>9530701</b></p> <p><b>9530703</b></p>
 <p>9540701 en 9540704</p>	<p style="text-align: center;"><b>SERIE 540 VASTE UITVOERING GROTE SLANG CAPACITEIT</b></p> <p><b>Slanghaspel met 25 meter 2x1/4" slang</b></p> <p><b>Slanghaspel met 25 meter 2x5/16" slang</b></p>	<p><b>9540701</b></p> <p><b>9540704</b></p>
		

	Omschrijving	Art.nr																																																																																				
	<p align="center"><b>RAASM HANDBEDIENDE SLANGHASPEL SERIE 500</b> <b>GESCHIKT VOOR :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PERSLUCHT tot 20 bar</b></li> <li>• <b>WATER tot 20 bar</b></li> <li>• <b>WATER max. 130° C tot 100 bar RVS</b></li> <li>• <b>WATER max. 130° C tot 200 bar RVS</b></li> <li>• <b>OLIE PRODUCTEN tot 150 bar</b></li> </ul>																																																																																					
<p align="center">Handbediende haspels serie 500 aanzicht slanggeleider</p> 	<p align="center"><b>GEMOFFELDE UITVOERING SERIE 500</b></p> <p>Handbediende slanghaspels zijn economisch en praktisch voor het opbergen van zeer lange slangen. Ze zijn een goedkoop alternatief voor veerbediende slanghaspels.</p> <p>Kleur van de haspel grijs RAL 7035 gemoffeld</p> <p>Alle handbediende slanghaspels worden <u>zonder slang</u> aangeboden.</p>																																																																																					
<p align="center">Handbediende haspels serie 500 aanzicht handbediening</p> 	<p>Voorzien van vergrendeling en instelbare rem voor het op en afrollen.</p> <table border="1" data-bbox="694 963 1045 1075"> <thead> <tr> <th>Hose reel capacity</th> <th>L240</th> <th>L320</th> <th>L460</th> <th>L600</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>e 3/8"</td> <td>60 m</td> <td>80 m</td> <td>120 m</td> <td>160 m</td> </tr> <tr> <td>e 1/2"</td> <td>40 m</td> <td>70 m</td> <td>105 m</td> <td>140 m</td> </tr> <tr> <td>e 3/4"</td> <td>25 m</td> <td>40 m</td> <td>60 m</td> <td>80 m</td> </tr> <tr> <td>e 1"</td> <td>20 m</td> <td>30 m</td> <td>45 m</td> <td>60 m</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">OVERALL DIMENSIONS</p>  <table border="1" data-bbox="694 1187 1045 1265"> <thead> <tr> <th>Art.</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> <th>L (m)</th> <th>kg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L 240</td> <td>297</td> <td>373</td> <td>313</td> <td>631</td> <td>242</td> <td>342</td> <td>510</td> <td>555</td> <td>468</td> <td>0,208</td> <td>25,2</td> </tr> <tr> <td>L 320</td> <td>377</td> <td>373</td> <td>313</td> <td>711</td> <td>322</td> <td>422</td> <td>510</td> <td>555</td> <td>468</td> <td>0,243</td> <td>28,8</td> </tr> <tr> <td>L 460</td> <td>517</td> <td>373</td> <td>313</td> <td>851</td> <td>462</td> <td>562</td> <td>510</td> <td>555</td> <td>468</td> <td>0,304</td> <td>29,3</td> </tr> <tr> <td>L 600</td> <td>657</td> <td>373</td> <td>313</td> <td>991</td> <td>602</td> <td>702</td> <td>510</td> <td>555</td> <td>468</td> <td>0,365</td> <td>31,9</td> </tr> </tbody> </table> <div data-bbox="1061 963 1364 1265"> <p align="center"><b>Technical features</b></p>  <p>Stainless steel plate</p> <p>Clutch control</p> <p>Clutch in POM material for correct hose winding and unwinding</p> <p>Flow locking</p> </div>	Hose reel capacity	L240	L320	L460	L600	e 3/8"	60 m	80 m	120 m	160 m	e 1/2"	40 m	70 m	105 m	140 m	e 3/4"	25 m	40 m	60 m	80 m	e 1"	20 m	30 m	45 m	60 m	Art.	A	B	C	D	E	F	G	H	L (m)	kg	L 240	297	373	313	631	242	342	510	555	468	0,208	25,2	L 320	377	373	313	711	322	422	510	555	468	0,243	28,8	L 460	517	373	313	851	462	562	510	555	468	0,304	29,3	L 600	657	373	313	991	602	702	510	555	468	0,365	31,9	
Hose reel capacity	L240	L320	L460	L600																																																																																		
e 3/8"	60 m	80 m	120 m	160 m																																																																																		
e 1/2"	40 m	70 m	105 m	140 m																																																																																		
e 3/4"	25 m	40 m	60 m	80 m																																																																																		
e 1"	20 m	30 m	45 m	60 m																																																																																		
Art.	A	B	C	D	E	F	G	H	L (m)	kg																																																																												
L 240	297	373	313	631	242	342	510	555	468	0,208	25,2																																																																											
L 320	377	373	313	711	322	422	510	555	468	0,243	28,8																																																																											
L 460	517	373	313	851	462	562	510	555	468	0,304	29,3																																																																											
L 600	657	373	313	991	602	702	510	555	468	0,365	31,9																																																																											
<p align="center"><b>Industriële slanghaspels serie 700</b> Handbediend Elektrisch aangedreven 24 en 230 volt Hydraulisch aangedreven Pneumatisch aangedreven</p>	<p align="center"><b>Maximale slang capaciteit serie 500</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø 3/8"</th> <th>Ø 1/2"</th> <th>Ø 3/4"</th> <th>Ø 1"</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>160 m</td> <td>140 m</td> <td>80 m</td> <td>60 m</td> </tr> </tbody> </table>	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 3/4"	Ø 1"	160 m	140 m	80 m	60 m																																																																													
Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 3/4"	Ø 1"																																																																																			
160 m	140 m	80 m	60 m																																																																																			
<p align="center"><b>Industriële slanghaspels serie 700</b> Hydraulisch aangedreven Pneumatisch aangedreven</p>  <p align="center">Vraag naar onze speciale catalogus Haspel Service</p>	<p align="center"><b>RAASM SLANGHASPEL SERIE 700</b> <b>GESCHIKT VOOR :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PERSLUCHT tot 20 bar</b></li> <li>• <b>WATER tot 20 bar</b></li> <li>• <b>WATER max. 130° C tot 100 bar RVS</b></li> <li>• <b>WATER max. 130° C tot 200 bar RVS</b></li> <li>• <b>OLIE PRODUCTEN tot 150 bar</b></li> <li>• <b>DIESEL tot 20 bar</b></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Handbediend</b></li> <li>• <b>Elektrisch aangedreven 24 en 230 volt</b></li> <li>• <b>Hydraulisch aangedreven</b></li> <li>• <b>Pneumatische aangedreven</b></li> </ul>																																																																																					