
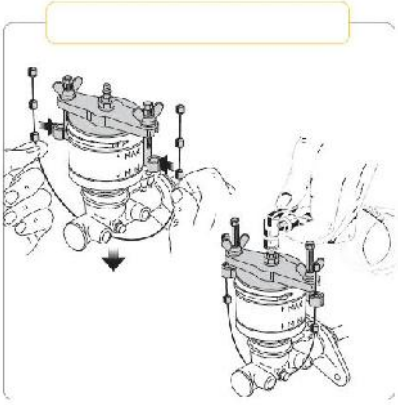








	Omschrijving	Art.nr																														
 <p data-bbox="384 840 475 869">910705</p>	<p data-bbox="691 253 1158 282">PNEUMATISCHE REMONTLUCHTER</p> <p data-bbox="691 284 1377 403">Remontluchter om rem en koppelingssystemen te ontluften of te verversen. De verchroomde tank bestaat uit 2 luchtkamers en een remoliereservoir met een inhoud van 5 liter.</p> <p data-bbox="691 439 1353 526">De perslucht voorraad kamer maakt het mogelijk om de unit overal mee naar toe te nemen. In enkele minuten kan één persoon een ontluftung uitvoeren.</p> <p data-bbox="691 562 1342 712">Ook installaties met ABS kunnen worden ontluft, met max. 1 Bar. De druk op de oliekamer is instelbaar en wordt met een manometer aangeven. Maximum druk op de oliekamer is 2 bar. Maximum druk in de perslucht voorraad kamer 10 bar.</p> <p data-bbox="691 748 1362 866">Tot de standaard levering behoren 2 remolie opvangtankjes met afvoerslangen met rubber nippels en vultrechter. Een gereedschapbakje maakt het geheel compleet.</p>	<p data-bbox="1393 253 1485 282">910705</p>																														
 <p data-bbox="555 1240 651 1263">Art. 11001</p>	<p data-bbox="691 925 1046 954">REMOLIE OPVANGTANKJE</p> <p data-bbox="691 956 1134 985">met afvoerslangen met rubber nippel.</p>	<p data-bbox="1393 925 1485 954">910801</p>																														
 <p data-bbox="555 1442 651 1464">Art. 11001</p>	<p data-bbox="691 1238 1075 1267">UNIVERSELE KLEMADAPTER</p> <p data-bbox="691 1270 1307 1330">Conische rubber klemadapter met aansluitnippel tot Ø 50 mm.</p>	<p data-bbox="1393 1238 1501 1267">911001W</p>																														
 <p data-bbox="555 1509 651 1532">Art. 11001</p>	<p data-bbox="691 1529 1051 1559">STANDAARD ADAPTERSET</p> <p data-bbox="691 1561 1259 1590">5 schroefadapters en 1 universele klemadapter.</p> <p data-bbox="691 1592 1142 1621">Adapters : A-D-F-I-T-W. zie blz. 3 – 5.</p>	<p data-bbox="1393 1529 1485 1559">911001</p>																														
 <p data-bbox="555 1666 651 1688">Art. 11002</p>	<p data-bbox="691 1597 1015 1626">SPECIALE ADAPTERSET</p> <p data-bbox="691 1628 1262 1657">12 schroefadapters, B-C-E-H-K-L-M-P-R-U-X-Z.</p> <p data-bbox="850 1659 1219 1688">voor adapters zie blz. 2 t/m 5</p>	<p data-bbox="1393 1597 1485 1626">911002</p>																														
 <p data-bbox="344 1733 517 1762">Truckadapters</p>	<p data-bbox="691 1541 1278 1570">TRUCK ADAPTERS VOOR REMONTLUCHTER</p> <table data-bbox="691 1597 1377 1906"> <thead> <tr> <th data-bbox="691 1597 847 1626">AUTOMERK</th> <th data-bbox="1262 1597 1362 1626">MODEL</th> <th data-bbox="1393 1628 1461 1899"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Iveco</td> <td>370/10,24</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>Iveco</td> <td>Turbocity</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>Iveco</td> <td>Eurocargo 75-14</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td>Iveco</td> <td>Eurocargo 80-18</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td>Iveco</td> <td>Eurotech</td> <td>H</td> </tr> <tr> <td>Iveco</td> <td>Eurostar</td> <td>H</td> </tr> <tr> <td>Iveco</td> <td>Eurocargo</td> <td>H</td> </tr> <tr> <td>Iveco</td> <td>Dayli</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>Inbus</td> <td>210 Serie 177</td> <td>L + D</td> </tr> </tbody> </table>	AUTOMERK	MODEL		Iveco	370/10,24	D	Iveco	Turbocity	D	Iveco	Eurocargo 75-14	L	Iveco	Eurocargo 80-18	L	Iveco	Eurotech	H	Iveco	Eurostar	H	Iveco	Eurocargo	H	Iveco	Dayli	D	Inbus	210 Serie 177	L + D	
AUTOMERK	MODEL																															
Iveco	370/10,24	D																														
Iveco	Turbocity	D																														
Iveco	Eurocargo 75-14	L																														
Iveco	Eurocargo 80-18	L																														
Iveco	Eurotech	H																														
Iveco	Eurostar	H																														
Iveco	Eurocargo	H																														
Iveco	Dayli	D																														
Inbus	210 Serie 177	L + D																														



	Omschrijving	Art.nr
 <p style="text-align: right; font-size: small;">Art. 11004</p>	<p>ADAPTERHOUDER VOOR REMOLIE RESERVOIR Voor afdichtpluggen serie 911003</p>	<p>911003</p>
<p style="text-align: center;">911004</p>	<p>SPECIALE ADAPTERSET Adapterhouder 911003 met 9 afdichtpluggen 911003/1 t/m 911003/9</p>	<p>911004</p>
	<p>AFDICHTPLUGGEN VOOR HOOFDREMCLINDER RESERVOIR</p> <p style="text-align: right;">Art. nr:</p> <p>Diameter 42.2 - 42.5 mm 911003/1 Diameter 42.8 mm 911003/2 Diameter 53.8 – 54.0 mm 911003/3 Diameter 56.0 mm 911003/4 Diameter 65.7 mm 911003/5 Diameter 74.2 mm 911003/6 Diameter 58.8 mm 911003/7 Diameter 33.7 mm 911003/8 Diameter 35.8 mm 911003/9</p>	
<p style="text-align: center;">Montage voorbeeld 911004</p>		

		Omschrijving		Art.nr
		ADAPTERS VOOR REMONTLUCHTER		
		AUTOMERK	MODEL	
		Audi	A2	11000/D
		Audi	A4	11000/D
		Audi	A6	11000/D
		BMW	ALLE MODELLEN	11000/D
		Chrysler	PT Cruiser	11000/W
		Chrysler	Voyager	11000/W
		Citroen	Picasso	11000/D
		Citroen	Berlingo	11000/D
		Citroen	Saxo	11000/D
		Citroen	Xara	11000/D
		Daewoo	Matiz	11000/W
		Daewoo	Leganza	11000/W
		Daewoo	Nubira	11000/D
		Daewoo	Lanos	11000/D
		Daewoo	Tacuma	11000/D
		Fiat	Doblo	11000/D
		Fiat	Multipla	11000/H
		Fiat	Ducato 2,5	11000/D
		Fiat	Nuova Punto	11000/D
		Fiat	Scudo	11000/H
		Fiat	Marea	11000/H
		Fiat	Bravo	11000/H
		Fiat	Seicento	11000/H
		Ford	Focus	11000/D
		Ford	Mondeo	11000/D
		Ford	Ka	11000/D
		Ford	Fiesta	11000/W
		Hyundai	Lantra	11000/W
		Hyundai	Sonica	11000/W
		Hyundai	Accent	11003/4
		Honda	CRV	11000/6
		Honda	Accord	11003/6
		Honda	Civic	11003/4
		Honda	HRV	11003/4
		Honda	S 2000	11003/4
		Jeep	Cheeroki	11000/W
		Kia	Schuma	11000/D
		Kia	Sportage	11000/D
		Kia	GTX	11000/D
		Kia	Carens	11000/D
		Kia	Rio RG	11003/5
		Kia	Joice LS	11003/8
		Lancia	Lybra	11000/H
		Lancia	Y	11000/H
		Lancia	K	11000/D
		Lancia	Z	11000/D
		Lancia	Thema	11000/D
		Lexus	Tutte	11003/1
		Mazda	Mx5	11003/5
		Mazda	323F	11000/D
		Voor vervolg zie blz. 4		







		Omschrijving	Art.nr
		ADAPTERS VOOR REMONTLUCHTER	
		AUTOMERK	MODEL
		Mercedes	ALLE MODELLEN
		MG	11000/D
		Mitsubishi	11000/W
		Mitsubishi	Space star
		Mitsubishi	Pajero
		Mitsubishi	Pajero L200
		Mitsubishi	Space runner voor 1998
		Mitsubishi	Space runner na 1998
		Mitsubishi	Carisma
		Nissan	ALLE MODELLEN
		Opel	Agila
		Opel	Zafira
		Opel	Omega
		Opel	Corsa
		Opel	Frontera
		Peugeot	ALLE MODELLEN
		Renault	ALLE MODELLEN
		Rover	820 Ti
		Rover	75
		Rover	414 Si
		Rover	620 Sdi
		Rover	45
		Rover	25
		Rover	Discovery
		Saab	11000/D
		Seat	Ibiza
		Seat	Cordoba
		Seat	Vario
		Seat	Arosa
		Seat	Leon
		Seat	Alhambra
		Smart	11000/D
		Subaru	Impreza
		Subaru	Legacy
		Subaru	Forester S
		Subaru	WRX
		Suzuki	Vitara
		Suzuki	Wagon R
		Suzuki	Ignis
		Suzuki	Jummi
		Suzuki	Baleno
		Toyota	Pick up Hilus
		Toyota	Land cruiser
		Toyota	Corolla
		Toyota	Carina E
		Toyota	Reninger
		Toyota	Yaris
		Volvo	V40-S40
		Volvo	V70
		Volkswagen	Polo
		Volkswagen	Lupo
		Volkswagen	Passat
		Volkswagen	Golf






11000 serie


	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="359 551 502 577">Detail pomp</p>	<p data-bbox="691 315 954 342">RADIATEURTESTER</p> <p data-bbox="691 344 1318 434">Onder druk testen van het koelsysteem op lekkages. Deze set is geschikt voor Europese, Aziatische en Japanse automobielen.</p> <p data-bbox="691 436 1318 495">De set bestaat uit een handpomp met manometer en 10 verschillende adapters en 3 houders.</p> <p data-bbox="691 497 1337 555">Alles overzichtelijk opgeborgen in een kunststof koffer. Type 415</p>	<p data-bbox="1393 315 1473 342">27155</p>
 <p data-bbox="256 954 608 1012">Koffer met pomp en adapters 27155</p>		
 <p data-bbox="392 1294 472 1321">27136</p>	<p data-bbox="691 1108 1276 1135">VERSTUIVERTESTER VOOR DIESEL 400 BAR</p> <p data-bbox="691 1137 1369 1261">Handbediende diesel verstuivertester. Het is mogelijk om zowel de juiste werkdruk als de verneveling van de verstuiver te controleren. Compleet met aansluitnippels type 472, M14x14 en art.473, M14x12.</p> <p data-bbox="691 1263 1310 1321">Kan op een werkbank gemonteerd worden. Inclusief tabellenkaart. Werkdruk 400 Bar.</p>	<p data-bbox="1393 1108 1473 1135">27136</p>
 <p data-bbox="392 1619 472 1646">27145</p>	<p data-bbox="691 1444 1345 1471">AFZUIGINSTALLATIE VOOR VERSTUIVER TESTER</p> <p data-bbox="691 1473 1358 1720">De installatie is ontworpen voor een goede visuele controle van de juiste verneveling van verstuivers en tegelijkertijd voor het afzuigen, filteren en opvangen van de dure testvloeistof in een reservoir. De werking geschiedt door de onderdruk die ontstaat als het apparaat wordt aangesloten op de perslucht. De verstuiver wordt op eenvoudige wijze in een houder ingeklemd. Compleet met koppelstuk.</p> <p data-bbox="691 1722 1294 1780">Type 430. afgebeeld met 27136 behoort niet tot de levering.</p>	<p data-bbox="1393 1444 1473 1471">27145</p>
 <p data-bbox="331 1848 531 1874">27169 en 27170</p>	<p data-bbox="691 1809 970 1836">ACCU VULKAN ZECA</p> <p data-bbox="691 1839 1197 1897">Vervaardigd van transparant polyethyleen. Voorzien van robuuste snelsluiser</p> <p data-bbox="691 1899 847 1926">Inhoud 2 liter</p> <p data-bbox="691 1928 821 1955">Kleur, geel</p>	<p data-bbox="1393 1809 1473 1836">27169</p>
	<p data-bbox="691 1962 1273 1989">Reserve snelsluiser voor bovenstaande vulkan</p>	<p data-bbox="1393 1962 1473 1989">27170</p>






	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="383 571 478 604">750375</p>	<p data-bbox="694 280 965 313">MOTORENHOUDERS</p> <p data-bbox="694 336 1372 369">Draaibare motorhouder met opspankop 500kg, type R 10</p>	<p data-bbox="1396 336 1492 369">750375</p>
 <p data-bbox="383 891 478 925">750377</p>	<p data-bbox="694 672 1364 739">Draaibare motorhouder met dubbele opspankop, 800kg, type R 12 verrijdbaar met lekbak</p>	<p data-bbox="1396 672 1492 705">750377</p>
 <p data-bbox="383 1211 478 1245">750376</p>	<p data-bbox="694 1008 1372 1075">Draaibare motorhouder met dubbele opspankop, 1200kg, type R 11 verrijdbaar met lekbak</p>	<p data-bbox="1396 1008 1492 1041">750376</p>
 <p data-bbox="383 1680 478 1713">750378</p>	<p data-bbox="694 1411 1268 1478">Motoren en versnellingsbak houder, 360 graden draaibaar en verrijdbaar, type R 15.</p> <p data-bbox="694 1500 1332 1568">Speciale opspansets voor diverse merken motoren op bestelling verkrijgbaar.</p>	<p data-bbox="1396 1411 1492 1444">750378</p>

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="384 701 480 730">715014</p>	<p data-bbox="689 253 967 282">Analoge koplamp tester</p> <p data-bbox="689 315 1378 647">Het onderstel met instelbare wielen, waardoor een exacte uitlijning tussen de optische camera en het voertuig. Het spiegel paneel voorziet een juiste opstelling van de tester ten opzichte van de hartlijn van het voertuig. Het camerahuis is zeer precies in hoogte verstelbaar doormiddel van een speciaal handgreep. De reflectie spiegel is vertikaal verstelbaar doormiddel van een instelwiel met waarde indeling. De lens heeft een diameter van 200 mm Ø. De schaal verdeling op de luxmeter is in 3 waardes ingedeeld, ook voor halogeen lampen.</p>	<p data-bbox="1391 253 1487 282">715014</p>
 <p data-bbox="276 969 587 999">Analoge 3 delige luxmeter</p>  <p data-bbox="384 1585 480 1615">715016</p>	<p data-bbox="689 745 983 775">Digitale koplamp tester</p> <p data-bbox="689 786 1378 893">Het onderstel met instelbare wielen, waardoor een exacte uitlijning tussen de optische camera en het voertuig. Het camerahuis is zeer precies in hoogte verstelbaar doormiddel van een speciaal handgreep.</p> <ul data-bbox="740 927 1342 1144" style="list-style-type: none"> • Elektronisch bedieningspaneel met digitale lux meter • Laser pointer voor een juiste opstelling van de tester ten opzichte van de hartlijn van het voertuig • Voorzien van printer voor testrapport • RS232 aansluiting voor PC <div data-bbox="715 1227 1102 1395">  <p data-bbox="727 1395 1094 1424">Elektronisch bedieningspaneel</p> </div> <div data-bbox="1158 1227 1342 1395">  <p data-bbox="1134 1395 1294 1424">Laser pointer</p> </div> <div data-bbox="759 1451 935 1686">  <p data-bbox="783 1686 863 1715">Printer</p> </div> <div data-bbox="1023 1525 1318 1686">  <p data-bbox="1062 1686 1286 1715">RS232 aansluiting</p> </div>	<p data-bbox="1391 745 1487 775">715016</p>

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="379 645 459 674">27469</p>	<p data-bbox="671 253 1114 282">LED INSPECTIELAMP LAS VEGAS</p> <p data-bbox="671 286 1337 562">Heldere lichtbron met 16 witte Led' s geeft 900 Lux op 50cm afstand. Oplaadbaar accu 4,8 volt-3300 mAh brandtijd ca.4 uur. Beschermd rubber huis , slagvast en oliebestendig. Acculader 100-230 v, 50-60Hz met 2 mtr. kabel en stekker. Elektronische beveiliging tegen overo-plading. Beschermd soft touch aan/uit schakelaar. Beschermingsklasse lamp IP64. Beschermingsklasse lader IP20. Type 339</p>	<p data-bbox="1394 528 1474 557">27469</p>
 <p data-bbox="379 835 459 864">27135</p>	<p data-bbox="671 622 954 651">LOOPLAMP TYPE 306</p> <p data-bbox="671 656 1374 801">De traditionele korflamp, gekeurd door het IMQ, is geschikt voor algemeen gebruik, kunststof handgreep met schakelaar en metalen korf met reflector. Maximum 60 watt. Wordt geleverd zonder gloeilamp. Beschermingsklasse IP20. Type T306/10</p>	<p data-bbox="1394 622 1474 651">27135</p>
 <p data-bbox="264 1025 576 1055">27330 LED looplamp 329</p>	<p data-bbox="671 835 1018 864">LED LOOPLAMP TYPE 329</p> <p data-bbox="671 869 1374 1137">Ultra compacte en elegante vormgeving. Heeft een langere levensduur als een traditionele gloeilamp, wordt niet warm, heeft een grote lichtopbrengst en verbruikt een minimum aan energie. 30 LED's ultra wit. Beschermingsklasse IP55. Ingebouwde elektronische ontsteking. Met schakelaar in kunststof behuizing. Voorzien van rubber kabel, 2x1 mm² Klasse H05RN-F. Beschermingsklasse IP55. Type 329/10 230V</p>	<p data-bbox="1394 835 1474 864">27330</p>
 <p data-bbox="272 1283 568 1312">27451 PL looplamp AM8</p>	<p data-bbox="671 1171 1075 1200">PL LOOPLAMP TYPE AMERICA</p> <p data-bbox="671 1205 1262 1290">PL lamp 11 watt, lichtopbrengst gelijk aan 75 watt gloeilamp. 10 meter kabel met stekker Type AM8/10/230</p>	<p data-bbox="1394 1171 1474 1200">27451</p>
 <p data-bbox="280 1720 560 1749">27452 PL looplamp 375</p> 	<p data-bbox="671 1328 995 1357">PL LOOPLAMP TYPE 375</p> <p data-bbox="671 1361 1358 1473">PL lamp 11 watt, lichtopbrengst gelijk aan 75 watt gloeilamp. Lampvoet E27 spaarlamp. 10 meter kabel met stekker Type 375/10/230</p>	<p data-bbox="1394 1328 1474 1357">27452</p>

	Omschrijving	Art.nr
 <p>27334 LED Looplamp haspel</p>	<p>KABELHASPEL 230 VOLT MET LED LOOPLAMP Veerbekrachtigde zelfoprollende kabelhaspel in gesloten kunststof huis met metalen scharnierende muurbeugel. Blokkeert iedere 50cm, kan ook worden uitgeschakeld. Primaire aansluitkabel, lengte 1 meter, zonder stekker. Kabellengte 15,5 meter, waarvan 1,5 meter buiten de haspel. Rubber kabel H05RN-F, beschermingsklasse IP 55. LED looplamp met 30 LED' s, ultra compacte en elegante vormgeving, heeft een grote lichtopbrengst en verbruikt een minimum aan energie. Schakelaar, kunststof behuizing. Voeding 230 Volt. Type 5907/329 230V</p>	<p>27334</p>
 <p>27468 verlengkabel haspel</p> <p>SERIE AMERICA</p>	<p>ZECA KUNSTSTOF VERLENGKABEL HASPEL 15 METER SERIE 4000</p> <p>Veeerbekrachtigde zelfoprollende slanghaspel in gesloten kunststof huis met metalen scharnierende muurbeugel. Blokkeert iedere 50cm, kan ook worden uitgeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kabeldiameter 3 x 1.5 mm² - Vermogen afname opgerold 1200 watt - Vermogen afname afgerold 1800 watt - Randaarde stekker en 3 weg stekkerdoos - Stroomtoevoer max. 250 volt - Type 4315 GS 3 	<p>27468</p>
 <p>27301 verlengkabel haspel</p>	<p>Blokkeer mechanisme Bij haspel montage aan het plafond benodigd, hiermede wordt de haspel aan de montagebeugel gefixeerd. Art.nr.949/804/4000</p>	<p>27301</p>
 <p>27457 verlengkabel haspel</p>	<p>ZECA KUNSTSTOF VERLENGKABEL HASPEL 15 METER SERIE AMERICA</p> <p>Veeerbekrachtigde zelfoprollende slanghaspel in gesloten kunststof huis met metalen scharnierende muurbeugel. Blokkeert iedere 50cm, kan ook worden uitgeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kabeldiameter 3 x 1.5 mm² - Vermogen afname opgerold 1200 watt - Vermogen afname afgerold 1800 watt - Randaarde stekker en 3 weg stekkerdoos - Stroomtoevoer max. 250 volt - Type AM40/315 GS 3 	<p>27457</p>
 <p>27461 PL looplamphaspel</p>	<p>ZECA KUNSTSTOF LOOPLAMP HASPEL 15 METER SERIE AMERICA MET PL LAMP</p> <p>Veeerbekrachtigde zelfoprollende haspel in gesloten kunststof huis met metalen scharnierende muurbeugel. PL lamp 11 watt, lichtopbrengst gelijk aan 75 watt gloeilamp. PL lamp AM8 Blokkeert iedere 50cm, kan ook worden uitgeschakeld. Type AM57/AM8 230V</p>	<p>27461</p>

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="363 719 496 748">7000 serie</p>	<p data-bbox="692 282 1241 313">Elektriciteits Haspels serie 7000 “Magnum”</p> <p data-bbox="692 344 820 376">Algemeen Veerbekrachtigde zelfoprollende haspel in gesloten kunststof huis met metalen scharnierbare muurbeugel. De kabel kan iedere 50 cm worden geblokkeerd. Van de totaal opgegeven kabellengte blijft 1 meter buiten de haspel. Voorzien van PVC kabel (H0VV-F) Beschermingsklasse IP 42 en IMO keur.</p> <p data-bbox="692 622 959 654">230 volt uitvoeringen</p> <p data-bbox="692 712 1294 772">3 x 1.5 mm²- kabellengte 27 mtr. 1100 – 1800 watt vermogen opgerold/afgerold. Type 7315</p> <p data-bbox="692 801 1294 862">3 x 2.5 mm²- kabellengte 22 mtr. 2000 – 3000 watt vermogen opgerold/afgerold. Type 7325</p> <p data-bbox="692 898 959 929">400 volt uitvoeringen</p> <p data-bbox="692 958 1294 1019">4 x 1.5 mm²- kabellengte 27 mtr. 1100 – 1800 watt vermogen opgerold/afgerold. Type 7415</p> <p data-bbox="692 1048 1294 1108">4 x 2.5 mm²- kabellengte 20 mtr. 2000 – 3000 watt vermogen opgerold/afgerold. Type 7425</p> <p data-bbox="692 1137 1294 1198">5 x 1.5 mm²- kabellengte 22 mtr. 1500 – 2200 watt vermogen opgerold/afgerold. Type 7515</p> <p data-bbox="692 1227 1294 1288">5 x 2.5 mm²- kabellengte 17 mtr. 2000 – 3000 watt vermogen opgerold/afgerold. Type 7525</p> <p data-bbox="692 1323 975 1355">Blokkeer mechanisme</p> <p data-bbox="692 1355 1358 1444">Bij haspel montage aan het plafond benodigd, hiermede wordt de haspel aan de montagebeugel gefixeerd. Art.949/805/7000</p>	<p data-bbox="1394 712 1469 743">27306</p> <p data-bbox="1394 801 1469 833">27307</p> <p data-bbox="1394 958 1469 990">27308</p> <p data-bbox="1394 1048 1469 1079">27309</p> <p data-bbox="1394 1137 1469 1169">27310</p> <p data-bbox="1394 1227 1469 1258">27311</p> <p data-bbox="1394 1323 1469 1355">27312</p>

	Omschrijving	Art.nr
  <p data-bbox="295 840 558 873">9430701 en 9430702</p>	<p data-bbox="730 253 1308 313">RAASM SLANGHASPEL VOOR GAS EN ZUURSTOF SERIE 430 VASTE UITVOERING</p> <p data-bbox="689 342 1385 622"> Veerbekrachtigde zelfoprollende metaal gemoffelde open slanghaspel. De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank een laskar gemonteerd kan worden. De haspel is voorzien van een dubbele rubber slang met textiel inlage voor het soepel en langdurig op en af rollen. Voorzien van een verstelbare slangstop. Een verbindingslang van 150 cm lengte wordt bijgeleverd. </p> <p data-bbox="689 651 1093 741"> Slang inlaat female 1/4" G wartel Slang uitlaat female 1/4" G wartel Max. werkdruk 20 bar </p> <p data-bbox="689 770 1197 804">Slanghaspel met 13 meter 2x1/4" slang</p> <p data-bbox="689 833 1212 866">Slanghaspel met 12 meter 2x5/16" slang</p>	<p data-bbox="1393 253 1501 313"></p> <p data-bbox="1393 770 1501 804">9430701</p> <p data-bbox="1393 833 1501 866">9430702</p>
 <p data-bbox="295 1254 558 1288">9530701 en 9530703</p>	<p data-bbox="810 1048 1225 1081">SERIE 530 VASTE UITVOERING</p> <p data-bbox="689 1111 1197 1144">Slanghaspel met 17 meter 2x1/4" slang</p> <p data-bbox="689 1173 1212 1207">Slanghaspel met 15 meter 2x5/16" slang</p>	<p data-bbox="1393 1111 1501 1144">9530701</p> <p data-bbox="1393 1173 1501 1207">9530703</p>
 <p data-bbox="295 1657 558 1691">9540701 en 9540704</p>	<p data-bbox="815 1417 1222 1478">SERIE 540 VASTE UITVOERING GROTE SLANG CAPACITEIT</p> <p data-bbox="689 1507 1197 1541">Slanghaspel met 25 meter 2x1/4" slang</p> <p data-bbox="689 1570 1212 1603">Slanghaspel met 25 meter 2x5/16" slang</p>	<p data-bbox="1393 1507 1501 1541">9540701</p> <p data-bbox="1393 1570 1501 1603">9540704</p>
		

	Omschrijving	Art.nr
	<p>WERKBANKEN Werkbanken met naar keuze een metalen of houten werkblad. Alle werkbanken zijn voorzien van een afsluitbare lade en onderblad.</p> <p>Metalen werkblad Werkbank, afm. 1500x700x900mm, type AB 40 Werkbank, afm. 2000x700x900mm, type AB 42</p>	<p>750415 750416</p>
	<p>Houten werkblad Werkbank, afm. 1500x700x900mm, type AB 40L Werkbank, afm. 2000x700x900mm, type AB 42 L</p>	<p>750417 750418</p>
	<p>GEREEDSCHAPBORDEN Geperforeerd wandbord met horizontale aflegplank. Gereedschapbord, afm. 1000x850mm, type AP 43 Gereedschapbord, afm. 1500x850mm, type AP 44 Gereedschapbord, afm. 2000x850mm, type AP 45 Gereedschaphaak voor wandbord.</p>	<p>750420 750421 750422 750419</p>

	Omschrijving	Art.nr
	<p>ONDERDELENWASMACHINE RVS MET VERWARMING</p> <p>Automatische wasmachine voor het wassen van onderdelen met water en reinigingsmiddel. Het wassen gebeurt door middel van hoge druk jets in combinatie met een roterende rommel. Bak en pomp zijn uit RVS vervaardigd. Het verwarmingssysteem is uitgevoerd met een timer. De machine is tevens uitgevoerd met een laagspanning bedieningspaneel.</p> <p>Type VE 800 M</p>	750390
<p>750390</p> 	<p>Technische specificaties:</p> <p>Diameter korf in mm : 800 Capaciteit in kg : 120 Bruikbare hoogte in mm : 500 Tank capaciteit in liters : 100 Vermogen verwarming in kW: 4 Vermogen pomp in kW : 0,55 Elektrische aansluiting : 400V, 3 fasen Gewicht in kg : 90</p> <p>Afmetingen in mm : Breedte :1040 Diepte :1000 Hoogte :1040</p>	
<p>750390</p>  <p>Bovenaanzicht interieur</p>		