
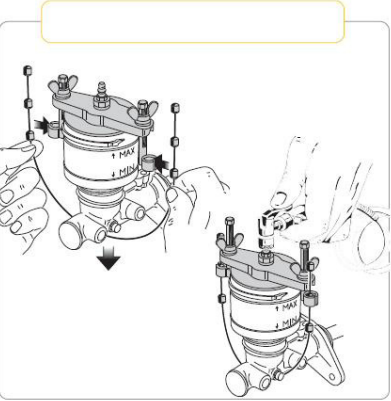





	Omschrijving	Art.nr																														
 <p data-bbox="384 840 475 869">910705</p>	<p data-bbox="691 253 1158 282">PNEUMATISCHE REMONTLUCHTER</p> <p data-bbox="691 284 1377 405">Remontluchter om rem en koppelingssystemen te ontluften of te verversen. De verchromde tank bestaat uit 2 luchtkamers en een remoliereservoir met een inhoud van 5 liter.</p> <p data-bbox="691 439 1353 528">De perslucht voorraad kamer maakt het mogelijk om de unit overal mee naar toe te nemen. In enkele minuten kan één persoon een ontluftung uitvoeren.</p> <p data-bbox="691 562 1342 712">Ook installaties met ABS kunnen worden ontluft, met max. 1 Bar. De druk op de oliekamer is instelbaar en wordt met een manometer aangegeven. Maximum druk op de oliekamer is 2 bar. Maximum druk in de perslucht voorraad kamer 10 bar.</p> <p data-bbox="691 745 1362 866">Tot de standaard levering behoren 2 remolie opvangtankjes met afvoerslangen met rubber nippels en vultrechter. Een gereedschapbakje maakt het geheel compleet.</p>	<p data-bbox="1393 253 1489 282">910705</p>																														
 <p data-bbox="555 1240 651 1270">Art. 11001</p>	<p data-bbox="691 925 1046 954">REMOLIE OPVANGTANKJE</p> <p data-bbox="691 956 1134 985">met afvoerslangen met rubber nippel.</p> <p data-bbox="691 1019 1078 1048">UNIVERSELE KLEMAPAPTER</p> <p data-bbox="691 1050 1307 1111">Conische rubber klemadapter met aansluitnippel tot Ø 50 mm.</p> <p data-bbox="691 1144 1051 1173">STANDAARD ADAPTERSET</p> <p data-bbox="691 1176 1259 1236">5 schroefadapters en 1 universele klemadapter. Adapters : A-D-F-I-T-W. zie blz. 3 – 5.</p>	<p data-bbox="1393 925 1489 954">910801</p> <p data-bbox="1393 1019 1505 1048">911001W</p> <p data-bbox="1393 1137 1489 1167">911001</p>																														
 <p data-bbox="547 1442 651 1471">Art. 11002</p>	<p data-bbox="691 1261 1015 1290">SPECIALE ADAPTERSET</p> <p data-bbox="691 1292 1262 1352">12 schroefadapters, B-C-E-H-K-L-M-P-R-U-X-Z. voor adapters zie blz. 2 t/m 5</p>	<p data-bbox="1393 1261 1489 1290">911002</p>																														
 <p data-bbox="344 1733 517 1762">Truckadapters</p>	<p data-bbox="691 1541 1281 1570">TRUCK ADAPTERS VOOR REMONTLUCHTER</p> <table data-bbox="691 1597 1377 1906"> <thead> <tr> <th data-bbox="691 1597 847 1626">AUTOMERK</th> <th data-bbox="1262 1597 1362 1626">MODEL</th> <th data-bbox="1393 1626 1414 1655">D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="691 1628 756 1657">Iveco</td> <td data-bbox="1254 1628 1377 1657">370/10,24</td> <td data-bbox="1393 1655 1414 1684">D</td> </tr> <tr> <td data-bbox="691 1659 756 1688">Iveco</td> <td data-bbox="1262 1659 1377 1688">Turbocity</td> <td data-bbox="1393 1686 1414 1715">D</td> </tr> <tr> <td data-bbox="691 1691 756 1720">Iveco</td> <td data-bbox="1174 1691 1377 1720">Eurocargo 75-14</td> <td data-bbox="1393 1718 1414 1747">L</td> </tr> <tr> <td data-bbox="691 1722 756 1751">Iveco</td> <td data-bbox="1174 1722 1377 1751">Eurocargo 80-18</td> <td data-bbox="1393 1749 1414 1778">L</td> </tr> <tr> <td data-bbox="691 1753 756 1783">Iveco</td> <td data-bbox="1262 1753 1377 1783">Eurotech</td> <td data-bbox="1393 1780 1414 1809">H</td> </tr> <tr> <td data-bbox="691 1785 756 1814">Iveco</td> <td data-bbox="1262 1785 1377 1814">Eurostar</td> <td data-bbox="1393 1812 1414 1841">H</td> </tr> <tr> <td data-bbox="691 1816 756 1845">Iveco</td> <td data-bbox="1254 1816 1377 1845">Eurocargo</td> <td data-bbox="1393 1843 1414 1872">H</td> </tr> <tr> <td data-bbox="691 1848 756 1877">Iveco</td> <td data-bbox="1302 1848 1377 1877">Dayli</td> <td data-bbox="1393 1874 1414 1904">D</td> </tr> <tr> <td data-bbox="691 1879 756 1908">Inbus</td> <td data-bbox="1206 1879 1377 1908">210 Serie 177</td> <td data-bbox="1393 1906 1461 1935">L + D</td> </tr> </tbody> </table>	AUTOMERK	MODEL	D	Iveco	370/10,24	D	Iveco	Turbocity	D	Iveco	Eurocargo 75-14	L	Iveco	Eurocargo 80-18	L	Iveco	Eurotech	H	Iveco	Eurostar	H	Iveco	Eurocargo	H	Iveco	Dayli	D	Inbus	210 Serie 177	L + D	
AUTOMERK	MODEL	D																														
Iveco	370/10,24	D																														
Iveco	Turbocity	D																														
Iveco	Eurocargo 75-14	L																														
Iveco	Eurocargo 80-18	L																														
Iveco	Eurotech	H																														
Iveco	Eurostar	H																														
Iveco	Eurocargo	H																														
Iveco	Dayli	D																														
Inbus	210 Serie 177	L + D																														

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="383 676 478 705">911004</p>	<p data-bbox="689 250 1321 280">ADAPTERHOUDER VOOR REMOLIE RESERVOIR</p> <p data-bbox="689 284 1093 313">Voor afdichtpluggen serie 911003</p> <p data-bbox="689 342 1018 371">SPECIALE ADAPTERSET</p> <p data-bbox="689 376 1225 436">Adapterhouder 911003 met 9 afdichtpluggen 911003/1 t/m 911003/9</p> <p data-bbox="689 465 1316 526">AFDICHTPLUGGEN VOOR HOOFDREMCLINDER RESERVOIR</p>	<p data-bbox="1391 250 1487 280">911003</p> <p data-bbox="1391 342 1487 371">911004</p>
 <p data-bbox="316 1153 550 1214">Montage voorbeeld 911004</p>	<p data-bbox="1252 533 1337 562">Art. nr:</p> <p data-bbox="689 560 1369 589">Diameter 42.2 - 42.5 mm 911003/1</p> <p data-bbox="689 593 1369 622">Diameter 42.8 mm 911003/2</p> <p data-bbox="689 627 1369 656">Diameter 53.8 – 54.0 mm 911003/3</p> <p data-bbox="689 660 1369 689">Diameter 56.0 mm 911003/4</p> <p data-bbox="689 694 1369 723">Diameter 65.7 mm 911003/5</p> <p data-bbox="689 728 1369 757">Diameter 74.2 mm 911003/6</p> <p data-bbox="689 761 1369 790">Diameter 58.8 mm 911003/7</p> <p data-bbox="689 795 1369 824">Diameter 33.7 mm 911003/8</p> <p data-bbox="689 828 1369 857">Diameter 35.8 mm 911003/9</p>	

				Omschrijving		Art.nr
				ADAPTERS VOOR REMONTLUCHTER		
				AUTOMERK	MODEL	
				Audi	A2	11000/D
				Audi	A4	11000/D
				Audi	A6	11000/D
				BMW	ALLE MODELLEN	11000/D
				Chrysler	PT Cruiser	11000/W
				Chrysler	Voyager	11000/W
				Citroen	Picasso	11000/D
				Citroen	Berlingo	11000/D
				Citroen	Saxo	11000/D
				Citroen	Xara	11000/D
				Daewoo	Matiz	11000/W
				Daewoo	Leganza	11000/W
				Daewoo	Nubira	11000/D
				Daewoo	Lanos	11000/D
				Daewoo	Tacuma	11000/D
				Fiat	Doblo	11000/D
				Fiat	Multipla	11000/H
				Fiat	Ducato 2,5	11000/D
				Fiat	Nuova Punto	11000/D
				Fiat	Scudo	11000/D
				Fiat	Marea	11000/H
				Fiat	Bravo	11000/H
				Fiat	Seicento	11000/H
				Ford	Focus	11000/D
				Ford	Mondeo	11000/D
				Ford	Ka	11000/D
				Ford	Fiesta	11000/W
				Hyundai	Lantra	11000/W
				Hyundai	Sonica	11000/W
				Hyundai	Accent	11003/4
				Honda	CRV	11000/6
				Honda	Accord	11003/6
				Honda	Civic	11003/4
				Honda	HRV	11003/4
				Honda	S 2000	11003/4
				Jeep	Cheeroki	11000/W
				Kia	Schuma	11000/D
				Kia	Sportage	11000/D
				Kia	GTX	11000/D
				Kia	Carens	11000/D
				Kia	Rio RG	11003/5
				Kia	Joice LS	11003/8
				Lancia	Lybra	11000/H
				Lancia	Y	11000/H
				Lancia	K	11000/D
				Lancia	Z	11000/D
				Lancia	Thema	11000/D
				Lexus	Tutte	11003/1
				Mazda	Mx5	11003/5
				Mazda	323F	11000/D
				Voor vervolg zie blz. 4		




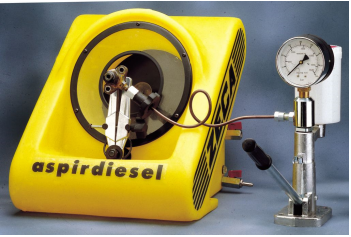

Article	Plug series	Diameter (A) mm	Article	Plug series	Diameter (A) mm
11000/A	type A	25	11000/M	type M	68,5
11000/B	type B	21,5	11000/P	type P	77
11000/C	type C	26,5	11000/R	type R	33,5
11000/D	type D	43	11000/T	type T	44
11000/E	type E	48	11000/U	type U	76
11000/F	type F	52,5	11000/X	type X	44,5
11000/G	type G	64	11000/Y	type Y	34,5
11000/H	type H	41,5	11000/Z	type Z	58,5
11000/I	type I	59	 11000/W Universal plug W 1) ø 20 mm 2) ø 28 mm 3) ø 45 mm		
11000/K	type K	61,5			
11000/L	type L	76,5			

				Omschrijving		Art.nr
				ADAPTERS VOOR REMONTLUCHTER		
				AUTOMERK	MODEL	
				Mercedes	ALLE MODELLEN	11000/D
				MG		11000/W
				Mitsubishi	Space star	11000/U
				Mitsubishi	Pajero	11000/W
				Mitsubishi	Pajero L200	11000/U
				Mitsubishi	Space runner voor 1998	11000/U
				Mitsubishi	Space runner na 1998	11000/W
				Mitsubishi	Carisma	11000/U
				Nissan	ALLE MODELLEN	11000/W
				Opel	Agila	11000/D
				Opel	Zafira	11000/D
				Opel	Omega	11000/D
				Opel	Corsa	11000/D
				Opel	Frontera	11000/D
				Peugeot	ALLE MODELLEN	11003/3
				Renault	ALLE MODELLEN	11000/D
				Rover	820 Ti	11000/D
				Rover	75	11000/W
				Rover	414 Si	11000/D
				Rover	620 Sdi	11003/6
				Rover	45	11003/6
				Rover	25	11003/6
				Rover	Discovery	11000/W
				Saab		11000/D
				Seat	Ibiza	11000/D
				Seat	Cordoba	11000/D
				Seat	Vario	11000/D
				Seat	Arosa	11000/D
				Seat	Leon	11000/D
				Seat	Alhambra	11000/D
				Smart		11000/D
				Subaru	Impreza	11000/U
				Subaru	Legacy	11000/W
				Subaru	Forester S	11000/W
				Subaru	WRX	11000/W
				Suzuki	Vitara	11003/7
				Suzuki	Wagon R	11000/D
				Suzuki	Ignis	11000/W
				Suzuki	Jummi	11003/7
				Suzuki	Baleno	11000/W
				Toyota	Pick up Hilus	11003
				Toyota	Land cruiser	11003
				Toyota	Corolla	11003
				Toyota	Carina E	11003
				Toyota	Reninger	11003
				Toyota	Yaris	11003
				Volvo	V40-S40	11000/U
				Volvo	V70	11000/D
				Volkswagen	Polo	11000/D
				Volkswagen	Lupo	11000/D
				Volkswagen	Passat	11000/D
				Volkswagen	Golf	11000/D





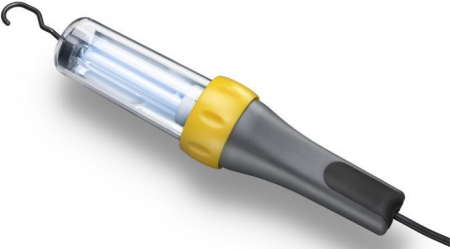

Article	Plug series	Diameter (A) mm	Article
11000/A	type A	25	11000/M
11000/B	type B	21,5	11000/P
11000/C	type C	26,5	11000/R
11000/D	type D	43	11000/T
11000/E	type E	48	11000/U
11000/F	type F	52,5	11000/X
11000/G	type G	64	11000/Y
11000/H	type H	41,5	11000/Z
11000/I	type I	59	11000/W
11000/K	type K	61,5	Universal plug W
11000/L	type L	76,5	1) ø 20 mm 2) ø 28 mm 3) ø 45 mm







Article	Plug series	Diameter (A) mm	Article
11003/1		42,2 42,5	11003
11003/2		42,8	
11003/3		53,8 54,0	
11003/4		56,0	10801
11003/5		65,7	
11003/6		74,2	
11003/7		58,8	10802
11003/8		33,7	
11003/9		35,8	

11000 serie

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="359 551 504 577">Detail pomp</p>	<p data-bbox="692 315 954 342">RADIATEURTESTER</p> <p data-bbox="692 347 1342 557">Onder druk testen van het koelsysteem op lekkages. Deze set is geschikt voor Europese, Aziatische en Japanse automobielen. De set bestaat uit een handpomp met manometer en 10 verschillende adapters en 3 houders. Alles overzichtelijk opgeborgen in een kunststof koffer. Type 415</p>	<p data-bbox="1394 315 1473 342">27155</p>
 <p data-bbox="256 954 608 1012">Koffer met pomp en adapters 27155</p>		
 <p data-bbox="392 1299 470 1326">27136</p>	<p data-bbox="692 1111 1278 1137">VERSTUIVERTESTER VOOR DIESEL 400 BAR</p> <p data-bbox="692 1142 1369 1317">Handbediende diesel verstuivertester. Het is mogelijk om zowel de juiste werkdruk als de verneveling van de verstuiver te controleren. Compleet met aansluitnippels type 472, M14x14 en art.473, M14x12. Kan op een werkbank gemonteerd worden. Inclusief tabellenkaart. Werkdruk 400 Bar.</p>	<p data-bbox="1394 1111 1473 1137">27136</p>
 <p data-bbox="392 1621 470 1648">27145</p>	<p data-bbox="692 1326 1273 1384">Opgelet. Gebruik alleen speciale testvloeistof Nooit diesel brandstof!!!</p> <p data-bbox="692 1388 879 1415">Type 470/400B.</p>	<p data-bbox="1394 1111 1473 1137">27136</p>
 <p data-bbox="331 1845 528 1872">27169 en 27170</p>	<p data-bbox="692 1447 1347 1473">AFZUIGINSTALLATIE VOOR VERSTUIVER TESTER</p> <p data-bbox="692 1478 1358 1783">De installatie is ontworpen voor een goede visuele controle van de juiste verneveling van verstuivers en tegelijkertijd voor het afzuigen, filteren en opvangen van de dure testvloeistof in een reservoir. De werking geschiedt door de onderdruk die ontstaat als het apparaat wordt aangesloten op de perslucht. De verstuiver wordt op eenvoudige wijze in een houder ingeklemd. Compleet met koppelstuk. Type 430. afgebeeld met 27136 behoort niet tot de levering.</p>	<p data-bbox="1394 1447 1473 1473">27145</p>
	<p data-bbox="692 1814 970 1841">ACCU VULKAN ZECA</p> <p data-bbox="692 1845 1198 1966">Vervaardigd van transparant polyethyleen. Voorzien van robuuste snelsluiser Inhoud 2 liter Kleur, geel</p> <p data-bbox="692 1966 1278 1993">Reserve snelsluiser voor bovenstaande vulkan</p>	<p data-bbox="1394 1814 1473 1841">27169</p> <p data-bbox="1394 1966 1473 1993">27170</p>

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="375 694 470 728">715014</p>	<p data-bbox="678 257 989 291">Analoge koplamp tester</p> <p data-bbox="678 313 1372 660">Het onderstel met instelbare wielen, waardoor een exacte uitlijning tussen de optische camera en het voertuig. Het spiegel paneel voorziet een juiste opstelling van de tester ten opzichte van de hartlijn van het voertuig. Het camerahuis is zeer precies in hoogte verstelbaar doormiddel van een speciaal handgreep. De reflectie spiegel is vertikaal verstelbaar doormiddel van een instelwiel met waarde indeling. De lens heeft een diameter van 200 mm Ø. De schaal verdeling op de luxmeter is in 3 waardes ingedeeld, ook voor halogeen lampen.</p>	<p data-bbox="1380 246 1484 280">715014</p>
 <p data-bbox="263 963 582 996">Analoge 3 delige luxmeter</p>	<p data-bbox="678 750 973 784">Digitale koplamp tester</p> <p data-bbox="678 784 1372 907">Het onderstel met instelbare wielen, waardoor een exacte uitlijning tussen de optische camera en het voertuig. Het camerahuis is zeer precies in hoogte verstelbaar doormiddel van een speciaal handgreep.</p>	<p data-bbox="1380 739 1484 772">715016</p>
 <p data-bbox="375 1579 470 1612">715016</p>	<ul data-bbox="726 929 1332 1153" style="list-style-type: none"> • Elektronisch bedieningspaneel met digitale lux meter • Laser pointer voor een juiste opstelling van de tester ten opzichte van de hartlijn van het voertuig • Voorzien van printer voor testrapport • RS232 aansluiting voor PC <div data-bbox="710 1232 1093 1400">  <p data-bbox="718 1400 1085 1433">Elektronisch bedieningspaneel</p> </div> <div data-bbox="1149 1220 1332 1400">  <p data-bbox="1125 1400 1292 1433">Laser pointer</p> </div> <div data-bbox="750 1456 925 1691">  <p data-bbox="774 1691 853 1724">Printer</p> </div> <div data-bbox="1013 1534 1308 1691">  <p data-bbox="1053 1691 1276 1724">RS232 aansluiting</p> </div>	







	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="379 645 459 674">27469</p>	<p data-bbox="671 253 1114 282">LED INSPECTIELAMP LAS VEGAS</p> <p data-bbox="671 284 1337 562">Heldere lichtbron met 16 witte Led' s geeft 900 Lux op 50cm afstand. Oplaadbaar accu 4,8 volt-3300 mAh brandtijd ca.4 uur. Beschermd rubber huis , slagvast en oliebestendig. Acculader 100-230 v, 50-60Hz met 2 mtr. kabel en stekker. Elektronische beveiliging tegen overoplading. Beschermd soft touch aan/uit schakelaar. Beschermingsklasse lamp IP64. Beschermingsklasse lader IP20. Type 339</p>	<p data-bbox="1394 528 1474 557">27469</p>
 <p data-bbox="379 831 459 860">27135</p>	<p data-bbox="671 620 954 649">LOOPLAMP TYPE 306</p> <p data-bbox="671 651 1374 801">De traditionele korflamp, gekeurd door het IMQ, is geschikt voor algemeen gebruik, kunststof handgreep met schakelaar en metalen korf met reflector. Maximum 60 watt. Wordt geleverd zonder gloeilamp. Beschermingsklasse IP20. Type T306/10</p>	<p data-bbox="1394 620 1474 649">27135</p>
 <p data-bbox="264 1021 576 1050">27330 LED looplamp 329</p>	<p data-bbox="671 835 1018 864">LED LOOPLAMP TYPE 329</p> <p data-bbox="671 866 1374 1137">Ultra compacte en elegante vormgeving. Heeft een langere levensduur als een traditionele gloeilamp, wordt niet warm, heeft een grote lichtopbrengst en verbruikt een minimum aan energie. 30 LED's ultra wit. Beschermingsklasse IP55. Ingebouwde elektronische ontsteking. Met schakelaar in kunststof behuizing. Voorzien van rubber kabel, 2x1 mm² Klasse H05RN-F. Beschermingsklasse IP55. Type 329/10 230V</p>	<p data-bbox="1394 835 1474 864">27330</p>
 <p data-bbox="272 1279 568 1308">27451 PL looplamp AM8</p>	<p data-bbox="671 1171 1078 1200">PL LOOPLAMP TYPE AMERICA</p> <p data-bbox="671 1202 1262 1290">PL lamp 11 watt, lichtopbrengst gelijk aan 75 watt gloeilamp. 10 meter kabel met stekker Type AM8/10/230</p>	<p data-bbox="1394 1171 1474 1200">27451</p>
 <p data-bbox="276 1715 563 1744">27452 PL looplamp 375</p>	<p data-bbox="671 1323 999 1352">PL LOOPLAMP TYPE 375</p> <p data-bbox="671 1355 1358 1473">PL lamp 11 watt, lichtopbrengst gelijk aan 75 watt gloeilamp. Lampvoet E27 spaarlamp. 10 meter kabel met stekker Type 375/10/230</p>	<p data-bbox="1394 1323 1474 1352">27452</p>
		

	Omschrijving	Art.nr
 <p>27334 LED Looplamp haspel</p>	<p>KABELHASPEL 230 VOLT MET LED LOOPLAMP Veerbekrachtigde zelfoprollende kabelhaspel in gesloten kunststof huis met metalen scharnierende muurbeugel. Blokkeert iedere 50cm, kan ook worden uitgeschakeld. Primaire aansluitkabel, lengte 1 meter, zonder stekker. Kabellengte 15,5 meter, waarvan 1,5 meter buiten de haspel. Rubber kabel H05RN-F, beschermingsklasse IP 55. LED looplamp met 30 LED' s, ultra compacte en elegante vormgeving, heeft een grote lichtopbrengst en verbruikt een minimum aan energie. Schakelaar, kunststof behuizing. Voeding 230 Volt.</p>	
 <p>27468 verlengkabel haspel</p>	<p>ZECA KUNSTSTOF VERLENGKABEL HASPEL 15 METER SERIE 4000</p> <p>Veerbekrachtigde zelfoprollende slanghaspel in gesloten kunststof huis met metalen scharnierende muurbeugel. Blokkeert iedere 50cm, kan ook worden uitgeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kabeldiameter 3 x 1.5 mm² - Vermogen afname opgerold 1200 watt - Vermogen afname afgerold 1800 watt - Randaarde stekker en 3 weg stekkerdoos - Stroomtoevoer max. 250 volt - Type 4315 GS 3 	27334
<p>SERIE AMERICA</p>  <p>27457 verlengkabel haspel</p>	<p>Blokkeer mechanisme Bij haspel montage aan het plafond benodigd, hiermede wordt de haspel aan de montagebeugel gefixeerd. Art.nr.949/804/4000</p>	27468
 <p>27457 verlengkabel haspel</p>	<p>ZECA KUNSTSTOF VERLENGKABEL HASPEL 15 METER SERIE AMERICA</p> <p>Veerbekrachtigde zelfoprollende slanghaspel in gesloten kunststof huis met metalen scharnierende muurbeugel. Blokkeert iedere 50cm, kan ook worden uitgeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kabeldiameter 3 x 1.5 mm² - Vermogen afname opgerold 1200 watt - Vermogen afname afgerold 1800 watt - Randaarde stekker en 3 weg stekkerdoos - Stroomtoevoer max. 250 volt - Type AM40/315 GS 3 	27301
 <p>27461 PL looplamphaspel</p>	<p>ZECA KUNSTSTOF LOOPLAMP HASPEL 15 METER SERIE AMERICA MET PL LAMP</p> <p>Veerbekrachtigde zelfoprollende haspel in gesloten kunststof huis met metalen scharnierende muurbeugel. PL lamp 11 watt, lichtopbrengst gelijk aan 75 watt gloeilamp. PL lamp AM8 Blokkeert iedere 50cm, kan ook worden uitgeschakeld. Type AM57/AM8 230V</p>	27457
 <p>27461 PL looplamphaspel</p>	<p>ZECA KUNSTSTOF LOOPLAMP HASPEL 15 METER SERIE AMERICA MET PL LAMP</p> <p>Veerbekrachtigde zelfoprollende haspel in gesloten kunststof huis met metalen scharnierende muurbeugel. PL lamp 11 watt, lichtopbrengst gelijk aan 75 watt gloeilamp. PL lamp AM8 Blokkeert iedere 50cm, kan ook worden uitgeschakeld. Type AM57/AM8 230V</p>	27461



7000 serie

	Omschrijving	Art.nr
	<p>Elektriciteits Haspels serie 7000 “Magnum”</p> <p>Algemeen Veerbekrachtigde zelfoprollende haspel in gesloten kunststof huis met metalen scharnierbare muurbeugel. De kabel kan iedere 50 cm worden geblokkeerd. Van de totaal opgegeven kabellengte blijft 1 meter buiten de haspel. Voorzien van PVC kabel (H0VV-F) Beschermingsklasse IP 42 en IMO keur.</p> <p>230 volt uitvoeringen</p> <p>3 x 1.5 mm²- kabellengte 27 mtr. 1100 – 1800 watt vermogen opgerold/afgerold. Type 7315</p> <p>3 x 2.5 mm²- kabellengte 22 mtr. 2000 – 3000 watt vermogen opgerold/afgerold. Type 7325</p> <p>400 volt uitvoeringen</p> <p>4 x 1.5 mm²- kabellengte 27 mtr. 1100 – 1800 watt vermogen opgerold/afgerold. Type 7415</p> <p>4 x 2.5 mm²- kabellengte 20 mtr. 2000 – 3000 watt vermogen opgerold/afgerold. Type 7425</p> <p>5 x 1.5 mm²- kabellengte 22 mtr. 1500 – 2200 watt vermogen opgerold/afgerold. Type 7515</p> <p>5 x 2.5 mm²- kabellengte 17 mtr. 2000 – 3000 watt vermogen opgerold/afgerold. Type 7525</p> <p>Blokkeer mechanisme Bij haspel montage aan het plafond benodigd, hiermede wordt de haspel aan de montagebeugel gefixeerd. Art.949/805/7000</p>	<p></p> <p>27306</p> <p>27307</p> <p></p> <p>27308</p> <p>27309</p> <p>27310</p> <p>27311</p> <p>27312</p>

	Omschrijving	Art.nr
  <p data-bbox="295 840 558 873">9430701 en 9430702</p>	<p data-bbox="730 250 1308 313">RAASM SLANGHASPEL VOOR GAS EN ZUURSTOF SERIE 430 VASTE UITVOERING</p> <p data-bbox="689 344 1308 407">Veerbekrachtigde zelfoprollende metaal gemoffelde open slanghaspel.</p> <p data-bbox="689 407 1305 497">De slanguitloop is verstelbaar, waardoor de haspel aan de wand, plafond en werkbank een laskar gemonteerd kan worden.</p> <p data-bbox="689 497 1372 586">De haspel is voorzien van een dubbele rubber slang met textiel inlage voor het soepel en langdurig op en af rollen. Voorzien van een verstelbare slangstop.</p> <p data-bbox="689 586 1378 620">Een verbindingslang van 150 cm lengte wordt bijgeleverd.</p> <p data-bbox="689 649 1088 683">Slang inlaat female 1/4" G wartel</p> <p data-bbox="689 683 1088 712">Slang uitlaat female 1/4" G wartel</p> <p data-bbox="689 712 951 741">Max. werkdruk 20 bar</p> <p data-bbox="689 772 1197 804">Slanghaspel met 13 meter 2x1/4" slang</p>	<p data-bbox="1396 250 1500 280"></p> <p data-bbox="1396 772 1500 801">9430701</p>
 <p data-bbox="295 1254 558 1288">9430701 en 9430702</p>  <p data-bbox="295 1254 558 1288">9530701 en 9530703</p>	<p data-bbox="689 833 1212 864">Slanghaspel met 12 meter 2x5/16" slang</p> <p data-bbox="810 1048 1225 1077">SERIE 530 VASTE UITVOERING</p> <p data-bbox="689 1108 1197 1140">Slanghaspel met 17 meter 2x1/4" slang</p> <p data-bbox="689 1171 1212 1202">Slanghaspel met 15 meter 2x5/16" slang</p>	<p data-bbox="1396 833 1500 862">9430702</p> <p data-bbox="1396 1108 1500 1137">9530701</p> <p data-bbox="1396 1171 1500 1200">9530703</p>
 <p data-bbox="295 1657 558 1691">9540701 en 9540704</p> 	<p data-bbox="817 1415 1222 1473">SERIE 540 VASTE UITVOERING GROTE SLANG CAPACITEIT</p> <p data-bbox="689 1505 1197 1536">Slanghaspel met 25 meter 2x1/4" slang</p> <p data-bbox="689 1568 1212 1599">Slanghaspel met 25 meter 2x5/16" slang</p>	<p data-bbox="1396 1505 1500 1534">9540701</p> <p data-bbox="1396 1568 1500 1597">9540704</p>