


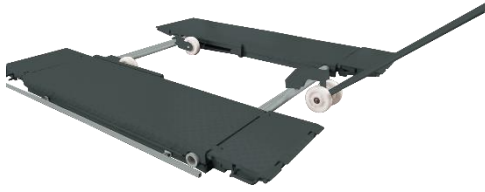

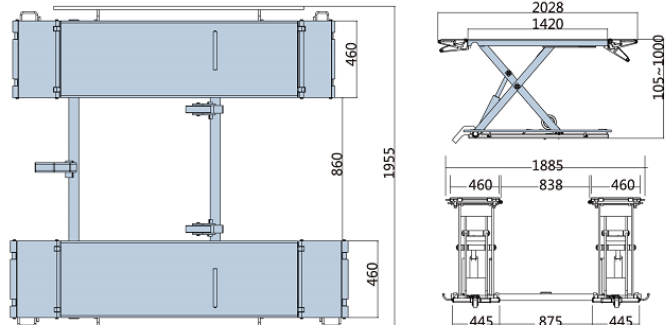
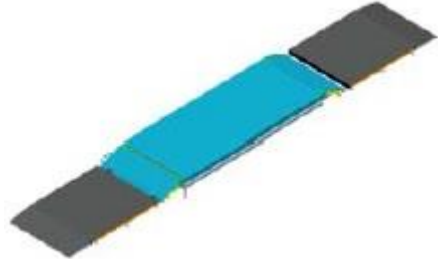


	Omschrijving	Art.nr
 <p>Ideaal voor bandenmontage</p>	<p>UNIVERSELE KORTE SCHAAR HEFBRUG 1450 N</p> <p>De EASY LIFT is voorzien van 2 stuks krachtige hefcilinders die de brug snel op de vereiste hoogte brengen. Ruime hefplateau' s met scharnierende op- en afritten. Mechanische gelijkloop systeem tussen de beide platforms. Robuuste constructie volgens de Europese veiligheidsnormen.</p>	
 <p>650189</p>	<p>Technische gegevens:</p> <p>Hefvermogen : 3.200 kg Hefhoogte opbouw : 1.000 mm Minimale hoogte opbouw : 100 mm Lengte platforms : 1.420/1.950mm Breedte platforms : 420 mm Kleur : Ral 5015 blauw Aandrijving elektro hydraulisch : 400V 3ph-2,6kW</p> <p>Mobiel en vast te gebruiken ideaal als extra hefbrug voor winter/zomer banden wissel seizoen.</p>	
 <p>Extra laag 100mm</p>	<p>Schaarhefbrug : RAV 1450 N</p>	<p>650189</p>
 <p>Quick rijbaan verlenging tot 1950mm</p>	<p>Neuswiel met trekstang : RAV 1450 N A1</p>	<p>650185</p>
		
 <p>650185 mobiel</p>		

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="328 591 533 618">650196 - 650197</p>	<p data-bbox="692 255 1273 282">BANDENSERVICE SCHAAR HEFBRUG 1400B</p> <p data-bbox="692 318 1356 555">Deze QUICK LIFT is voorzien van 2 stuks krachtige hefcilinders die de brug snel op de vereiste hoogte brengen. Ruim hefplateau met vaste op- en afritten. Leverbaar in lucht – en elektro hydraulische aandrijving. Voorzien van 4 zwenkarmen voor smalle chassis opname, zoals bestel – en terreinvoertuigen. Robuuste constructie volgens de Europese veiligheidsnormen.</p> <p data-bbox="692 560 979 586">Technische gegevens:</p> <p data-bbox="692 591 1286 833"> Hefvermogen : 2.700 kg Hefhoogte : 573 mm Minimale hoogte : 105 mm Lengte : 3.782 mm Breedte : 2.120 mm Kleur : Ral 5015 blauw Werkdruk pneumatische uitv. : 10-12 bar Aandrijving elektrische uitv. : 400V 3ph-1,5kW </p> <p data-bbox="692 869 1254 927"> Elektro. Hydraulische uitv. : RAV 1400 B Pneum. Hydraulische uitv. : RAV 1400 BP </p>	<p data-bbox="1394 255 1490 282"></p> <p data-bbox="1394 869 1490 927">650196 650197</p>
 <p data-bbox="386 1348 475 1375">650188</p>	<p data-bbox="692 1052 1129 1079">BANDENSERVICE HEFBRUG 1380</p> <p data-bbox="692 1115 1331 1294">Deze QUICK LIFT is voorzien van een krachtige pneumatische hefbalg die de brug snel op de vereiste hoogte brengt. Ruim hefplateau met op- en afritten welke die scharnierend zijn. Kompleet met 4 rubber opnameblokken. Robuuste constructie volgens de Europese veiligheidsnormen.</p> <p data-bbox="692 1299 979 1326">Technische gegevens:</p> <p data-bbox="692 1330 1273 1541"> Hefvermogen : 2.500 kg Hefhoogte : 505 mm Minimale hoogte : 90 mm Lengte platform : 1.300 mm Breedte : 1.850+350mm. Kleur : Ral 5015 blauw Werkdruk : 8 bar </p>	<p data-bbox="1394 1052 1490 1079">650188</p>

	Omschrijving	Art.nr
 <p>Afgebeeld 630120 met optie</p>	<p>CONDOR SCHAAR HEFBRUG Serie WIELVRIJ TYPE CL 300</p> <p>De hefbrug is voorzien van 2 stuks krachtige hefcilinders die de brug snel op de vereiste hoogte brengen. Ruime hefplateau's met scharnierende op- en afritten. Mechanische gelijkloop systeem tussen de beide platforms. Robuuste constructie volgens de Europese veiligheidsnormen. CE gecertificeerd volgens NEN-EN1493-2010.</p>	
<p>Optie: wiel set met trekstang 630121</p>	<p>Technische gegevens type CL 300:</p>	<p>630120</p>
	<p>Hefvermogen : 3.000 kg. Hefhoogte opbouw : 1.000 mm. Minimale hoogte opbouw : 105 mm. Lengte platform : 1.420 / 2.028 mm. Breedte platform : 460 mm. Aandrijving elektro hydraulisch : 230 volt, 0,3 kW. Rubber opname blokken : 4 stuks 160x120x38mm</p>	
<p>Eenvoudig te verplaatsen met wiel set met trekstang. (optie)</p>	<p>Mobiel als vast te gebruiken, ideaal als extra hefbrug voor winter/zomer banden wissel seizoen of als schade hefbrug.</p>	
	<p>Optie: Wiel set met trekstang</p>	<p>630121</p>
<p>Scharnierbare op/afritten</p>		
	<p>Set lage op/afritten, slechts 45mm hoog voor lage voertuigen.</p>	<p>630130</p>
<p>4 lage op/afritten 630130</p>		

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="316 768 549 792">627000 Lift mobiel</p>	<p data-bbox="759 250 1310 277">HERKULES MOBILE LIFT TYPE HM en K</p> <p data-bbox="691 282 1361 405">De snelle en flexibele mobiele schaarhefbrug voor service werkzaamheden, inzetbaar in iedere werkplaats. Schaarhefbrug met een wielvrij hefplateau en 4 zwenkbare hefarmen met rubber opname blokken.</p> <p data-bbox="691 439 975 465">Product omschrijving:</p> <ul data-bbox="740 470 1187 595" style="list-style-type: none"> • Snelle hefgang • Werkhoogte 1100 mm. • Geen installatie nodig • Alleen perslucht aansluiting nodig <p data-bbox="691 629 979 656">Technische gegevens:</p> <ul data-bbox="740 660 1155 846" style="list-style-type: none"> • Hefvermogen 2800 kg • Maximale hefhoogte 930 mm • Minimale hoogte 110 mm. • Perslucht benodigd, min. 8 Bar • Gewicht 430 kg • LxBxH 1570 x1040 x 110 mm 	
 <p data-bbox="201 1402 660 1429">Robuuste luchtbalg heft tot 2800 kg</p>	 <p data-bbox="943 1267 1171 1294">Flexibel inzetbaar</p>	
	<p data-bbox="691 1323 1347 1350">HERKULES SCHAARHEFBRUG 2800kg HM 1100-01</p> <p data-bbox="691 1355 991 1382">Op de vloer te gebruiken.</p>	<p data-bbox="1398 1323 1487 1350">627000</p>
	<p data-bbox="691 1447 1347 1473">HERKULES SCHAARHEFBRUG 2800kg HM 1100-04</p> <p data-bbox="691 1478 1251 1505">In de vloer te verzinken, inbouw diepte 115mm.</p>	<p data-bbox="1398 1447 1487 1473">627002</p>
	<p data-bbox="691 1536 1219 1563">SET WIELEN EN TREKSTANG 300-170HM</p> <p data-bbox="691 1568 884 1594">Voor HM 1100-1</p>	<p data-bbox="1398 1536 1487 1563">627003</p>
	<p data-bbox="691 1626 1283 1653">HERKULES VERZINKT VLOERINBOUWFRAME</p> <p data-bbox="691 1657 1059 1684">t.b.v. HM 1100-4, type 300-204.</p>	<p data-bbox="1398 1626 1487 1653">627004</p>

	Omschrijving	Art.nr
 <p style="text-align: center;">627014</p>	<p>HERKULES BANDENSERVICE HEFBRUG K 700-45</p> <p>Deze bandenservice hefbrug voorzien van op- en afritten met een arbeidshoogte van 1100 mm is tevens geschikt als doorrij werkplek naar ander werkplekken.</p> <p>De 4 zwenkbare opnamearmen met 8 rubber opname blokken ook geschikt voor VW bus en transporter, bereiken moeiteloos de opnamepunten van het voertuig.</p> <p>Product omschrijving:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Snelle hefgang • Flexibel inzetbaar • Plaatsbesparend • Geen installatie nodig • Alleen perslucht aansluiting nodig 	<p>627014</p>
 <p style="text-align: center;">627014</p>	<p>Technische gegevens:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hefvermogen 2800 kg • Maximale hefhoogte 930 mm • Minimale hoogte 110 mm. • Perslucht benodigd, min. 8 Bar • Gewicht 720 kg • LxBxH 3870 x 2250 x 110 mm 	
	<div style="text-align: center;">  <p>Robuuste luchtbalg heft tot 2800 kg</p> </div> <p style="text-align: center;"><u>Hefbrug pads/ blokken/ platen/ special equipment</u></p>	