




Ideaal voor bandenmontage



650189

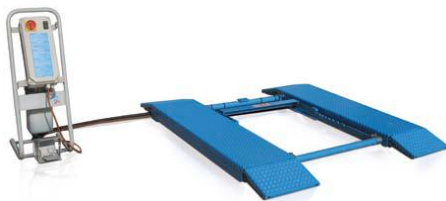

Extra laag 100mm



Quick rijbaan verlenging tot 1950mm



650185 mobiel

Omschrijving

Art.nr

**UNIVERSELE KORTE SCHAAR HEFBRUG 1450 N**

De **EASY LIFT** is voorzien van 2 stuks krachtige hefcilinders die de brug snel op de vereiste hoogte brengen. Ruime hefplateau' s met scharnierende op- en afritten. Mechanische gelijkloop systeem tussen de beide platforms. Robuuste constructie volgens de Europese veiligheidsnormen.

Technische gegevens:

**Hefvermogen** : 3.200 kg  
 Hefhoogte opbouw : 1.000 mm  
 Minimale hoogte opbouw : 100 mm  
 Lengte platformen : 1.420/1.950mm  
 Breedte platformen : 420 mm  
 Kleur : Ral 5015 blauw  
 Aandrijving elektro hydraulisch : 400V 3ph-2,6kW


**Mobiel en vast te gebruiken ideaal als extra hefbrug voor winter/zomer banden wissel seizoenen.**




Schaarhefbrug : RAV 1450 N


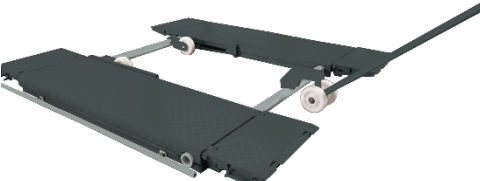
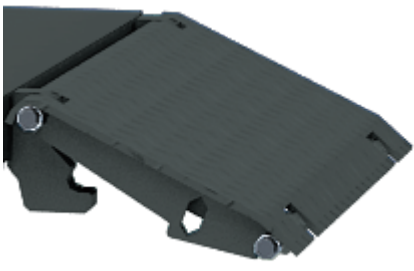
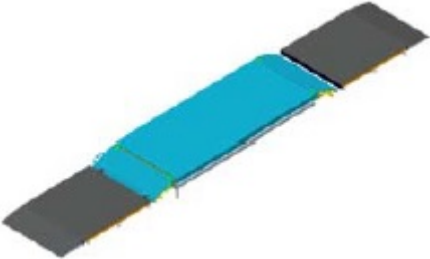
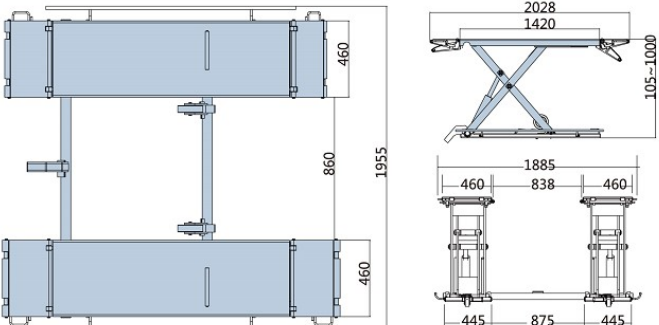

650189

Neuswiel met trekstang : RAV 1450 N A1

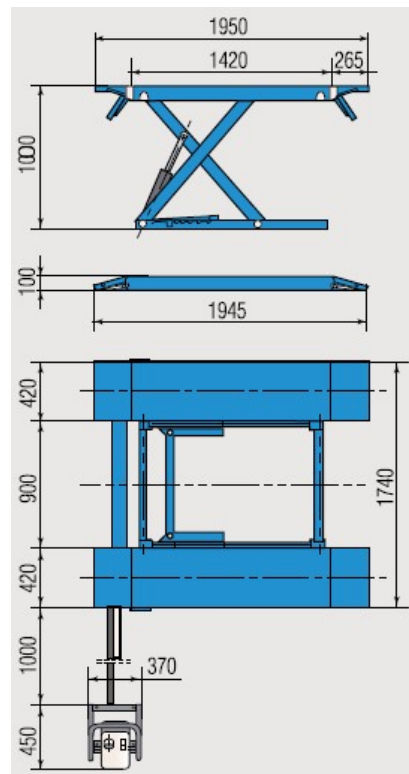650185

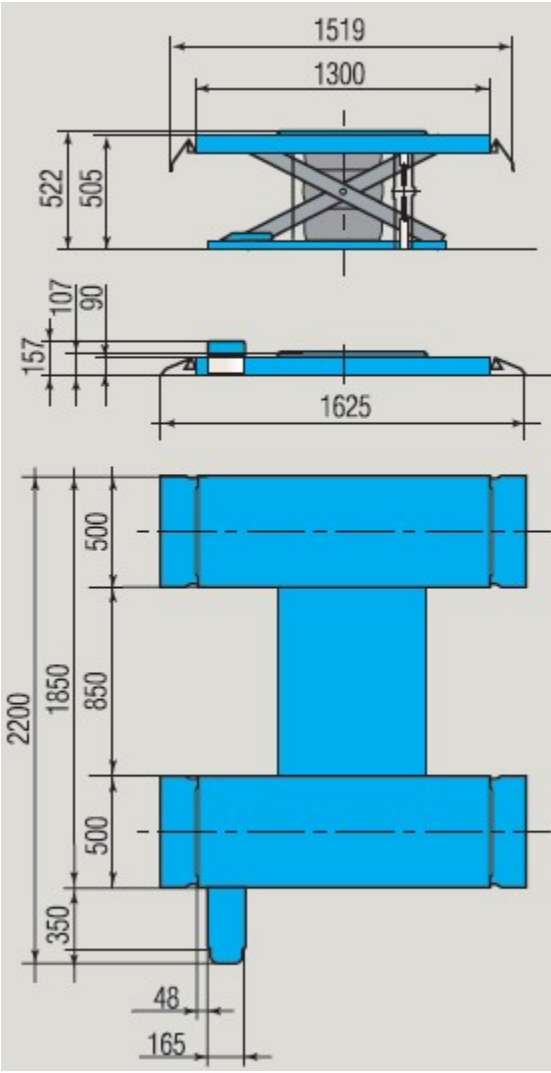

	Omschrijving	Art.nr														
 <p data-bbox="384 674 475 701">650188</p> 	<p data-bbox="691 286 1305 313"><b>RAVAGLIOLI BANDENSERVICE HEFBRUG 1380</b></p> <p data-bbox="691 347 1329 526">Deze QUICK LIFT is voorzien van een krachtige pneumatische hefbalg die de brug snel op de vereiste hoogte brengt. Ruim hefplateau met op- en afritten welke die scharnierend zijn. Kompleet met 4 rubber opnameblokken. Robuuste constructie volgens de Europese veiligheidsnormen.</p> <p data-bbox="691 533 978 560"><b>Technische gegevens:</b></p> <table data-bbox="691 566 1273 772"> <tr> <td>Hefvermogen</td> <td>: 2.500 kg</td> </tr> <tr> <td>Hefhoogte</td> <td>: 505 mm</td> </tr> <tr> <td>Minimale hoogte</td> <td>: 90 mm</td> </tr> <tr> <td>Lengte platform</td> <td>: 1.300 mm</td> </tr> <tr> <td>Breedte</td> <td>: 1.850+350mm.</td> </tr> <tr> <td>Kleur</td> <td>: Ral 5015 blauw</td> </tr> <tr> <td>Werkdruk</td> <td>: 8 bar</td> </tr> </table> 	Hefvermogen	: 2.500 kg	Hefhoogte	: 505 mm	Minimale hoogte	: 90 mm	Lengte platform	: 1.300 mm	Breedte	: 1.850+350mm.	Kleur	: Ral 5015 blauw	Werkdruk	: 8 bar	<p data-bbox="1393 286 1489 313"><b>650188</b></p>
Hefvermogen	: 2.500 kg															
Hefhoogte	: 505 mm															
Minimale hoogte	: 90 mm															
Lengte platform	: 1.300 mm															
Breedte	: 1.850+350mm.															
Kleur	: Ral 5015 blauw															
Werkdruk	: 8 bar															

	Omschrijving	Art.nr
 <p><b>Afgebeeld 630113 met optie</b></p>	<p><b>CONDOR SCHAAR HEFBRUG</b> <b>Serie WIELVRIJ TYPE CL 300</b></p> <p>De hefbrug is voorzien van 2 stuks krachtige hefcilinders die de brug snel op de vereiste hoogte brengen. Ruime hefplateau's met scharnierende op- en afritten. Mechanische gelijkloop systeem tussen de beide platforms. Robuuste constructie volgens de Europese veiligheidsnormen. CE gecertificeerd volgens NEN-EN1493-2010.</p>	
<p>Optie: wiel set met trekstang 630121</p>	<p><b>Technische gegevens type CL 300:</b></p>	<p><b>630113</b></p>
	<p><b>Hefvermogen</b> : 3.000 kg.  <b>Hefhoogte opbouw</b> : 1.000 mm.  <b>Minimale hoogte opbouw</b> : 105 mm.  <b>Lengte platformen</b> : 1.420 / 2.028 mm.  <b>Breedte platformen</b> : 460 mm.  <b>Aandrijving elektro hydraulisch</b> : 230 volt, 0,3 kW.  <b>Rubber opname blokken</b> : 4 stuks 160x120x38mm</p>	
<p>Eenvoudig te verplaatsen met wiel set met trekstang. (optie)</p>	<p><b>Mobiel als vast te gebruiken, ideaal als extra hefbrug voor winter/zomer banden wissel seizoen of als schade hefbrug.</b></p>	
 <p><b>Scharnierbare op/afritten</b></p>	<p><b>Optie:</b> Wiel set met trekstang</p>	<p><b>630121</b></p>
 <p><b>4 lage op/afritten 630130</b></p>		
 <p><b>Rubber op-afritten 1.000 x 480 x 50 mm.</b></p>	<p><b>Set lage op/afritten, slechts 45mm hoog voor lage voertuigen.</b></p>	<p><b>630130</b></p>
		<p><b>630182</b></p>

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="316 568 549 598"><b>627000 Lift mobiel</b></p>  <p data-bbox="201 1200 662 1229"><b>Robuuste luchtbalg heft tot 2800 kg</b></p>	<p data-bbox="759 255 1310 284"><b>HERKULES MOBIELE LIFT TYPE HM en K</b></p> <p data-bbox="691 286 1361 405">De snelle en flexibele mobiele schaarhefbrug voor service werkzaamheden, inzetbaar in iedere werkplaats. Schaarhefbrug met een wielvrij hefplateau en 4 zwenkbare hefarmen met rubber opname blokken.</p> <p data-bbox="691 439 975 468"><b>Product omschrijving:</b></p> <ul data-bbox="740 472 1187 600" style="list-style-type: none"> <li>• Snelle hefgang</li> <li>• Werkhoogte 1100 mm.</li> <li>• Geen installatie nodig</li> <li>• Alleen perslucht aansluiting nodig</li> </ul> <p data-bbox="691 629 979 658"><b>Technische gegevens:</b></p> <ul data-bbox="740 663 1155 853" style="list-style-type: none"> <li>• Hefvermogen 2800 kg</li> <li>• Maximale hefhoogte 930 mm</li> <li>• Minimale hoogte 110 mm.</li> <li>• Perslucht benodigd, min. 8 Bar</li> <li>• Gewicht 430 kg</li> <li>• LxBxH 1570 x1040 x 110 mm</li> </ul>  <p data-bbox="746 1111 916 1131">Herkules HM 1100-01</p> <p data-bbox="943 1211 1171 1240"><b>Flexibel inzetbaar</b></p>	
	<p data-bbox="691 1272 1347 1301"><b>HERKULES SCHAARHEFBRUG 2800kg HM 1100-01</b></p> <p data-bbox="691 1303 991 1332">Op de vloer te gebruiken.</p>	<p data-bbox="1394 1323 1485 1352"><b>627000</b></p>
	<p data-bbox="691 1395 1347 1424"><b>HERKULES SCHAARHEFBRUG 2800kg HM 1100-04</b></p> <p data-bbox="691 1426 1251 1456">In de vloer te verzinken, inbouw diepte 115mm.</p>	<p data-bbox="1394 1447 1485 1476"><b>627002</b></p>
	<p data-bbox="691 1487 1222 1516"><b>SET WIELEN EN TREKSTANG 300-170HM</b></p> <p data-bbox="691 1518 887 1547">Voor HM 1100-1</p>	<p data-bbox="1394 1538 1485 1568"><b>627003</b></p>
	<p data-bbox="691 1579 1286 1608"><b>HERKULES VERZINKT VLOERINBOUWFRAME</b></p> <p data-bbox="691 1610 1067 1639">t.b.v. HM 1100-4, type 300-204.</p>	<p data-bbox="1394 1628 1485 1657"><b>627004</b></p>

	Omschrijving	Art.nr
 <p>Herkules K700</p> <p><b>627014</b></p>  <p><b>627014</b></p> 	<p><b>HERKULES BANDENSERVICE HEFBRUG K 700-45</b> <b>627014</b></p> <p>Deze bandenservice hefbrug voorzien van op- en afritten met een arbeidshoogte van 1100 mm is tevens geschikt als doorrij werkplek naar ander werkplekken.</p> <p>De 4 zwenkbare opnamearmen met 8 rubber opname blokken ook geschikt voor VW bus en transporter, bereiken moeiteloos de opnamepunten van het voertuig.</p> <p><b>Product omschrijving:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Snelle hefgang</li> <li>• Flexibel inzetbaar</li> <li>• Plaatsbesparend</li> <li>• Geen installatie nodig</li> <li>• Alleen perslucht aansluiting nodig</li> </ul> <p><b>Technische gegevens:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hefvermogen 2800 kg</li> <li>• Maximale hefhoogte 930 mm</li> <li>• Minimale hoogte 110 mm.</li> <li>• Perslucht benodigd, min. 8 Bar</li> <li>• Gewicht 720 kg</li> <li>• LxBxH 3870 x 2250 x 110 mm</li> </ul>  <p><b>Robuuste luchtbalg heft tot 2800 kg</b></p> <p><a href="#"><u>Hefbrug pads/ blokken/ platen/ special equipment</u></a></p>	<p><b>627014</b></p>