















	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="280 656 580 685">Hydraulisch daalsysteem</p>  <p data-bbox="280 1196 580 1319">650608 t/m 650611 Afgebeeld 650612 t/m 650615 Met verdiepte loopwagen</p>  <p data-bbox="280 1767 580 1890">Met verdiepte loopwagen en telescoop cilinder Afgebeeld met luchtmotor 650736</p>	<p data-bbox="852 282 1219 311"><b>HYDRAULISCHE KUILKRIKS</b></p> <p data-bbox="692 315 1342 405">Lucht-hydraulische kuilkriks met een hefvermogen van 6,5 tot 20 ton, voorzien van anti roestsysteem, door hydraulisch daalsysteem van de hefcilinder.</p> <ul data-bbox="740 409 1369 958" style="list-style-type: none"> <li>- Snel heffen tot de last</li> <li>- Hydraulisch daal systeem</li> <li>- 2-traps hand-hydraulisch voor snel en last heffen 6,5 ton, 1 handpomp.</li> <li>- Vol hydraulische werkwijze</li> <li>- Zuigerstang en pompzuiger geslepen en precisie hard verchroomd.</li> <li>- Alle leidingen in staal, aluminium, kleppen beschermd.</li> <li>- Naald gelagerde rollen in kriks en loopwagen.</li> <li>- In breedte verstelbare rollen in loopwagen.</li> <li>- Naar keuze vast of verstelbaar loopwagen van 850-1000mm zonder meerprijs.</li> <li>- <b>Loopwagen 20 ton en breder dan 1000mm alleen, vast op kuilmaat leverbaar.</b></li> <li>- Slanke cilinder waardoor veel ruimte.</li> <li>- Ruime keuze uit opname traverse en afzetsystemen.</li> </ul> <p data-bbox="692 987 1259 1016"><b>Type HKS lucht-hydraulisch hefslag 600mm.</b></p> <p data-bbox="692 1048 1166 1077"><b>Hefvermogen 6,5 ton, type HKS 6/600</b></p> <p data-bbox="692 1108 1174 1137"><b>Hefvermogen 11 ton, type HKS 10/600</b></p> <p data-bbox="692 1169 1174 1198"><b>Hefvermogen 14 ton, type HKS 14/600</b></p> <p data-bbox="692 1229 1174 1258"><b>Hefvermogen 16 ton, type HKS 16/600</b></p> <p data-bbox="692 1290 1174 1319"><b>Hefvermogen 20 ton, type HKS 20/600</b></p> <p data-bbox="692 1350 1339 1413"><b>Met verdiepte loopwagen en lange hefslag 800mm, speciaal voor wisselbak uitbouw type HKS.</b></p> <p data-bbox="692 1444 1166 1473"><b>Hefvermogen 6,5 ton, type HKS 6/800</b></p> <p data-bbox="692 1505 1174 1534"><b>Hefvermogen 11 ton, type HKS 10/800</b></p> <p data-bbox="692 1565 1174 1594"><b>Hefvermogen 14 ton, type HKS 14/800</b></p> <p data-bbox="692 1626 1174 1655"><b>Hefvermogen 16 ton, type HKS 16/800</b></p> <p data-bbox="692 1686 1174 1715"><b>Hefvermogen 20 ton, type HKS 20/800</b></p> <p data-bbox="692 1747 1310 1809"><b>Met extra verdiepte loopwagen en lange hef slag 1200mm, type TKS-HS.</b></p> <p data-bbox="692 1814 1211 1843"><b>Hefvermogen 14 ton, type TKS-HS 14/1200</b></p> <p data-bbox="692 1874 1339 1964"><b>Voor hulpstukken en afzet systemen zie blz. 6 t/m9</b> <b>Let op!! Bij bestelling altijd kuil afmeting en profielen opgeven.</b></p>	<p data-bbox="1394 1048 1485 1077">650608</p> <p data-bbox="1394 1108 1485 1137">650609</p> <p data-bbox="1394 1169 1485 1198">650610</p> <p data-bbox="1394 1229 1485 1258">650734</p> <p data-bbox="1394 1290 1485 1319">650611</p> <p data-bbox="1394 1444 1485 1473">650612</p> <p data-bbox="1394 1505 1485 1534">650613</p> <p data-bbox="1394 1565 1485 1594">650614</p> <p data-bbox="1394 1626 1485 1655">650735</p> <p data-bbox="1394 1686 1485 1715">650615</p> <p data-bbox="1394 1814 1485 1843">650736</p>

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="284 593 582 622">Hydraulisch daalsysteem</p>  <p data-bbox="316 1169 550 1288">650616 t/m 650619 Afgebeeld 650620 t/m 650623 Met verdiepte loopwagen</p>	<p data-bbox="853 250 1220 280"><b>HYDRAULISCHE KUILKRIKS</b></p> <p data-bbox="694 286 1348 376">Lucht-hydraulische kuil kriks met een hefvermogen van 6,5 tot 20 ton, voorzien van anti-roestsysteem, door hydraulisch daalsysteem van de hefcilinder.</p> <ul data-bbox="742 380 1348 929" style="list-style-type: none"> <li>- Snel heffen tot de last</li> <li>- Hydraulisch daal systeem</li> <li>- Luchtmotor voor precisie heffen</li> <li>- Nood handpomp</li> <li>- Vol hydraulische werkwijze</li> <li>- Zuigerstang en pompzuiger geslepen en precisie hard verchroomd.</li> <li>- Alle leidingen in staal, aluminium, kleppen beschermd.</li> <li>- Naald gelagerde rollen in kriks en loopwagen.</li> <li>- In breedte verstelbare rollen in loopwagen.</li> <li>- Naar keuze vast of verstelbaar loopwagen van 850-1000mm zonder meerprijs.</li> <li>- <b>Loopwagen 20 ton en breder dan 1000mm alleen, vast op kuilmaat leverbaar.</b></li> <li>- Slanke cilinder waardoor veel ruimte.</li> <li>- Ruime keuze uit opname traverse en afzetsystemen.</li> </ul> <p data-bbox="694 958 1364 1019"><b>Type HKS lucht-hydraulisch met luchtmotor hef slag 600 mm.</b></p> <p data-bbox="694 1048 1492 1079"><b>Hefvermogen 6,5 ton, type HKS-LM 6/600</b> <span style="float: right;">650616</span></p> <p data-bbox="694 1108 1492 1140"><b>Hefvermogen 11 ton, type HKS-LM 10/600</b> <span style="float: right;">650617</span></p> <p data-bbox="694 1169 1492 1200"><b>Hefvermogen 14 ton, type HKS-LM 14/600</b> <span style="float: right;">650618</span></p> <p data-bbox="694 1229 1492 1261"><b>Hefvermogen 16 ton, type HKS-LM 16/600</b> <span style="float: right;">650737</span></p> <p data-bbox="694 1290 1492 1321"><b>Hefvermogen 20 ton, type HKS-LM 20/600</b> <span style="float: right;">650619</span></p>	
<p data-bbox="188 1321 673 1377">Afgebeeld met afzetsysteem AEV (optie) zie blz. 9 t/m 12</p>  <p data-bbox="284 1859 582 1944">Met verdiepte loopwagen en telescoop cilinder 650739</p>	<p data-bbox="694 1355 1348 1444"><b>Met verdiepte loopwagen en lange hef slag 800mm, speciaal voor wisselbak uitbouw. Met luchtmotor. Type HKS-LM</b></p> <p data-bbox="694 1473 1492 1505"><b>Hefvermogen 6,5 ton, type HKS-LM 6/800</b> <span style="float: right;">650620</span></p> <p data-bbox="694 1534 1492 1565"><b>Hefvermogen 11 ton, type HKS-LM 10/800</b> <span style="float: right;">650621</span></p> <p data-bbox="694 1594 1492 1626"><b>Hefvermogen 14 ton, type HKS-LM 14/800</b> <span style="float: right;">650622</span></p> <p data-bbox="694 1655 1492 1686"><b>Hefvermogen 16 ton, type HKS-LM 16/800</b> <span style="float: right;">650738</span></p> <p data-bbox="694 1715 1492 1747"><b>Hefvermogen 20 ton, type HKS-LM 20/800</b> <span style="float: right;">650623</span></p> <p data-bbox="694 1776 1276 1836">Met extra verdiepte loopwagen en lange hef slag 1200mm, type HKS-LM-HS.</p> <p data-bbox="694 1843 1492 1874"><b>Hefvermogen 14 ton, type HKS-LM-HS 14/1200</b> <span style="float: right;">650739</span></p> <p data-bbox="694 1881 1348 1966"><b>Voor hulpstukken en afzetsystemen zie blz. 6 t/m 9</b> <b>Let op!! Bij bestelling altijd kuil afmeting en profielen opgeven.</b></p>	


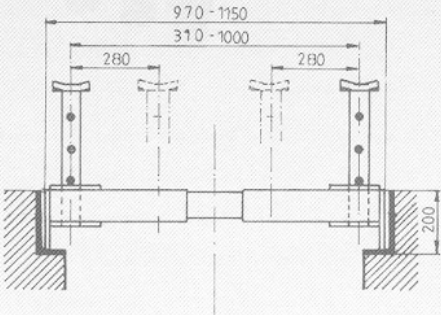
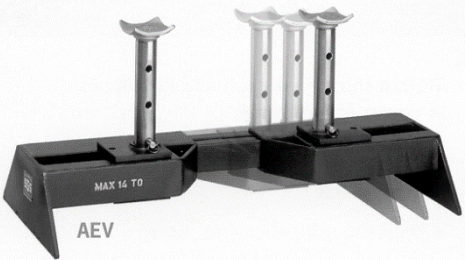

	Omschrijving	Art.nr							
	<b>ELEKTRO HYDRAULISCHE KUILKRIKS</b>								
	Elektro hydraulische kuilkriks met een hefvermogen van 10 tot 20 ton, voorzien van anti roest systeem, door hydraulisch daalsysteem van de hefcilinder.								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hydraulisch daal systeem</li> <li>- Vol hydraulische werkwijze</li> <li>- Zeer fijn regelbaar</li> <li>- Zuigerstang en pompzuiger geslepen en precisie hard verchroomd.</li> <li>- Alle leidingen in staal, aluminium, kleppen beschermd.</li> <li>- Naald gelagerde rollen in kriks en loopwagen.</li> <li>- In breedte verstelbare rollen in loopwagen.</li> <li>- Naar keuze vast of verstelbaar loopwagen van 850-1000mm zonder meerprijs.</li> <li>- Slanke cilinder waardoor veel ruimte.</li> <li>- Ruime keuze uit opname traverse en afzetsystemen.</li> </ul>								
	<b>Met verdiepte loopwagen en lange hef slag 800mm, speciaal voor wisselbak uitbouw type HKE.</b>								
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Hefvermogen 10 ton, type HKE 10/800</td> <td style="text-align: right;">650740</td> </tr> <tr> <td>Hefvermogen 14 ton, type HKE 14/800</td> <td style="text-align: right;">650741</td> </tr> <tr> <td>Hefvermogen 16 ton, type HKE 16/800</td> <td style="text-align: right;">650742</td> </tr> <tr> <td>Hefvermogen 20 ton, type HKE 20/800</td> <td style="text-align: right;">650743</td> </tr> </table>	Hefvermogen 10 ton, type HKE 10/800	650740	Hefvermogen 14 ton, type HKE 14/800	650741	Hefvermogen 16 ton, type HKE 16/800	650742	Hefvermogen 20 ton, type HKE 20/800	650743
Hefvermogen 10 ton, type HKE 10/800	650740								
Hefvermogen 14 ton, type HKE 14/800	650741								
Hefvermogen 16 ton, type HKE 16/800	650742								
Hefvermogen 20 ton, type HKE 20/800	650743								
<b>Voor hulpstukken en afzetsystemen zie blz. 6 t/m 9</b>									
<p style="text-align: center; color: red;">Let op!! Bij bestelling altijd kuil afmeting en profielen opgeven.</p>									

	Omschrijving	Art.nr
  650646 en 650648 TKS 14/20 1200 Z	<p style="text-align: center;"><b>HYDRAULISCHE UNIVERSELE VLOERPUT KRIKS</b></p> <p>De ideale krik voor de in en uitbouw van wisselbakken. Hefslag 1200mm door telescoop cilinder. Lucht-hydraulische vrij verrijdbare en geleide kuilkrik met een hefvermogen van 14 tot 20 ton voorzien van een luchtmotor met voetbediening voor snel heffen tot aan de last en precisie heffen van de last.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hydraulisch daal systeem van de hefcilinder.</li> <li>- Snel heffen tot de last</li> <li>- Hydraulisch daal systeem</li> <li>- Luchtmotor voor precisie heffen</li> <li>- Vol hydraulische werkwijze</li> <li>- Zuigerstang en pompzuiger geslepen en precisie hardverchromd.</li> <li>- Alle leidingen in staal, aluminium, kleppen beschermd.</li> <li>- Naald gelagerde rollen in loopwagen.</li> <li>- Zelfblokkerende wielen onder de loopwagen.</li> <li>- Ruime keuze uit opname traverse en afzetsystemen.</li> <li>- Vloerframe 740x980 mm</li> <li>- <b>Traverse optie</b></li> </ul>	
 650645 en 650647 TKS 14/20 1200 FV	<p><b>TKS 14 1200 Z.....</b> <b>650646</b></p> <p><b>Vloerput model</b> met geleide rollen tegen de putwand. Voor U of L profiel*. Hefvermogen 14/14 ton hefslag 1200 mm Minimale/Maximale hoogte 870/2070 mm</p>	
 650645 en 650647 TKS 14/20 1200 FV	<p><b>TKS 20 1200 Z.....</b> <b>650648</b></p> <p><b>Vloerput model</b> met geleide rollen tegen de putwand. Voor U of L profiel*. Hefvermogen 20/20 ton, hefslag 1200 mm. Minimale/Maximale hoogte 870/2070 mm</p>	
 650645 en 650647 TKS 14/20 1200 FV	<p><b>TKS 14 1200 FV .....</b> <b>650645</b></p> <p><b>Vloerput model, vrij verrijdbaar</b>, waar een <b>remtestbank</b> in de put is Hefvermogen 14/14 ton, hefslag 1200 mm. Minimale/Maximale hoogte 870/2070 mm.</p>	
 650645 en 650647 TKS 14/20 1200 FV	<p><b>TKS 20 1200 FV.....</b> <b>650647</b></p> <p><b>Vloerput model, vrij verrijdbaar</b>, waar een <b>remtestbank</b> in de put is. Hefvermogen 20/20 ton hefslag 1200 mm Minimale/Maximale hoogte 870/2070 mm</p>	
 650662 TKS 14 1200 FVQ	<p><b>TKS 14 1200 FVQ.....</b> <b>650662</b></p> <p><b>Vloerput model, vrij verrijdbaar en hefcilinder dwars verrijdbaar.</b>                      Hefvermogen 14/14 ton, hefslag 1200 mm. Minimale/Maximale hoogte 870/2070 mm.</p> <p style="text-align: center;">* <b>Opgeven bij bestelling profiel type.</b></p> <p><b>Voor hulpstukken en hulpstukken zie blz. 6 t/m 9</b></p> <p style="text-align: center; color: red;">Let op!! Bij bestelling altijd kuil afmeting en profielen opgeven.</p>	




	Omschrijving	Art.nr
 <p>Type FKS- Z en FKS- Z- LM</p>	<p align="center"><b>HYDRAULISCHE UNIVERSELE KUIL EN VLOER KRIKS</b></p> <p>De ideale kuilkrik voor controle werkzaamheden en daar waar de inbouw van een hangende krik niet mogelijk is.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 – 20 ton hefvermogen</li> <li>- Hefslag 800 mm</li> <li>- Totale hoogte 1200 mm</li> <li>- Hydraulisch daal systeem van de hefcilinder.</li> <li>- Snel heffen tot de last</li> <li>- Hydraulisch daal systeem</li> <li>- Luchtmotor voor precisie heffen (type LM)</li> <li>- Vol hydraulische werkwijze</li> <li>- Zuigerstang en pompzuiger geslepen en precisie hard verchroomd.</li> <li>- Alle leidingen in staal, aluminium, kleppen beschermd.</li> <li>- Naald gelagerde rollen in loopwagen.</li> <li>- Zelfblokkerende wielen onder de loopwagen.</li> <li>- Ruime keuze uit opname traverse en afzetsystemen.</li> <li>- <b>Type FV, vrij verrijdbaar</b></li> <li>- <b>Type Z, geleide rollen tegen de putwanden</b></li> <li>- <b>Type LM, Luchtmotor voor precisie heffen</b></li> <li>-</li> </ul>	
 <p>Type FKS- FV en FKS- FV- LM</p>	<p><b>FKS 10/800 FV</b>, 10 ton hefcapaciteit <span style="float: right;"><b>650720</b></span>  <b>FKS 10/800 Z</b>, 10 ton hefcapaciteit <span style="float: right;"><b>650721</b></span></p> <p><b>FKS -LM 10/800 Z</b>, 10 ton hefcapaciteit <span style="float: right;"><b>650723</b></span></p> <p><b>FKS 14/800 FV</b>, 14 ton hefcapaciteit <span style="float: right;"><b>650724</b></span>  <b>FKS 14/800 Z</b>, 14 ton hefcapaciteit <span style="float: right;"><b>650725</b></span></p> <p><b>FKS -LM 14/800 FV</b>, 14 ton hefcapaciteit <span style="float: right;"><b>650726</b></span>  <b>FKS -LM 14/800 Z</b>, 14 ton hefcapaciteit <span style="float: right;"><b>650727</b></span></p> <p><b>Voor hulpstukken en afzetsystemen zie blz. 6 t/m 9</b></p> <p align="center"><b>Let op!! Bij bestelling altijd kuil afmeting en profielen opgeven.</b></p>	

	Omschrijving	Art.nr
 <p>Type TKT en TKT- LM</p>	<p><b>HYDRAULISCHE UNIVERSELE VLOER en KUIL KRIKS</b></p> <p>De ideale vloerkrik voor uit/inbouwen van wisselbakken bij mobiele hefkolommen en 4-koloms en rijbaan schaar hefbruggen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inclusief wisselbak opname GP 1 300x200 mm</li> <li>- 2 – 6 ton hefvermogen</li> <li>- Hefslag 1100 mm</li> <li>- Hydraulisch daal systeem van de hefcilinder.</li> <li>- Snel heffen tot de last</li> <li>- Hydraulisch daal systeem</li> <li>- Luchtmotor voor precisie heffen (type LM)</li> <li>- Vol hydraulische werkwijze</li> <li>- Zuigerstang en pompzuiger geslepen en precisie hard verchroomd.</li> <li>- Alle leidingen in staal, aluminium, kleppen beschermd.</li> <li>- Wielen met rem onder de loopwagen.</li> <li>- Ruime keuze uit opname traverse en afzetsystemen.</li> <li>- 4 robuuste zwenkwielen, bij 6 ton met geveerde rollen.</li> <li>- <b>Type LM, Luchtmotor voor precisie heffen</b></li> </ul>	
 <p>Type TKT – HS en HS-LM Hangende uitvoering</p>	<p><b>TKT 2 hydraulisch voetpomp, 2 ton</b></p> <p><b>TKT LM-2 hydraulisch pneumatisch luchtmotor 2 T</b></p> <p><b>TKT LM-4 hydraulisch pneumatisch luchtmotor 4 T</b></p> <p><b>IDEM VOOR DE KUILRAND</b> <b>Hangende uitvoering</b></p> <p><b>TKT-HS-2 hydraulisch handpomp, 2 ton</b></p> <p><b>TKT-HS-LM 2 hydraulisch pneum. luchtmotor 2 T</b></p> <p><b>TKT-HS-LM 4 hydraulisch pneum. luchtmotor 4 T</b></p>	<p>650624</p> <p>650625</p> <p>650626</p> <p>650728</p> <p>650729</p> <p>650730</p>
 <p>650664</p>	<p>Plaat met spanbanden en elastomer blokken, 520x350mm 45° zwenkbaar, draagvermogen 1 ton. <b>Type GP 4 A</b></p> <p><b>Voor hulpstukken zie blz. 7</b></p> <p><b>Let op!! Bij bestelling altijd kuil afmeting en profielen opgeven.</b></p>	<p>650664</p>

	Omschrijving	Art.nr
 <p>650652 – 650653 Type ATL 14/20 Afgebeeld met toebehoren (optie)</p>	<p style="text-align: center;"><b>AS TRAVERSEN VOOR KUILKRIKS</b></p> <p><b>Vrachtwagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verstelbaar van 100 tot 920mm</li> <li>- Universeel inzetbaar</li> <li>- Voor het heffen van één as aan twee punten</li> <li>- Conform fabrieksopgave.</li> </ul> <p><b>As traverse</b> voor vrachtwagen, verstelbaar van 100 tot 880mm, draagvermogen 14 ton. <b>Type ATL/14</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>650652</b></p>
 <p>Type ATB-NF Afgebeeld met toebehoren (optie)</p>	<p><b>As traverse</b> voor vrachtwagen, verstelbaar van 100 tot 880mm, draagvermogen 20 ton. <b>Type ATL/20</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>650653</b></p>
 <p>Type ATB 14/20 Afgebeeld met toebehoren (optie)</p>	<p><b>Autobus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verstelbaar van 100 tot 1080mm</li> <li>- Universeel inzetbaar</li> <li>- Voor het heffen van één as aan twee punten</li> <li>- Conform fabrieksopgave.</li> </ul> <p><b>As traverse</b> voor autobus, verstelbaar van 100 tot 880mm, draagvermogen 14 ton. <b>Type ATB/14</b></p> <p>As traverse voor autobus, verstelbaar van 100 tot 880mm, draagvermogen 20 ton. <b>Type ATB/20</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>650654</b></p> <p style="text-align: center;"><b>650631</b></p>
 <p>Type ATB-V 16 Afgebeeld met toebehoren (optie)</p>	<p><b>As traverse</b> voor EVO en Citaro bussen aan twee punten. Verstelbaar van 900 tot 1500 mm, draagvermogen 16 ton. Totale hoogte 120 mm. <b>ATB-V 16</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>650632</b></p>
	 <p>As traverse Type ATB Afgebeeld met afzetsysteem ABT en houten blokken en toebehoren (optie)</p> <p style="color: red;">Let op!! Bij bestelling altijd kuil afmeting en profielen opgeven.</p>	

	Omschrijving	Art.nr
 <p data-bbox="316 674 544 734">650656 en 650630 Type AEA</p>	<p data-bbox="788 253 1278 282"><b>AFZET SYSTEMEN VOOR KUILKRIKS</b></p> <ul data-bbox="740 315 1366 680" style="list-style-type: none"> <li>- Verstelbaar in de breedte van 850 tot 1000mm.</li> <li>- Vast op maat gemaakt van de smeerkuil.</li> <li>- Aan één zijde geopend voor toegang krik zuiger.</li> <li>- As steunen in hoogte/breedte verstelbaar</li> <li>- Voor smeerkuil met L-profiel.</li> <li>- Voor smeerkuil met U-profiel zonder kostbare inbouw.</li> <li>- Eenvoudige uitvoering type AEA verstelbaar</li> <li>- Bij reeds afgezet voertuig van voren inrijdbaar.</li> <li>- Uitvoering <b>AEF vast op maat van smeerkuil</b> gemaakt.</li> <li>- Uitvoering <b>AEV verstelbaar in de breedte</b></li> </ul>	
 <p data-bbox="368 1137 491 1167">Type AEA</p>	<p data-bbox="692 801 1262 864">Afzetsysteem, <b>verstelbaar</b> van 850 tot 1000mm Draagvermogen 14 ton. <b>Type AEA/14</b></p> <p data-bbox="692 898 1262 960">Afzetsysteem, <b>verstelbaar</b> van 850 tot 1000mm Draagvermogen 20 ton. <b>Type AEA/20</b></p>	<p data-bbox="1394 835 1485 864">650656</p> <p data-bbox="1394 925 1485 954">650630</p>
 <p data-bbox="368 1485 491 1545">650657 Type AEV</p>	<p data-bbox="692 1205 1262 1294">Afzetsysteem, <b>verstelbaar</b> van 850 tot 1000mm Bij reeds afgezet voertuig van voren inrijdbaar. Draagvermogen 14 ton. <b>Type AEV/14</b></p>	<p data-bbox="1394 1261 1485 1290">650657</p>
 <p data-bbox="325 1854 536 1915">650659 – 650658 Type AEF</p>	<p data-bbox="692 1507 1219 1570">Afzetsysteem, <b>vast op maat van smeerkuil</b> Draagvermogen 14 ton. <b>Type AEF/14</b></p> <p data-bbox="692 1603 1219 1666">Afzetsysteem, <b>vast op maat van smeerkuil</b> Draagvermogen 20 ton. <b>Type AEF/20</b></p> <p data-bbox="724 1843 1342 1906" style="color: red;">Let op!! Bij bestelling altijd kuil afmeting en profielen opgeven.</p>	<p data-bbox="1394 1541 1485 1570">650658</p> <p data-bbox="1394 1630 1485 1659">650659</p>



	Omschrijving	Art.nr
 <p>Type AEFK</p>  <p>Type AEFK ingeschoven Afbeelding</p> <p><b>Bestaat uit: AEF afzetsysteem en ATL as traverse</b></p>	<p><b>AFZET SYSTEMEN VOOR KUILKRIKS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verstelbaar in de breedte van 850 tot 1000mm.</li> <li>- Vast op maat gemaakt van de smeerkuil.</li> <li>- Aan één zijde geopend voor toegang krik zuiger.</li> <li>- As steunen in hoogte/breedte verstelbaar</li> <li>- Voor smeerkuil met L-profiel.</li> <li>- Voor smeerkuil met U-profiel zonder kostbare inbouw.</li> <li>- Bij reeds afgezet voertuig van voren inrijdbaar.</li> </ul> <p>Speciaal voor Unimog, overheid- en militaire voertuigen</p> <p>Afzetsysteem, <b>verstelbaar</b> van 850 tot 1000mm Draagvermogen 14 ton. <b>Type AEFK/14</b></p> <p><b>Bestaat uit: AEF afzetsysteem en ATL as traverse, moet apart besteld worden zie blz. 10</b></p>  <p><b>Speciale opnamestukken vraag voor de mogelijkheden</b></p> <p><b>Let op!! Bij bestelling altijd kuil afmeting en profielen opgeven.</b></p>	<p>650633</p>

	Omschrijving	Art.nr	
 <p data-bbox="277 535 584 564">Een onzichtbare werkplek</p>	<p data-bbox="879 250 1190 280"><b>PREFAB WERKPUTTEN</b></p> <p data-bbox="691 315 1254 376">Dubbelwandige prefab werkputten hebben vele voordelen t.o.v. bouwkundige werkputten.</p> <ul data-bbox="740 378 1283 468" style="list-style-type: none"> <li>- Snel en economisch geïnstalleerd</li> <li>- Alle voorzieningen voorbereid</li> <li>- Een werkplek die deskundig ontworpen is</li> </ul> <p data-bbox="691 530 1337 620">Het ontwerp, ongeacht de lengte wordt volgens de wensen van de gebruiker uitgerust met alle benodigde voorzieningen.</p> <p data-bbox="691 651 1302 741">Leidingen, elektrische voorzieningen, perslucht aansluitingen, afgifte en opvangen van vloeistoffen, afzuiging en verlichting worden vooraf gemonteerd.</p> <p data-bbox="691 772 1358 833">Wanneer de werkput in zijn geheel wordt gemonteerd is alles klaar voor gebruik.</p> <p data-bbox="691 864 1326 954">In een halve werkdag wordt de werkput in een vooraf voorbereide kuil geplaatst en geïntegreerd in de werkvloer.</p> <p data-bbox="691 985 1374 1046">Alle leidingen, kabels en kanalen worden aangesloten op de voorzieningen in het gebouw en de werkput is klaar.</p> <p data-bbox="691 1077 1382 1200">In nieuwbouw of verbouw is een prefab werkput de meest ideale oplossing, tijdens de verbouw kunnen de normale werkzaamheden doorgang vinden, bij nieuwbouw bespaart het bouwtijd voorkomt fouten.</p> <p data-bbox="691 1232 1358 1355">Een prefab werkput wordt ontworpen en gebouwd door specialisten, doordacht en met veel ervaring, terwijl een aannemer dit misschien eens in de 10 jaar moet uitvoeren. Kies dus voor zekerheid.</p> <p data-bbox="691 1386 1358 1568">Alle technische voorzieningen, zoals een remtest rollenbank, zijslipmeter, spelingdetector kuilkrik of olie-aftap mogelijkheden worden door één en dezelfde partij geleverd en geïnstalleerd. Vergissingen in maatvoering uitgesloten, het past. Voor u een zekerheid voor ons praktijk.</p> <p data-bbox="691 1630 1321 1691">Geschikt voor trucks, bussen, trams en ander rollend zwaar materieel.</p> <p data-bbox="708 1722 1362 1812" style="color: red;">Laat onze specialisten u vrijblijvend adviseren. Maatwerk vergt vakmanschap, beide leveren wij, en uit één hand.</p>		
 <p data-bbox="261 884 600 913">Voorzien van alle installaties</p>			
			
 <p data-bbox="237 1583 624 1612">Veilig toegankelijk met zij ingang</p>			
 <p data-bbox="201 1910 659 1971">Remtest rollenbank geïntegreerd in de werkput</p>			